


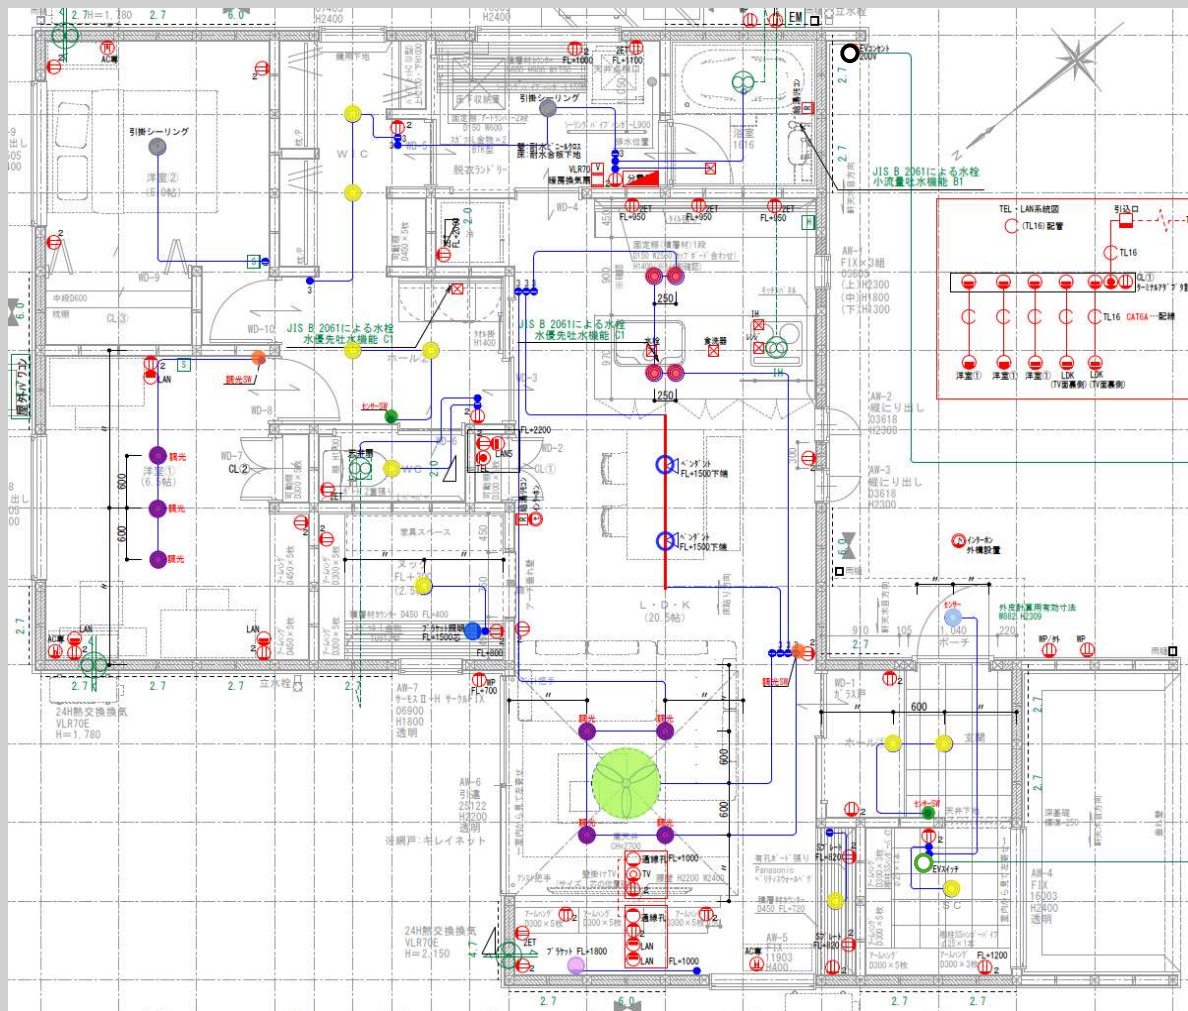

ポーチ灯

● ×1

センサー付きダウンライト

DDL_6259YW

基本照明ダウンライト

● ×10

DDL_6132AW

LDK・洋室①

● ×7

調光ダウンライト

DBK_39359A

キッチン

● ×4

ダウンライト

DDL_6134AW

ダイニング

○ ×2

ペンダントライト

DPN-41592G

ダイニング

— ×1

ダクトレール

DP-00292W

テレビ裏バックヤード

● ×1

ブラケット

DBK_39359A

ヌック

● ×1

スポットライト

DBK_42022AG

玄関・ホール②

● ×2

センサー-SW

WTA_14119W

LDK・洋室①

● ×2

調光SW

WTA_57583WK

LDK

● ×1

シーリングファン

DP-41996

EVスイッチ：アドバンス

○ ×1

マットホワイト

WTA52631WK01



WTA52631WK01

希望小売価格 3,670円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ 埋込「入」「切」表示スイッチセット (両切・20A) (シングル用) (EVロゴマーク表示) (マットホワイト)

プレート別売

WTA7101WK

希望小売価格 350円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用) (マットホワイト)

EVコンセント

○ ×1

ホワイトシルバー

WK4322S



WK4322S

希望小売価格 6,050円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

[EV・PHEV充電用]

15A・20A兼用接地屋外コンセント

(露出・埋込両用) (200V用) (ホワイトシルバー)

ドアホン：VL-SE31XL(Panasonic)



内部SW：アドバンス

マットホワイト



外部：スマートデザインシリーズ

ホワイトシルバー



エコキュートリモコン



24時間換気 VLR-70



引っ掛けシーリング

● ×2



高気密SB形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

DDL-6259 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

510 lm 7.7 W 66.2 lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- 銀板 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深75mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

【連動器具について】
LED調光タイプ80VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

強制ON
7分
オフ

60°

0.1m
逆照度

80

準耐火

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 AW
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)

480 lm 4.6 W 104.3 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当

- 銀板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 5VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付

0.1m
逆照度

70

準耐火



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6034 AWG
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)

780 lm 7.8 W 100.0 lm/W

¥7,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.8W
白熱灯100W相当

- 銀板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付

0.1m
逆照度

80

準耐火



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6134 AW
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)

780 lm 6.8 W 114.7 lm/W

¥6,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.8W
白熱灯100W相当

- 銀板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付

0.1m
逆照度

70

準耐火



ブルレス 色温度切替調光タイプ

DPN-41592 G
電球色 / 2700K 昼白色 / 5000K Ra83

740 lm 8 W 92.5 lm/W

¥31,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W
白熱灯100W相当

- 銀板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付

0.1m
逆照度

70

準耐火



フィードインボックス・エンドキャップセット

ダクトレール2m用

DP-00292 W

¥10,800(税抜)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市33 ダクト長2000 全長2103 高19mm
- 2P 15A 125V
- フィードインボックス・エンドキャップ1個付



DBK-39359 A
温白色 / 3500K Ra83

520 lm 6.5 W 80.0 lm/W

¥7,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ86 出47mm 0.3kg
- 11VA
- 拡散型
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付



DBK-42022 AG
温白色 / 3500K・Ra93

430lm 4W 107.5lm/W

¥17,800(税抜) (ランプ付)

LED 4W(E11) 中角形
12Vタクロロハロゲン35W相当

- アルミダイキャスト 白塗装
- アルミダイキャスト 白塗装
- 径φ70 高133 出78mm 0.3kg
- スイッチ付(入切)
- 光束90° 光束360°
- AC100V
- 調光可能(5%~100%)
- 調光にはLED専用(定電圧制御)調光器
- (別売) をご使用ください。
- 光束寿命40,000時間

LED調光
不可

防雨形

温度保護
機能付

0.1m
逆照度

70

準耐火



壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(縦器)

(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)

(明るさセンサー・手動スイッチ付) (マットホワイト)

3A 100V AC

プレート別売

WTA14119W

希望小売価格 11,900円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

[LED] 埋込逆位調光スイッチC(はたはスイッチC)

(適合LED専用3.2A) (ロータリー式)

(下取調度設定機能付) (マットホワイト)

プレート別売

WTA7101WK

希望小売価格 320円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。



WTA57583WK

希望小売価格 11,900円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

[LED] 埋込逆位調光スイッチC(はたはスイッチC)

(適合LED専用3.2A) (ロータリー式)

(下取調度設定機能付) (マットホワイト)

プレート別売

WTA7101WK

希望小売価格 320円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。



リモコン

DP-41996
¥43,000(税抜)

- 銀板 白塗装
- プラスチックリモコン 白
- 径φ200 高さ14mm 3.5kg
- リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風速3段階切替
- AC100V
- 防雨延長ケーブル使用可能(天井井戸使用可能)
- AC100V
- リモコン切替不可

リモコン切替式

決定図

PG House

小林 大樹 様邸新築工事

Lighting Plan

2026.3.1

(図面 7-2)