



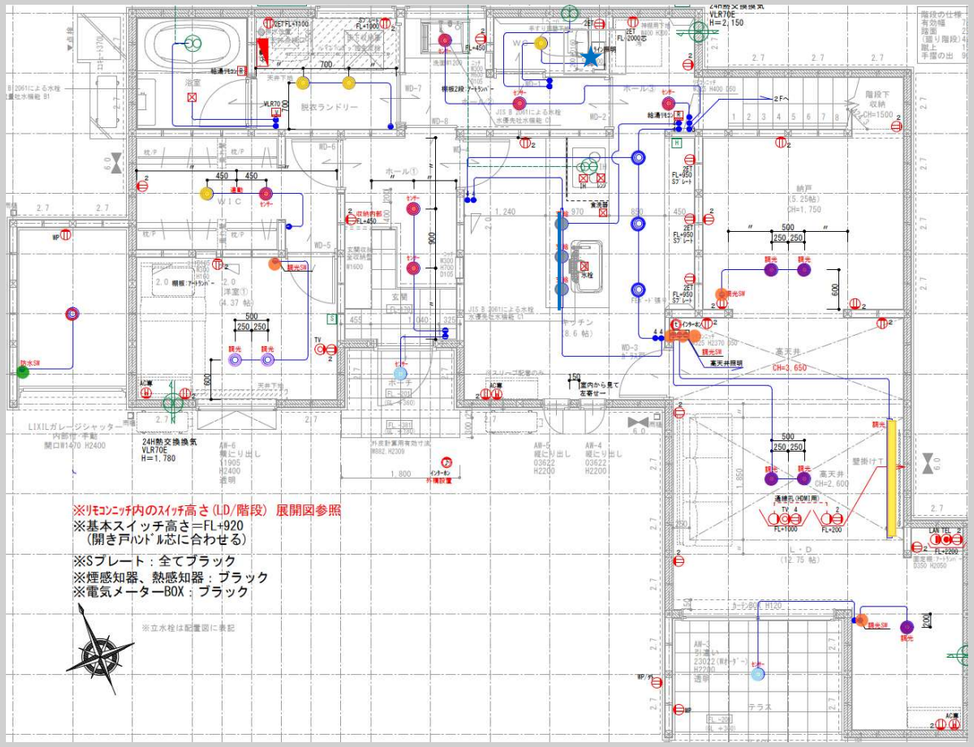

ポーチ・テラス
×2
センサー付きダウンライト
DDL_6259YB

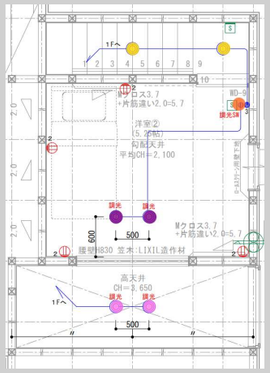

高気密SB形｜人感センサー
連動マルチタイプ

DDL-6259 YB
電球色／2700K Ra93(クラス2)

415 lm	7.7 W	53.8 lm/W

¥21,800(税抜)(LED内蔵)

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深75㎜ 0.5kg
- 14VA
- 点灯順度調節機能付(暗-明-切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜
- 調光器併用不可

【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可　蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

強制ON / ソフトスタート / フェードアウト / 埋込穴100 / 非調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 80 / 準耐火 / LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付

基本照明ダウンライト
×6
DDL_6132AW



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 AW
温白色／3500K Ra93(クラス2)

480 lm	4.6 W	104.3 lm/W

¥3,600(税抜)(LED内蔵)

LED LED 4.6W
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 非調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 70 / 準耐火

ホール①②③・WIC
×6
センサー付きダウンライト
DDL_6258AW



高気密SB形｜人感センサー
連動ON/OFFタイプ□

DDL-6258 AW
温白色／3500K Ra93(クラス2)

530 lm	7.7 W	68.8 lm/W

¥21,800(税抜)(LED内蔵)

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深75㎜ 0.5kg
- 14VA
- 点灯順度調節機能付(暗-明-切)
- 点灯保持時間(1分-3分)
※8hタイマー設定時1分固定
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜
- 調光器併用不可

【連動器具について】
LED60VAまで
電球形蛍光灯
10W形-15W形-25W形3灯まで
蛍光灯インバータタイプ60Wまで
白熱灯60Wまで

非調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 80 / 準耐火 / LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 強制ON / 埋込穴100

LD、納戸、洋室②
×7
調光ダウンライト
DDL_6034AWG



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6034 AWG
温白色／3500K Ra93(クラス2)

780 lm	7.8 W	100.0 lm/W

¥7,000(税抜)(LED内蔵)

LED LED 7.8W
白熱灯100W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71㎜ 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 青白LED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜

LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 80 / 傾斜天井 55° / 準耐火

洋室①
×2
調光ダウンライト
DDL_6034ABG



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6034 ABG
温白色／3500K Ra93(クラス2)

660 lm	7.8 W	84.6 lm/W

¥7,000(税抜)(LED内蔵)

LED LED 7.8W
白熱灯100W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71㎜ 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 青白LED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜

LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 80 / 傾斜天井 55° / 準耐火

LD
×2
間接照明
DSY_4392AWGE



DSY-4392 AWGE
温白色／3500K Ra83

2560 lm	23 W	111.3 lm/W

¥25,800(税抜)(LED内蔵)

LED LED 23W 電源内蔵
- アルミ型材 白アルマイト
- アクリル 乳白(マット)
- 巾85 長900 高35㎜ 1.1kg
- 37VA
- AC100V
- 連結最大15台まで
- 調光可能(1%~100%)
- シーンコントローラー別売
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- オプション取付金具別売(DP-40543)
- 光束維持時間40,000時間

天井埋(横向)・床付兼用

調光 / 傾斜天井可能(横向) / LED交換 不可

高天井
×2
調光ダウンライト
DDL-4971AWG



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-4971 AWG
温白色／3500K Ra83

1300 lm	13.4 W	97.0 lm/W

¥13,800(税抜)(LED内蔵)

LED LED 13.4W
白熱灯200W相当
- アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80㎜ 0.4kg
- 23VA ● 拡散パネル付
- AC100V ● 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜

防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 80 / 傾斜天井 55° / LED交換 不可

キッチン
×3
ダウンライト
DDL_6134AW



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6134 AW
温白色／3500K Ra93(クラス2)

780 lm	6.8 W	114.7 lm/W

¥6,000(税抜)(LED内蔵)

LED LED 6.8W
白熱灯100W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 非調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

キッチン
×1
ダクトレール
DP_02915K



フィードインボックス・エンドキャップセット

ダクトレール1.5m用
DP-02915 K
¥8,800(税抜)
- アルミ型材 黒アルマイト
- 巾33 ダクト長1500 全長1603 高19㎜
- 2P 15A 125V
- フィードインボックス・エンドキャップ1個付

キッチン
×3
施主支給

洋室①②、LD、納戸
×6
調光SW
WTA575831BK



WTA575831BK
希望小売価格 13,330円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ(ソリッド)
(LED)埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
(適合LED専用3.2A)(ロータリー式)
(下限調度設定機能付)(ネームなし)(マットブラック)

プレート別売
WTA7101BK
希望小売価格 430円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)
(マットブラック)

Archi Design

ガレージ
×1
ダウンライト
DDL_6134AB



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6134 AB
温白色／3500K Ra93(クラス2)

660 lm	6.8 W	97.0 lm/W

¥6,000(税抜)(LED内蔵)

LED LED 6.8W
白熱灯100W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 非調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要角 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

決定図

防水SW
●×1
WS60219H



Ⓜ WS60219H 希望小売価格 1,980円(税抜)
防水埋込スイッチB(片切)(ライトグレー)15A 300V

WC ライン照明
★ L1223+L983 ×1
DWP_4882YT / DWP_4881YT / DP_40169 / DP_42054



L=1223mm

DWP-4882 YT
電球色／2700K Ra82

970 lm	12 W	80.8 lm/W

¥37,800(税抜)(LED内蔵)

LED LED 12W 電源別売
- ポリカーボネート 乳白
- 巾25 長1223 高16㎜ 0.11kg
- 電気容量 13VA
- 負荷容量 9.6VA
- DC24V
- 電源接続ケーブル別売(DP-40169)
- 非調光屋内外兼用電源装置別売(DP-42054・DP-42055・DP-42056)
- PWM屋内外兼用電源装置別売(TM90000・TM90001・TM90002)

※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1台お使いください。
(注)調光器・スイッチの場合は電気容量で計算してください。電源の場合は負荷容量で計算してください。
- 延長ケーブルは連結させる器具数を基準に各台にご使用ください。
- オプション延長ケーブル別売(DP-40170)
- 調光ドライバを使用することで調光可能(ただし調光ドライバは屋内専用に限ります(DP-40171))
- 光束維持時間40,000時間
※消費電力、固有エネルギー消費効率、電気容量は非調光100V時の値です。

天井埋(横向)・床付兼用

非調光 / 傾斜天井可能(横向) / LED交換 不可 / 防雨・防湿形



L=983mm

DWP-4881 YT
電球色／2700K Ra82

780 lm	9.6 W	81.2 lm/W

¥29,800(税抜)(LED内蔵)

LED LED 9.6W 電源別売
- ポリカーボネート 乳白
- 巾25 長893 高16㎜ 0.09kg
- 電気容量 11VA
- 負荷容量 7.7VA
- DC24V
- 電源接続ケーブル別売(DP-40169)
- 非調光屋内外兼用電源装置別売(DP-42054・DP-42055・DP-42056)
- PWM屋内外兼用電源装置別売(TM90000・TM90001・TM90002)

※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お使いください。
注)調光器・スイッチの場合は電気容量で計算してください。電源の場合は負荷容量で計算してください。
- 延長ケーブルは連結させる器具数を基準に各台にご使用ください。
- オプション延長ケーブル別売(DP-40170)
- 調光ドライバを使用することで調光可能(ただし調光ドライバは屋内専用に限ります(DP-40171))
- 光束維持時間40,000時間
※消費電力、固有エネルギー消費効率、電気容量は非調光100V時の値です。

天井埋(横向)・床付兼用

非調光 / 傾斜天井可能(横向) / LED交換 不可 / 防雨・防湿形



電源接続ケーブル

DP-40169
¥3,700(税抜)
- 全長1m 0.1kg
- 先端部片側 3Pソケット
- 終端コネクタ付



屋内外兼用直流電源装置

DP-42054
¥19,000-(税抜)
- 巾60 長200 高44㎜ 0.7kg
- 調光ドライバー接続可能器具のみ調光可能
- 水平(上下逆不可)・垂直取付兼用
- 入力100/200/242V
0.35/0.18/0.15A 50/60Hz共用
- 消費電力35/34.2/34.2W
- 定格DC24V
- 電源・出力接続 口出し線
- 保護回路(出力過電圧・過電流・短絡・温度)内蔵

注)器具の接続台数は適合器具によって異なります。電源の最大容量以内でご使用ください。

ドアホン：**VL-SWD505KFK**(Panasonic)


※ブラックモデル



内部SW：アドバンス
マットブラック



外部：スマートデザインシリーズ
ブラック



PG House　山村和孝　様邸新築工事　Lighting Plan

2026.03.15

(図面 7-3)