



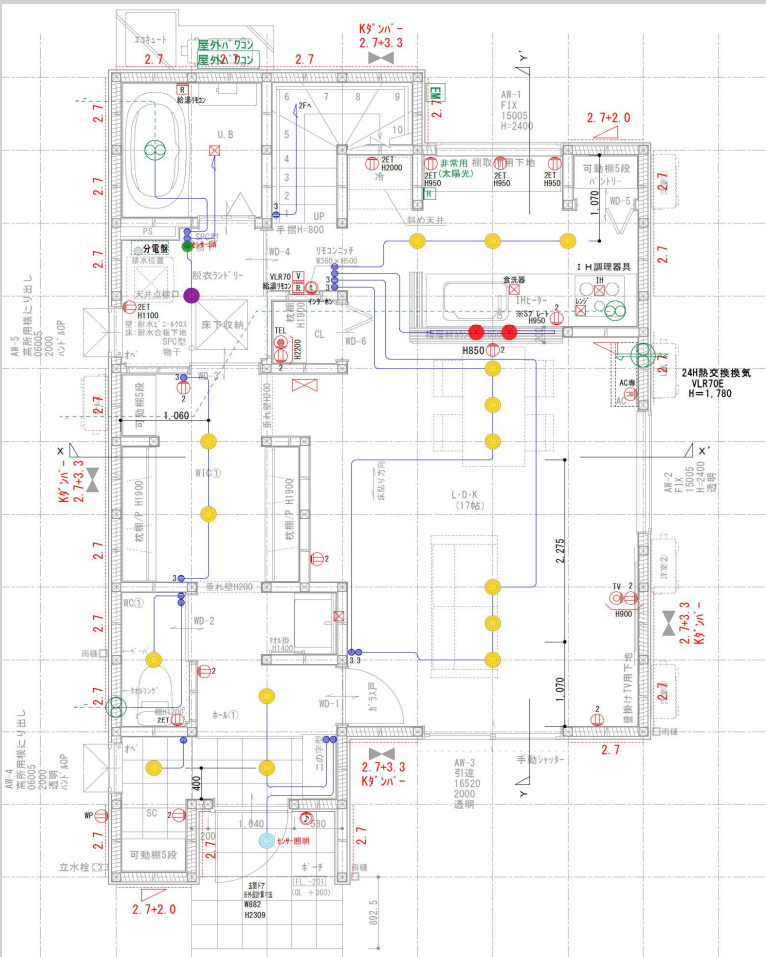

1階

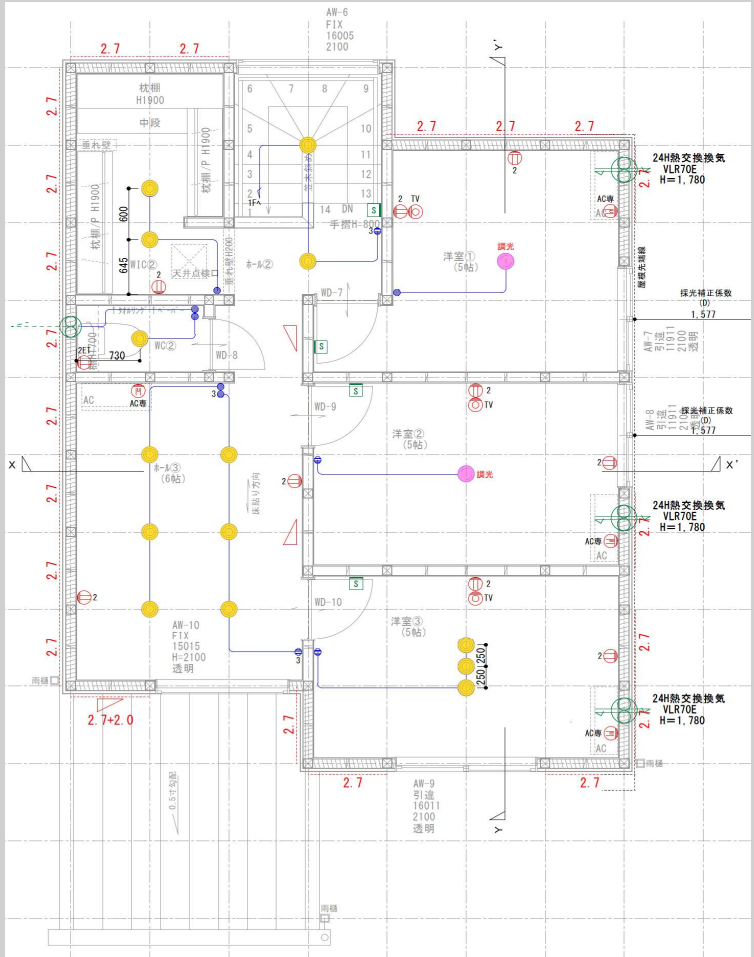

2階

ドアホン：VL-SE31XL  
(Panasonic)



内部SW：アドバンス  
マットホワイト



ポーチ灯

● × 1

センサー付きダウライト

DDL\_4497YB



高気密S<sub>II</sub>形 | 人感センサー | 連動ON/OFFタイプII

**DDL-4497 YB**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 照度センサー消費電力  
425lm 7.7W 55.1lm/W

¥18,800-(税抜) (LED内蔵)

LED 7.7W  
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯角度調節機能付(暗-明-切)
- 点灯保持時間(1分-3分)
- ※8hタイマー設定時1分固定
- 低照度センサー付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

【調光器について】  
LED60VAまで  
電球形蛍光灯  
10W形・15W形・25W形3灯まで  
蛍光灯インバータータイプ60Wまで  
白熱灯60Wまで

非調光  
60°  
0.1m  
照度  
80  
LED内蔵  
不可  
防雨形  
温度保護  
機能付  
強制  
ON  
電圧  
100

基本照明ダウライト

● × 29

DDL\_6102YW



COBタイプ | 高気密S<sub>II</sub>形

**DDL-6102 YW**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 照度センサー消費電力  
440lm 4.6W 95.6lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W  
白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 5VA
- 広配光パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED内蔵  
不可  
防雨形  
温度保護  
機能付  
電圧  
100  
照度  
70  
電圧  
55°  
準耐火

● × 1

ダウライト

DDL\_6102AW



COBタイプ | 高気密S<sub>II</sub>形

**DDL-6102 AW**  
電球色 / 3500K・Ra83

定格光束 消費電力 照度センサー消費電力  
470lm 4.6W 102.1lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W  
白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 5VA
- 広配光パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED内蔵  
不可  
防雨形  
温度保護  
機能付  
電圧  
100  
照度  
70  
電圧  
55°  
準耐火

● × 5

シーリングライト

DCL\_40507



タイマー付リモコン付レス | 調色調光タイプ

**DCL-40507**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED 29.5W  
消費電力 3699lm 29.5W 125.3lm/W

¥22,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ110 高さ129mm 1.0kg
- アルミスリット付(全灯・半灯・点灯・電燈灯)
- ※点灯時の調色調光対応
- 調光機能付(5%~100%)
- 充電式リチウム電池
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費電力省エネ設計
- 調光器併用不可
- シーリングコントローラーは使用できません。

クイック取付式  
カバー一面取付

調色調光  
55° DP-40091 可能 DP-40638

● × 1

レール照明

DP\_02915W



フィードインボックス・エンドキャップセット

ダクトレール1.5m用  
**DP-02915 W**  
¥8,800(税抜)

- アルミ型材 白アルマイト
- ※33 ダクト長1500 全長1603 高19mm
- 2P 15A 125V
- フィードインボックス・エンドキャップ1個付

● × 1

センサーSW

WTA\_14119W



3線 / 4線式

**WTA14119W**

壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(銀器)  
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)  
(明るさセンサー・手動スイッチ付) (マットホワイト)

3A 100V AC

プレート別売

外部：スマートデザインシリーズ  
ブラック

