


圖 4.1 感測包絡量測：選定格點下「讀不讀得到目標」

感測器水平朝前：各格點的偵測訊噪比
(紅色×=未達可偵測門檻)



全部 52 個格點的可偵測比例
(門檻：偵測訊噪比 ≥ 10 ；共 36/52 格可偵測)

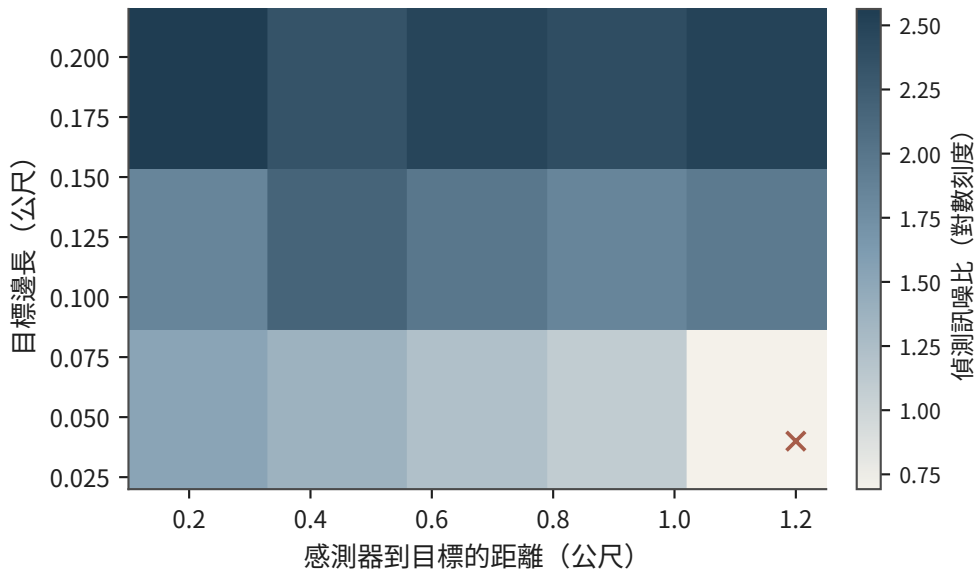