
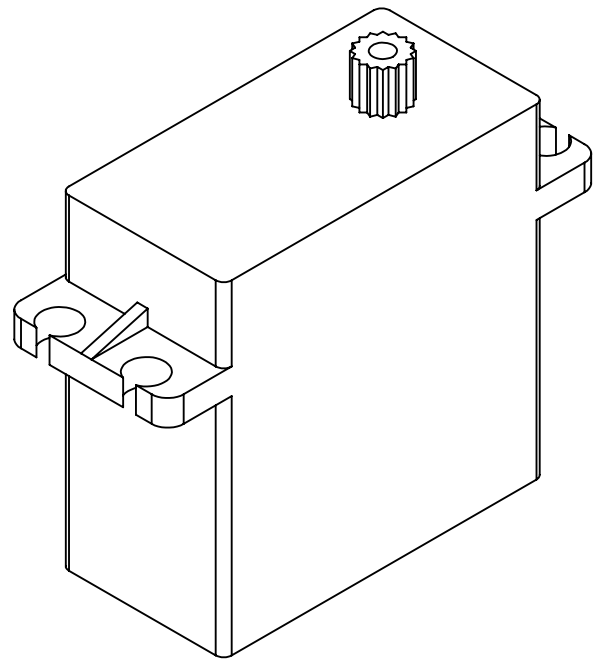
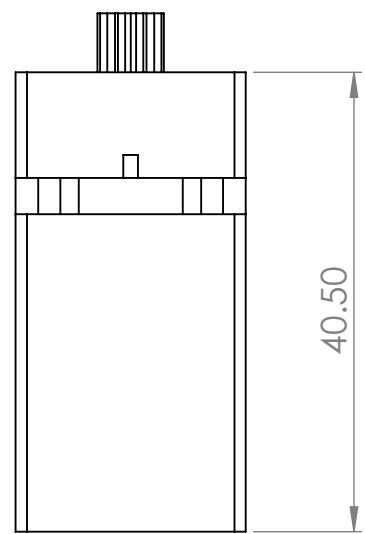
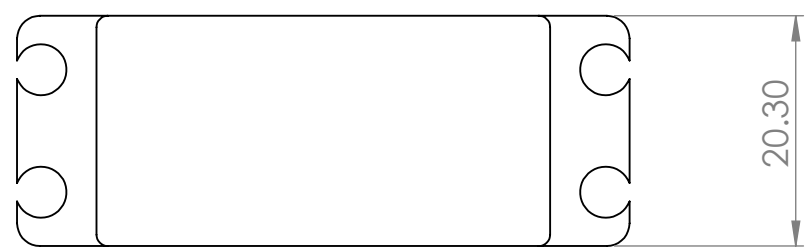
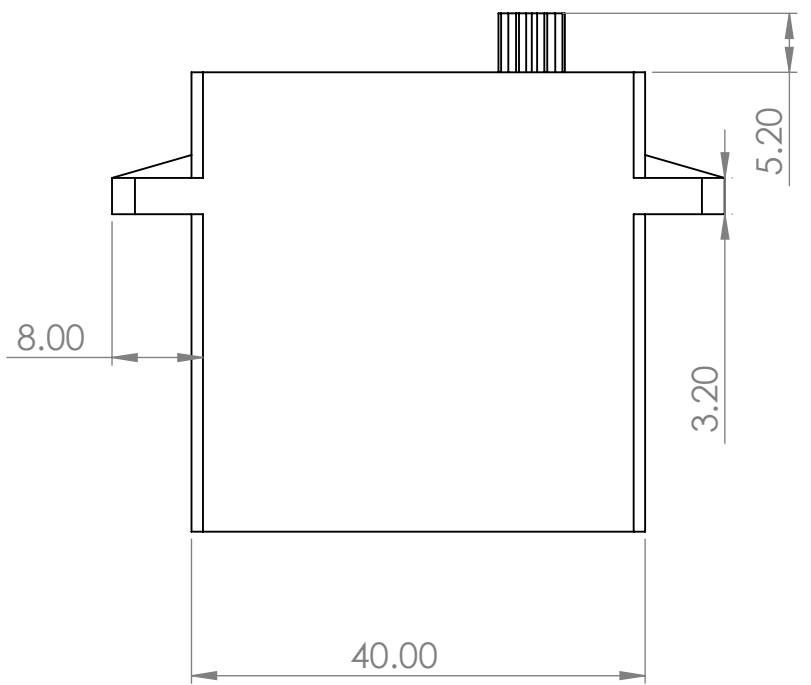


SAKUTA

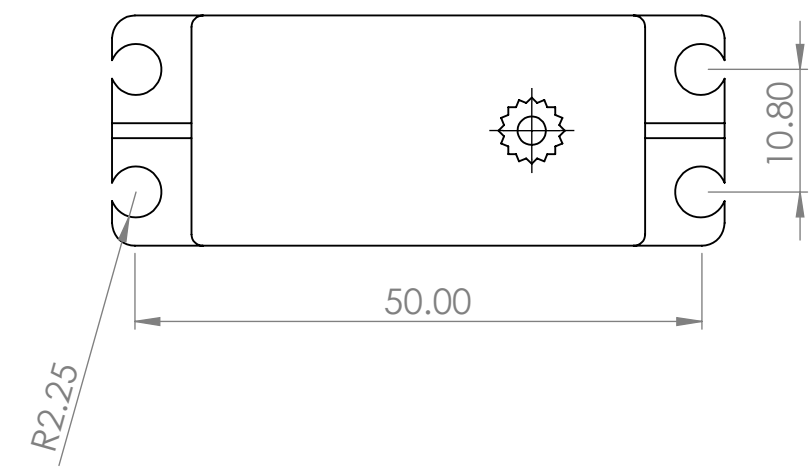

14 Kg*cm / 1.37 N*m
DC 5V a 7V
Digital Servo by (SRC)
MODEL : S14KC

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				Sakuta Resendez		SRC	NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN		
							Sakuta Robotics Company				
DIBUJ.		NOMBRE		FIRMA		FECHA		TÍTULO:			
VERIF.								SERVO S14KC			
APROB.											
FABR.											
CALID.											
						MATERIAL:		N.º DE DIBUJO			
								S14KC			
						PESO:		ESCALA:2:1		HOJA 1 DE 1	

Item	Specification
Ideal Operating Temperature	0 °C a 55 °C
Operating Voltage Range	5v – 7v

Item	Specification
Size	44.5 x 20 x 54.2 mm
Weight	52g
Material	Metal gear, plastic case

Operating Voltage	5v a 7v
Idle Current (at stopped)	10mA
Stall current (at locked)	1A – 1.6 A

Item	Specification
Control System	PWM
Pulse Width Range	500 – 2500 usec
Neutral Position	1500 usec
Running degree	180 (when 500 – 2500 usec)
Dead band Width	3 sec
Operating frequency	50-330 Hz