
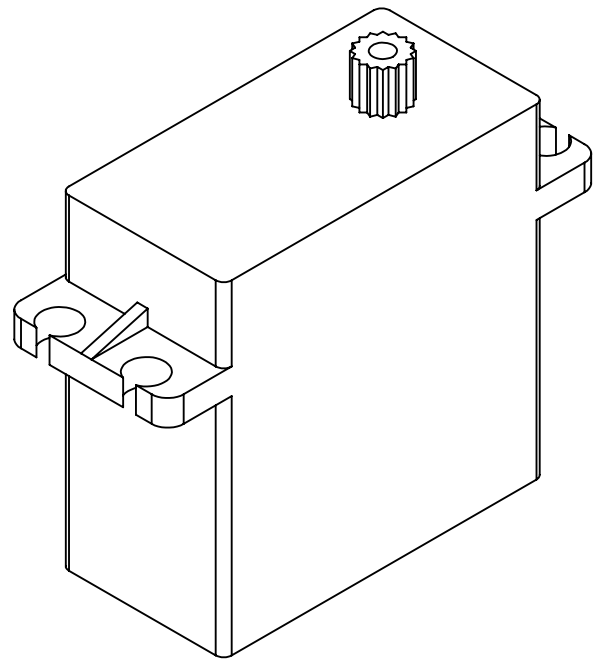
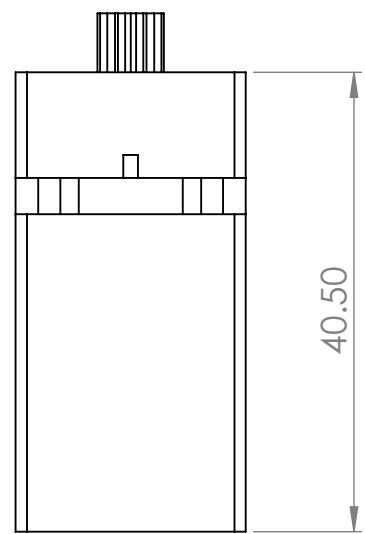
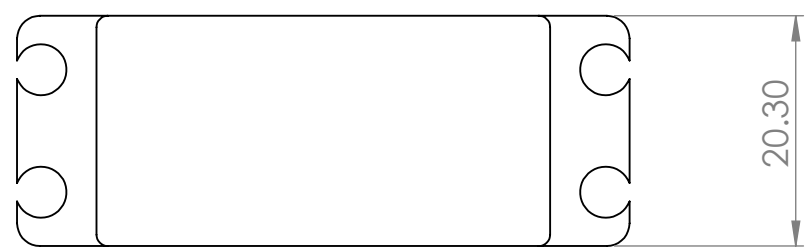
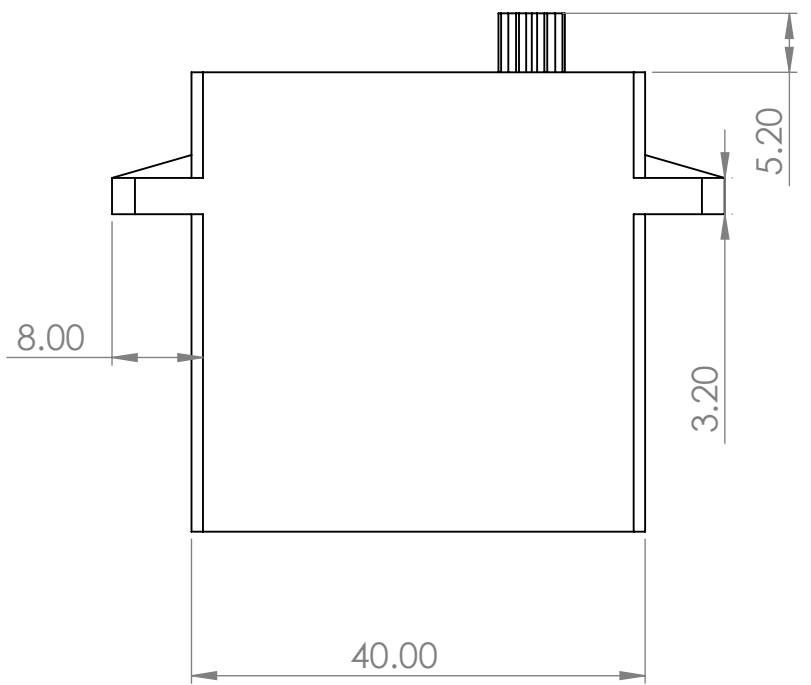


SAKUTA

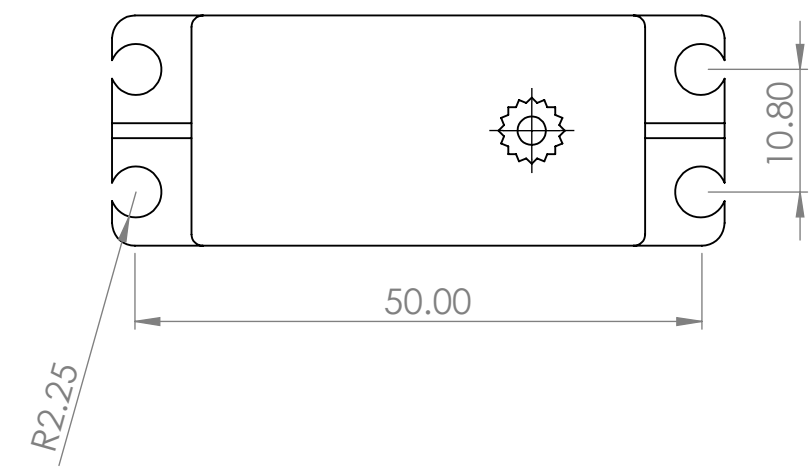

35 Kg*cm / 3.43 N*m
DC 5V a 7V
Digital Servo by (SRC)
MODEL : S35KC

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				Sakuta Resendez		SRC	NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
							Sakuta Robotics Company		
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:		
DIBUJ.							SERVO S35KC		
VERIF.									
APROB.									
FABR.									
CALID.							N.º DE DIBUJO		A3
							S35KC		
						PESO:	ESCALA:2:1		HOJA 1 DE 1

Item	Specification
Ideal Operating Temperature	0 °C a 55 °C
Operating Voltage Range	5v – 7v

Item	Specification
Size	45.8 x 20.4 x 54.6 mm
Weight	64g
Material	Metal gear, plastic case, aluminum case

Operating Voltage	5v a 7v
Idle Current (at stopped)	12mA
Stall current (at locked)	1A – 1.8 A

Item	Specification
Control System	PWM
Pulse Width Range	500 – 2500 usec
Neutral Position	1500 usec
Running degree	180 (when 500 – 2500 usec)
Dead band Width	3 sec
Operating frequency	50-330 Hz