

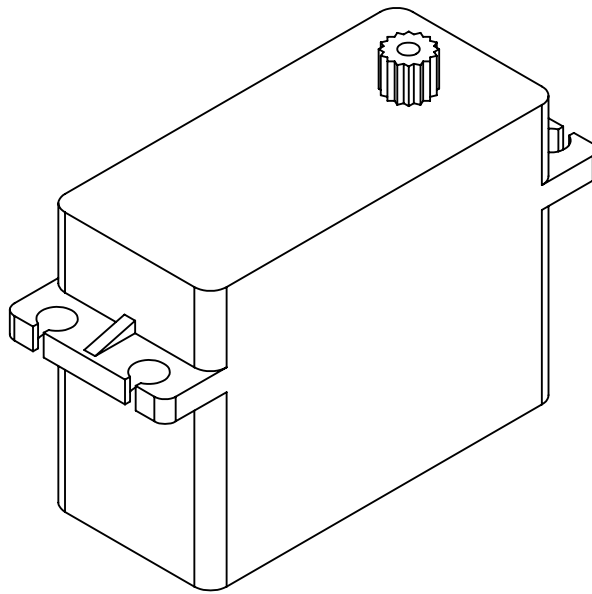
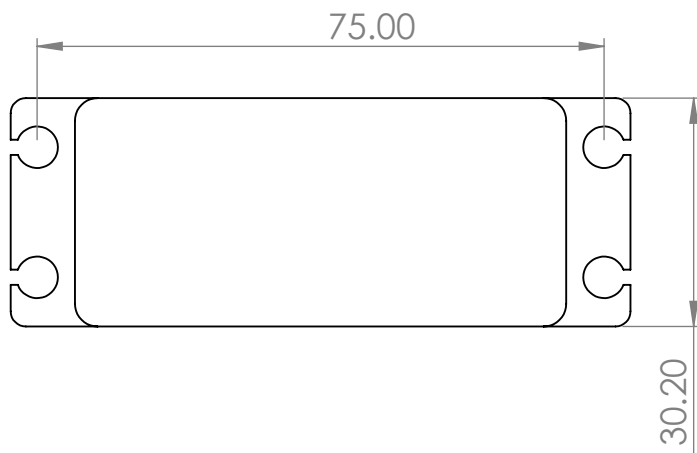
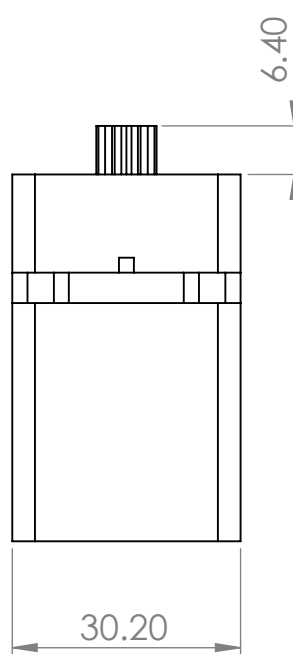


SAKUTA

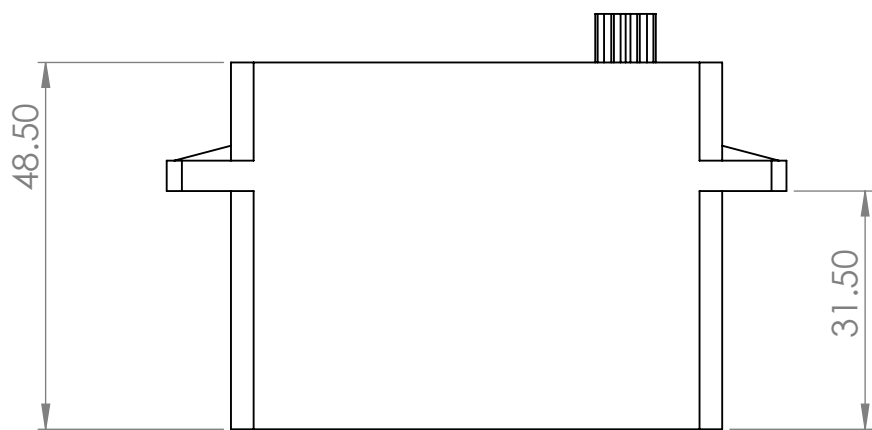

50 Kg*cm / 4.90 N*m
DC 6.2V a 8.2V
Digital Servo by (SRC)
MODEL : S50KC

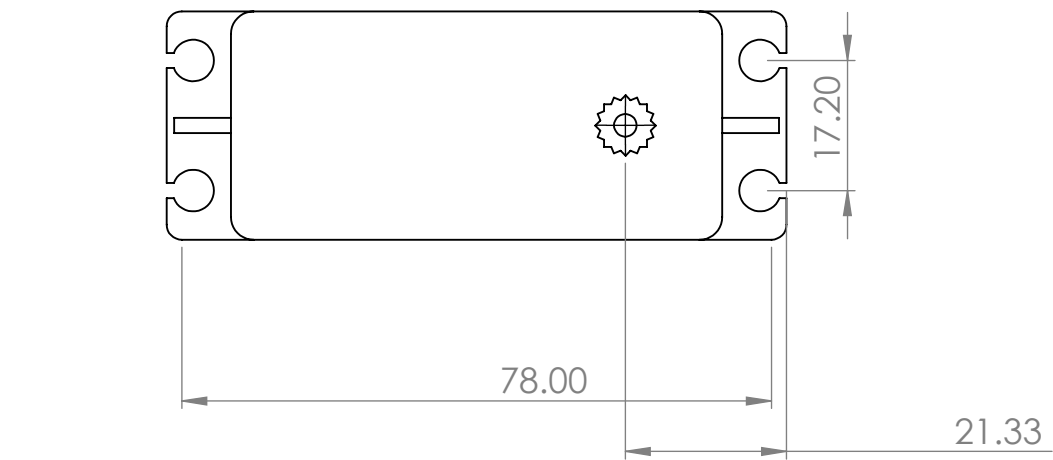

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:						Sakuta Resendez		SRC		NO CAMBIE LA ESCALA			REVISIÓN		
										Sakuta Robotics Company					
	NOMBRE		FIRMA		FECHA				TÍTULO:						
DIBUJ.									SERVO S50KC						
VERIF.															
APROB.															
FABR.															
CALID.					MATERIAL:				N.º DE DIBUJO				S50KC		A3
					PESO:				ESCALA:1:1			HOJA 1 DE 1			

Item	Specification
Ideal Operating Temperature	-15 °C a 60 °C
Operating Voltage Range	6.2v – 8.2v

Item	Specification
Size	82 x 30.5 x 54.6 mm
Weight	152g
Material	Metal gear, plastic case, Aluminum case

Operating Voltage	6.2v a 8.2v
Idle Current (at stopped)	35mA
Stall current (at locked)	3.5 A – 6.2 A

Item	Specification
Control System	PWM
Pulse Width Range	500 – 2500 usec
Neutral Position	1500 usec
Running degree	180 (when 500 – 2500 usec)
Dead band Width	3 sec
Operating frequency	50-330 Hz