



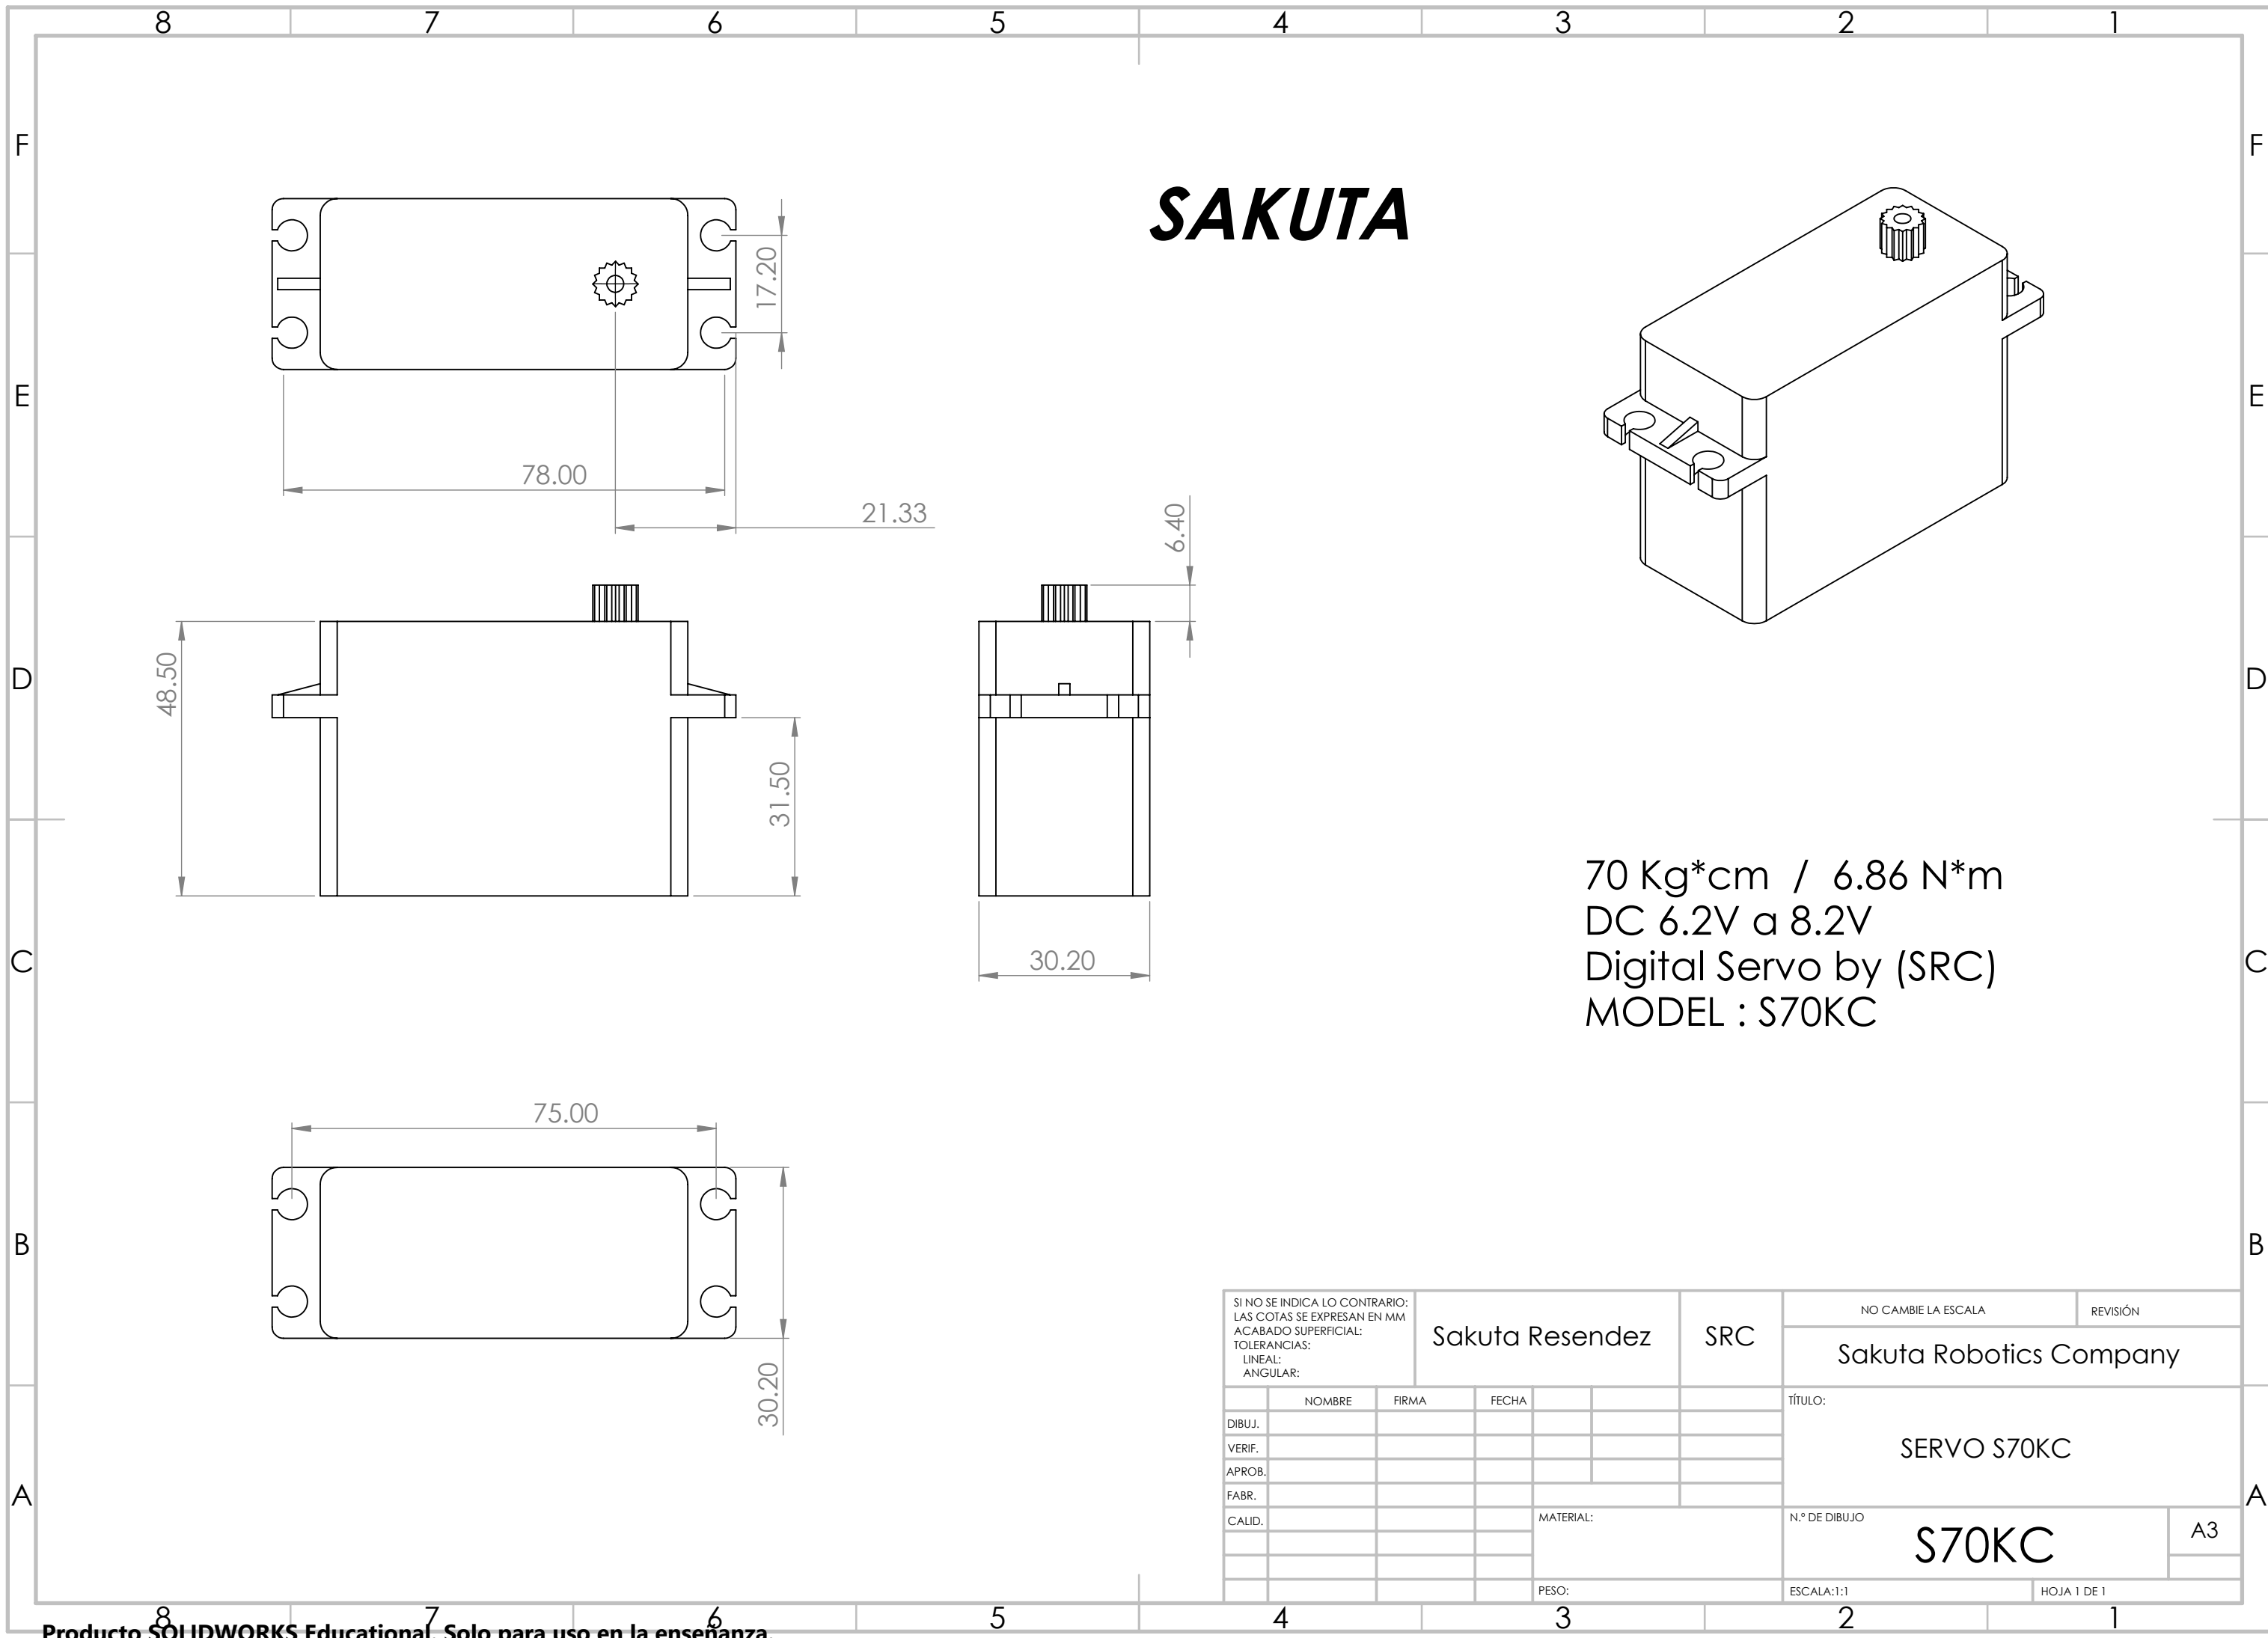

SAKUTA

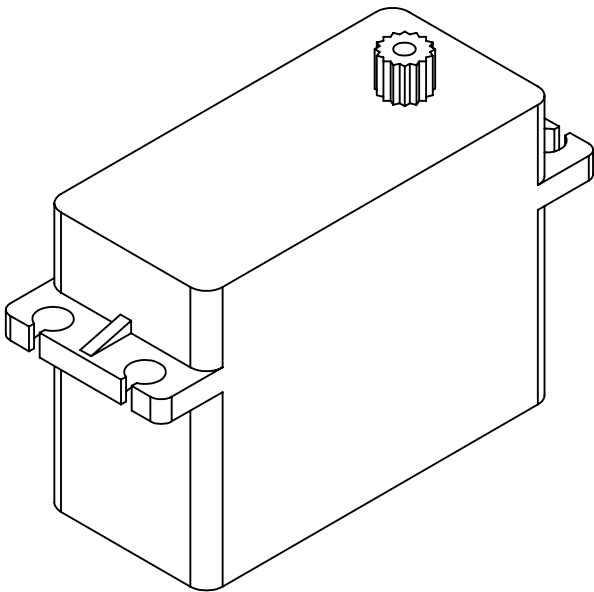

70 Kg*cm / 6.86 N*m
DC 6.2V a 8.2V
Digital Servo by (SRC)
MODEL : S70KC

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				Sakuta Resendez			SRC	NO CAMBIE LA ESCALA			REVISIÓN	
								Sakuta Robotics Company				
	NOMBRE		FIRMA		FECHA				TÍTULO: SERVO S70KC			
DIBUJ.												
VERIF.												
APROB.												
FABR.												
CALID.					MATERIAL:			N.º DE DIBUJO			A3	
					PESO:			ESCALA:1:1			HOJA 1 DE 1	

Item	Specification
Ideal Operating Temperature	-15 °C a 60 °C
Operating Voltage Range	6.2v – 8.2v

Item	Specification
Size	82 x 30.5 x 55 mm
Weight	152g
Material	Metal gear, plastic case, Aluminum case

Operating Voltage	6.2v a 8.2v
Idle Current (at stopped)	45mA
Stall current (at locked)	4 A – 8 A

Item	Specification
Control System	PWM
Pulse Width Range	500 – 2500 usec
Neutral Position	1500 usec
Running degree	180 (when 500 – 2500 usec)
Dead band Width	3 sec
Operating frequency	50-330 Hz