





SRP350

Payload	Reach	Repeatability
0.5 Kg	353 mm	±0.2 mm

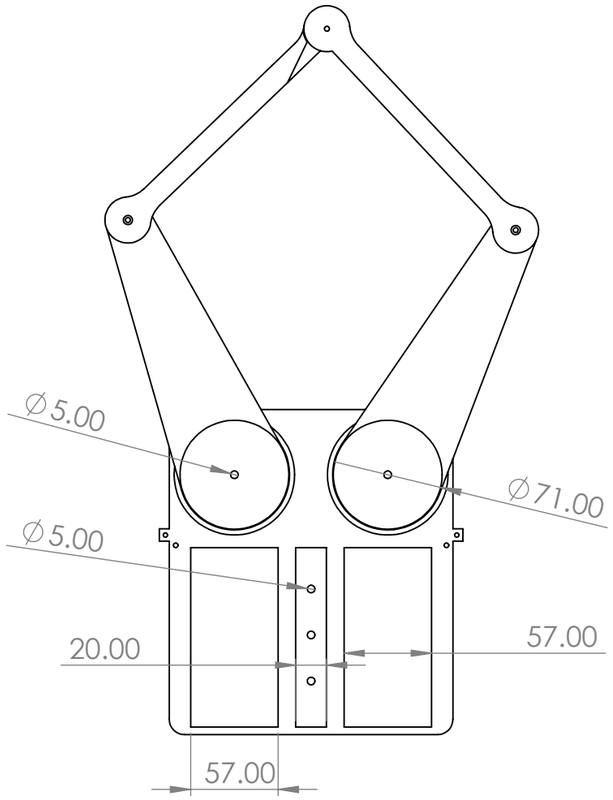


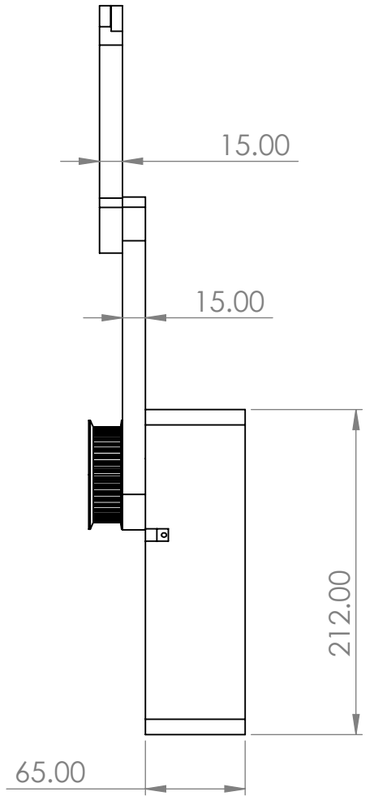

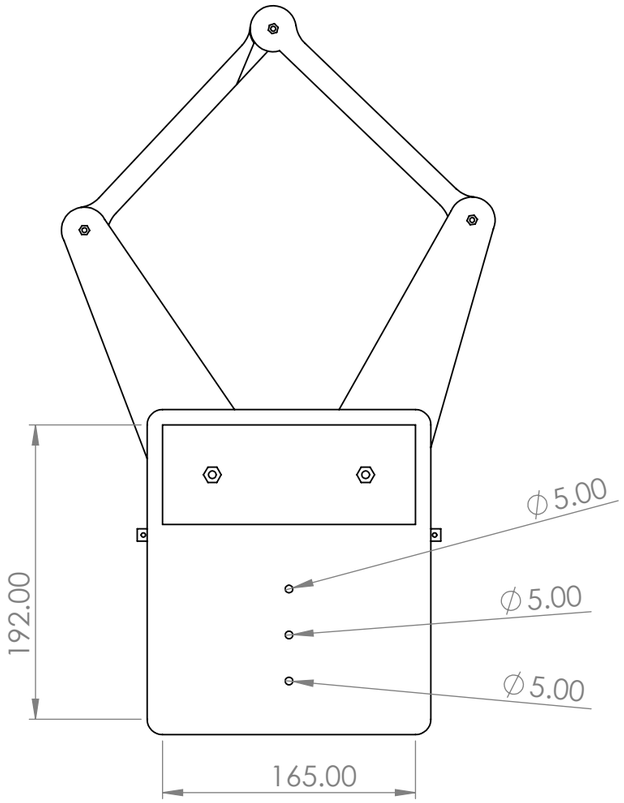

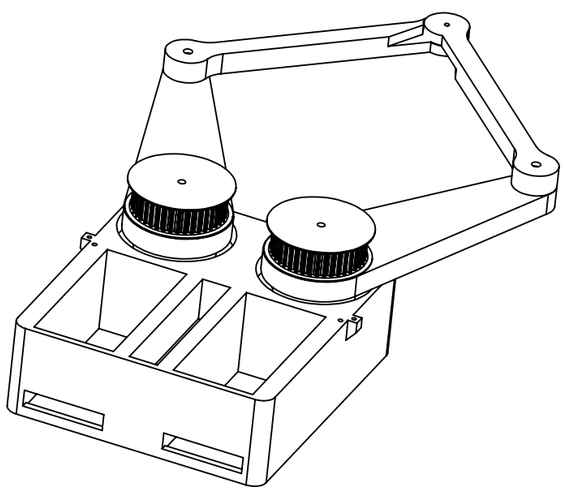

SRC
Robot SRP350
Units : Millimeters

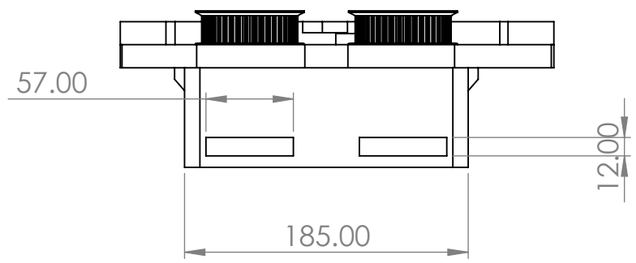

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	Sakuta Resendez	SRC	NO CAMBIE LA ESCALA	12/10/2026
			Sakuta Robotics Company	
DIBUJ. / VERIF. / APROB. / FABR. / CALID.			Robot SCARA 5R SRP350	
		MATERIAL: Petg/NYLON	N.° DE DIBUJO robot5rpioneer	A3
		PESO:	ESCALA:1:5	HOJA 1 DE 1

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Robot SRP350

Especificaciones técnicas

Especificación	**Valor**
Precio	$16,800 MXN
Arquitectura	SCARA 5R
Grados de libertad	3 GDL
Carga útil	500 g
Alcance máximo	353 mm
Repetibilidad	±0.2 mm
Velocidad máxima	124°/s
Resolución angular	0.05625°
Recorrido vertical de Tool	12 mm
Actuadores	2
Voltaje de operación	24 VDC
Consumo en espera	≈0.080 A
Consumo energizado	≈0.500 A
Pico de consumo	Hasta 2.5 A
Sensores S1 / S2	2
Sensores HOME	2
Paro de emergencia	Físico + software
Trayectorias	MoveJ / MoveL / MoveC
Materiales	PETG / Nylon / Aluminio
Temperatura de operación	5-45 °C
Humedad relativa	20-80 % RH, sin condensación
Nivel de ruido	50 dB
Software	Pioneer SRP350 V10.1
Garantía	6 meses por defectos de fabricación

Robot SRP350

Technical Specifications

Specification	Value
Price	$16,800 MXN
Architecture	SCARA 5R
Degrees of freedom	3 DOF
Payload	500 g
Maximum reach	353 mm
Repeatability	±0.2 mm
Maximum speed	124°/s
Angular resolution	0.05625°
Vertical Tool stroke	12 mm
Actuators	2
Operating voltage	24 VDC
Standby current	≈0.080 A
Holding current	≈0.500 A
Peak current	Up to 2.5 A
S1 / S2 sensors	2
HOME sensors	2
Emergency stop	Physical + software
Trajectories	MoveJ / MoveL / MoveC
Materials	PETG / Nylon / Aluminum
Operating temperature	5-45 °C
Relative humidity	20-80 % RH, non-condensing
Noise level	50 dB
Software	Pioneer SRP350 V10.1
Warranty	6 months against manufacturing defects

Robot SRP350

技术规格

规格项目	参数
价格	$16,800 MXN
结构	SCARA 5R
自由度	3 自由度
负载	500 g
最大工作半径	353 mm
重复定位精度	±0.2 mm
最大速度	124°/s
角度分辨率	0.05625°
Tool 垂直行程	12 mm
执行器数量	2
工作电压	24 VDC
待机电流	≈0.080 A
保持电流	≈0.500 A
峰值电流	最高 2.5 A
S1 / S2 传感器	2
HOME 传感器	2
紧急停止	硬件 + 软件
轨迹模式	MoveJ / MoveL / MoveC
材料	PETG / 尼龙 / 铝
工作温度	5-45 °C
相对湿度	20-80 % RH，无冷凝
噪声等级	50 dB
软件	Pioneer SRP350 V10.1
保修	6个月，仅限制造缺陷