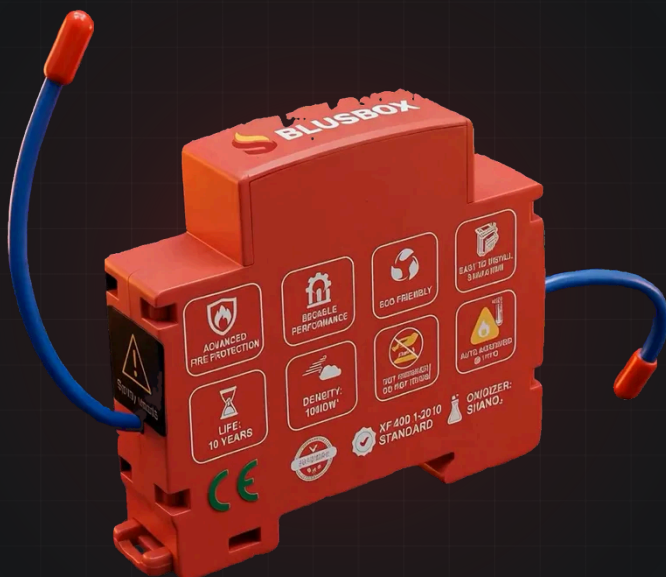


BLUSBOX



KLIKKEN, KOORD LÉGGEN, KLAAR.



Automatische blusmodule voor de meterkast. Geen aansluiting, geen instelling, geen inbedrijfstelling.

blusbox.nl/installatie


1 IN DE DOOS

- A Blusbox-module met DIN-railclip
- B Detectiekoord, al aangesloten op de module
- C Deze montage-instructie
- D Registratiekaart met lotnummer voor je vervangingstermijn



2 EERST VEILIG

VÓÓR JE BEGINT



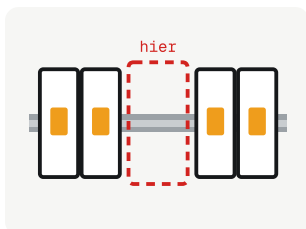
Zet de hoofdschakelaar uit

De module zelf heeft geen aansluiting nodig, maar je werkt wel in een verdeelinrichting. Schakel de installatie spanningsloos voordat je in de kast werkt.

Twijfel je? Laat het een installateur doen

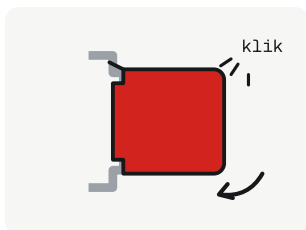
Werken in de meterkast blijft werken in de meterkast. Een installateur plaatst de module binnen een paar minuten.

3 PLAATSEN OP DE DIN-RAIL

**A**

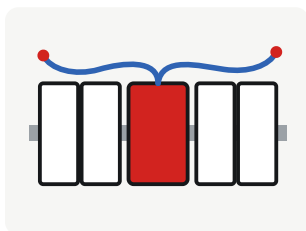
Kies de plaats op de rail

Blusbox klikt op dezelfde DIN-rail als je automaten. De module is universeel: geen bijzondere breedte, beugel of adapter nodig.

**B**

Klik de module vast

Haak de clip over de bovenrand van de rail en druk de module aan tot hij hoorbaar vastklikt.

**C**

Leg het detectiekoord

Voer het koord langs de componenten die de meeste warmte kunnen ontwikkelen. Vermijd knikken en klem het koord niet in.

4 CONTROLLEREN

Zit hij vast?

Controleer of de module niet meer over de rail kan schuiven.

Weer inschakelen

Zet de installatie weer onder spanning. Aan de module is niets in te schakelen of te testen: hij werkt vanaf nu passief.

5 NA EEN ACTIVERING

Is de module afgegaan, dan heeft hij zijn werk gedaan en is hij verbruikt.
Belangrijker: de oorzaak van de warmte zit nog in je kast.

1 Laat de installatie controleren

Schakel een installateur in voordat je de groep weer belast. De activering is een symptoom, geen oplossing.

2 Laat het ons weten

Mail naar info@blusbox.nl met de datum en, als je die weet, de oorzaak.

3 Plaats een nieuwe module

Een gebruikte module beschermt niets meer. Een nieuwe bestel je op blusbox.nl.

TECHNISCHE GEGEVENS

ACTIVERING

±170 °C

VOEDING

Geen

LEVENSDUUR

10 jaar

BLUSMIDDEL

Condensed aerosol

RESIDU

Niet-geleidend

ONTWERPDICHTHEID

100 g/m³

GEWICHT

30 g

AFMETINGEN

±10 × 6 × 4 cm

MONTAGE

DIN-rail

CONTACT

info@blusbox.nl

+31 6 49083671

blusbox.nl

GARANTIE

Je wettelijke rechten blijven onverkort gelden.

Meer op blusbox.nl/garantie.