



ic tende
your company



SISTEMI PER COPERTURE ESTERNE

KLIMA

Via Lufrano, 67 - 80040 Volla (NA)
Tel. 081 774 88 36

info@tendedasoleic.com
ictende@libero.it
www.tendedasoleic.com

DESCRIZIONE

PERGOLA BIOCLIMATICA KLIMA

KLIMA è un sistema di copertura per esterni atto alla protezione dalla luce diretta del sole costituita da un sistema completamente assiemato completamente removibile. Non rientra nella classe di copertura volumetrica ma nel contesto delle vigenti norme di manufatti e ripari per tende da sole. E' una pergola bioclimatica con caratteristiche innovative progettata con l'obiettivo di rendere il vostro spazio esterno elegante e confortevole anche nelle più difficili condizioni meteorologiche. La copertura composta da lame in alluminio, ha la capacità di regolare il microclima dell'ambiente sottostante. Le lame sono movimentate da un sistema motorizzato che a seconda delle condizioni metereologiche, possono ruotare dalla posizione orizzontale di chiusura a quella di apertura, con un angolo di variazione da 0° a 100°. L'esposizione al sole del lato esterno delle lame comporta il loro riscaldamento, causando un moto convettivo dell'aria dal basso verso l'alto attraverso le lame. La regolazione delle lame consente di variare l'effetto rinfrescante e la luce solare che filtra dall'alto. In caso di pioggia, portando le lame nella loro posizione di chiusura, la pergola consente il deflusso dell'acqua negli scarichi integrati nei piantoni della struttura.

MATERIALI

ALLUMINIO

Le lame ed i tubi di sostegno sono realizzati in alluminio lega UNI 6060, verniciati a polveri epodossiche con pre-trattamento secondo rigide procedure come da marchio di qualità "qualicoat" per la massima durata nel tempo. La durata della verniciatura può essere notevolmente lunga (oltre 20 anni) ma anche ridursi per effetto di condizioni ambientali critiche come l'esposizione in prossimità del mare, in presenza di piogge acide o di forte inquinamento chimico. Studi accurati e costante sperimentazione hanno permesso la messa appunto di un ciclo di verniciatura con prodotti specifici che sanno coniugare il rispetto dell'ambiente con la qualità e le garanzie che questi ultimi richiedono e cioè elevata resistenza agli agenti atmosferici, stabilità ai raggi UV e al calore. La fase di verniciatura garantisce uno spessore minimo del film di 100 micron.

SUPPORTI E VITI

Per garantire la massima tenuta strutturale e la massima resistenza alla corrosione degli elementi metallici la PERGOLA BIOCLIMATICA KLIMA è dotata di supporti e viti in acciaio INOX AISI 304. Tutti questi componenti sono esenti da manutenzione.

TETTUCCI E GRONDE

Gli elementi di copertura, come molti accessori, sono realizzati in alluminio verniciato per una uniforme e totale protezione dagli agenti corrosivi e per un sicuro risultato estetico.

KLIMA è un pergolato completo di lamelle orientabili per copertura di aree esterne quali giardini, balconi, attici, cortili, etc.

KLIMA ed i componenti nel suo insieme sono ideate, progettate e realizzate da "IC TENDE" con sede a VOLLA provincia di NAPOLI, e sono realizzate nel rispetto delle norme tecniche di riferimento applicabili.

Le garanzie di seguito specificate saranno valide se la posa in opera e l'impiego della tenda saranno conformi alle caratteristiche indicate nei successivi articoli e tabelle. Per la costruzione dei componenti di KLIMA sono stati utilizzati materiali di prima qualità adatti all'uso in esterno. La garanzia è valida solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- A) L'installazione è stata eseguita da tecnici della "IC TENDE";
- B) L'uso della KLIMA rientra fra quelli previsti dal costruttore.

La garanzia decade per:

- per mancato rispetto dei punti A e B;
- nel caso di movimentazione elettrica, se la tensione ha una variazione superiore o inferiore al 5% del valore nominale (norma CEI 2-3 luglio 1988);
- per danni derivati da cadute esterne o cause naturali (fulmini etc.);
- per danni effettuati da personale non autorizzato;
- se la manutenzione è svolta da personale non autorizzato

BREVETTI

I profili che compongono la pergola bioclimatica “KLIMA” sono brevettati e non sono replicabili da terzi senza il consenso scritto del costruttore. (“NA402020000002095” | “NA402020000002098”)

MODELLI

La pergola bioclimatica KLIMA ha due diverse configurazioni: applicata ad una struttura di sostegno o autoportante.

IMPIEGO

KLIMA è progettata e costruita su misura per il committente, per la protezione dal sole e dalle intemperie, con esclusione del carico neve; essa può essere fissata ad una parete di sostegno adeguata o in caso di struttura a isola, installata su piantoni opportunamente fissati al suolo e ne sarà consentito l’impiego in caso di vento fino al grado 6 della scala Beaufort. KLIMA è classificata per la resistenza al vento in Classe 3 secondo la UNI EN 13561.

POSA IN OPERA

KLIMA potrà essere fissata ad una struttura di sostegno adeguata (parete o soffitto) ancorandosi ad esso tramite staffe fisherate o in caso di struttura indipendente, installata su piantoni opportunamente fissati al suolo. Il prodotto può essere collocato a qualsiasi altezza dal suolo oltre il livello minimo di 2500 mm; se presente l’interruttore di apertura/chiusure, viene posto in una posizione protetta, ad un’altezza minima di 1500 mm da terra e in una zona il cui accesso non sia fonte di pericolo. Nel caso in cui sia dotata di radiocomando, questi deve essere collocato fuori della portata dei bambini. Il radiocomando può essere impiegato anche all’aperto, purché l’impianto sia a grado di protezione IP55. KLIMA può essere chiusa tramite tende dotate di tecnologia zip con tessuti di tipo oscurante, cristal trasparente o rete per insetti oppure tramite vetri panoramici scorrevoli o ad impacchettamento.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione integrale gratuita di tutti i componenti che dovessero risultare non conformi o comunque difettosi, comprese le spese di trasporto, escluse le spese di manodopera. Non saranno riconosciuti danni da mancato godimento di KLIMA per il periodo di eventuale inutilizzo prima e durante la riparazione. Nessun indennizzo può essere richiesto per “danno emergente o lucro cessante”.

DECORRENZA DELLA GARANZIA


La garanzia decorre dalla data della firma sul documento di consegna che a fine lavori l’installatore deve consegnare all’acquirente.




CONFIGURAZIONI

PERGOLA BIOCLIMATICA KLIMA

KLIMA ADDOSSATA

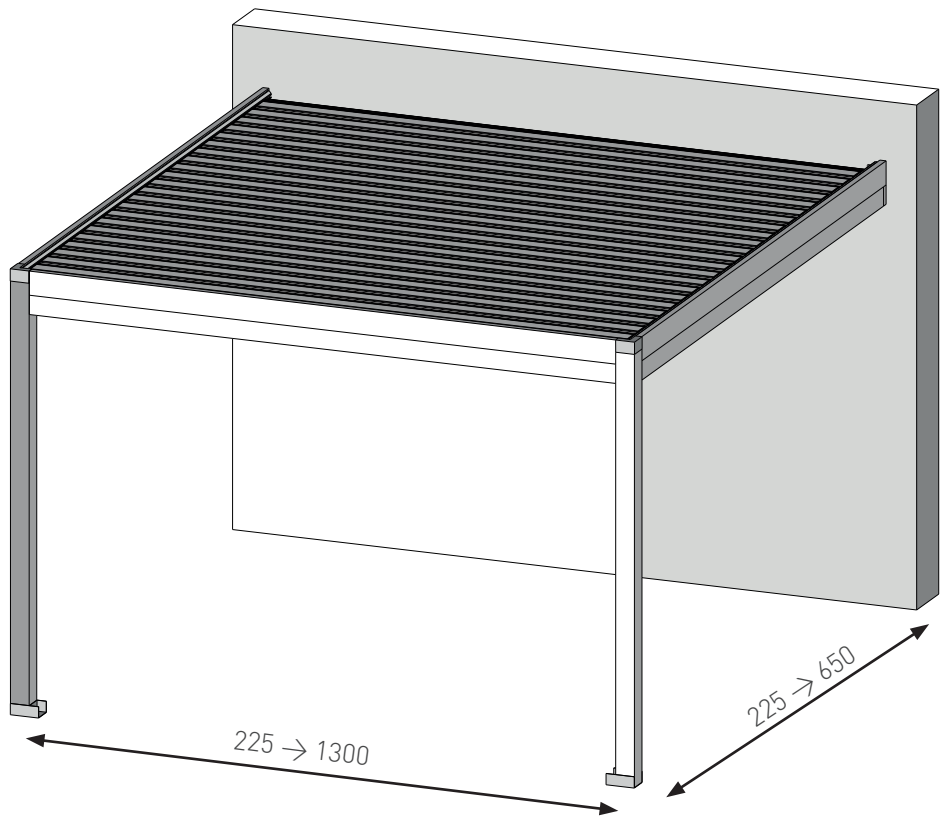


KLIMA AUTOPORTANTE

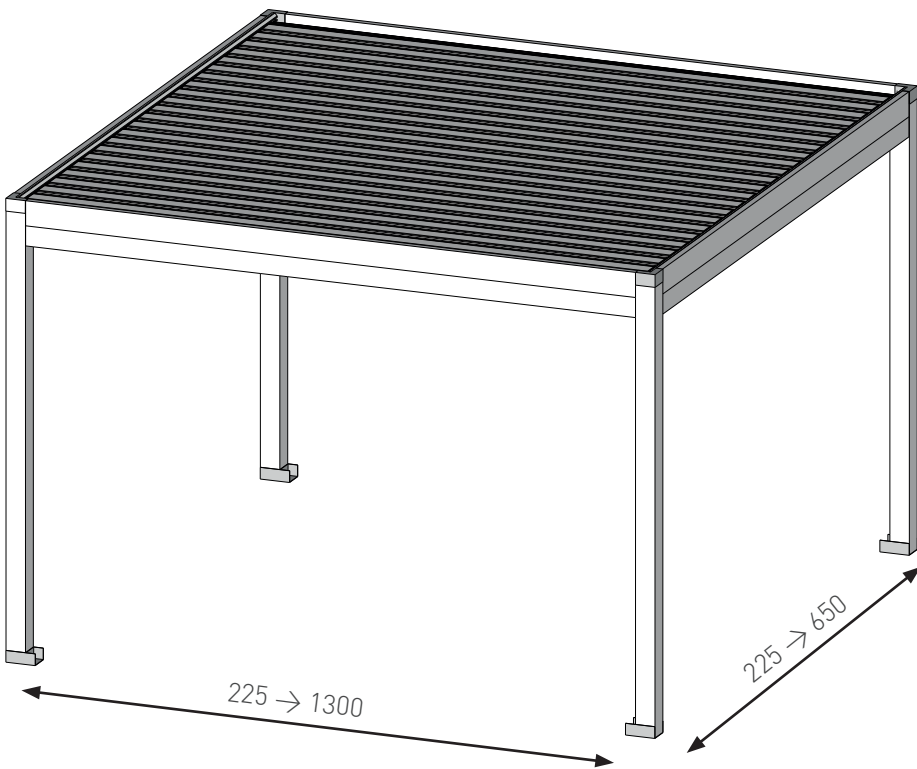


MODULO

ADDOSSATA 3 GAMBE

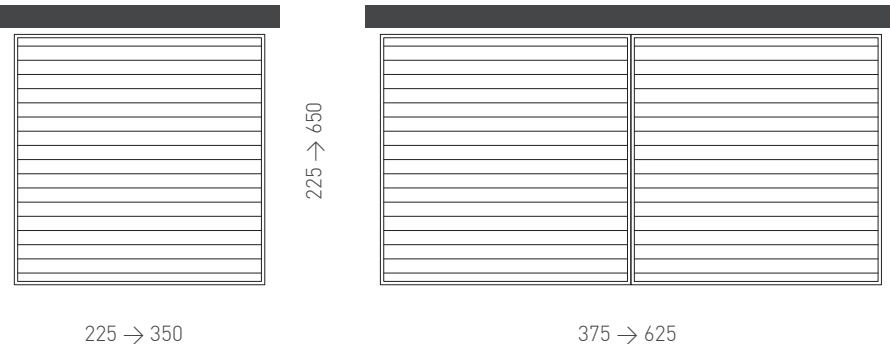


MODULO

ISOLA 6 GAMBE

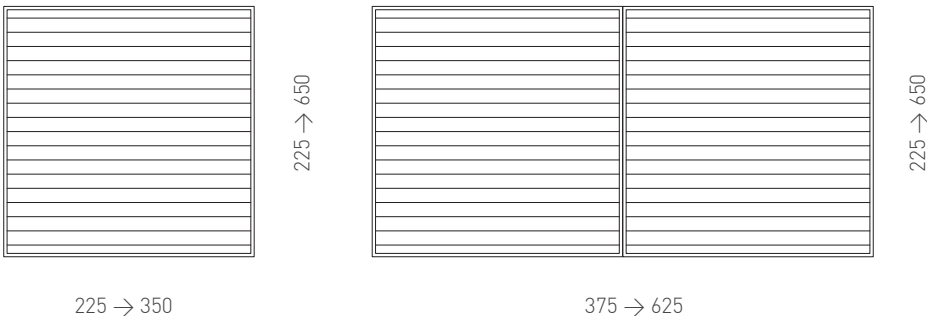


ADDOSSATA 4 GAMBE

ADDOSSATA 6 GAMBE

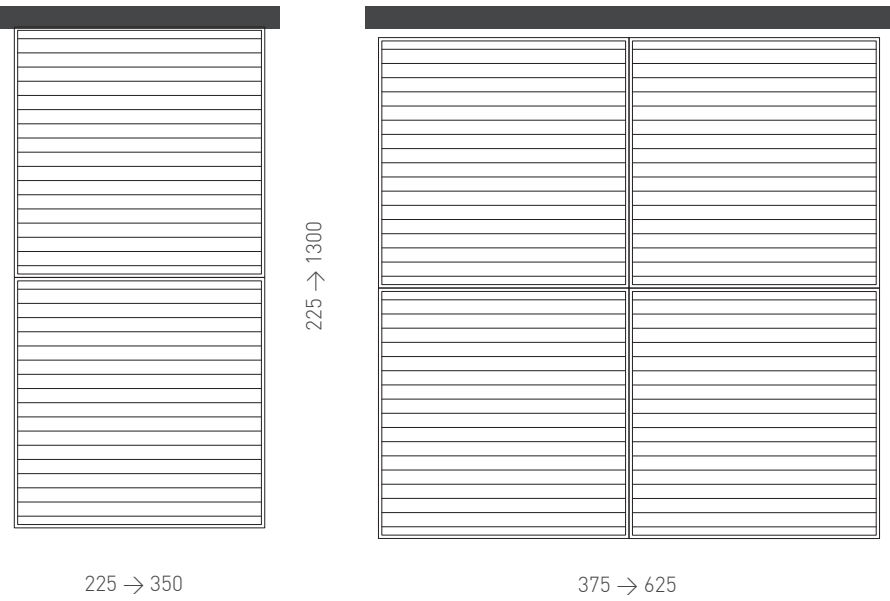

ISOLA 6 GAMBE

ISOLA 9 GAMBE


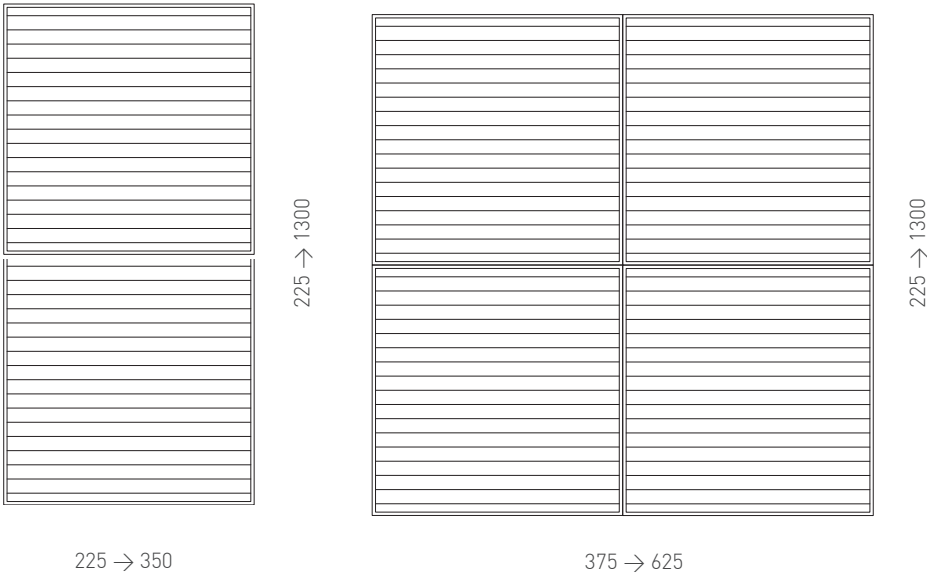


Quelli presenti sono esempi.
E' possibile creare configurazioni diverse a seconda delle esigenze.


DETTAGLI TECNICI

PERGOLA BIOCLIMATICA KLIMA


PROFILI

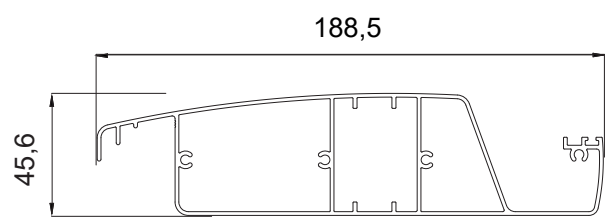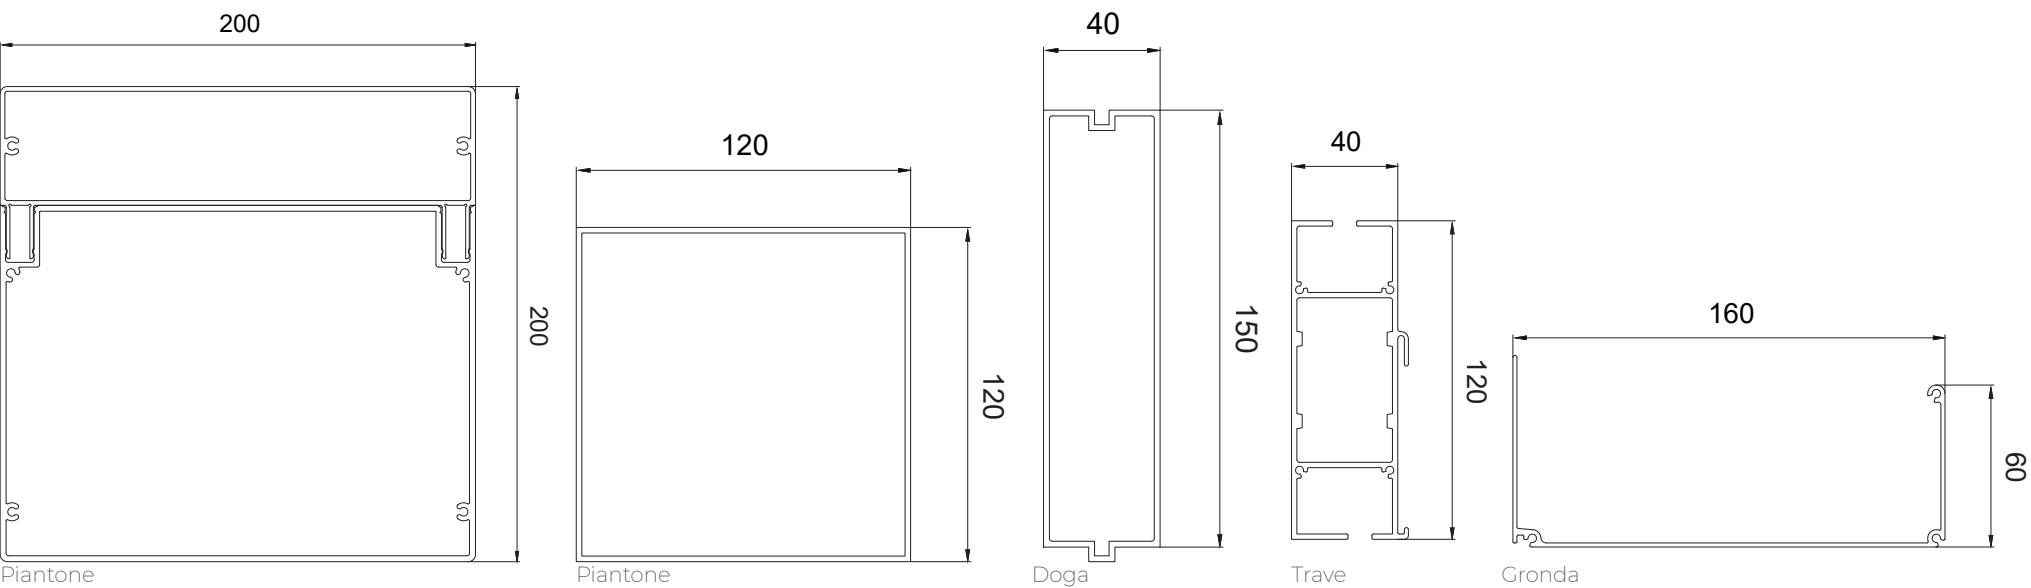


Lama big

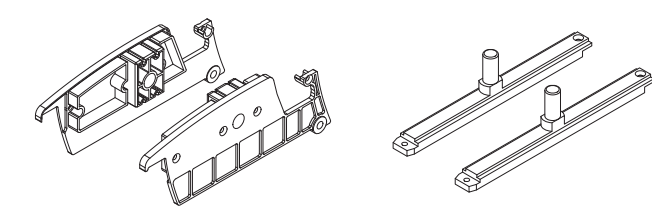


Tappi e perni di rotazione per lama big

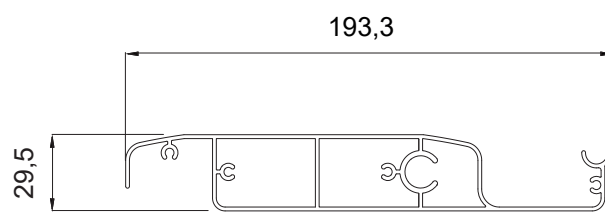


Lama slim

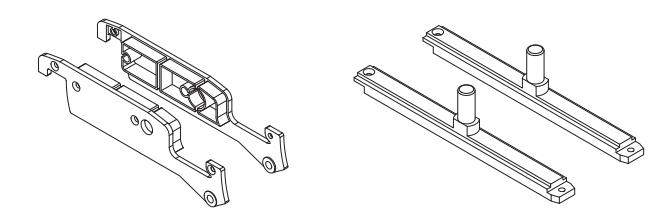

Tappi e perni di rotazione per lama slim

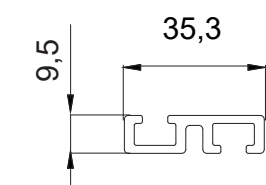


Asta di movimentazione

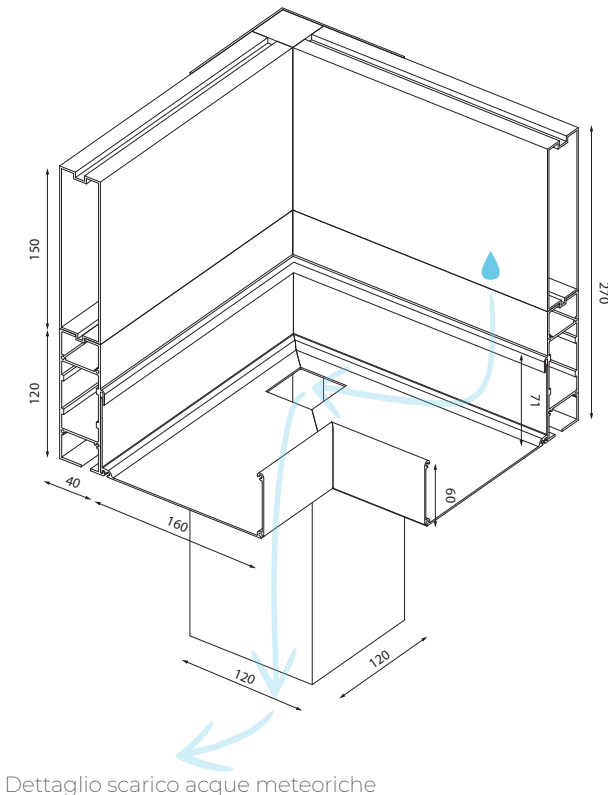


Dettaglio scarico acque meteoriche

SCHEMA DI APERTURA LAME


Lame big - Rotazione lamelle a 0°

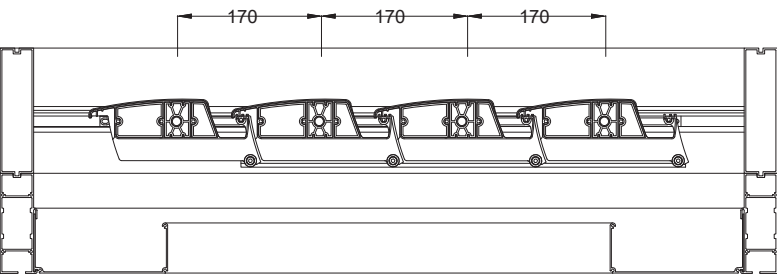


Lame slim - Rotazione lamelle a 0°

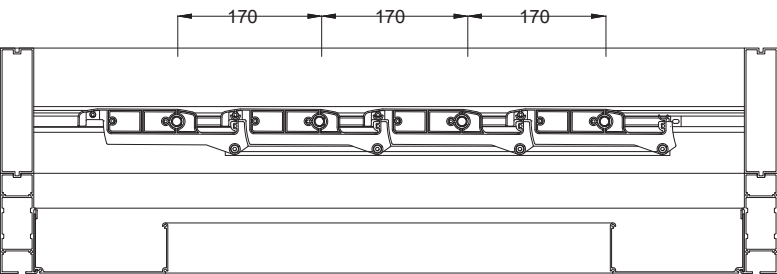


Lame big - Rotazione lamelle a 45°

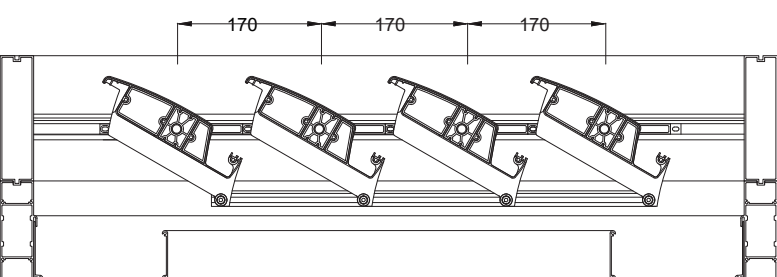

Lame slim - Rotazione lamelle a 45°

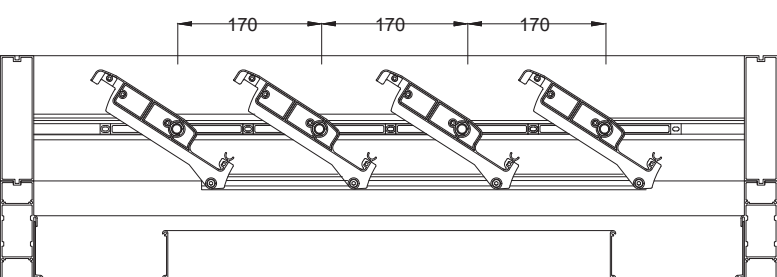

Lame big - Rotazione lamelle a 100°

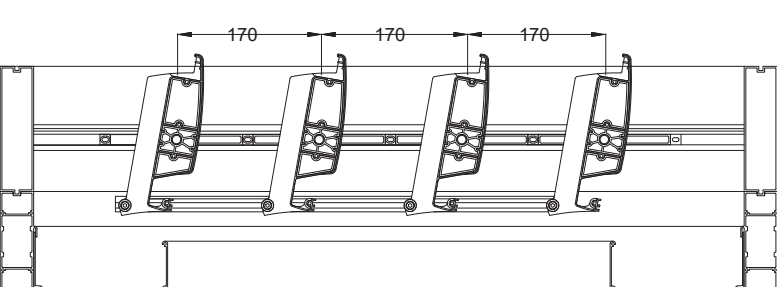

Lame slim - Rotazione lamelle a 100°

