



SCOPRI LA GAMMA


RISTRUTTURARE E RISPARMIARE ABBATTENDO LA TRASMITTANZA E SENZA OPERE DI MURATURA

LIFE 1.1 TR garantisce i parametri richiesti per ottenere i BONUS FISCALI.

Dotata dell'eccellente telaio ridotto che ne riduce drasticamente il valore di trasmittanza termica al $1,12 \text{ W/m}^2\text{K}$, risulta la scelta migliore per gli interventi di ristrutturazione senza opere murarie.

La coibentazione è realizzata con 2 strati di poliuretano, uno sotto la doppia lamiera e l'altro a copertura dell'intera superficie del battente. Ottimo anche il valore certificato di fonoassorbenza a 36 dB.







- 2 Telaio fisso ridotto tubolare
- 3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza con coperchio in PVC
- 5 Omega di rinforzo
- 6 Due deviatori a doppio pistone

- 7 Serratura ad altissima sicurezza con cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspiifferi


- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione in poliuretano sotto la doppia lamiera
- 15 Coibentazione in poliuretano a copertura totale
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio

Dimensioni standard Luce passaggio: L 800/850/900 H 2100

Fuori misura Luce passaggio:


Larghezza da 500 a 950
Altezza da 1600 a 2250

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE 1.1 TR IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



TELAIO RIDOTTO PER RISTRUTTURARE SENZA OPERE MURARIE

Grazie all'eccellente telaio ridotto sostituire un serramento sarà un semplice e rapido intervento che non richiederà opere di muratura. Realizzato esclusivamente con profili saldati, è ancora più rigido e robusto. Mantiene inalterata la luce passaggio grazie alle sue dimensioni molto contenute.



IL COPRIFILO RIFINISCE LA PORTA

La porta blindata LIFE 1.1 TR viene rifinita con un elegante telaio da coordinare al suo stile, scegliendo tra essenze e RAL.



UNA SERIE DI CILINDRI AL TUO SERVIZIO

Il cilindro è uno degli anelli importanti della "catena di sicurezza" di una porta blindata. Ogni esigenza può essere soddisfatta dalla serie di cilindri che Stirparo ha selezionato per le sue porte, permettendo di sostituire quello di serie, già di eccellenti prestazioni.



ELEGANZA BLACK

La raffinatezza del nero veste una nuova ed elegante linea di maniglie che valorizza lo stile delle porte blindate Stirparo.



BASSISSIMA TRASMITTANZA, ALTISSIMO RISPARMIO E CONFORT GARANTITO

LIFE 1.2 è la porta blindata con un valore di trasmittanza termica tra i più bassi certificati, raggiungendo l' $1.25 \text{ W/m}^2\text{K}$, con cui è possibile accedere alle agevolazioni fiscali, garantendo il confort domestico desiderato e una importante riduzione sui costi dei consumi.

Il valore certificato di trasmittanza termica è infatti un fattore che non deve mai essere trascurato nel momento in cui si sceglie la propria porta blindata. Quanto più è basso questo valore, tanto più aumenteranno i vantaggi.







- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza con coperchio in PVC
- 5 Omega di rinforzo
- 6 Due deviatori a doppio pistone
- 7 Serratura ad altissima sicurezza con

- cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi
- 12 Gancio di sicurezza

- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione in poliuretano sotto la doppia lamiera
- 15 Coibentazione in poliuretano a copertura totale
- 16 Battuta telaio coibentata
- 17 KIT cornici in legno
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio

Dimensioni standard Luce passaggio: | L 800/850/900 H 2100

Fuori misura Luce passaggio:


Larghezza da 500 a 950
Altezza da 1600 a 2250

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE 1.2 IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



ALTISSIME PRESTAZIONI MASSIMA ELEGANZA

Grazie all'esclusiva battuta telaio coibentata, LIFE 1.2 vanta uno tra i più bassi valori di trasmittanza termica certificati, contribuendo all'abbattimento dei costi dei consumi di una abitazione. L'elegante kit di cornici in legno rifinisce lo stile della porta, rendendola ancora più accattivante.



SERRATURA A CILINDRO DI SERVIZIO CON DOPPIO DEFENDER

Per una sicurezza maggiore, su richiesta, il defender può essere applicato anche sul cilindro di servizio.



ELEMENTI DI SPICCATA ELEGANZA E MODERNITA'

Una serie di maniglieria quadra in alluminio con finitura cromo satinata renderà moderna ed elegante la porta blindata.



DESIGN E PRATICITA' AL PRIMO TOCCO



Un'ampia gamma di maniglioni e battenti dal design essenziale e moderno definisce lo stile di una porta blindata Stirparo.

RISULTATO ASSICURATO, ABBATTIMENTO TERMICO RISPARMIO ENERGETICO

Su LIFE BK sono state certificate ottime performance di abbattimento termico grazie alla speciale coibentazione realizzata con 2 strati di poliuretano disposti su due livelli, uno sotto la doppia lamiera e l'altro a copertura dell'intera superficie del battente.

Sicura, bella e prestante, LIFE BK è la porta blindata che regala grandi soddisfazioni.



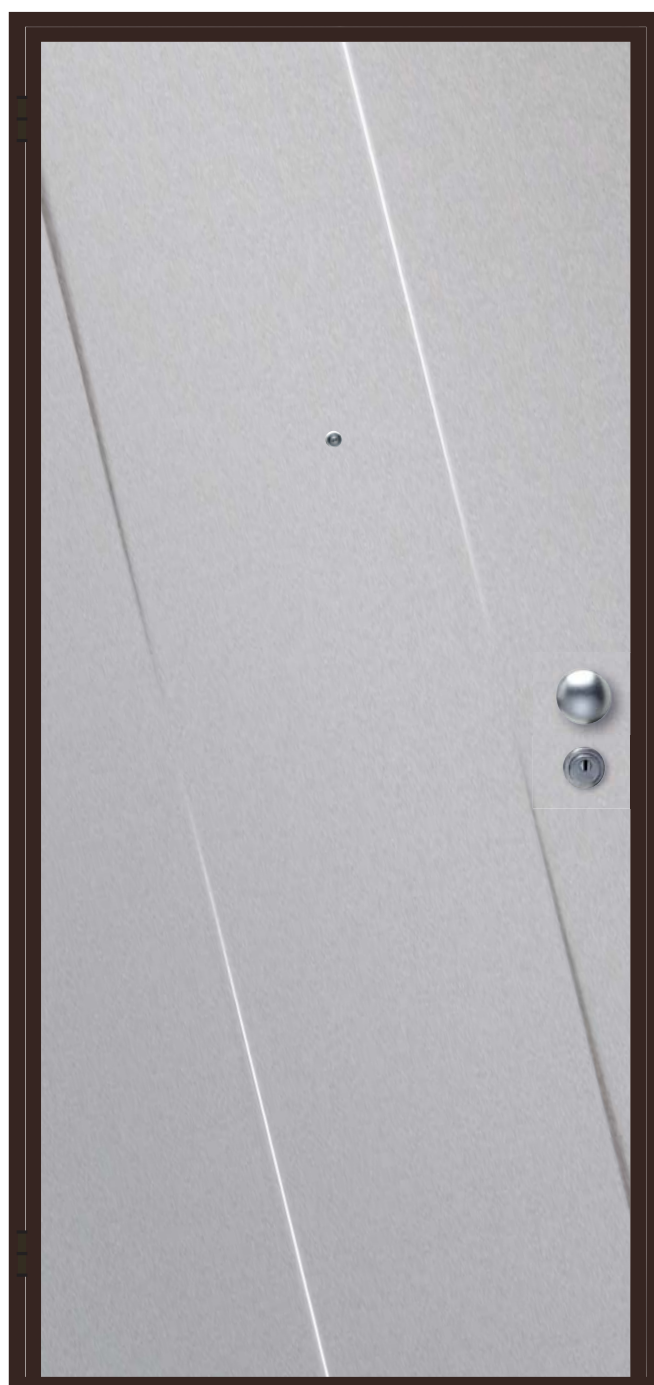



- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere zincate registrabili ad altissima resistenza con coperchio in PVC
- 5 Omega di rinforzo
- 6 Due deviatori a doppio pistone

- 7 Serratura ad altissima sicurezza con cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi

- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione interna in polistirolo sotto la doppia lamiera
- 15 Coibentazione in poliuretano a copertura totale
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio

Dimensioni standard Luce passaggio: | L 800/850/900 H 2100

Fuori misura Luce passaggio:

Larghezza da 500 a 950
Altezza da 1600 a 2250

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE BK IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'




GANCIO DI SICUREZZA

Il gancio di sicurezza è un ulteriore sistema di protezione efficace applicato a tutte le porte Stirparo.



SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI

Posta al di sotto del battente, la soglia mobile paraspifferi impedisce a freddo e polvere di invadere il nostro ambiente. Stirparo la applica su tutti i modelli ed è regolabile in base alle specifiche esigenze.



TELAIO ANTISTRAPPO

L'esclusivo telaio antistrappo Stirparo racchiude la porta impedendo il tentativo di effrazione e garantendo sicurezza.



DISCREZIONE E PRATICITÀ


La nuova maniglia interna dedicata alla linea LIFE, nel rispetto della robustezza e della ricerca di una linea ergonomica, rende le porte blindate più accattivanti.


2 ANTE RADDOPPIANO IL CONFORT E SPOSANO IL RISPARMIO

LIFE BK 2A è la versione a due ante di Life BK con una eccellente certificazione sulla trasmittanza termica a $1,57 \text{ W/m}^2\text{K}$ e sulla fonoassorbenza a 35 dB. L'anta piccola è realizzata con tre rinforzi orizzontali e coibentazione in poliuretano.

La coibentazione dell'anta principale è realizzata con 2 strati di poliuretano, uno posto al di sotto della doppia lamiera e l'altro a copertura dell'intera superficie del battente.



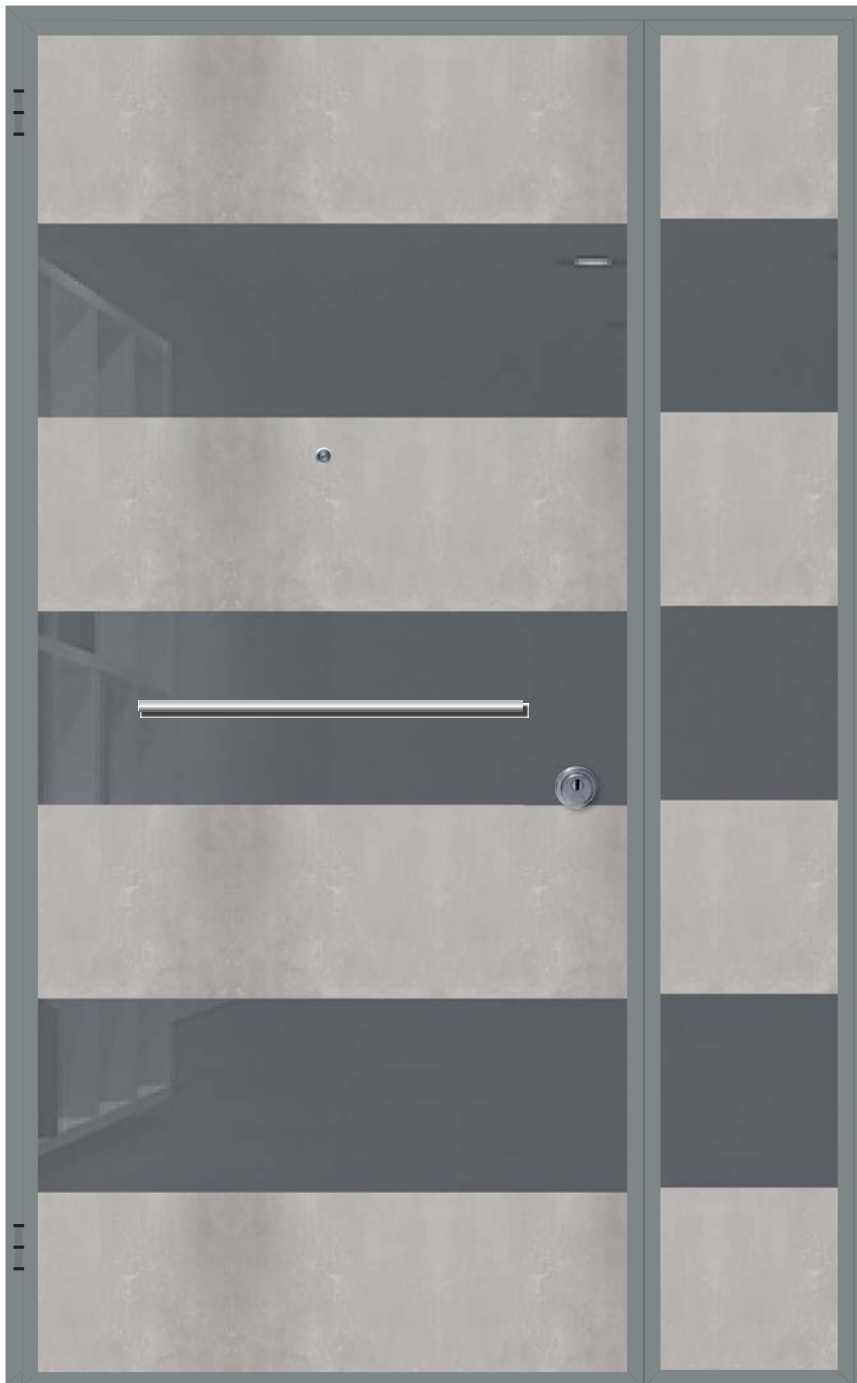

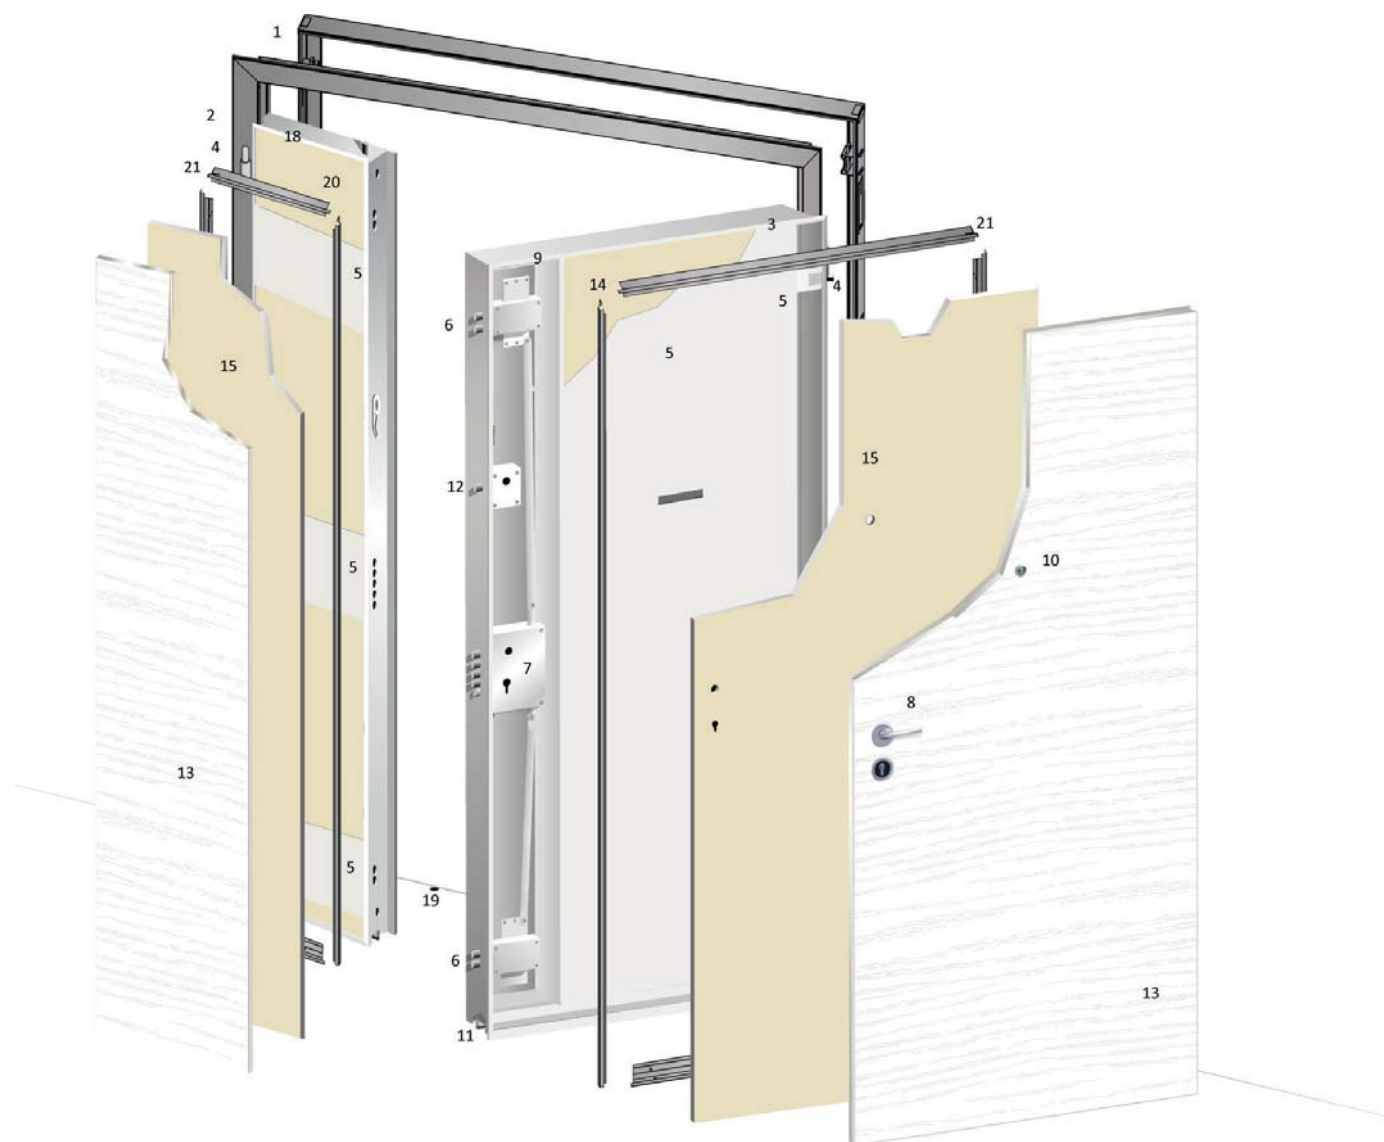

- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere zincate registrabili ad altissima resistenza con coperchio in PVC
- 5 Omega di rinforzo
- 6 Due deviatori a doppio pistone
- 7 Serratura ad altissima sicurezza con

- cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi
- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)

- 14 Coibentazione in poliuretano sotto la doppia lamiera
- 15 Coibentazione in poliuretano a copertura totale
- 18 Anta semifissa
- 19 Boccola a pavimento
- 20 Coibentazione in poliuretano
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio

Dimensioni standard Luce passaggio:


L (800+300)	1100 - H 2100
L (850+300)	1150 - H 2100
L (900+300)	1200 - H 2100

Fuori misura Luce passaggio:

Larghezza da 500 a 950* + 300 (antino)
 Altezza da 1600 a 2250


*Fuori misura solo su anta principale

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE BK 2A IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'

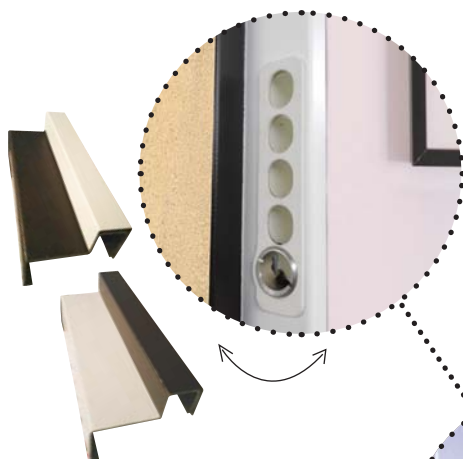

TELAIO BICOLORE

All'esterno color testa di moro e all'interno bianco, o viceversa. Grazie al telaio bicolore la porta blindata può essere installata nel pieno rispetto dell'architetonico e dello stile di ogni ambiente, consentendo di armonizzare cromaticamente i suoi profili in base al contesto e allo stile desiderato.



ACQUASTOP E' L'EVOLUZIONE DI TENUTA CONTRO ARIA, ACQUA, VENTO E RUMORE

Questa particolare soglia, rispondente ai requisiti della marcatura CE, viene installata su richiesta su tutti i modelli di porte blindate Stirparo.



CERNIERE REGISTRABILI

Il modello LIFE BK 2A è munito delle cerniere zincate ad altissima resistenza che Stirparo monta per consentire con estrema semplicità di regolare le ante, in altezza e in larghezza.




IL SUPPORTO DELLA VERSIONE MOTORIZZATA

La versione motorizzata di LIFE BK 2A può essere corredata della tastiera esterna retroilluminata per il comando di apertura. Trasmette il comando alla serratura con il codice numerico oppure con l'apposita scheda transponder.

EQUILIBRIO E PERFEZIONE

LIFE è un modello di elevato equilibrio tra sicurezza e design. Con la certificazione di antieffrazione in classe 3, e con importanti valori di abbattimento di rumori e trasmittanza termica, protegge la tua casa e collabora a tutelare il tuo benessere.



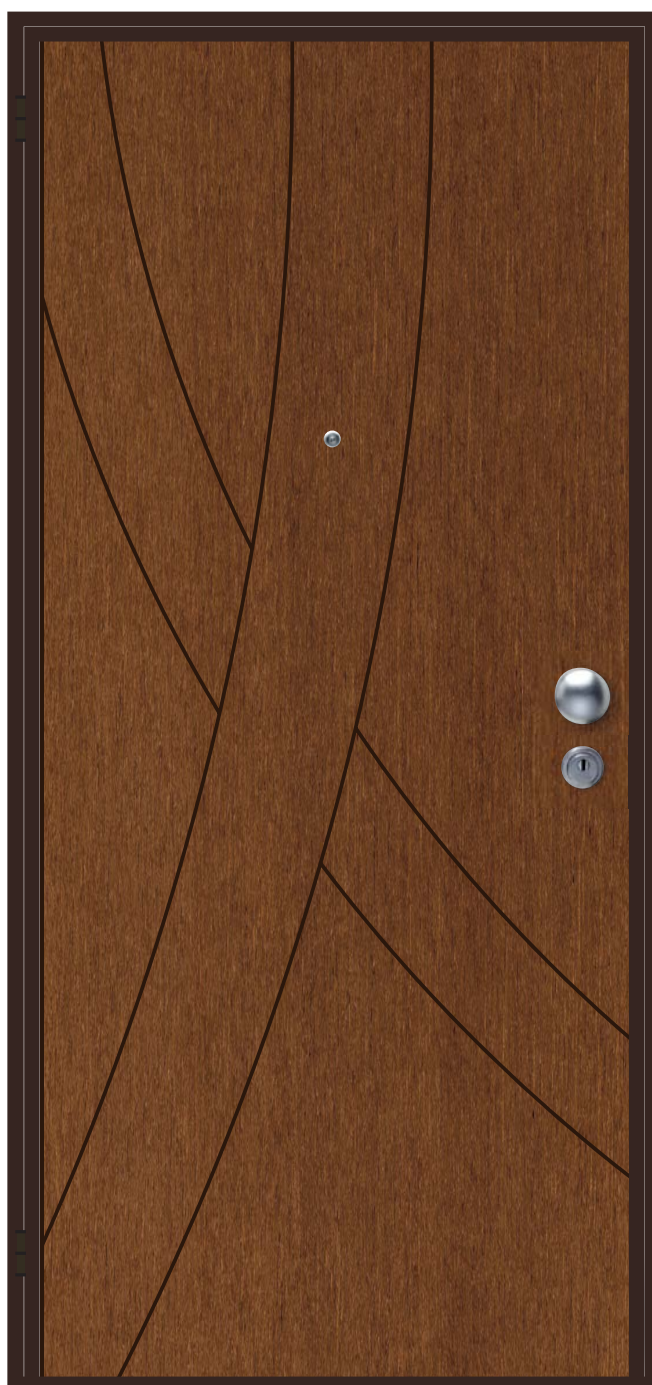



- | | | |
|--|--|---|
| 1 Falso telaio in acciaio zincato | 7 Serratura ad altissima sicurezza con cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere | 12 Gancio di sicurezza |
| 2 Telaio fisso antistrappo | 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato | 13 Pannelli di rivestimento (optional) |
| 3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato | 9 Guarnizione di battuta perimetrale | 14 Coibentazione interna in polistirolo sotto la doppia lamiera |
| 4 Cerniere zincate registrabili ad altissima resistenza con coperchio in PVC | 10 Spioncino grandangolare 180° | 21 Reggipannello in tinta con il telaio |
| 5 Omega di rinforzo | 11 Soglia mobile paraspifferi | |
| 6 Due deviatori a doppio pistone | | |

Dimensioni standard Luce passaggio: | L 800/850/900 H 2100

Fuori misura Luce passaggio: | Larghezza da 500 a 950
Altezza da 1600 a 2250

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



DUE DEVIATORI A DOPPIO PISTONE

La porta blindata LIFE, certificata in classe 3 contro l'effrazione, è resa ulteriormente resistente grazie ai due deviatori a doppio pistone posti nella parte superiore e inferiore dell'anta.




MASSIMA SICUREZZA CON LO SPIONCINO DIGITALE TOP

Lo spioncino digitale è uno strumento di grande efficacia e molto semplice da utilizzare, che vede la tecnologia mettersi al servizio della tua sicurezza. Su richiesta, può essere applicato alla tua porta blindata Stirparo.



UN DESIGN MODERNO PER LA MANIGLIERIA

Bella ed elegante, dai toni moderni ed essenziali, la linea della maniglia quadra conferisce alla porta blindata l'aspetto contemporaneo e minimalista che è di gran tendenza.



RIVESTIMENTI BRILLANTI CHE RISPECCHIARE IL TUO MONDO

RAL brillanti e di estrema personalità, fanno risplendere l'entrata della tua abitazione, conferendole uno stile inconfondibile.

CON LA BLINDATA
LIFE A 2 ANTE
LA COMODITA' E' DI CASA

Due ante per la massima comodità. Sicurezza, bellezza, confort, stile, cura dei dettagli, personalità... LIFE 2A è tutto ciò che desideriate per la vostra casa.





1 Falso telaio in acciaio zincato

2 Telaio fisso antistrappo

3 Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato

4 Cerniere zincate registrabili ad altissima resistenza con coperchio in PVC

5 Omega di rinforzo

6 Due deviatori a doppio pistone

7 Serratura ad altissima sicurezza con cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere

8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato

9 Guarnizione di battuta perimetrale

10 Spioncino grandangolare 180°

11 Soglia mobile paraspifferi

12 Gancio di sicurezza

13 Pannelli di rivestimento (optional)

14 Coibentazione interna in polistirolo

18 Anta semifissa

19 Boccola a pavimento

21 Reggipannello in tinta con il telaio

Dimensioni standard Luce passaggio:
L (800+300) 1100 - H 2100
L (850+300) 1150 - H 2100
L (900+300) 1200 - H 2100

Fuori misura Luce passaggio:

Larghezza da 500 a 950* + 300 (antino)
Altezza da 1600 a 2250

*Fuori misura solo su anta principale

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LIFE IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CONFORT

Anche LIFE 2A, come tutte le porte blindate Stirparo, può essere motorizzata con tecnologia di ultima generazione per godere di tutti i comfort possibili.




GANCIO DI SICUREZZA

Il gancio di sicurezza è un ulteriore sistema di protezione efficace applicato a tutte le porte Stirparo.



ANTISCHEDA REGOLATORE DI SCROCCO

Tutte le porte blindate Stirparo sono dotate del sistema di sicurezza supplementare contro i tentativi di apertura mediante scheda, card o lastra, strumenti tipicamente utilizzati dai ladri per l'apertura della porta se chiusa solo con lo scrocco ma senza le mandate.



LA CONQUISTA DELLA TRIDIMENSIONE

Un'ampia linea di rivestimenti in 3D conquistano lo spazio donando ad ogni ambiente una classe inconfondibile e di grande pregio.

RISPARMIO ENERGETICO E ABBATTIMENTO TERMICO GARANTITI

La linea di porte blindate ESSE gode della certificazione di antieffrazione in classe 4. Con il modello ESSE 1.2 garantisce un valore di trasmittanza termica tra i più bassi certificati, l'1.29 W/m²K. Protetti dai tentativi di effrazione e da elevati consumi energetici, con le certificazioni di questo modello di porta blindata è possibile accedere alle agevolazioni fiscali, garantendo il confort domestico desiderato e una importante riduzione sui costi dei consumi.





- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Due omega di rinforzo verticali
- 6 Due deviatori a triplo pistone

- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile parasplifferi
- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)

- 14 Coibentazione in poliuretano sotto la doppia lamiera
- 15 Coibentazione in poliuretano a copertura totale
- 16 Battuta telaio coibentata
- 17 KIT cornici in legno
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 31 Lamiera aggiuntiva zincata

Dimensioni standard Luce passaggio: L 800/850/900 H 2100

Fuori misura Luce passaggio:

Larghezza da 500 a 1050
Altezza da 1550 a 2450

Extra altezza Luce passaggio:
max 2800

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE 1.2 IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



ALTISSIME PRESTAZIONI MASSIMA ELEGANZA

Grazie all'esclusiva battuta telaio coibentata, ESSE 1.2 vanta uno tra i più bassi valori di trasmittanza termica certificati, contribuendo all'abbattimento dei costi dei consumi di una abitazione. L'elegante kit di cornici in legno rifinisce lo stile della porta, rendendola ancora più accattivante.



UNA PORTA ALTAMENTE SICURA

Certificata in classe 4 contro l'effrazione, ESSE 1.2 è resa ulteriormente resistente grazie ai due deviatori a triplo pistone posti nella parte superiore e inferiore dell'anta.



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CONFORT

ESSE 1.2, come tutte le porte blindate Stirparo, può essere motorizzata con tecnologia di ultima generazione per godere di tutti i confort possibili. Con la tastiera capacitiva completa di lettore TAG transponder, ad esempio, sarà possibile l'apertura con l'impronta digitale oppure con l'apposita scheda transponder.




LA DISCREZIONE DELLA CERNIERA A SCOMPARSA

La linea ESSE può essere realizzata su richiesta con la cerniera a scomparsa che coniuga l'alta resistenza della porta blindata ad una ricerca ulteriore di stile.

PER ESSERE PROTETTI
BASTA
UNA SCELTA DI SICUREZZA

ESSE è una porta blindata di elevata efficienza. Certificata in classe 4, e con importanti prestazioni su fonoassorbimento e trasmittanza termica, protegge la tua casa e i tuoi affetti più cari.



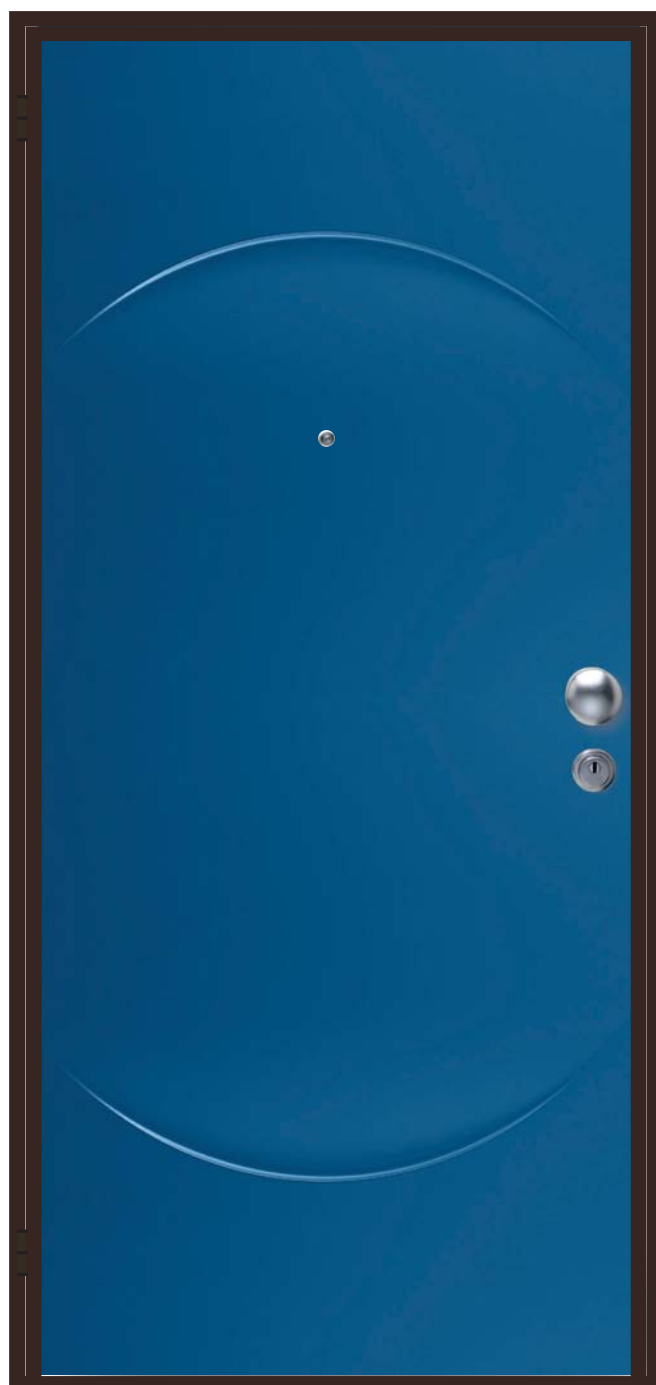



- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Due omega di rinforzo verticali
- 6 Due deviatori a triplo pistone

- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi

- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione interna (optional)
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 31 Lamiera aggiuntiva zincata

Dimensioni standard Luce passaggio: | L 800/850/900 H 2100

Fuori misura Luce passaggio:

Larghezza da 500 a 1050
Altezza da 1550 a 2450

Extra altezza Luce passaggio:
max 2800

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



MASSIMA PROTEZIONE

Le porte Stirparo propongono molteplici soluzioni che contribuiscono a proteggere la tua casa. Tra queste il defender monolito DISEC, dispositivo di protezione sferico antistrappo e antitrapano, con profilo antifresa, ideato per la protezione del barilotto del cilindro.



CILINDRO A PROVA DI FORZA

ESSE monta di serie un eccellente cilindro resistente al Bumping, Picking, Drilling e estrazione forzata del rotore (Plug-Pull), con doppio sistema di cifratura: 10 perni di cifratura e una serie di perni rotanti per la particolare pista desmodromica.



CERNIERE A SCOMPARSA

ESSE, su richiesta, può essere realizzata con cerniere a scomparsa, per offrire un'estetica più lineare e un design dal gusto più moderno.





TELAIO ANTISTRAPPO


L'esclusivo telaio antistrappo Stirparo racchiude la porta impedendo il tentativo di effrazione e garantendo sicurezza.

IN DUE E' TUTTO PIU' BELLO

ESSE 2A è complice del tuo spazio. Regala alla tua casa il senso di accoglienza che ti contraddistingue e la comodità che desideri, pur proteggendola dai tentativi di effrazione.

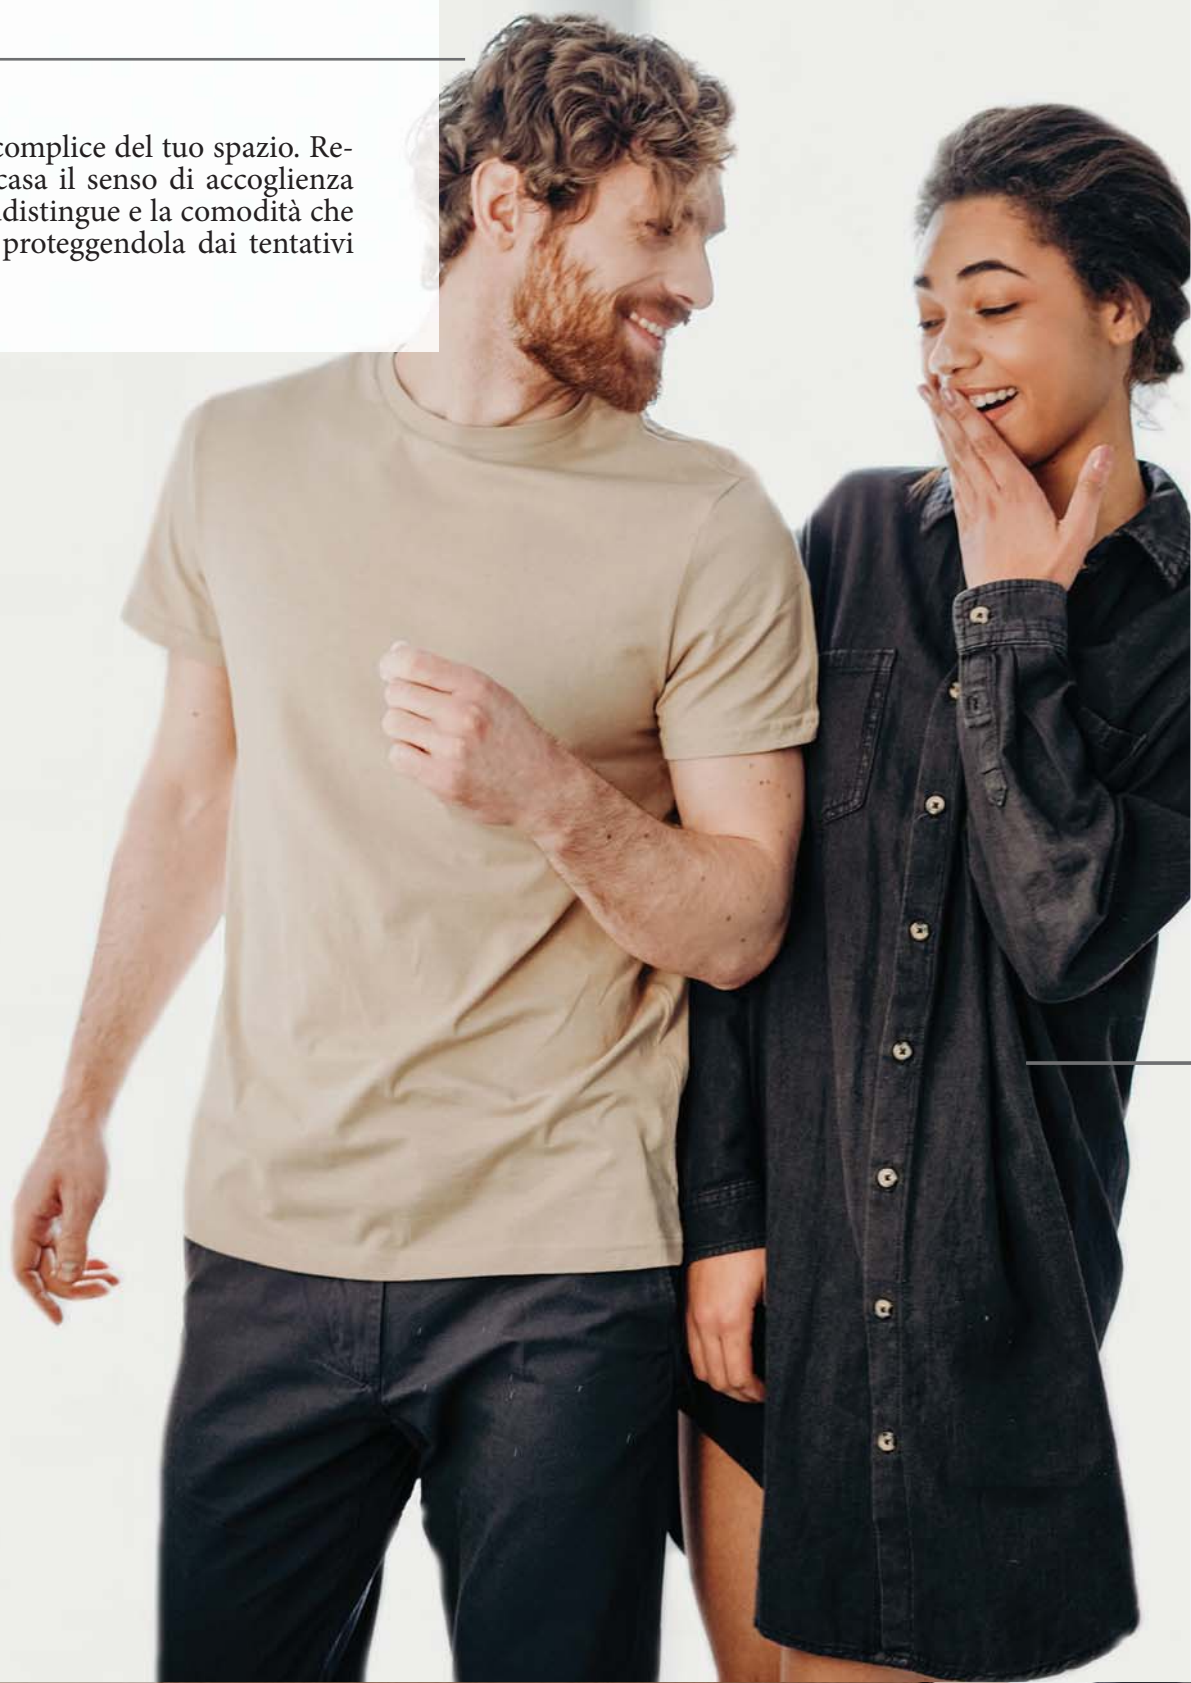

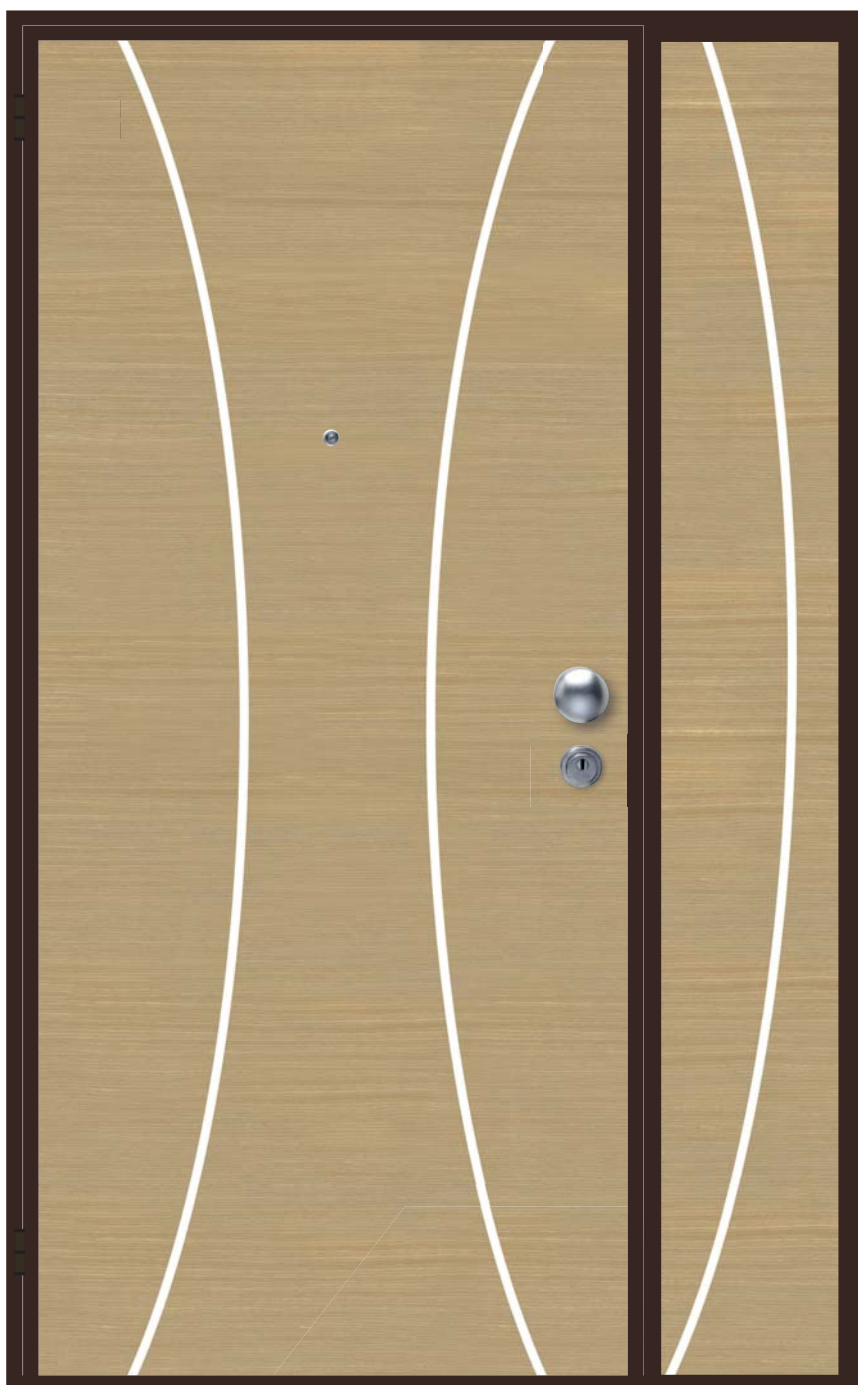

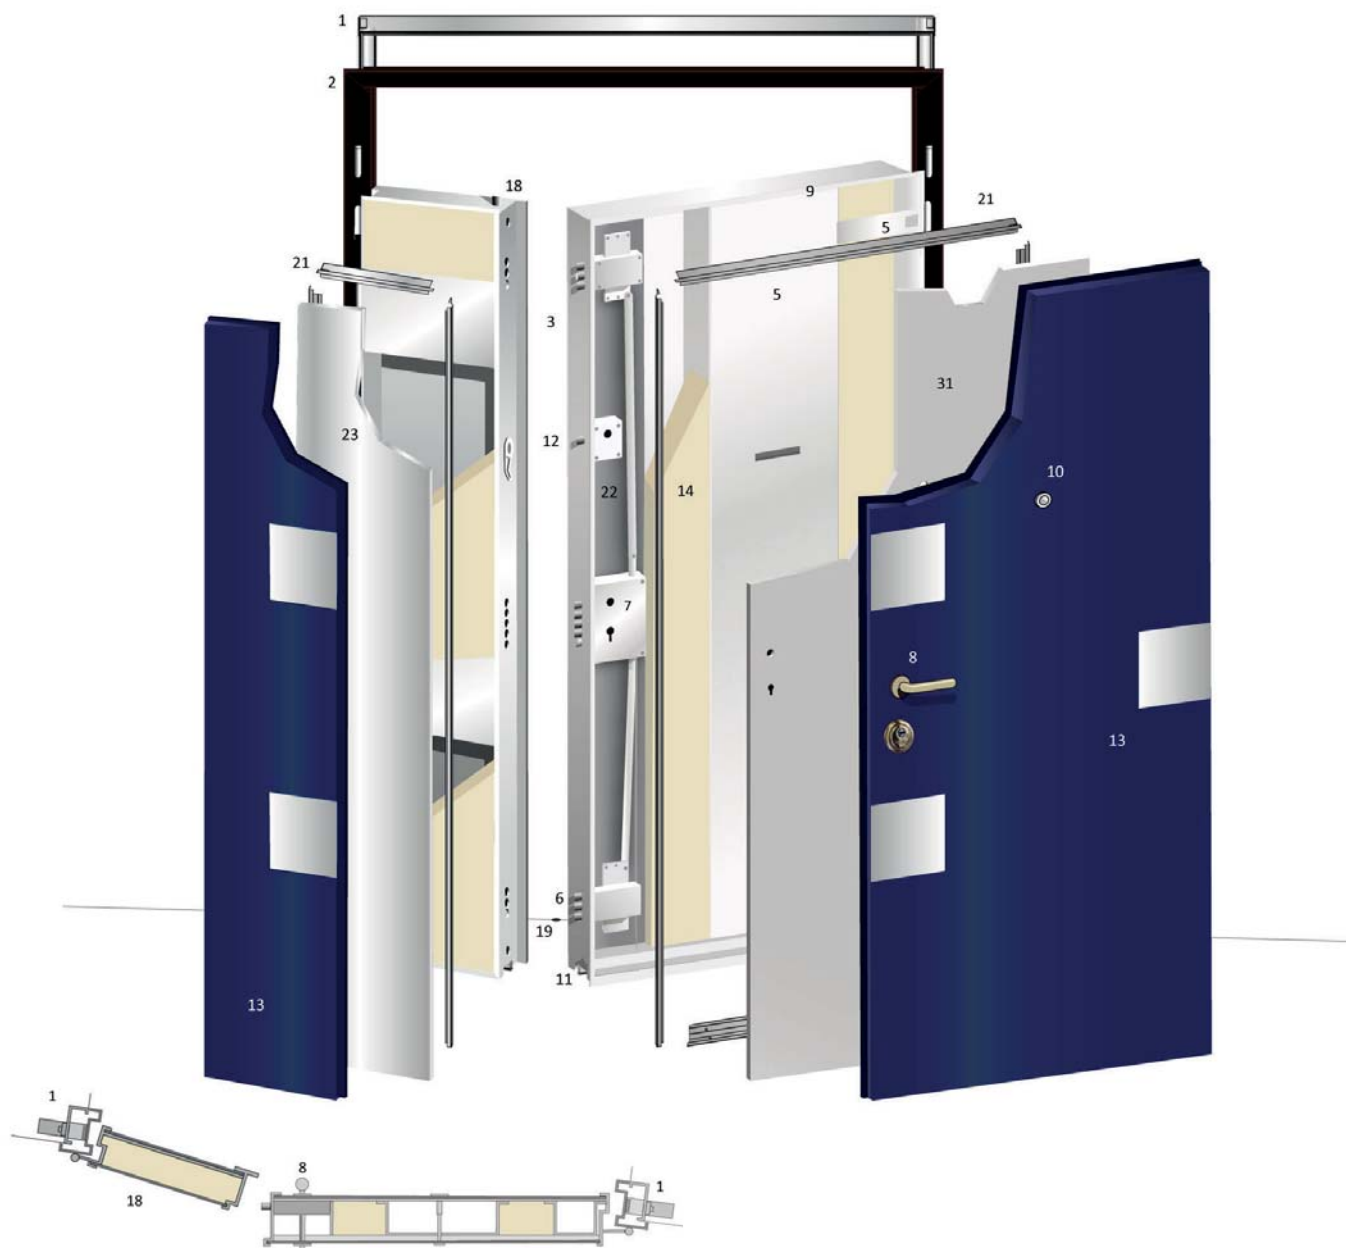

- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Due omega di rinforzo verticali
- 6 Due deviatori a triplo pistone

- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi
- 12 Gancio di sicurezza

- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione interna (optional)
- 18 Anta semifissa
- 19 Boccola a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 31 Lamiera aggiuntiva zincata

Dimensioni standard Luce passaggio:


L (800+300)	1100	- H 2100
L (850+300)	1150	- H 2100
L (900+300)	1200	- H 2100

Fuori standard Luce passaggio:

L (850+400)	1250	- H 2100
L (850+500)	1350	- H 2100
L (900+400)	1300	- H 2100
L (900+500)	1400	- H 2100

Fuori misura Luce passaggio anta grande:
Larghezza da 500 a 1050
Altezza da 1550 a 2450
Larghezza anta piccola Luce passaggio:
250/300/400/500
Extra altezza Luce passaggio:
max 2800

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE 2A IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'

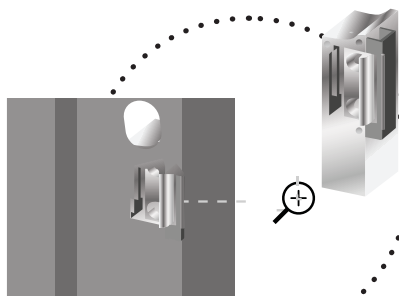

COMANDARE A DISTANZA UNA SERRATURA MECCANICA

Grazie all'installazione del riscontro elettrico su una porta con serratura meccanica è possibile gestire l'apertura con un semplice collegamento elettrico al dispositivo che preferisci. L'impulso elettrico sblocca lo scrocco e apre la porta, lasciandola sbloccata fino al momento in cui viene richiusa.



AMPIA SCELTA TRA I DEFENDER

Tra le molteplici soluzioni che rendono una porta sicura vanno valutati i defender di cui Stirparo ha effettuato una selezione di qualità. Ad esempio il modello magnetico DISEC che, applicato all'esterno della porta con serratura con cilindro europeo, protegge dall'effrazione e da atti di vandalismo, schermato completamente l'accesso alla serratura, e impedendo qualsiasi attacco.



UNA PORTA ALTAMENTE SICURA

Certificata in classe 3 contro l'effrazione, ESSE 2A è resa ulteriormente resistente grazie ai due deviatori a triplo pistone posti nella parte superiore e inferiore dell'anta.




ELEMENTI DI DESIGN


Ogni porta Stirparo può essere corredata di maniglioni capaci di conferire un aspetto molto accattivante.

SIMMETRICA PERFEZIONE

In questo modello della linea ESSE l'anta battente riflette se stessa e si configura in una versione simmetrica con la sua doppia anta. Ampia, di forte impatto scenico, è la porta per i grandi ambienti, per le entrate a cui si chiede comodità d'accesso e si offre spazio.



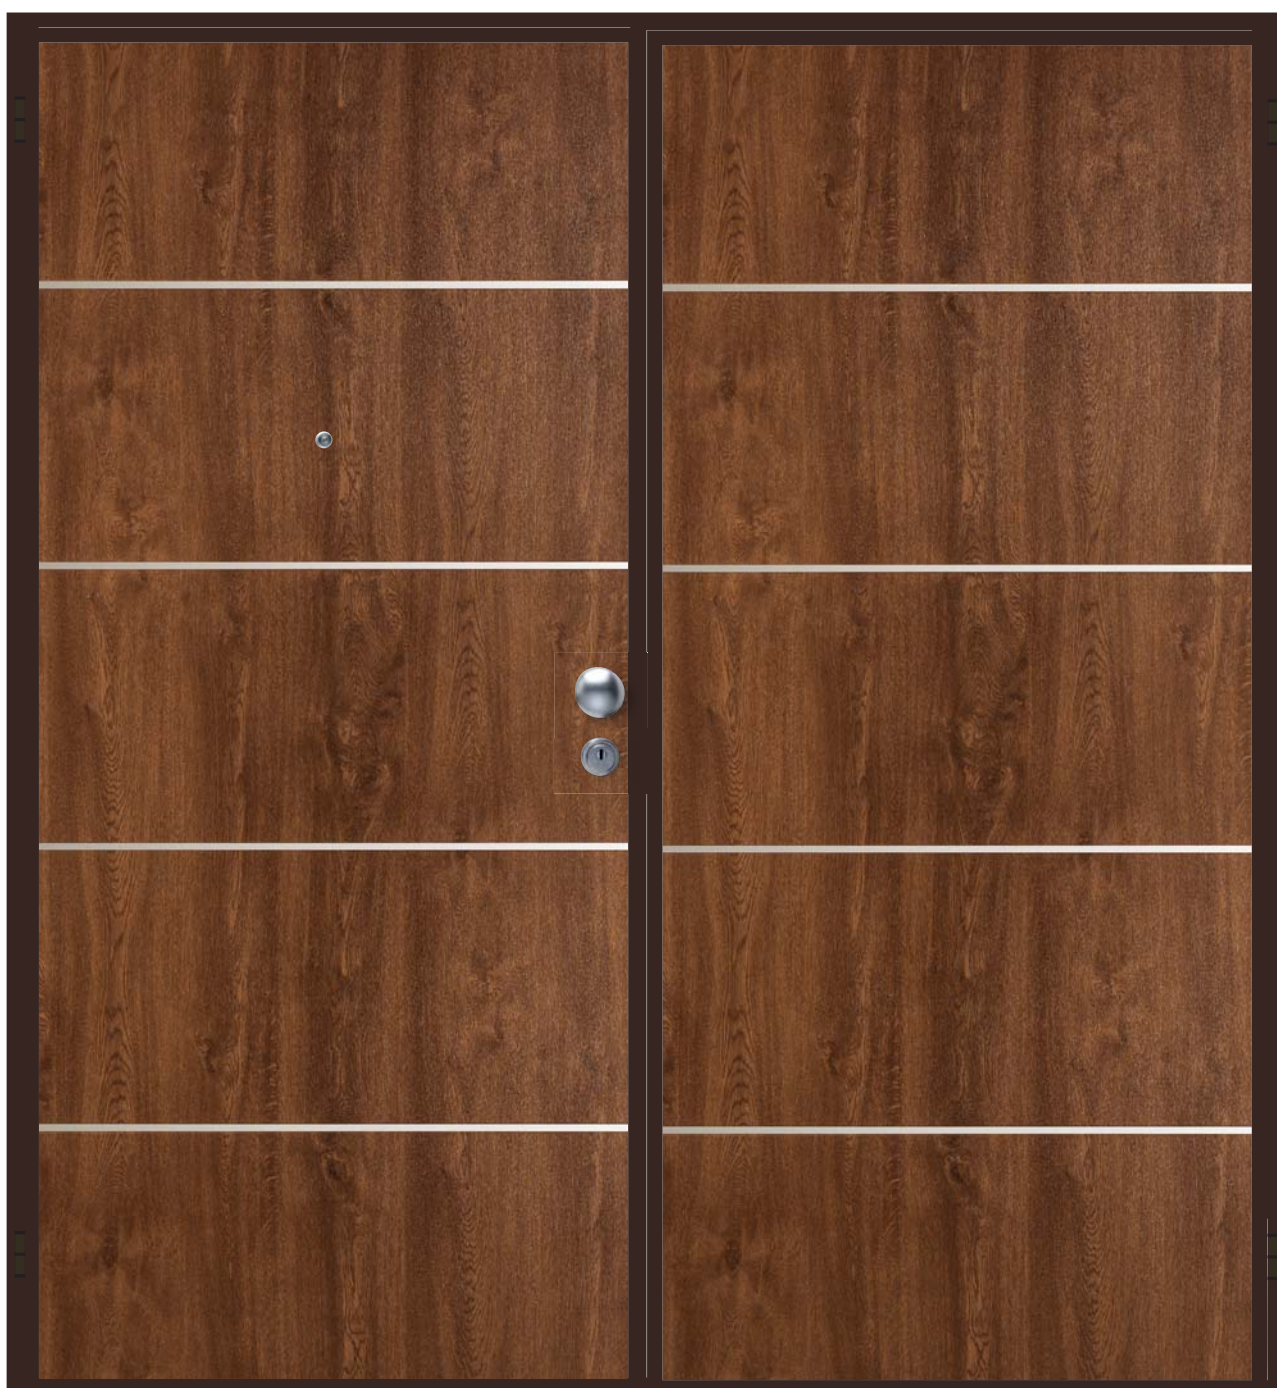

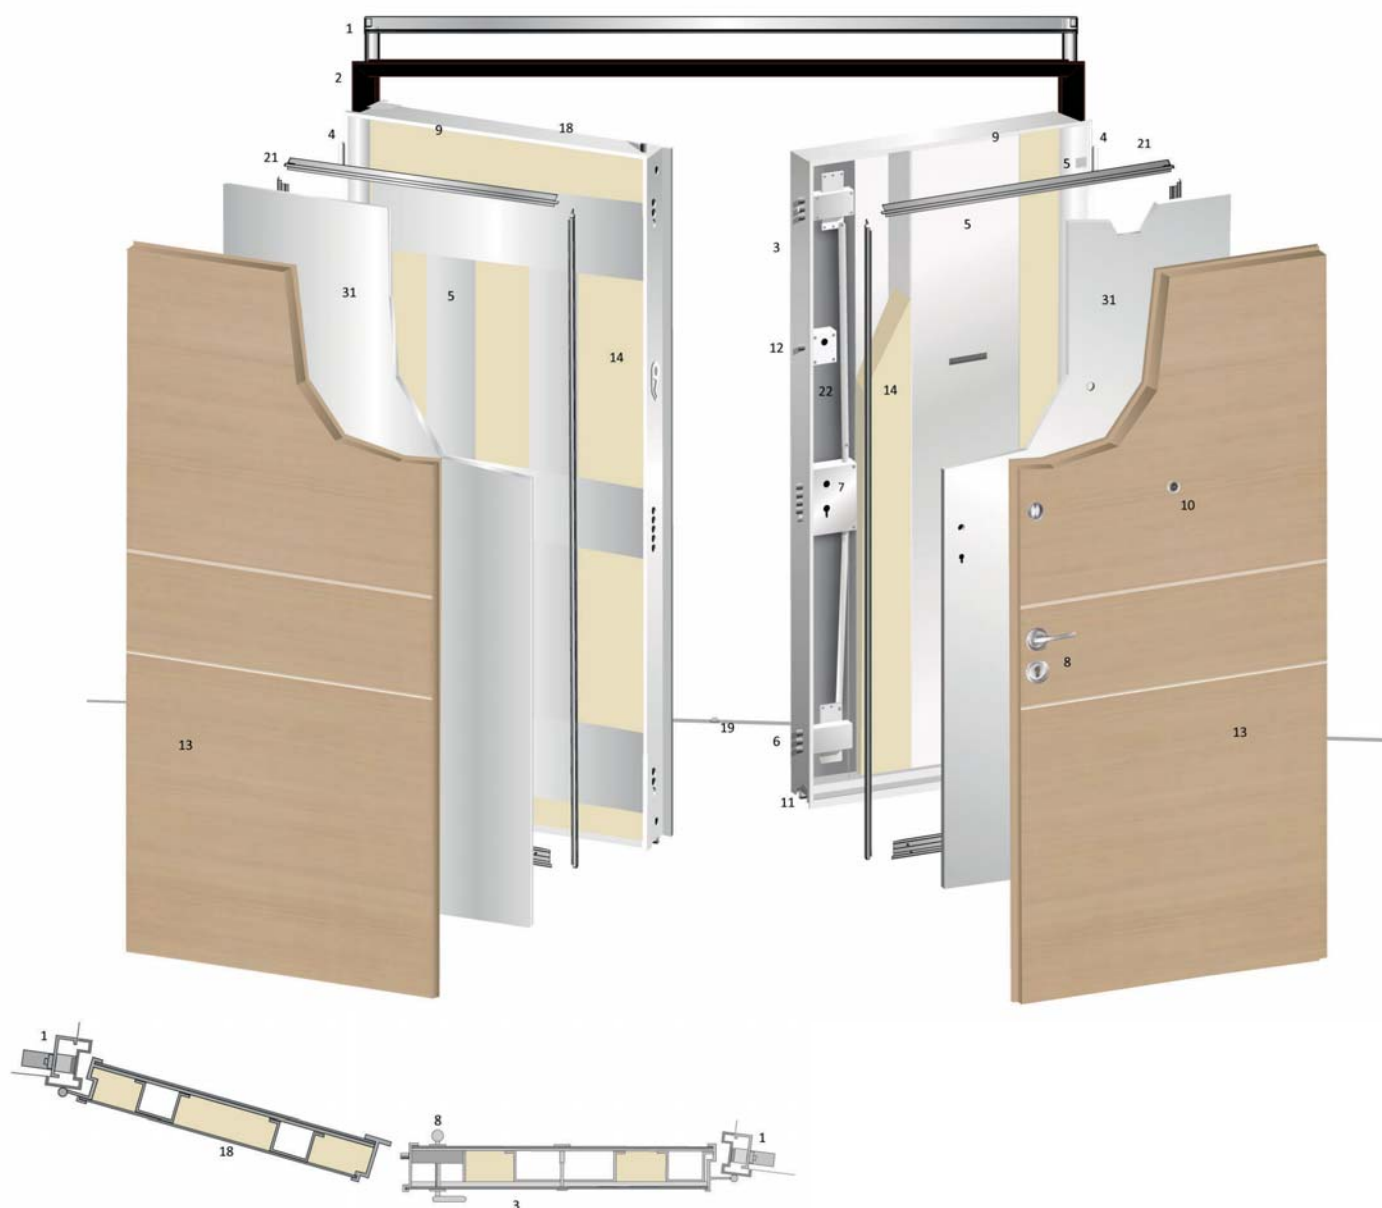

- 1 Falso telaio
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Omega di rinforzo verticali
- 6 Due deviatori a triplo pistone

- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia mobile paraspifferi
- 12 Gancio di sicurezza

- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 14 Coibentazione interna (optional)
- 18 Anta semifissa
- 19 Boccola a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 31 Lamiera aggiuntiva zincata

Dimensioni standard Luce passaggio:	L (600+600) 1200 - H 2100
	L (700+700) 1400 - H 2100
	L (800+800) 1600 - H 2100
	L (900+900) 1800 - H 2100

Fuori misura Luce passaggio anta grande:
Larghezza da 500 + 500 a 1050 + 1050
Altezza da 1550 a 2450

Extra altezza Luce passaggio:
max 2800

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ESSE 2A SIMMETRICA IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'




CERNIERE REGISTRABILI

Il modello ESSE 2A simmetrica è munito delle cerniere zincate ad altissima resistenza che Stirparo monta per consentire con estrema semplicità di regolare le ante, in altezza e in larghezza.



SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI

Posta al di sotto del battente, la soglia mobile paraspiffera impedisce a freddo e polvere di invadere il nostro ambiente. Stirparo la applica su tutti i modelli ed è regolabile in base alle specifiche esigenze.

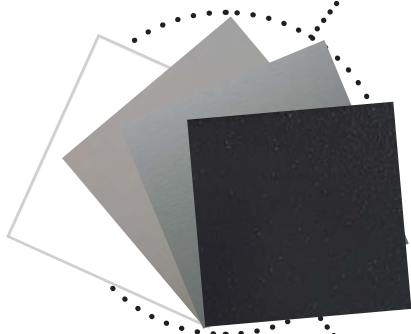

PERSONALIZZARE LE FINITURE

Le blindate Stirparo consentono infinite opportunità di personalizzazione per soddisfare infinite esigenze di stile. I telai ed i reggi-pannelli sono tra i tanti elementi personalizzabili e possono essere richiesti in quattro colorazioni base ed in tutti i colori RAL.



SERRATURA MOTORIZZATA

Come tutti i modelli Stirparo, anche la porta blindata ESSE 2A simmetrica può essere motorizzata con le più innovative tecnologie al servizio di sicurezza e confort.

CON L'APERTURA
VERSO L'ESTERNO
PER GUARDARE IL MONDO
CON UNA PROSPETTIVA
DIVERSA

L'eccellenza della linea ESSE si completa con il modello ad apertura esterna, ad anta singola e ad anta doppia. Una soluzione indispensabile, in tante circostanze e luoghi, che garantisce sicurezza e personalità.





Caratteristiche tecniche come gli altri modelli della linea ESSE.

Escluso il gancio di sicurezza.



COMPOSIZIONE: Maniglione - Barra orizzontale - Piastra di rinforzo - Serratura con sblocco delle mandate

DISPONIBILE ANCHE CON

- * Serratura motorizzata
- ** Con riscontro elettrico
- *** Con vetrate




LA DOLCEZZA DELLA LUCE PASSA ATTRAVERSO LA BLINDATA

VETRO'S è una linea di modelli di porte blindate che dà valore all'eleganza ed al calore della luce lasciandola entrare attraverso il vetro camera blindato. Un'ampia gamma di pannelli, suddivisi per forme e dimensioni delle finestrature, in VS 2001, VS 2002 e VS 2003, vi consentirà di scegliere il modello VETRO'S più adatto al vostro ambiente, spaziando dalla linea classica alla più pura linea di design. Altrettanto vasta è l'offerta di tipologie di vetri che, dal trasparente all'opaco, dal neutro al decorato in una molteplicità di segni e cromie, rendono unico ogni modello e speciale ogni ambiente.





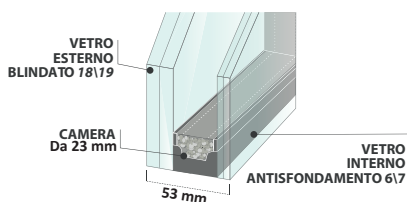

- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato predisposta con rinforzo in acciaio sagomato per alloggiare il vetro blindato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Omega di rinforzo verticali e orizzontali

- 6 Due deviatori a triplo pistone
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 11 Soglia AQUASTOP

- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 30 Vetro camera blindato composto da: vetro esterno 18/19, camera interna da 23mm, vetro interno antisfondamento 6/7

Dimensioni standard
Anta singola
Luce passaggio:


L 800/850/900 H 2100

Dimensioni standard
Doppia anta
Luce passaggio:

L (800+300) 1100 - H 2100
L (850+300) 1150 - H 2100
L (900+300) 1200 - H 2100

Disponibile
in fuori misura

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA VETRO'S 2001 IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



OPACITA' O TRASPARENZA

Scegli tra i tanti modelli e componi il tuo vetro, selezionando lo stile e la cromia, l'opacità o la trasparenza...



IL VETRO BLINDATO E' ANIMATO DA RAFFINATI DECORI

Tutti i modelli della linea VETRO'S si arricchiscono di decori e colori sui vetri blindati rendendo la porta sempre più esclusiva.



CLASSICA O DI DESIGN VETRO'S E' SEGNO DI PERSONALITA'

Un'ampia gamma di pannelli spazia dalla linea classica alla più pura linea di design.



DETTAGLI CHE DEFINISCONO LO STILE

Una VETRO'S diventa ancora più elegante e definita nel suo carattere con l'ultimo elemento di stile dettato dalla combinazione di pomoli o maniglioni.

Vetròs

PORTE BLINDATE CON VETRO


VS
2002

LA MAGIA DEI GIOCHI DI LUCE

Tra giochi di ombre e riflessi, la luce naturale è fonte di pura energia.





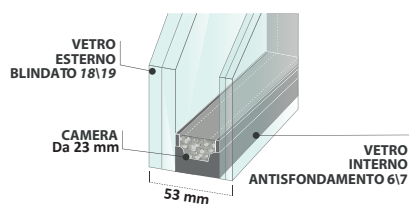

- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato predisposta con rinforzo in acciaio sagomato per alloggiare il vetro blindato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Omega di rinforzo verticali e orizzontali

- 6 Due deviatori a triplo pistone
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 11 Soglia AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza

- 13 Pannelli di rivestimento
- 18 Anta semifissa
- 19 Boccola a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 30 Vetro camera blindato composto da: vetro esterno 18/19, camera interna da 23mm, vetro interno antisfondamento 6/7

Dimensioni standard
Anta singola
Luce passaggio:

L 800/850/900 H 2100

Dimensioni standard
Doppia anta
Luce passaggio:

L (800+300) 1100 - H 2100
L (850+300) 1150 - H 2100
L (900+300) 1200 - H 2100

Disponibile
in fuori misura

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA VETRO'S 2002 IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



ELEMENTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Dal trasparente all'opaco, dal neutro al decorato... una molteplicità di segni e cromie, rendono unico ogni modello e speciale ogni ambiente a cui offrono accesso.



DECORI E COLORI SUL VETRO BLINDATO

Una selezionata linea di decori, realizzabili in diverse cromie, contribuiscono a realizzare la porta blindata originale che merita ogni ambiente.



UN VETRO CHE LASCIA ENTRARE SOLO LA LUCE

Un importante vetro camera blindato alloggiato nell'anta in lamiera di acciaio zincato con rinforzo in acciaio sagomato, blinda la tua casa illuminandola di luce naturale.



UNA FIRMA DI QUALITA' E DI GARANZIA

La qualità passa anche attraverso una firma che è esperienza a garanzia della tua sicurezza.

VetròS
PORTE BLINDATE CON VETRO



LA DOLCEZZA
E LA VITALITA' DELLA LUCE
ENTRANO IN CASA

Ogni scintilla o fascio di luce regalano
sempre una grande emozione.







- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso antistrappo
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato predisposta con rinforzo in acciaio sagomato per alloggiare il vetro blindato
- 4 Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza
- 5 Omega di rinforzo verticali e orizzontali

- 6 Due deviatori a triplo pistone
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo VIPER MOTTURA con n°5 chiavi + 2 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
- 11 Soglia AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza

- 13 Pannelli di rivestimento
- 18 Anta semifissa
- 19 Boccola a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 30 Vetro camera blindato composto da: vetro esterno 18/19, camera interna da 23mm, vetro interno antisfondamento 6/7

Dimensioni standard
Anta singola
Luce passaggio:

L 800/850/900 H 2100

Dimensioni standard
Doppia anta
Luce passaggio:

L (800+300) 1100 - H 2100
L (850+300) 1150 - H 2100
L (900+300) 1200 - H 2100


Disponibile
in fuori misura

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA VETRO'S 2003 IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



IL VETRO BLINDATO CEDE SOLO ALLA DOLCEZZA DELLA LUCE

L'anta principale dei modelli VETRO'S è costruita in lamiera di acciaio zincato predisposta con rinforzo in acciaio sagomato per alloggiare il vetro blindato. Nulla che tu non voglia può attraversare una porta VETRO'S.



FANTASIE DI VETRO

L'elemento vetro si presta a molteplici interpretazioni e noi sappiamo come concretizzare le tue, per impreziosire la porta che renderà sicura la tua casa.



IL VETRO E' ARTE

Con la maestria di artigiani che collaborano con l'azienda, le porte blindate diventano opere d'arte grazie alla raffinata tecnica della vetrofusione che rende unico e prezioso ogni vetro della linea VETRO'S, dei sopraluce e delle finestrate.



LA QUALITA' HA UN NOME

L'esperienza di un'azienda come Stirparo garantisce le tue scelte, sempre.

IL TUO MONDO OLTRE IL VETRO BLINDATO

LUX è una porta blindata progettata per chi desidera illuminare l'ingresso della propria abitazione di luce naturale. Dotata di una finestratura per alloggiare il vetro blindato, permette di ottenere il risultato di proteggere casa illuminandola in modo armonioso.







- 1 Falso telaio in lamiera zincata
- 2 Telaio fisso antistrappo in lamiera testa di moro
- 3 Anta realizzata in lamiera zincata con omega di rinforzo interni
- 4 Cerniere registrabili
- 5 Omega di rinforzo


- 6 Due deviatori a doppio pistone
- 7 Serratura ad altissima sicurezza con cilindro europeo con n°5 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale

- 11 Soglia mobile paraspifferi
- 12 Gancio di sicurezza
- 13 Pannelli di rivestimento
- 14 Finestratura porta con Vetro blindato satinato o trasparente, spessore 18/19
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio

**Dimensioni
standard
Luce
passaggio:** | L 800/850/900 - H 2100

**Non disponibile
fuori misura
e doppia anta**

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA LUX IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'



LE FORME DEL VETRO

Tra forme geometriche e dimensioni diverse della finestratura, scegli tra i modelli LUX quello che si addice di più al tuo ambiente.




LA BELLEZZA DEL VETRO

Le finestrature in vetro satinato creano una piacevolissima atmosfera diffondendo la luce nell'ambiente. LUX può essere configurata con il vetro trasparente, luminoso e brillante, o con il vetro satinato, che garantisce un elevato grado di privacy.



TELAIO ANTISTRAPPO

L'esclusivo telaio antistrappo Stirparo racchiude la porta impedendo il tentativo di effrazione e garantendo sicurezza.



LA PROTEZIONE DI DUE DEVIATORI A DOPPIO PISTONE

La porta blindata LUX è dotata di due deviatori a doppio pistone posti nella parte superiore e inferiore dell'anta.



L'ELEGANZA RACCHIUSA IN UN ARCO

La delicatezza della linea, morbida e sinuosa della porta blindata ARCO restituisce all'architettonico l'eleganza e la sontuosità della classicità. Disponibile nella versione ad anta singola, ad anta doppia e nelle versioni motorizzate, i modelli ARCO regalano la suggestione di un tempo e la praticità di tutte le soluzioni di ultima generazione in materia di motorizzazione.







- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso in lamiera di acciaio 20/10 verniciato con polveri epossidiche testa di moro
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere a scomparsa di tipo GS
- 5 Tre omega di rinforzo verticali in lamiera di acciaio
- 6 Due deviatori a triplo pistone in acciaio zincato

- 7 Serratura a cremagliera con cilindro MOTTURA Champions con n°3 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in bronzo
- 9 Doppia guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza ferma anta
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)

- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 26 Piastra antitrapano al manganese a protezione della serratura
- 27 Defender sferico antitrapano monolitico DISEC
- 28 Lamiera aggiuntiva zincata
- 29 Coibentazione interna

Misure realizzabili:

L da 500 a 1050 Luce passaggio
H da 2000 a 2800 Luce passaggio

Notizie importanti:


La porta ad arco può essere realizzata a tutto sesto o a sesto ribassato. La realizzazione di tutte le porte ad arco, a tutto sesto o a sesto ribassato sarà effettuata a seguito della verifica dell'ufficio tecnico ed approvazione dei disegni.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ARCO IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'




DETTAGLI RAFFINATI

ARCO è una porta che richiede attenzione ai dettagli e una serie di battenti e maniglioni vi aiuterà a realizzare la vostra, con personalità.



LA FORZA DELL'ELEGANZA

Dietro ad una apparenza dolce e gentile, elegante e accogliente, si maschera un'anima forte che garantisce la sicurezza che cerchi.



LINEE CLASSICHE

Romantiche e sinuose, le linee di ARCO rappresentano l'ospitalità e l'accoglienza del luogo più prezioso per te e per i tuoi cari: la vostra casa.



PRESTAZIONI MODERNE

Arricchita di componenti elettronici di ultima generazione che rendendo intelligente, più pratica e sicura la tua porta blindata, ARCO sarà il perfetto connubio tra classicità e modernità.

LA DOLCEZZA E LA MAESTOSITA' DELLA ROTONDITA'

Suntuosa ed elegante, la porta blindata ARCO a due ante è il varco ad un mondo di ricercatezza e di stile che lasciano il segno. Disponibile nella versione motorizzata, ARCO 2A è insostituibile per godere della suggestione di un classico intramontabile e di tutti i confort della tecnologia di ultima generazione.







- 1 Falso telaio in acciaio zincato
- 2 Telaio fisso in lamiera di acciaio 20/10 verniciato con polveri epossidiche testa di moro
- 3 Anta apribile, costruita in lamiera di acciaio zincato
- 4 Cerniere a scomparsa di tipo GS
- 5 Tre omega di rinforzo verticali in lamiera di acciaio
- 6 Due deviatori a triplo pistone in acciaio zincato
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro

- MOTTURA Champions con n°3 chiavi + 1 da cantiere
- 8 Pomolo fisso e maniglia in bronzo
- 9 Doppia guarnizione di battuta perimetrale
- 10 Spioncino grandangolare 180°
- 11 Soglia AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza ferma anta
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
- 18 Anta semifissa

- 19 Boccia a pavimento
- 21 Reggipannello in tinta con il telaio
- 22 Montante di sicurezza
- 26 Piastra antitrapano al manganese a protezione della serratura
- 27 Defender sferico antitrapano monolitico DISEC
- 28 Lamiera aggiuntiva zincata
- 29 Coibentazione interna

Misure realizzabili:

L da 500+500 a 1050+1050 Luce passaggio
H da 2300 a 2800 Luce passaggio

Notizie importanti:

La porta ad arco può essere realizzata a tutto sesto o a sesto ribassato. La realizzazione di tutte le porte ad arco, a tutto sesto o a sesto ribassato sarà effettuata a seguito della verifica dell'ufficio tecnico ed approvazione dei disegni.

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO E PERSONALIZZANO LA TUA BLINDATA ARCO 2A IN BASE A SPECIFICHE NECESSITA'




DETTAGLI RAFFINATI

ARCO 2A è una porta che richiede attenzione ai dettagli e una serie di battenti e maniglioni vi aiuterà a realizzare la vostra, con personalità.



LA FORZA DELL'ELEGANZA

Dietro ad una apparenza dolce e gentile, elegante e accogliente, si maschera un'anima forte che garantisce la sicurezza che cerchi.



LINEE CLASSICHE

Romantiche e sinuose, le linee di ARCO 2A rappresentano l'ospitalità e l'accoglienza del luogo più prezioso per te e per i tuoi cari: la vostra casa.



PRESTAZIONI MODERNE

Arricchita di componenti elettronici di ultima generazione che rendendo intelligente, più pratica e sicura la tua porta blindata, ARCO 2A sarà il perfetto connubio tra classicità e modernità.