Wheels Catalogue

工程机械车轮
Construction Machinery Wheel

装载机系列 Loader Series

钢圈规格 Rim Size	配套轮胎 Tyre Size	中心孔 CBD(mm)	分布圆 PCD(mm)	螺丝孔数量*直径 Holes Number * Diameter	偏距 Offset(mm)	适用车型 Applicable vehicle type
14.0-25	17.5-25	410	480	10*27	90	柳工、徐工、成工、常林、 厦工、临工、龙工、山工、小松、斗山、平地机、井下作业车 LiuGong,XCMG,ChengGong, ChangLin,XiaGong,SDLG, Lonking,SEM,Komatsu, Doosan,Grader, Underground operation vehicle
14.0-25	17.5-25	352	404	12*24	200	
14.0-25	17.5-25	425	475	12*24	250	
14.0-25	17.5-25	281	335	10*26	164	
17.0-25	20.5-25	420	480	10*27	175	
17.0-25	20.5-25	420	480	10*27	250	
17.0-25	20.5-25	405	480	10*26	270	
17.0-25	20.5-25	420	480	10*26	250	
17.0-25	20.5-25	371	425	12*26	194	
19.5-25	23.5-25	465	520	12*24	200	
19.5-25	23.5-25	420	480	10*27	250	
19.5-25	23.5-25	421	475	10*24	250	
19.5-25	23.5-25	371	425	12*28	300	
22.0-25	26.5-25	445	510	20*20.5	250	
22.0-25	26.5-25	458	510	19*24	250	




10.00-16	20.5/70-16	140	190	6*20.5	150	小装载机 Small loader
13-20	16/70-20	281	335	10*26	0	
13-20	16/70-20	375	414	8*22	230	
13-20	16/70-20	352	404	12*26	-57	
13-24	16/70-24	375	414	8*22	230	
13-24	16/70-24	345	394	8*24	160	
13-24	16/70-24	382	430	12*22	0	
20*26	23.1-26	372	425	12*24	410	压路机 Roller
20*26	23.1-26	371	425	10*26	200	
DW15*28	16.9-28	281	335	10*24	270	两头忙(TLB) Tractor-loader-backhoe
25-25	29.5-25	454	494	25-22	100	矿卡设备 Mining truck equipment
22.0-25	26.5-25	448.8	500	30*24	0	
14.0-25	17.5-25	151	210	12*25	0	
14.0-25	17.5-25	460	511.2	19*21	8.6	
11.25-25	1600-25	371	425	18*26	461	
10.0-25	1400-25	371	425	12*26	416	
8.5-24	1200-24	420	480	10*22	125	
7.5-20	1000-20	352	406	12*22	117	
6.5-16	825-16	163	205	6*20.5	29	



农业机械车轮
Agricultural Machinery Wheel

拖拉机机系列 Tractor Series

钢圈规格 Rim Size	配套轮胎 Tyre Size	中心孔 CBD(mm)	分布圆 PCD(mm)	螺丝孔数量*直径 Holes Number * Diameter	适用车型 Applicable vehicle type
4.00E*16	5.00-16	96	140	5*15	拖拉机和喷雾机 Tractor and plant protection spraying equipment
4.5E*16	6.50-16	102	161	6*17	
5.50F*16	7.50-16	117.7	152	6*19	
W8*16	9.5-16	102	161	6*17	
W7*20	8.3-20	152.4	203.2	8*17	
W7*24	8.3-24	152.4	203.2	8*17.5	
W8*24	9.5-24	152.4	203.2	8*17.5	
W10*24	11.2-24	221	275	8*21	
W11*24	12.4-24	221	275	8*21	
W12*24	13.6-24	290.5	330	8*17	
W13*24	14.9-24	152.4	203.2	8*19	
W11*26	12.4-26	290.5	330	8*17	
W13*26	14.9-26	290.5	330	8*17	
W10*28	11.2-28	221	275	8*21	
W11*28	12.4-28	152.4	203.2	8*17	
W12*28	13.6-28	152.4	203.2	8*17	
W13*28	14.9-28	281	335	10*23	
W15*28	16.9-28	281	335	10*23	
W12*30	13.6-30	152.4	203.2	8*17	
W15*30	16.9-30	152.4	203.2	8*19	
W16*30	18.4-30	152.4	203.2	8*19	
W8*32	9.5-32	161	205	6*21.5	
W10*32	11.2-32	221	275	8*23.5	
W11*32	12.4-32	152.4	203.2	8*19	
W15*34	16.9-34	152.4	203.2	8*21.5	
W10*38	11.2-38	220.8	275	8*22	
W11*38	12.4-38	152.4	203.2	8*21.5	
W12*38	13.6-38	152.4	203.2	8*21.5	
W14*38	15.5-38	152.4	203.2	8*21.5	
W15*38	16.9-38	281	335	10*26	
W16*38	18.4-38	221	275	8*21	
W18*38	20.8-38	281	335	10*26	
W8*42	9.5-42	161	205	6*21.5	
W15*42	16.9-42	152.4	203.2	8*19	
W16*42	18.4-42	281	335	10*24	
W18*42	20.8-42	281	335	10*26	
DW20*42	23.1-42	152.4	203.2	8*21.5	
W8*48	9.5-48	150.1	203.2	8*19	
W10*48	12.4-48	221	275	8*22	
W12*48	14.9-48	222	275	8*22	
W10*54	12.4-54	282	335	10*24	

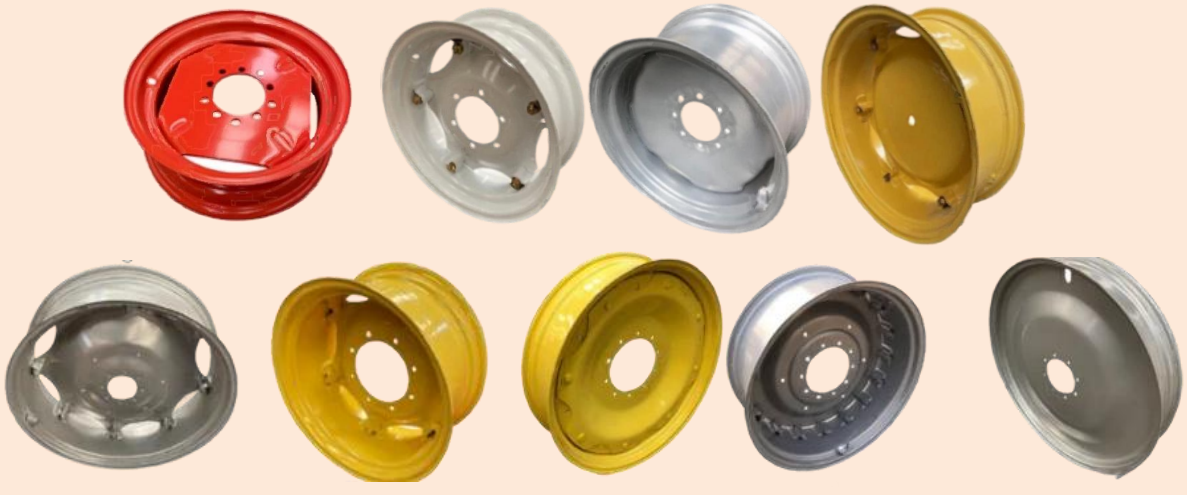

农机、拖车、收割机、喷灌机等系列 Agricultural machinery, Trailer, Harvester, Sprinkler and Other Equipment Series						
钢圈规格 Rim Size	配套轮胎 Tyre Size	中心孔 CBD(mm)	分布圆 PCD(mm)	螺丝孔数*直径 Holes Number * Diameter	偏距 Offset(mm)	适用车型 Applicable vehicle type
7*12	10.0/80-12	161	205	6*20.5	0	农机、拖车、收割机、喷灌机 Farm machine,Trailer, Harvester,Sprinkler
10.5*12	26*1200-12	140	190	6*20.5	120	
8*12	23*10.5-12	93	140	5*15	0	
5.5*14	185R14	93	140	5*15	0	
6*15	215/65R15	117	152.4	6*17	28	
7*15	27*8.5-15	140	190	6*20.5	0	
13*15	31*15.5-15	140	190	6*20.5	120	
9*15.3	10.0/75-15.3	161	205	6*20.5	0	
13*15.5	400/60-15.5	161	205	6*20.5	0	
8*16	11L-16	140	190	6*20.5	20	
7*16	245/75R16	140	190	6*20.5	31	
13*17	15.0-45/17	161	205	6*20.5	0	
16*17	19.0/45-17	140	190	6*20.5	120	
	500/50-17	161	205	6*20.5	0	
6.0*17.5	235/75R17.5	176	225	10*26	124	
10.5*17.5	14-17.5	221	275	8*20	0	
9*18	12.5/80-18	152.4	203.2	8*19	0	
14*19.5	445/45R19.5	281	335	10*26	0	





Assembly Pictures












叉车车轮
Forklift Wheel

对开式系列 Split Series

钢圈规格 Rim Size	配套轮胎 Tyre Size	中心孔 CBD(mm)	螺丝孔*直径/分布圆 Screw Holes Number * Diameter PCD(mm)	固定孔*直径/分布圆 Fastening Holes Number * Diameter PCD(mm)	适用车型 Applicable vehicle type
3.00D*8	5.00-8	106	6*14.5 148	6*10.5 156	合力、杭叉、台励福、靖江 等 丰田、三菱、TCM、尼桑等 Heli, Hangcha, Tailift, Jingjiang, etc. Toyota, Mitsubishi, TCM, Nissan, etc.
		110	5*15.5 140	5*10.5 156	
		107	6*14 148	6*10 155	
3.50D*8	5.00-8	100	6*15 125	6*13 160	
		110	6*14 148	6*10 155	
4.33R-8	18*7-8	100	8*16 136	8*13 156	
		106	6*17 140	6*13 150	
4.00E-09	6.00-9	130	8*16 160	8*13 185	
		150	6*14 180	6*13 180	
		138	6*17 170	6*13 170	
		150	6*18 180	6*13 180	
		150	6*18 180	6*13 180	
5.00-9	7.00-9	105	6*16.5 145	6*14.5 170	
		140	6*16.5 170	6*13 170	
5.00F-10	6.50-10	130	8*16 160	8*13 185	
		140	6*17 170	6*13 195	
		150	6*18 180	6*13 190	
		150	6*17.5 180	6*13 190	
		150	6*17.5 180	6*13 180	

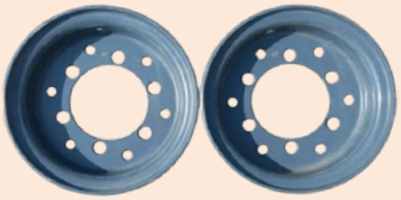





整体式系列 Integral Series

钢圈规格 Rim Size	配套轮胎 Tyre Size	中心孔 CBD(mm)	分布圆 PCD(mm)	螺丝孔数*直径 Holes Number* Diameter	适用车型 Applicable vehicle type
3.00D-8	15*4.5-8	80	114	5*18.5	合力、宝叉、锦叉、厦叉、 湖叉、台励福、大叉、苏叉、林德等 丰田、三菱、TCM等 Heli, Baocha, Jincha,Xiacha,Tailift, etc. Toyota, Mitsubishi, TCM, etc.
4.33R-8	18*7-8	110	148	6*14.5	
4.00E-9	6.00-9	126	160	6*20	
6.00-9	21*8-9	100	145	6*19	
5.00F-10	6.50-10	150	180	6*17.5	
5.00S-12	7.00-12	219	275	5*32.5	
8.00-12	27*10-12	150	200	6*27	
5.50F-15	7.00-15	176	225	10*27	
				10*32.5	
		140	190	6*20.5	
		163	222.25	6*32.5	
6.5-15	8.25-15	200	250	6*32.5	
		240	290	6*32.5	
		240	290	6*32.5	
		165	220	6*32.5	
		161	222	6*32.5	
		176	225	6*27	
				6*32	
7.00T-15	28*9-15	150	200	6*32.5	
		180	220	6*23	
		165	210	6*27	
		153	220	6*32.5	
8.00V-15	3.00-15	190	270	6*27	
6.5-20	8.25-20	355	415	6*32.5	
7.00T-20	9.00-20	340	390	6*32.5	
		281	335	6*32.5	
		340	390	6*32.5	
		353	404	6*32.5	









Assembly Pictures






特殊定制
Special Customized

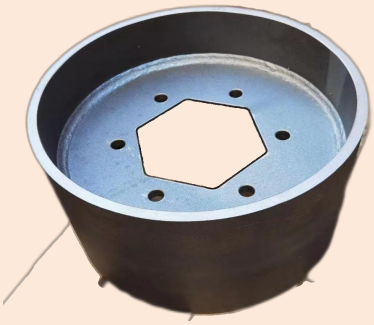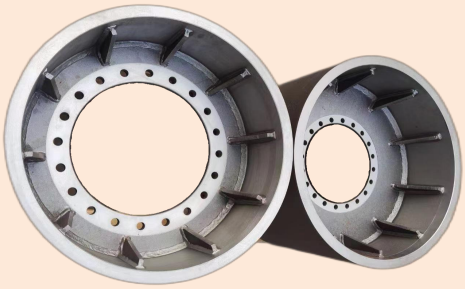
Assembly Pictures





Tips: 1. Disc position and component size are according to customer's requirements.
2. Actual dimensions in the following table should be agreed by both jjwheel and client.
注: 1.轮辐位置以及参数，根据客户要求确定。
2.表中尺寸仅供参考，实际尺寸以双方确认的图纸为准。