

DRAGUES CONTRÔLÉES À DISTANCE

DRAGFLOW

ULTIMATE EFFICIENCY


POMPES DE DRAGAGE
SUBMERSIBLES
DRAGUES
À CABLE


DRAGUES
AMPHIBIES
DRAGUES CONTRÔLÉES
À DISTANCE
DRAGFLOW

DRP: la drague contrôlée à distance efficace et sûre

Les dragues télécommandées (série DRP) sont la solution idéale pour le dragage dans des environnements particulièrement complexes et difficiles à atteindre.
Extrêmement polyvalents, elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications : des ports aux carrières, des mines aux bassins industriels.

Grâce au contrôle à distance par télécommande, elles permettent une sécurité totale des opérateurs s'ils travaillent en présence de substances acides ou corrosives, comme cela arrive souvent dans les secteurs industriel ou minier.

Elles peuvent être transportées et assemblées plus facilement que les grandes dragues, avec des économies de temps et de coûts de démarrage.

En outre, la conception à faible tirant d'eau et les dimensions compactes permettent l'accès même dans des bassins étroits et peu profonds, où il ne serait pas possible de travailler avec des dragues plus grandes.

De petite taille mais puissantes, les DRP sont disponibles en plusieurs versions: elles acceptent des pompes de différentes puissances et peuvent être équipés d'accessoires les mieux adaptés au type de dragage requis.
La production maximale atteint 1000 m^3/h.















Caractéristiques principales

- **De petites dimensions:** faciles à transporter et à mettre en service, elles peuvent également fonctionner dans des zones difficiles à atteindre avec des dragues plus grandes. Grâce au tirant d'eau réduit elles peuvent facilement travailler dans des eaux peu profondes.
- **Haut niveau de personnalisation:** les DRP peuvent être équipés de GPS, de caméras vidéo de sécurité, système jet ring, feux de position et autres accessoires en fonction des besoins du client.
- **Facile à manœuvrer à distance grâce à la télécommande:** commandes simples et intuitives permettant de faire fonctionner la drague, la pompe et les accessoires.
- Possibilité **d'automatiser les mouvements de la pompe et de surveiller l'historique des travaux** dans un panneau de contrôle spécial.
- **Outils de détection avancés pour mesurer et maintenir les performances:** turbidimètre, densimètre, contrôle de l'inclinaison de la pompe, vérification constante de la tension électrique.
- **Assistance à distance** pour effectuer des opérations de maintenance ou la modification des paramètres de travail.


DRAGFLOW
Automatic mode
Depth control
Movement
Hoist
Auto
DEPTH: 22 M
CURRENT: 43 A
STOP

DRP18

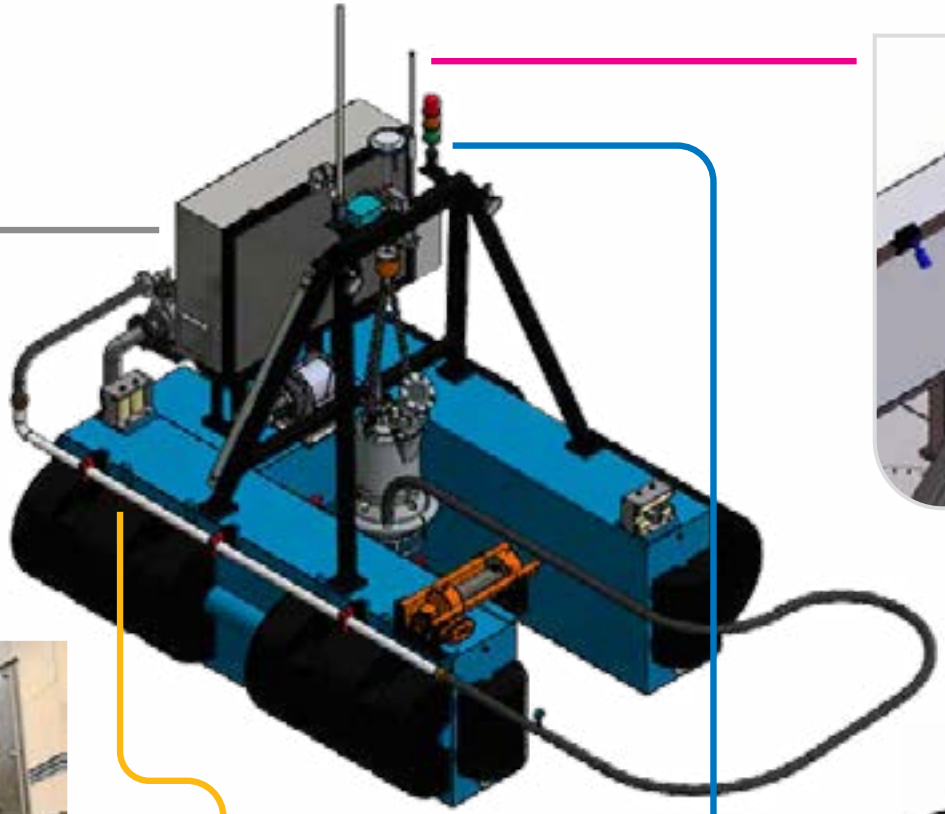

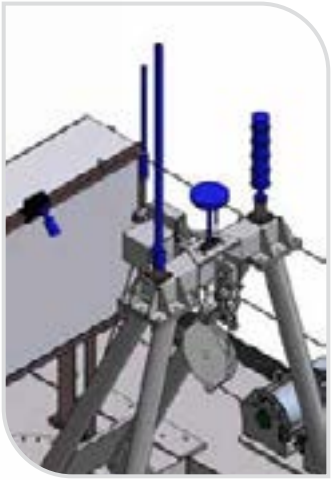

Équipement de contrôle électronique
- Projecteurs
- Antenne pour signal de télécommande longue distance
- GPS
- Caméra de sécurité
- Bathygraphe



Panneau de commande électrique

Treuils
- Utilisés pour déplacer la drague
- Mouvement synchronisé

Palan électrique
- Déplace la pompe avec précision
- Poulie de mesure de profondeur



Télécommande
- Départ et Arrêt de la pompe et du système jetting
- Déplacements de la pompe et de la drague
- Arrêt d'urgence
- Affichage avec profondeur de travail et ampérage de la pompe

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COQUE

Longueur	3,5 m
Largeur	2,8 m
Hauteur	2,8 m
Poids	2 tonnes

TRANSPORT

Transportable dans un seul conteneur open top 20'.
Capacité de 140 quintaux.

CONCEPTION MODULAIRE

Dimensions 2 flotteurs 3 x 0,5 x 1 m.
Avec plate-forme centrale.
Tirant d'eau 60 cm

ÉQUIPEMENT	STANDARD	FULL OPTIONAL
Treuils pour déplacer la barge	√	√
Lumières nocturnes	√	√
Palan électrique	√	√
Panneau de configuration	√	√
Capteur de température	√	√
Protection pour le fond des bassins	√	√
Jauge de profondeur numérique	√	√
Consommation électrique	√	√
Système GPS		√
Elica		√
Système de jetting		√
Caméra de sécurité		√

CAPACITÉ DE TRAVAIL

EL5 CAPACITÉ [m³/h]: 14-38,5
HAUTEUR [m] 12,5-8
DIAMETRE DE DECHARGE: 80 mm
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 20 mm

EL7,5 CAPACITÉ [m³/h]: 17,5-45
HAUTEUR [m] 16-13,5
DIAMETRE DE DECHARGE: 100 mm
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 25 mm

EL10 CAPACITÉ [m³/h]: 21-49
HAUTEUR [m] 22-20
DIAMETRE DE DECHARGE: 100 mm
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 25 mm

EL12,5 CAPACITÉ [m³/h]: 24-64
HAUTEUR [m] 23-19
DIAMETRE DE DECHARGE: 100 mm
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 25 mm

EL20 CAPACITÉ [m³/h]: 60-120
HAUTEUR [m] 23-19
DIAMETRE DE DECHARGE: 100 mm
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 25 mm

Pour plus de détails sur les versions S et SS, référer aux fiches techniques des pompes.







Système de jetting

- Des jets d'eau à haute pression sont utilisés pour rompre le matériau et obtenir une concentration solide plus élevé dans le mélange.
- Capacité de l'eau: 20 m³/h
- Pression: 6 bar – 7 bar
- Entraînement: centrifuge horizontal à haute pression pompe
- Commande par radiocommande.

DRP18

DRP60

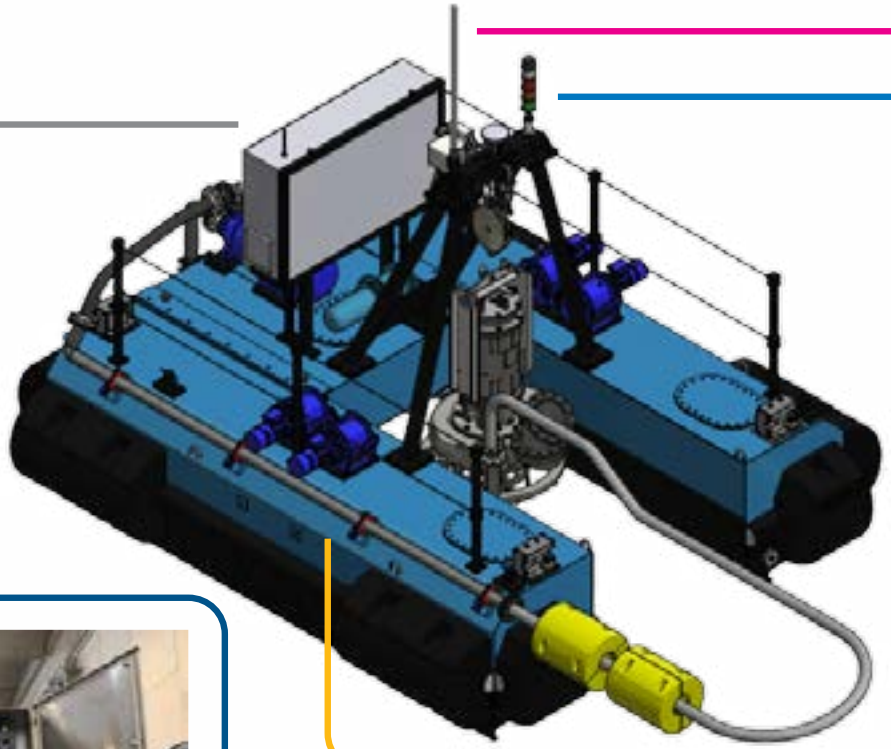

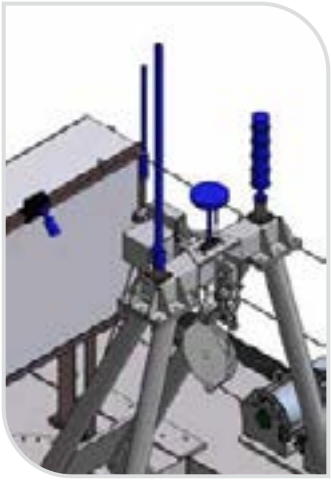

Équipement de contrôle électronique
- Projecteurs
- Antenne pour signal de télécommande longue distance
- GPS
- Caméra de sécurité
- Bathygraphe



Télécommande
- Départ et Arrêt de la pompe et du système jetting
- Déplacements de la pompe et de la drague
- Arrêt d'urgence
- Affichage avec profondeur de travail et ampérage de la pompe



Panneau de commande électrique

Système de refroidissement
- Pour refroidir le moteur électrique de la pompe

Treuils
- Utilisés pour déplacer la drague
- Mouvement synchronisé

Palan électrique
- Déplace la pompe avec précision
- Poulie de mesure de profondeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COQUE

Longueur	5,3 m
Largeur	4,3 m
Hauteur	4 m
Poids	5,5 tonnes

TRANSPORT

Transportable dans un seul conteneurs de 40 pieds.
Capacité de 280 quintaux.

CONCEPTION MODULAIRE

Dimensions 2 flotteurs 4,5 x 1 x 1,2 m.
Avec plate-forme centrale.
Tirant d'eau 50-60 cm

ÉQUIPEMENT	STANDARD	FULL OPTIONAL
Treuils pour déplacer la barge	√	√
Lumières nocturnes	√	√
Palan électrique	√	√
Panneau de configuration	√	√
Jauge de profondeur numérique	√	√
Consommation électrique	√	√
Capteur de température		√
Cabine opérateur		√
Système GPS		√
Protection pour le fond des bassins		√
Hélice		√
Système de jetting		√
Caméra de sécurité		√

CAPACITÉ DE TRAVAIL

EL60 CAPACITÉ [m³/h]: 150-500
HAUTEUR [m] 28-25
DIAMETRE DE DECHARGE: DN150
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 60 mm

EL60HC CAPACITÉ [m³/h]: 300-450
HAUTEUR [m] 16-9
DIAMETRE DE DECHARGE: DN250
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 90 mm

Pour plus de détails sur les versions S, référer aux fiches techniques des pompes.





Système de jetting

- Des jets d'eau à haute pression sont utilisés pour rompre le matériau et obtenir une concentration solide plus élevé dans le mélange.
- Capacité de l'eau: 60 m³/h
- Pression: 6 bar – 7 bar
- Entraînement: centrifuge horizontal à haute pression pompe
- Commande par radiocommande.

DRP60

DRP120

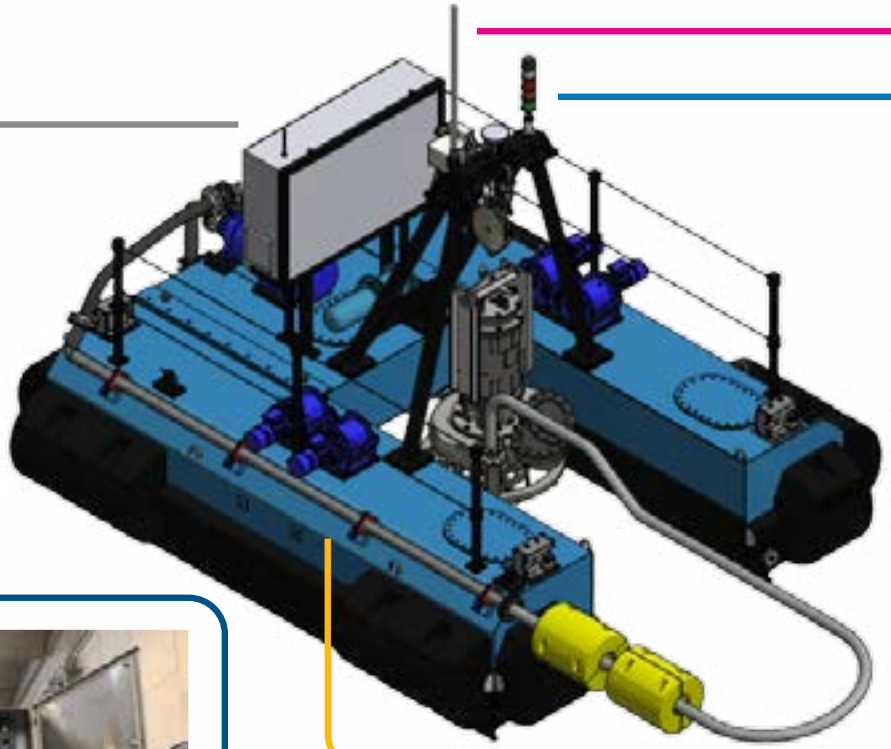

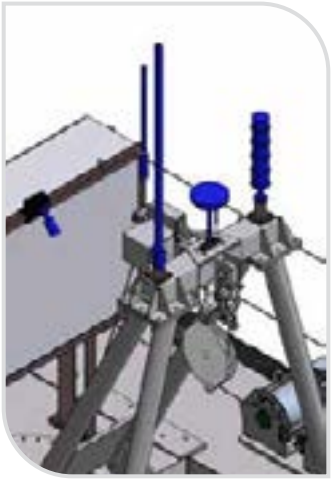

Équipement de contrôle électronique
- Projecteurs
- Antenne pour signal de télécommande longue distance
- GPS
- Caméra de sécurité
- Bathygraphe



Télécommande
- Départ et Arrêt de la pompe et du système jetting
- Déplacements de la pompe et de la drague
- Arrêt d'urgence
- Affichage avec profondeur de travail et ampérage de la pompe



Panneau de commande électrique

Système de refroidissement
- Pour refroidir le moteur électrique de la pompe

Treuils
- Utilisés pour déplacer la drague
- Mouvement synchronisé

Palan électrique
- Déplace la pompe avec précision
- Poulie de mesure de profondeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COQUE

Longueur	5,3 m
Largeur	4,3 m
Hauteur	4 m
Poids	5,5 tonnes

TRANSPORT

Transportable dans un seul conteneurs de 40 pieds.
Capacité de 280 quintaux.

CONCEPTION MODULAIRE

Dimensions 2 flotteurs 4,5 x 1 x 1,2 m.
Avec plate-forme centrale.
Tirant d'eau 50-60 cm

ÉQUIPEMENT	STANDARD	FULL OPTIONAL
Treuils pour déplacer la barge	√	√
Lumières nocturnes	√	√
Palan électrique	√	√
Panneau de configuration	√	√
Jauge de profondeur numérique	√	√
Consommation électrique	√	√
Capteur de température		√
Cabine opérateur		√
Système GPS		√
Protection pour le fond des bassins		√
Hélice		√
Système de jetting		√
Caméra de sécurité		√

CAPACITÉ DE TRAVAIL

EL1204 CAPACITÉ [m³/h]: 158-300
HAUTEUR [m] 46-32
DIAMETRE DE DECHARGE: DN150/200
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 60 mm

EL1204HC CAPACITÉ [m³/h]: 400-700
HAUTEUR [m] 23 -16
DIAMETRE DE DECHARGE: DN250
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 90 mm

EL1204HH CAPACITÉ [m³/h]: 120-300
HAUTEUR [m] 72-42
DIAMETRE DE DECHARGE: DN100
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 35 mm

Pour plus de détails, voir les fiches techniques correspondantes.







Système de jetting

- Des jets d'eau à haute pression sont utilisés pour rompre le matériau et obtenir une concentration solide plus élevé dans le mélange.
- Capacité de l'eau: 60 m³/h
- Pression: 6 bar – 7 bar
- Entraînement: centrifuge horizontal à haute pression pompe
- Commande par radiocommande.

DRP120

DRP150

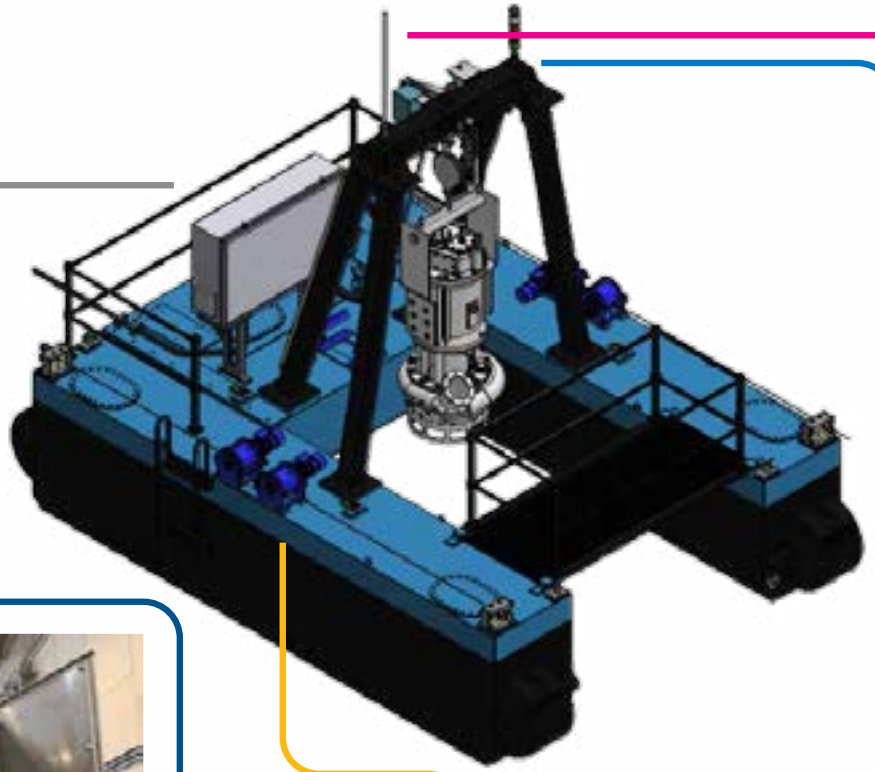

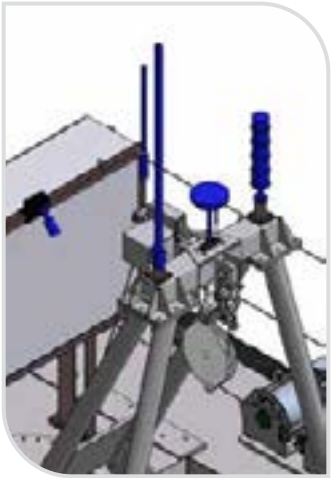

Équipement de contrôle électronique
- Projecteurs
- Antenne pour signal de télécommande longue distance
- GPS
- Caméra de sécurité
- Bathygraphe



Télécommande
- Départ et Arrêt de la pompe et du système jetting
- Déplacements de la pompe et de la drague
- Arrêt d'urgence
- Affichage avec profondeur de travail et ampérage de la pompe



Panneau de commande électrique

Système de refroidissement
- Pour refroidir le moteur électrique de la pompe

Treuils
- Utilisés pour déplacer la drague
- Mouvement synchronisé

Palan électrique
- Déplace la pompe avec précision
- Poulie de mesure de profondeur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COQUE

Longueur	6,5 m
Largeur	4,5 m
Hauteur	5 m
Poids	10 tonnes

TRANSPORT

Transportable dans un seul conteneurs de 40 pieds.
Capacité de 280 quintaux.

CONCEPTION MODULAIRE

Dimensions 2 flotteurs 6 x 1 x 1,5 m.
Avec plate-forme centrale.
Tirant d'eau 115 cm

ÉQUIPEMENT	STANDARD	FULL OPTIONAL
Treuils pour déplacer la barge	√	√
Lumières nocturnes	√	√
Palan électrique	√	√
Panneau de configuration	√	√
Jauge de profondeur numérique	√	√
Consommation électrique	√	√
Capteur de température		√
Cabine opérateur		√
Système GPS		√
Protection pour le fond des bassins		√
Hélice		√
Système de jetting		√
Caméra de sécurité		√

CAPACITÉ DE TRAVAIL

EL60* CAPACITÉ [m³/h]: 130-260
HAUTEUR [m] 28-25
DIAMETRE DE DECHARGE: DN150
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 60 mm

EL1204* CAPACITÉ [m³/h]: 158-360
HAUTEUR [m] 48-40
DIAMETRE DE DECHARGE: DN150
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 60 mm

EL110** CAPACITÉ [m³/h]: 180-420
HAUTEUR [m] 34-28
DIAMETRE DE DECHARGE: DN200
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 60 mm

EL180** CAPACITÉ [m³/h]: 270-540
HAUTEUR [m] 43-33
DIAMETRE DE DECHARGE: DN200
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 60 mm

EL150** CAPACITÉ [m³/h]: 280-640
HAUTEUR [m] 27-23
DIAMETRE DE DECHARGE: DN250
MANIPULATION MAXIMALE DE SOLIDES: 120 mm

** = ils peuvent monter les excavateurs*
*** = sans excavateurs*





Système de jetting

- Des jets d'eau à haute pression sont utilisés pour rompre le matériau et obtenir une concentration solide plus élevé dans le mélange.
- Capacité de l'eau: 60 m³/h
- Pression: 6 bar – 7 bar
- Entraînement: centrifuge horizontal à haute pression pompe
- Commande par radiocommande.

DRP150



APPLICATIONS: DRAGAGE

EXTRACTION DE SABLE
Sibérie



APPLICATIONS: DRAGAGE

DRAGAGE DE PORT
Italie



APPLICATIONS:
EXPLOITATION MINIÈRE

ENLÈVEMENT DE SÉDIMENTS DANS UNE MINE DE CUIVRE

Chili



APPLICATIONS:
EXPLOITATION MINIÈRE

ENLÈVEMENT DE SÉDIMENTS DANS UNE MINE D'OR

Turquie

APPLICATIONS: INDUSTRIE

DRAGAGE DU BASSIN D'UNE USINE DE PHOSPHATES

Maroc





APPLICATIONS: INDUSTRIE

DRAGAGE DANS LE BASSIN D'UNE USINE D'AGRÉGATS


Suisse

Accessoires


- Hélice
- Système de jetting
- GPS
- Bathygraphe
- Personnalisation sur mesure



Hélice

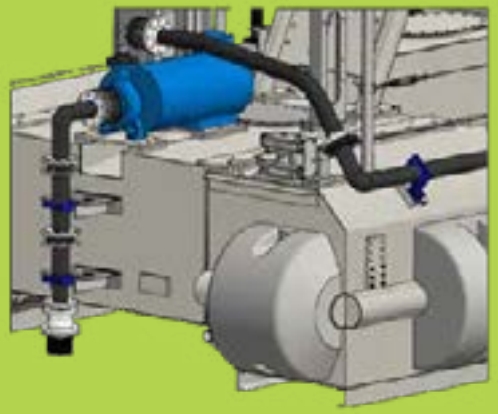

Système de jetting

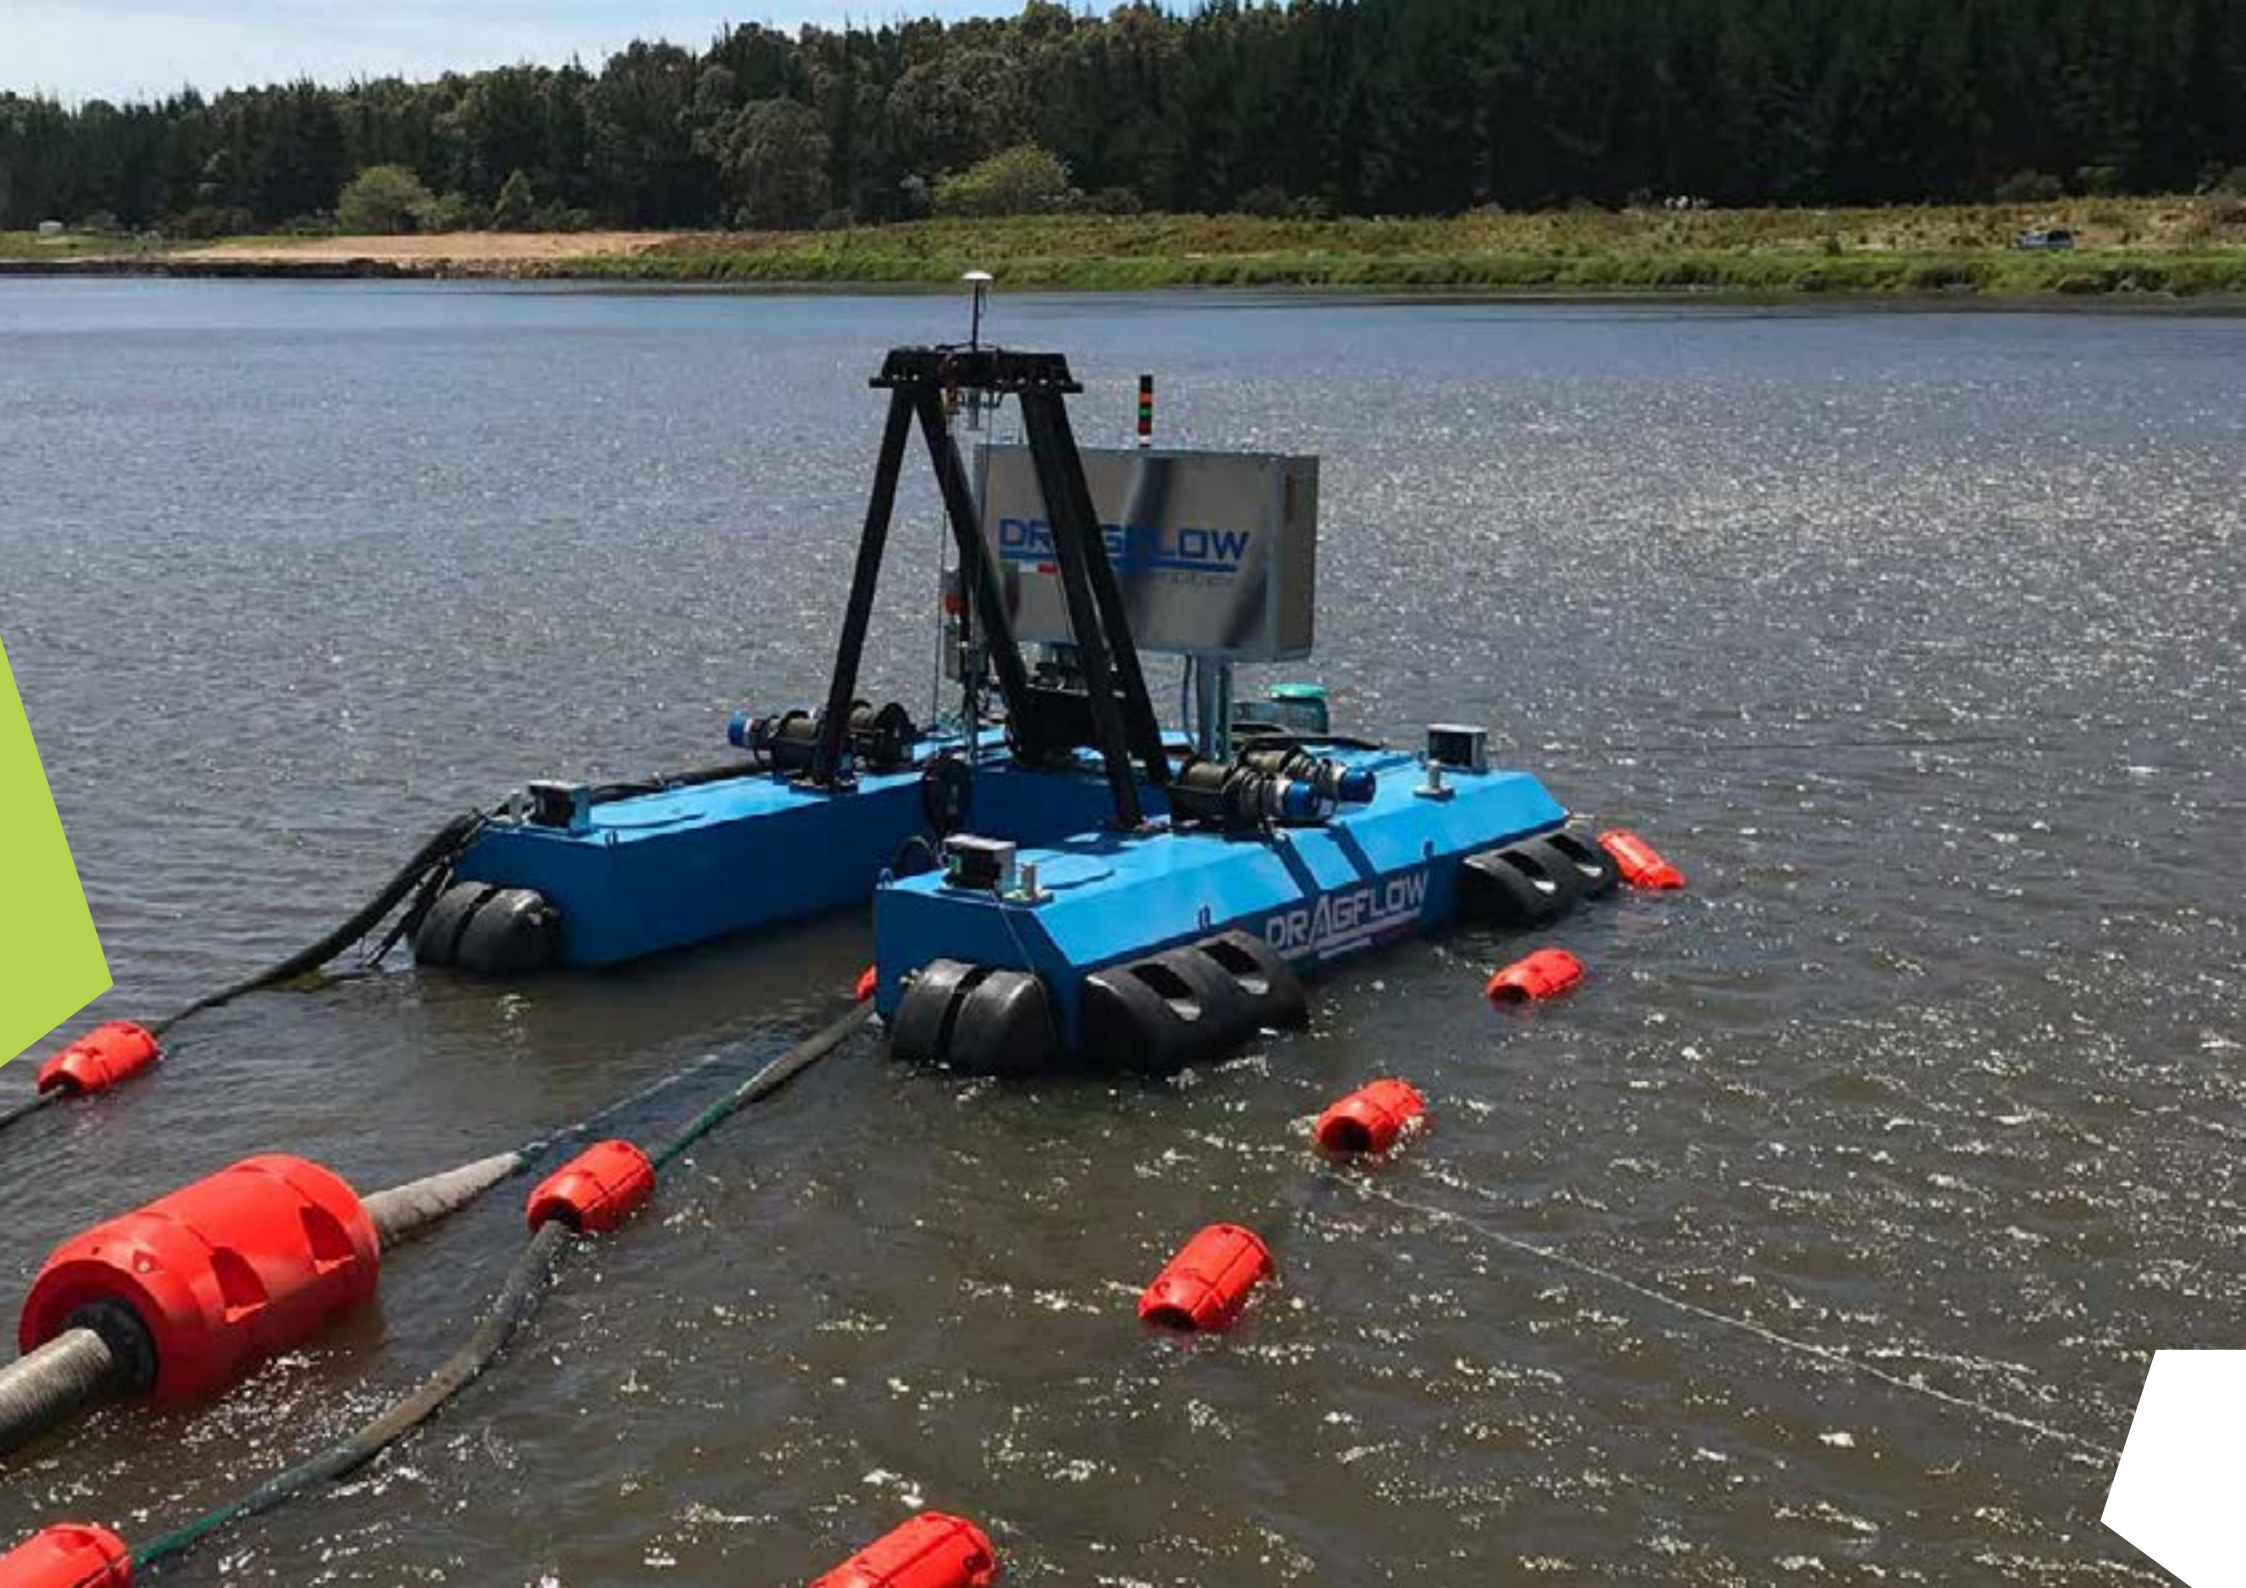
DRAGFLOW

Financing

Nous aidons nos clients à trouver les ressources financières pour atteindre leurs objectifs.
La collaboration avec SACE, groupe d'assurance consolidé, nous permet d'offrir à nos clients des conditions de paiement particulièrement flexibles et avantageuses.



Location


Les équipements DRAGFLOW peuvent constituer un atout précieux pour les sociétés de location. L'acquisition d'une flotte de pompes et de dragues DRAGFLOW permet de répondre aux besoins de ceux qui, pour une période de temps limitée, ont besoin d'un équipement fiable et durable.

Service

Test et essai
Nos dragues et nos systèmes sont minutieusement testés et vérifiés avant leur livraison. Ainsi, vous évitez les mauvaises surprises et gagnez un temps précieux.

Mise en service
L'un des avantages des dragues contrôlées à distance est la rapidité de démarrage. Notre équipe des techniciens vous accompagneront dans la phase de démarrage et vous recevrez toute la formation nécessaire pour mieux gérer les machines.

Assistance technique et livraison de pièces de rechange
Notre équipe d'après-vente est sur le terrain tous les jours pour assurer le bon fonctionnement de nos produits. Nos clients savent qu'ils peuvent compter sur nous pour la maintenance des équipements et la fourniture rapide de pièces de rechange.

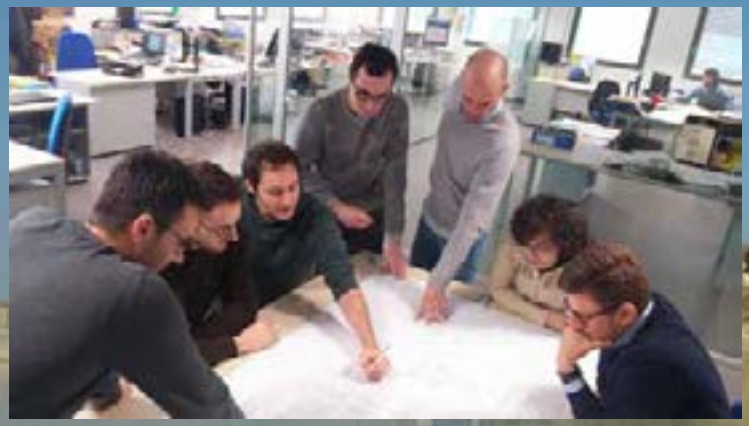








DRAGFLOW



Dragflow S.r.l.
Siège social
Via Paesa
46048 Roverbella (MN) - Italy
tel. +39 0376 1685400
fax +39 0376 1685499
info@dragflow.it
www.dragflowpumps.com

LIME&Co.

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY

Dragflow S.r.l.
Siège social
Via Paesa
46048 Roverbella (MN) - Italy
tel. +39 0376 1685400
fax +39 0376 1685499
info@dragflow.it
www.dragflowpumps.com

