klindex®

FLOOR TREATMENT SPECIALIST



LEVIGHETOR®

Les ponceuses les plus polyvalentes au monde

www.klindex.com

POURQUOI CHOISIR LEVIGHETOR®

LA PONCEUSE-POLISSEUSE LA PLUS POLYVALENTE AU MONDE

Levighetor® est la ponceuse leader mondiale en termes de polyvalence et performance: aucune autre machine ne peut poncer et polir tous les types de sol.
La série Levighetor® est idéale pour travailler aussi bien sur des grandes surfaces que sur de petites zones comme les salles de bain, les couloirs, les cuisines, etc.; elle dispose d'un moteur puissant (de 4 hp monophasé à 7 hp triphasé) et utilise une vaste gamme d'outils comme les planétaires à engrenages brevetés ou les roues directionnelles à 360°. La série Levighetor® est fiable et facile à utiliser n'importe où.

EFFICACE | RAPIDE | POLYVALENTE | FIABLE | FACILE À UTILISER

CE QUE LEVIGHETOR® VOUS PERMET DE FAIRE



PONÇAGE ET POLISSAGE DU BÉTON

Levighetor peut exposer complètement l'agrégat en utilisant des diamants métalliques et éliminer les rayures de la surface grâce à l'utilisation de résinoïdes. Levighetor peut facilement compléter un ponçage et un scellage du béton, et effectuer un polissage complètement mécanique. C'est une machine très performante sur de petites et grandes surfaces, qui peut facilement être transportée en haut et en bas des escaliers.



PONÇAGE ET POLISSAGE DU MARBRE

Ponçage complet et polissage des surfaces en marbre, élimination des dénivelées avec les disques métalliques diamantés et polissage avec les disques résinoïdes.
Levighetor peut être équipée de poids supplémentaires à utiliser dans les zones difficiles à poncer. Grâce aux «roues sphériques brevetées à 360°», toutes les opérations sont rendues extrêmement faciles.




PONÇAGE ET POLISSAGE DE LA TERRASSE

Ponçage et polissage des surfaces de terrasse, élimination des dénivelées avec les disques métalliques diamantés et polissage avec les résinoïdes. Levighetor peut être équipée de poids supplémentaires à utiliser dans les zones difficiles à poncer et, grâce aux «roues sphériques brevetées à 360°», son utilisation est rendue extrêmement facile.



BOUCHARDAGE DES SOLS

Si on l'utilise avec des disques de bouchardage, Levighetor permet de nombreuses applications différentes. Elle peut être utilisée sur les sols en béton, terrasse et pierre pour créer une surface antiglisse; elle peut être utilisée pour éliminer la colle et les revêtements épais et pour préparer le sol à l'application de nouveaux revêtements.

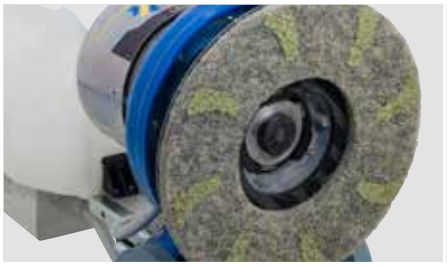

RÉNOVATION DES SOLS AVEC PADS DIAMANTÉS

Grâce à l'entraîneur et à la vaste gamme de pads, Levighetor est la machine parfaite pour l'entretien et la rénovation des sols.
Les pads Elica, Supershine ou Spongelux permettent de laisser une finition polie-miroir.



ÉLIMINATION DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS DU BÉTON

La vaste gamme d'outils diamantés disponibles rend Levighetor une machine parfaite pour éliminer les revêtements, les épaisseurs et les peintures époxy. Grâce à la gamme de PCD, Skraper et diamants, l'opérateur pourra disposer d'outils pour tout type de nettoyage.



SOL ANTIGLISSE AVEC BROSSES DIAMANTÉES

Le nouveau système de traitement antiglisse Klindex fonctionne de manière optimale avec Levighetor. En l'associant aux brosses diamantées Antike floor, Levighetor crée un sol antiglisse parfait en 1 ou 2 passages seulement.



NETTOYAGE AVEC BROSSES SOUPLES

En l'équipant de brosses en nylon ou tynex, Levighetor devient la monobrosse la plus puissante du monde. L'association de son poids, de sa vitesse et d'un moteur central rend Levighetor la machine la plus performante pour n'importe quel travail lourd, en réduisant les temps de traitement.



LEVIGHETOR® 650

Plancher professionnel ponceuse équipée de planétaire K1500.





Levighetor 650 est la machine idéale pour ponçage et polissage de surfaces medio-grandes. Grâce au nouveau Planétaire K1500 avec section de travail 20"/500mm et outils de 8"/200mm est particulièrement rapide pour le polissage de grandes surfaces. Très stable, silencieuse et manoeuvrable.

*La version TOP inclut: Planétaire K1500, réservoir, plateau entraineur, brosse à laver, kit chariot roues directionnelles roues standard et entraineur velcro 200mm.

Superconcrete 7 step	8-12 m²/h
Broyage de ciment 1 step	40-60 m²/h
Polissage Terrazzo 5 step	10-15 m²/h
Retrait Résines 1 step	40-60 m²/h
Retrait Peinture 1 step	40-60 m²/h
Polissage Marbre 5 step	8-12 m²/h
Polissage Granit 7 step	3-5 m²/h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

PRODUCTION ESTIMÉE

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume
0,72 m³

Mesures paquets
120x80x75 cm

Poids
156 Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Amp	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids
LEVIGHETOR 650 TOP	2900 Watt max	220	50/60	--	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	122 kg
LEVIGHETOR 650 VS TOP	3000 Watt max	220	50/60	--	120-250 rpm	600-1300 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	133 kg
LEVIGHETOR 650T4 TOP	5,5 HP	380	50/60	10	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	122 kg



Convient pour un usage intensif



Quick Attack system



Planétaire K1500 inclus

LEVIGHETOR® 645

Plancher professionnel ponceuse équipée de planétaire K1200.





Levighetor 645 est l'évolution de LEVIGHETOR 640. Grâce à la nouvelle planétaires K1200 et les nouveaux 5,5 ustensiles "/ 140 mm, augmentation de la productivité. Il est plus agressif, laissant rapidement une planéité plue lisse.
Levighetor 645 que Levighetor 640 est la ligne de ponceuses et polisseuses machines pour petites et moyennes zones, idéales pour les applications civiles et les appartements. Levighetor 645 est une ligne de ponceuses et polisseuses sont idéales pour tous types de planchers et de rouages, de poncer pour polissage du marbre, granit, grès, terrazzo, planchers de béton, industriels jusqu'à la préparation des sols et surfaces, Enlever Résines et colles et autres types de traitements.

* La version TOP comprend: planétaire K1200, réservoir, plat entraînant, brosse à laver, kit de roues de chariot plus roues directionnelles.

Superconcrete 7 step	6-9 m²/h
Broyage de ciment 1 step	30-50 m²/h
Polissage Terrazzo 5 step	6-9 m²/h
Retrait Résines 1 step	18-35 m²/h
Retrait Peinture 1 step	18-35 m²/h
Polissage Marbre 5 step	6-9 m²/h
Polissage Granit 7 step	3-5 m²/h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

PRODUCTION ESTIMÉE

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume
0,45 m³

Mesures paquets
120x60x62 cm

Poids
130 Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Watt max	Volt	Hertz	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids
LEVIGHETOR 645 TOP	2900	220	50/60	155 rpm	1000 rpm	450mm	3x140mm	18 l.	65x135x49	112 kg
LEVIGHETOR 645 TOP VS	3000	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	450mm	3x140mm	18 l.	65x135x49	123 kg



Convient pour un usage intensif



Quick Attack system



Planétaire K1200 inclus

LEVIGHETOR® 640

Plancher professionnel ponceuse équipée de planétaire K1000.





Levighetor 640 est la ponceuse plus célèbre du monde. Grâce à Planétaire K1000 et outils 4 "/ 100 mm garantit la meilleure finition même en étroits espaces. Levighetor 640 est une ligne de ponceuses et polisseuses qui sont idéales pour tous types de planchers et de rouages, de poncer pour polissage du marbre, granit, grès, granit naturel, ciment, planchers industriels jusqu'à la préparation des sols et surfaces, enlever les résines et les colles et les autres types de traitements. Idéal pour les appartements et les applications civiles, idéales pour les moyennes/petites surfaces, idéales pour les petits espaces, pour les espaces restreints. Facile à porter sur le travail, est divisé en 3 parties.

* La version TOP comprend: Planétaire K1000, réservoir, plat chargeur, brosse de lavage, kit chariot roues directionnelles et roues standards.

Superconcrete 7 step	5-8 m²/h
Broyage de ciment 1 step	25-45 m²/h
Polissage Terrazzo 5 step	5-8 m²/h
Retrait Résines 1 step	15-30 m²/h
Retrait Peinture 1 step	15-30 m²/h
Polissage Marbre 5 step	5-8 m²/h
Polissage Granit 7 step	3-5 m²/h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

PRODUCTION ESTIMÉE

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume
0,45 m³

Mesures paquets
120x60x62 cm

Poids Packaging
127 Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Watt max	Volt	Hertz	Vitesse pignon	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids
LEVIGHETOR 640 TOP	2900	220	50/60	200 rpm	1000 rpm	430mm	3x100mm	18 l.	65x135x43	109 kg
LEVIGHETOR 640 VS TOP	3000	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	430mm	3x100mm	18 l.	65x135x43	120 kg



Broyage de ciment



Broyage de marbre



Planétaire K1000 inclus

LEVIGHETOR® 600

Plancher professionnel ponceuse “base”.







ELICA FLOOR PAD

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume collo0,45 m^3

Mesures paquets 120x60x62 cm

Poids Packaging 90 Kg

Levighetor 600 est la ponceuse plus fameuse au monde: vendue dans plus de 60 nations! Avec Levighetor 600 poncer et polir les sols est devenu plus facile, plus rapide et plus éavecomique de tous les autres systèmes. Grâce aux roues directionnelles qui tournent à 360° (Brevet Klindex) la machine peut aller dans toutes les directions (avant,arrière,gauche,droite,oblique,etc.) elles permettent de travailler même dans les espaces très étroits: bains, paliers, cuisines etc.

*La versione Basic n'inclut aucun accessoire.
*La version CPL inclut: réservoir, plateau entraineur et brosse à laver.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur	Volt	Hertz	Amp	Vitesse pignon	Largeur travailler	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids
LEVIGHETOR 600 Basic	2900 Watt max	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	59 Kg
LEVIGHETOR 600 CPL	2900 Watt max	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	63 Kg
LEVIGHETOR 600 VS Basic	3000 Watt max	220	50/60	--	120-250 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	68 Kg
LEVIGHETOR 600 T4 Basic	4 HP	380	50/60	10	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	75 Kg
LEVIGHETOR 600 T5 Basic	5,5 HP	380	50/60	11	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	78 Kg
LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic	5,5 HP	380	50/60	11	120-250 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	80 Kg



Convient pour un usage intensif



Levighetor 600 avec bush hammer



Planétaire non inclus

LEVIGHETOR® MAX VS

Ponceuse avec planétaire rotation brevetés mono avec contrôler de vitesse variable et de la pression de travail.





Levighetor Max Speed Control a l'avantage de pouvoir faire varier la vitesse de la vitesse de l'outillage et la pression de régulation automatique de la pression de travail. Idéal non seulement pour le ponçage de grandes surfaces de marbre, terrazzo, granit et de béton, mais aussi pour la préparation des sols industriels, bouchardage, broyage, enlever vieille colle et résines et polissage de béton avec votre système Superconcrete. Ponceuse extrêmement robuste avec planétaire à engrenages en aciers thermotraités. Aucune courroie! Regulation automatique de la pression de travail. Quick Attack System pour changer les outils sans avoir à marteau ou de n'importe quel genre d'outil. Seulement avec vos mains !

Superconcrete 7 step	10-15 m²/h
Broyage de ciment 1 step	40-80 m²/h
Polissage Terrazzo 5 step	9-15 m²/h
Retrait Résines 1 step	40-60 m²/h
Retrait Peinture 1 step	40-60 m²/h
Polissage Marbre 5 step	10-15 m²/h
Polissage Granit 7 step	6-10 m²/h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

PRODUCTION ESTIMÉE

DATA POUR L'EXPÉDITION

Volume
0,98 m³

Mesures paquets
120x60x136 cm

Poids Packaging
205 Kg

DONNEES TECHNIQUES


Modèle	Moteur Watt max	Drive inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids
LEVIGHETOR MAX VS	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 l.	95x130x56	160 kg
LEVIGHETOR MAX VS USA	7,5 Hp	11 kW	220 -1/3phase	50/60	30/20	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 l.	95x130x56	160 kg



Préparation des sols industriels



Pression de travail réglable

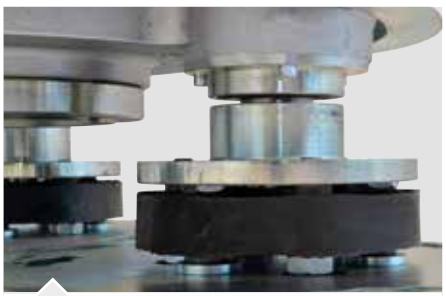

Système antishock

LEVIGHETOR® MAX

Ponceuse avec planétaire rotation brevetés mono.





Levighetor Max est une performant et fiable ponceuse.
Idéal non seulement pour le ponçage de grandes surfaces de marbre, terrazzo, granit et de béton, mais aussi pour la préparation des sols industriels, bouchardage, broyage, enlever vieille colle et résines et polissage de béton avec votre système Superconcrete.
Compact et facile à utiliser meme dans des espaces étroits. Grâce à mono-rotatif planétaire avec engrenages en acier la productivité augmente de 2 - 3 fois qu'un ponçage standard à courroie d'entraînement.

* La version de base n'inclut pas le Planétaire K800Max

Superconcrete 7 step	8-12 m²/h
Broyage de ciment 1 step	40-60 m²/h
Polissage Terrazzo 5 step	10-15 m²/h
Retrait Résines 1 step	40-60 m²/h
Retrait Peinture 1 step	40-60 m²/h
Polissage Marbre 5 step	10-15 m²/h
Polissage Granit 7 step	5-8 m²/h

Les données peuvent varier en fonction de l'état de la surface, les diamants utilisés, avecfort de l'opérateur, l'équipement, etc.

PRODUCTION ESTIMÉE

DATA POUR L'EXPÉDITION
Volume
0,98 m³
Mesures paquets
120x60x136 cm
Poids
165 Kg

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Moteur Watt max	Drive inverter	Volt	Hertz	Amp	Vitesse outils	Largeur travailler	Mesures outils	Réservoir eau	Mesures LxAxP cm	Poids
LEVIGHETOR MAX BASIC	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 l.	95x130x56	n.d.
LEVIGHETOR MAX	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 l.	95x130x56	152 kg



Préparation des sols industriels



Polissage Marbre



Planétaire avec thermo-durci engrenages

Tableau pour chantier avec rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.



TFG20101/SPRT	Tableau électrique



- 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
- 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
- 1 prise de 32A 3 Ph 5 P 400 V.
- Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
- Degré de protection IP 65.
- 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
- Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur magnétothermique.
- Bouton d'urgence toujours présent.
- Vis de mise à la terre.
- Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
- Supports pour une fixation au mur

Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.

Le tableau dispose d'un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous contrôle la ligne de votre chantier. Elle permet d'identifier immédiatement où se trouve la panne. Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant de travailler toujours en sécurité.

Tableau pour chantier



TFG20101C	Tableau électrique

- 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
- 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
- 1 prise de 32 A 3 Ph 5 P 400 V.
- Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
- Degré de protection IP 65.
- 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
- Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur magnétothermique
- Bouton d'urgence toujours présent.
- Vis de mise à la terre.
- Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
- Supports pour une fixation au mur.

Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques. Le tableau dispose d'un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous contrôle la ligne de votre chantier. Elle permet d'identifier immédiatement où se trouve la panne. Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant de travailler toujours en sécurité.

Rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.



PR38073056	Rallonge

Testeur de présence de courant sur chaque phase + neutre + terre



TST-04	Prise triphasée 400 V 5 pôles 32A
TST-02	Prise triphasée 400 V 5 pôles 16A
TSM-01	Prise domestique 200 V 16A
TSM-02	Prise Shuko 200V 16A



Rallonge - 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 32A - Serie HQ

CM035701	Rallonge



Rallonge - 25 mt. 3G4 2P+T avec prise de 16A - Serie HQ

CM036501	Rallonge



Rallonge - 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 16A - Serie HQ

CM036101	Rallonge



Rallonge - 25 mt. 5G10 3P+N+T avec prise de 63A - Serie HQ

CM035301	Rallonge



Prise Multiple - 3 sorties 3P+N+T avec câble 400V/200V

VB1850	Prise multiple



Prise Multiple - 3 sorties 1P+N+T avec câble 200V


VB1552	Prise multiple



BUSH HAMMER outil exclusif utile pour beaucoup d'applications.



SANDBLASTING pour l'effet "du grain"



PDC SCRAPER pour enlever les resines et revetements epais.



PDC SUPER SKRAPER pour enlever les resines et revetements epais.



BT00 ARROW pour enlever les resines et les vernis sur sols en ciment dur.



SÉRIE BT pour enlever les résines, les colles et les vernis.



SÉRIE TCK DA00 préparation et enlèvement de revêtements sur les concrets abrasifs.



SÉRIE DA pour ciments moyennement abrasifs.



SÉRIE CD pour meuler les sols DURS.



SÉRIE CA pour ciments abrasifs.



SÉRIE CF pour ciments tres abrasifs et asphalte.



SÉRIE CS pour polir le ciment "Superconcrete".



SÉRIE TRAPÈZE



SPRING HOLD SYSTEM Supports spéciaux pour utiliser des disques ø3"/75mm.



SÉRIE JUMPER GREEN pour poncer et polir les sols en ciment.



SÉRIE MS pour le ponçage du marbre.



SÉRIE YELLOW pour polir sols en marbre.



SÉRIE MTS pour poncer terrazzo, agglomeré, limestone, travertin et sols abrasifs.



SÉRIE ORANGE pou enlever le mastic et pour poncer marbres abrasifs, terrazzo et limestone.



SÉRIE GS pour poncer le granit et gres.



SÉRIE RED pour polir le granit et gres.



SÉRIE PAVELUX pour enlever le mastic ou poncer marbre et granit.



SÉRIE ANTIKE BRUSH pour antiquerle marbre, la pierre et le cuit.



EASY KIT Kit complet pour lisser et polir

KlindexDemo

En appelant **+39 085 859546**, vous pouvez réserver une **démonstration** à votre domicile ou dans le chantier.

Klindex® proche de ses clients!



Votre distributeur local:

klindex®
FLOOR TREATMENT SPECIALIST

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com