

modelo EBI-MAE

empotrar bisel integral marco abatible con empaque



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos
restaurantes, cocinas, áreas generales o
comercios. "Cuartos Limpios".

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular
para lámpara fluorescente lineal T-5, T-8,
lámpara fluorescente compacta (PL) ó U.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes
lineales T-5, T-8, PL ó U.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a
127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío,
acabado blanco con pintura en polvo
aplicación electrostática, con 94% de
reflectancia, secado al horno. Marco
abatible con espuma de neopreno con
adhesivo de 1/8" X 1/2".


Difusor:

- Difusor acrílico 100%. (DA)
- Difusor permatone. (DP)
- Rejilla cuadrada de plástico Rejilux. (RE-C)


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de
reflectancia. (RAE)

Dimensiones

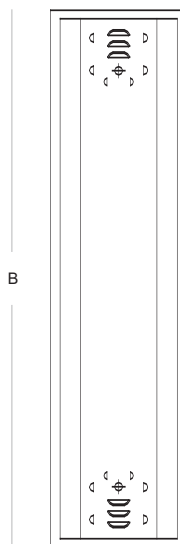

Vista Superior



Vista Frontal

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
EBI-MAE	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	27.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	27.5	244	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3	31W	G13	U	2725	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2	32W	G-13	U	2850	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP
EBI-MAE	2,3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE	RE-C/DA/DP