




modelo REV

rejilla empotrar versátil

Dimensiones

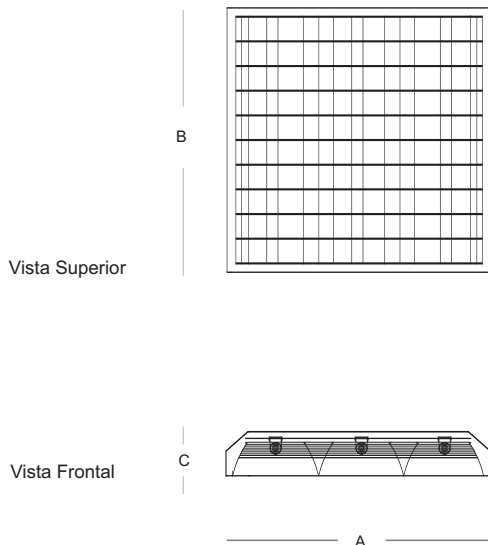

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Louver de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (LAE)
- Louver de aluminio semi-especular, con 80% de reflectancia. (LAS)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
REV	2,3,4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE/LAS
REV	2,3,4	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE/LAS
REV	2,3,4	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM		LAE/LAS
REV	1,2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM		LAE/LAS
REV	1,2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM		LAE/LAS
REV	1,2	32W	G-5	T-5	3000	4100	E	127V / 227V	30	122	10	EM		LAE/LAS
REV	3,4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE/LAS
REV	3,4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE/LAS
REV	3,4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM		LAE/LAS