


modelo HB
high bay

Dimensiones

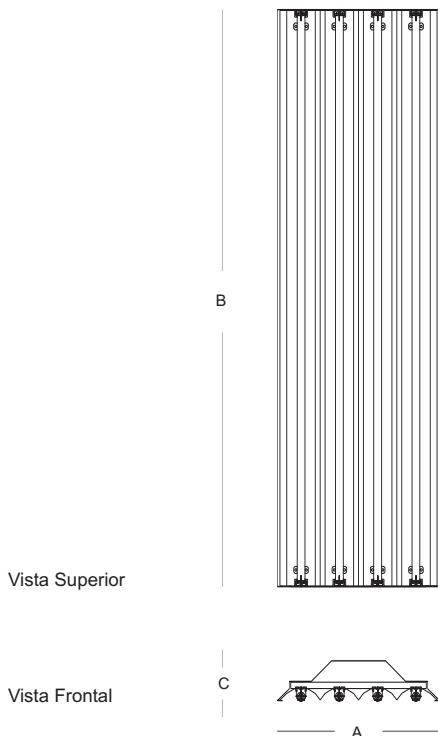

Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

Descripción:

Luminario de suspender para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Cuatro lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /277V.

Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.

Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lamina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
HB	4	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	33.5	57.5	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	4	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	4	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	33.5	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	4	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	33.5	122	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	6	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	50	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	6	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	50	117	8.5	EM	RAE/RLB	
HB	6	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	50	122	8.5	EM	RAE/RLB	