



Aplicaciones:

Ideal para iluminación general en bodegas, estacionamientos, comercios, corredores, pasillos o iluminación industrial.

Descripción:

Luminario de sobreponer para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8.

Incluye:

Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5 ó T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V / 277V.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular. (RAE)
- Difusor de malla antibandalica. (MLL)

Dimensiones

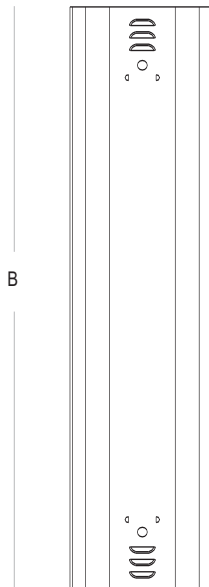

Vista Superior



Vista Frontal

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
IND	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE	MLL
IND	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE	MLL
IND	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	28	61	12	EM	RAE	MLL
IND	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE	MLL
IND	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE	MLL
IND	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	28	122	12	EM	RAE	MLL
IND	2	59W	G-13	T-8	6100	4100	E	127V / 227V	28	244	12	EM	RAE	MLL