

modelo SF-LEDS

Surface Leds



Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de cómputo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de sobreponer para tubo de Leds T-8.

Equipo:

- Lámparas: Dos Tubos de leds T-8.
- Conexión con alambre cal. 18.
- Tubo auto-balastrado.


Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electroestática, con 94% de reflectancia; secado al horno.


Difusor:

- Envolvente 100% acrílico.

Dimensiones

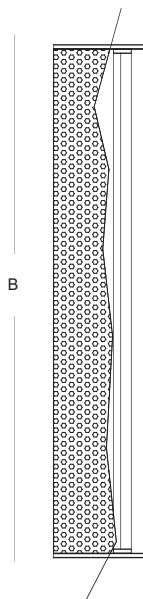

Vista Superior



Vista Frontal

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	IRC	Factor de Potencia	Vida Promedio	Voltaje	Dimensiones (cm)		
											Ancho A	Largo B	Alto C
SF-LEDS	2	11W	G-13	T-8	750	4000	85	>0.9	35,000	110V / 240V	60.5	60.5	8
SF-LEDS	2	22W	G-13	T-8	1500	6500	85	>0.9	35,000	110V / 240V	60.5	122	8