

# modelo LDI-HN

línea directa indirecta



## Aplicaciones:

Ideal para oficinas y áreas generales.

## Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular para lámpara fluorescente lineal T-5 ó T-8. lámpara fluorescente compacta (PL).

## Incluye:

### Equipo:

- Lámparas: Dos lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8, ó PL .
- Conexión con alambre cal. 18.
- Balastro: Balastro electrónico con opción a 127V /227V.

### Cuerpo:

Lámina de acero de primera; rolado en frío, acabado blanco con pintura en polvo aplicación electrostática, con 94% de reflectancia, secado al horno.


### Difusor:

Difusores extruidos de acrílico acanalado con protección UV.


### Opciones:

- Balastro de emergencia. (EM)
- Reflector de aluminio especular, con 86% de reflectancia. (RAE)
- Reflector de lamina blanca, con 94% de reflectancia. (RLB)

## Dimensiones

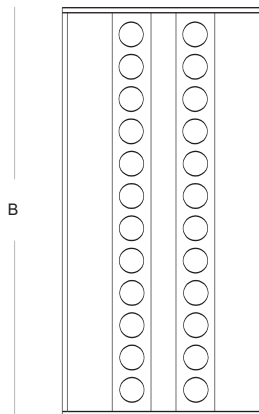

Vista Superior



Vista Frontal

Clave Catalogo	Cantidad Lámparas	Watts	Porta Lámpara	Tipo de Lámpara	Lúmenes Lámpara	K	Balastro	Voltaje	Dimensiones (cm)			Opciones		
									Ancho A	Largo B	Alto C	Balastro	Reflector	Difusor
LDI-HN	2	14W	G-5	T-5	1200	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	24W	G-5	T-5	1750	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	17W	G-13	T-8	1375	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	40W	2G-11	PL	3150	4100	E	127V / 227V	60.5	60.5	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	28W	G-5	T-5	2600	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	54W	G-5	T-5	4450	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	
LDI-HN	2	32W	G-13	T-8	3000	4100	E	127V / 227V	60.5	122	10	EM	RAE/RLB	