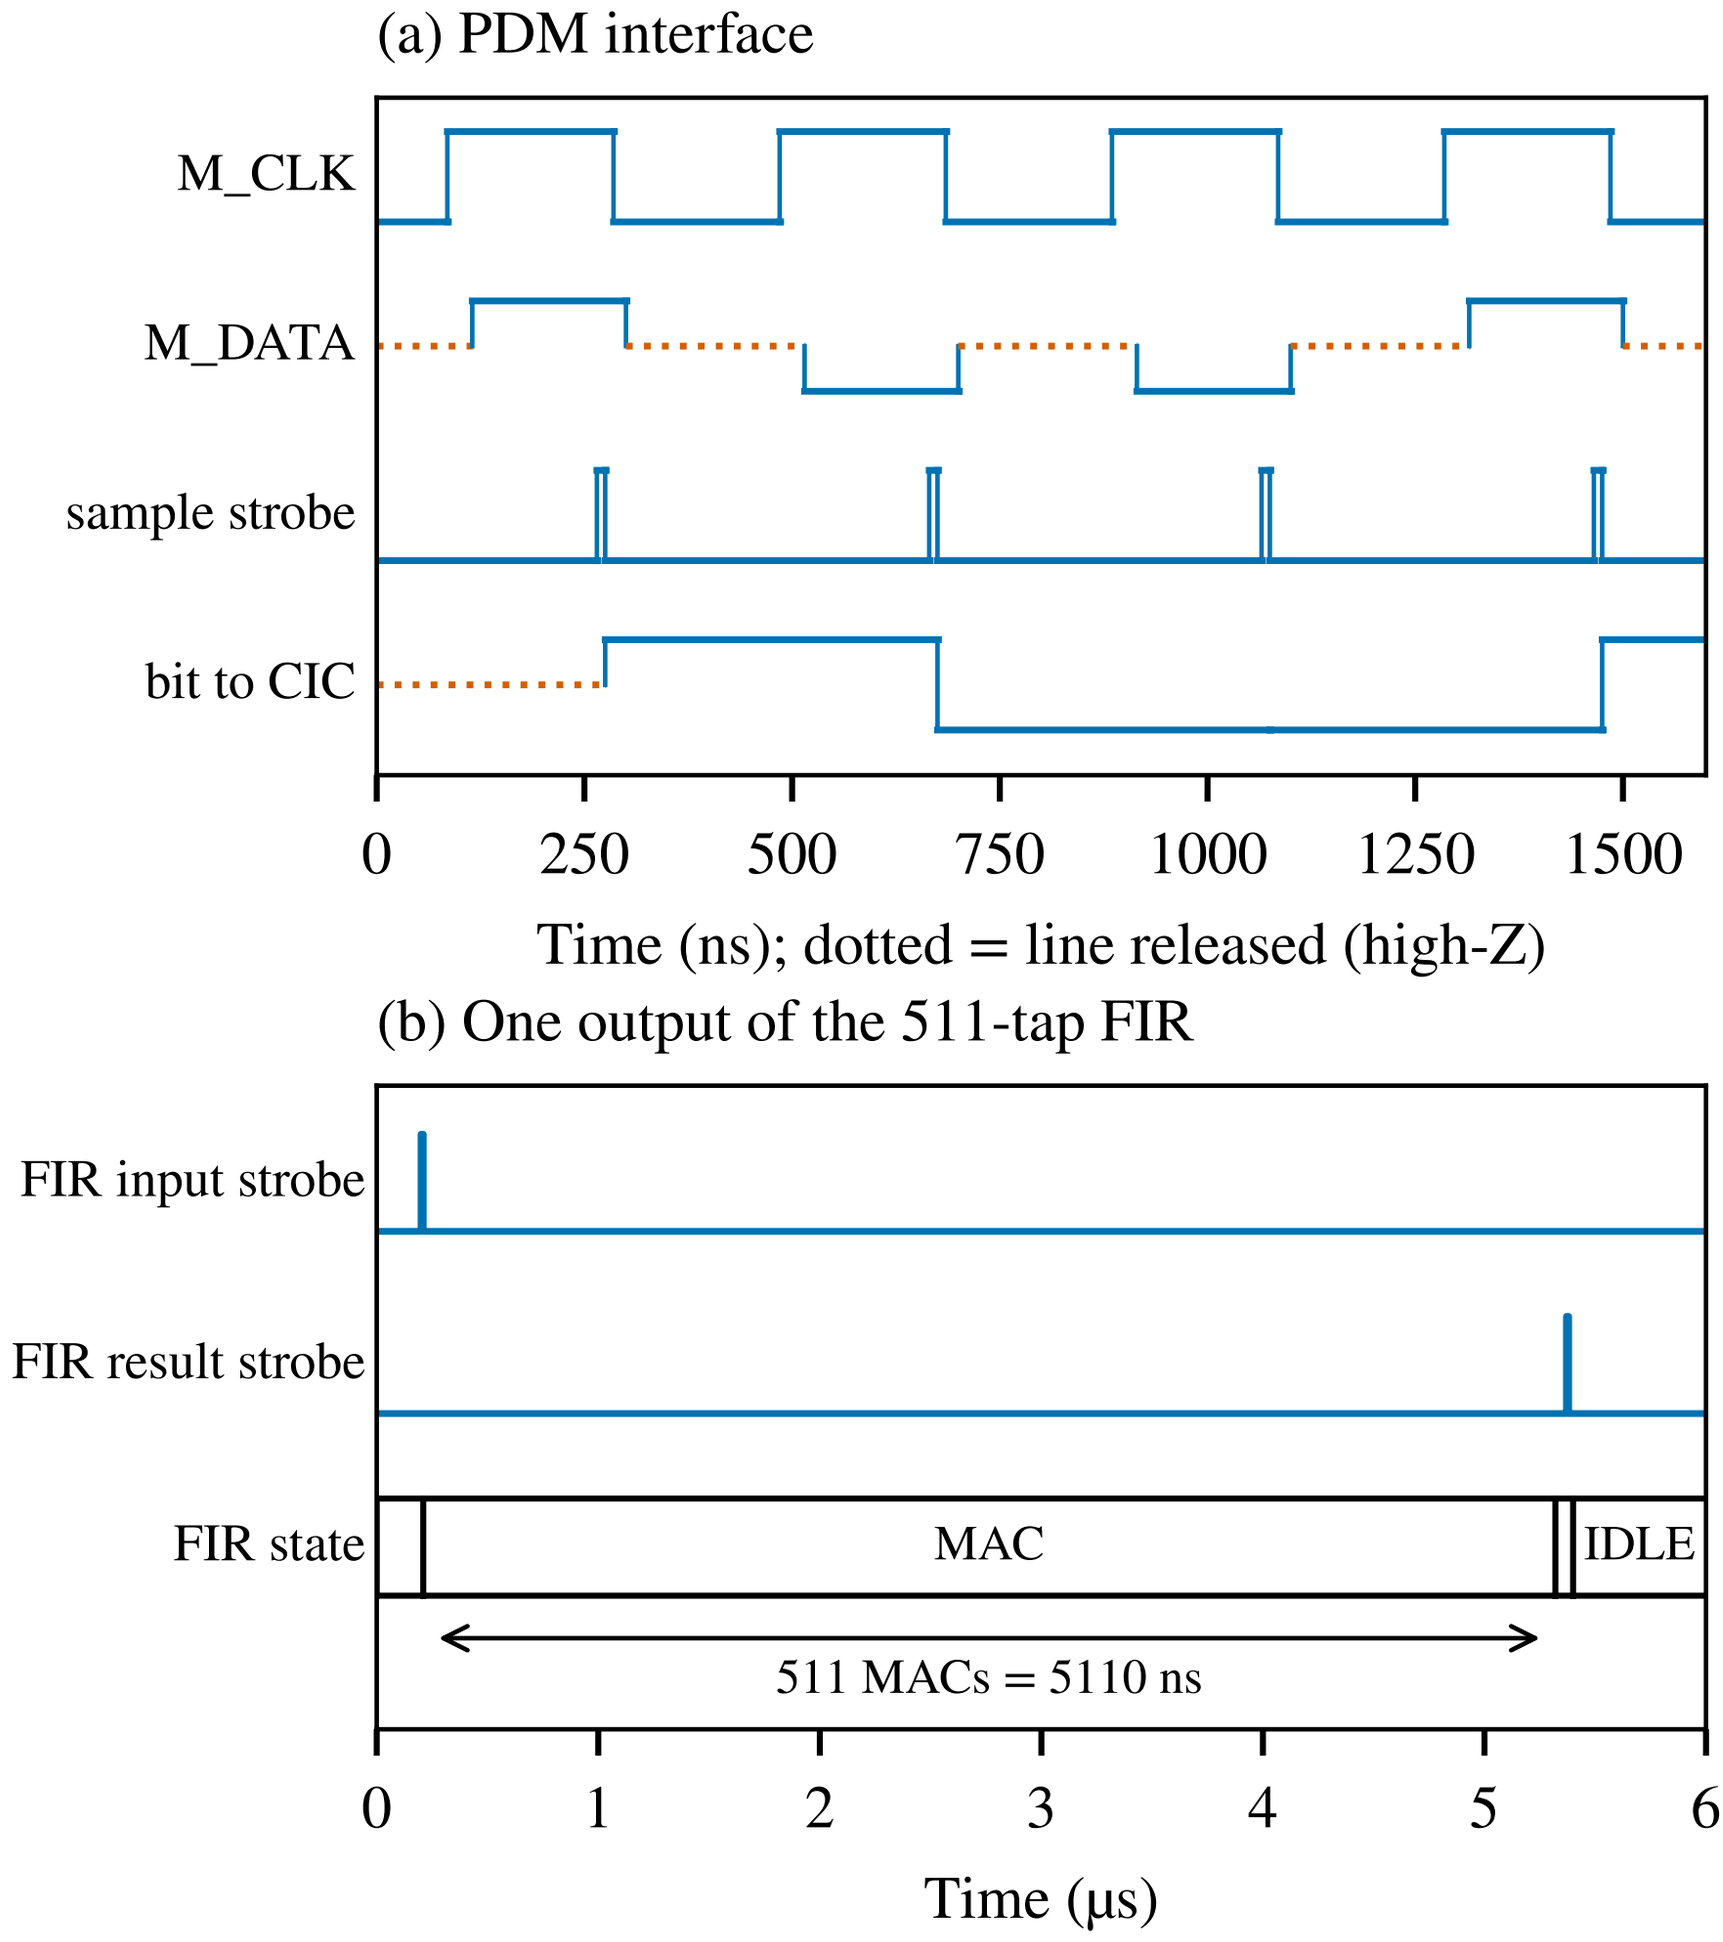
(a) PDM interface
M_CLK
M_DATA
sample strobe
bit to CIC
0
250
500
750
1000
1250
1500
Time (ns); dotted = line released (high-Z)
(b) One output of the 511-tap FIR
FIR input strobe
FIR result strobe
FIR state
MAC
IDLE
511 MACs = 5110 ns
0
1
2
3
4
5
6
Time (µs)