



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ЕТ159

Альбом 13

Всего альбомов 18


КОС25001-157-АСУ.13

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание	
		1		КОС25001-157-АСУ.13.ОП	ЕТ159. Опись альбома	2			
		2		КОС25001-157-АСУ.13.С	ЕТ159. Спецификация	1			
		3		КОС25001-157-АСУ.13.ДМЧ	ЕТ159. Демонтажный чертеж	1			
Справ. №		4		КОС25001-157-АСУ.13.ТБ	ЕТ159. Таблица соединений	2			
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Инв. № подл.		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.13.ОП		
Разраб.	Аликин		01.2025	ЕТ159. Опись альбома	Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Гиниятулин		01.2025		Т	2	2		
Н. контр.	Зырянова		01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ				
Утв.	Баянов		01.2025						

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Клеммы									
1	XM2	Клемма с ножевыми размыкателями	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	DEGSON	56	шт.		
2	XM2	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	1	шт.		
3	XM2	Концевой стопор	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
4	XM2	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 8.2 мм.(1карта= 56 шильдов)	ZS8-56P-19-00A(H)	DEGSON	56	шт.		
5	XM2	Вставка размыкательная	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	DEGSON	56	шт.		
6	XM2	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 47.7 мм, Ширина: 2.2 мм, Высота: 48.4 мм, Цвет: серый	D-PC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	1	шт.		
Кабели									
7	XM2	Провод 1x0.75 синий	Провод установочный, медный, изоляция ПВХ, гибкий, пониженной пожаро-опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, 1 жила d=0.75 синий	ПуГВнг(A)-LS 1x0.75 синий		5	м.		
8	XM2	Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 30 мм	765130	ELEGIR	2	шт.		
9	XM2	Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	2	шт.		
10	XM2	НШВИ 0.75—8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79436	KBT	2	шт.		
11	XM2	НШВИ(2) 0.75-8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79462	KBT	55	шт.		


Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.	Аликин			01.2025
Пров.	Гиниятулин			01.2025
Н. контр.	Зырянова			01.2025
Утв.	Баянов			01.2025

КОС25001-157-АСУ.13.С					
ЕТ159. Спецификация					
Лит.		Лист		Листов	
Т		1		1	
					


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

KOC25001-157-ACY.13.DMH

Вид спереди

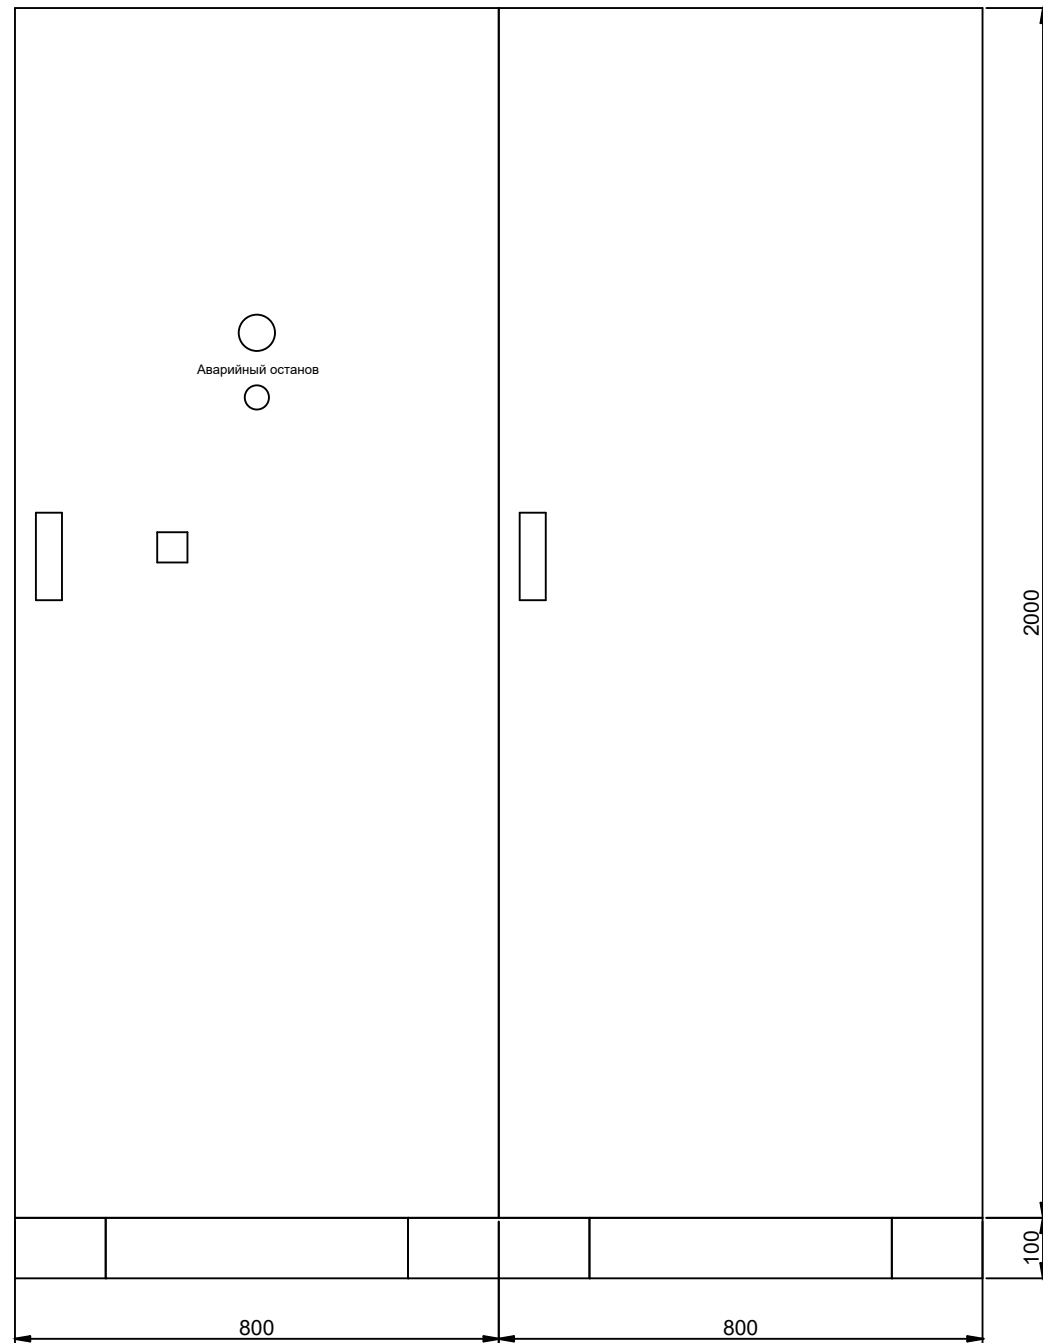

Вид спереди без дверей

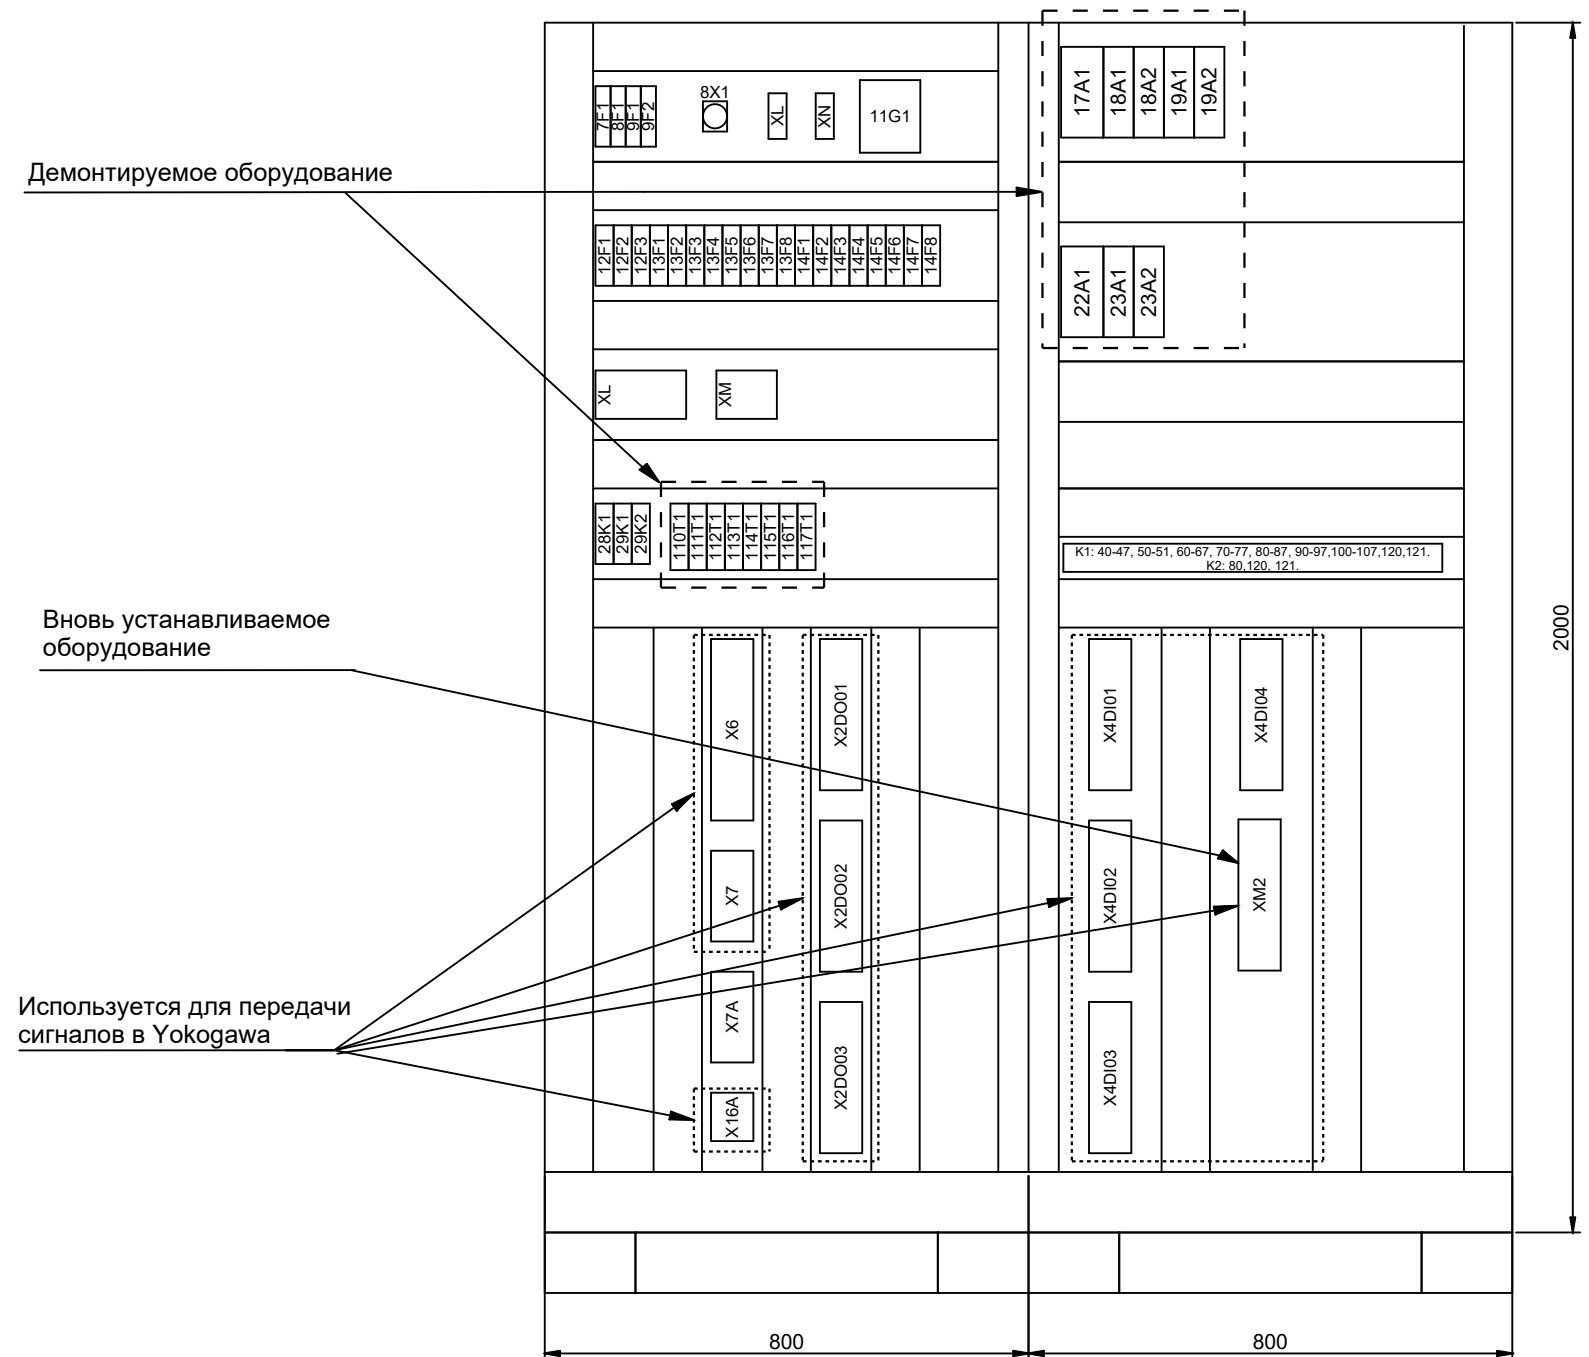

Примечание: Оборудование внутри шкафа остается без изменений. Проводники от клеммников X6, X7, X16A, X2DO01..X2DO03 и X4DI01..X4DI04 к Siemens отключаются. К ним подключаются проектируемые магистральные кабели из корпуса 157, идущие в Yokogawa. Доустанавливается клеммник XM2 для подключения минусовых проводников трехпроводных сигналов. Подробное подключение представлено в документе КОС25001-157-АСУ.С6 "Таблица соединений и подключений".

					КОС25001-157-АСУ.13.ДМЧ						
					ЕТ159. Демонтажный чертёж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		Т				1:10	
Разраб.	Аликин	<i>Аликин</i>	01.2025								
Пров.	Гиниятулин	<i>Гиниятулин</i>	01.2025								
					Лист 1		Листов 1				
Н. контр.	Зырянова	<i>Зырянова</i>	01.2025								
Утв.	Баянов	<i>Баянов</i>	01.2025			АСУ ИНЖИНИРИНГ					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
-XM2:34/-XM2:35	-XM2	34	-XM2	35	0,75 мм2	BRDG
-XM2:35/-XM2:36	-XM2	35	-XM2	36	0,75 мм2	BRDG
-XM2:36/-XM2:37	-XM2	36	-XM2	37	0,75 мм2	BRDG
-XM2:37/-XM2:38	-XM2	37	-XM2	38	0,75 мм2	BRDG
-XM2:38/-XM2:39	-XM2	38	-XM2	39	0,75 мм2	BRDG
-XM2:39/-XM2:40	-XM2	39	-XM2	40	0,75 мм2	BRDG
-XM2:40/-XM2:41	-XM2	40	-XM2	41	0,75 мм2	BRDG
-XM2:41/-XM2:42	-XM2	41	-XM2	42	0,75 мм2	BRDG
-XM2:42/-XM2:43	-XM2	42	-XM2	43	0,75 мм2	BRDG
-XM2:43/-XM2:44	-XM2	43	-XM2	44	0,75 мм2	BRDG
-XM2:44/-XM2:45	-XM2	44	-XM2	45	0,75 мм2	BRDG
-XM2:45/-XM2:46	-XM2	45	-XM2	46	0,75 мм2	BRDG
-XM2:46/-XM2:47	-XM2	46	-XM2	47	0,75 мм2	BRDG
-XM2:47/-XM2:48	-XM2	47	-XM2	48	0,75 мм2	BRDG
-XM2:48/-XM2:49	-XM2	48	-XM2	49	0,75 мм2	BRDG
-XM2:49/-XM2:50	-XM2	49	-XM2	50	0,75 мм2	BRDG
-XM2:50/-XM2:51	-XM2	50	-XM2	51	0,75 мм2	BRDG
-XM2:51/-XM2:52	-XM2	51	-XM2	52	0,75 мм2	BRDG
-XM2:52/-XM2:53	-XM2	52	-XM2	53	0,75 мм2	BRDG
-XM2:53/-XM2:54	-XM2	53	-XM2	54	0,75 мм2	BRDG
-XM2:54/-XM2:55	-XM2	54	-XM2	55	0,75 мм2	BRDG
-XM2:55/-XM2:56	-XM2	55	-XM2	56	0,75 мм2	BRDG
			КОС25001-157-АСУ.13.ТБ			Лист
						2
Изм	Лист	№ докум				Подп.