



2.0 DUEPUNTOZERO

A/R PER CAMERA EUROPEA - 80 KG



Anta ribalta per CE | Tilt and turn for CE |
Vantail oscillo-battant pour CE | Oscilobatiente para CE



Cerniere lato telaio,
rinvio d'angolo,
terminali e riscontri
in zama, cerniere
lato anta in alluminio
estruso, eccentrici di
chiusura in acciaio
inox con cilindro in
ottone.
Portata massima:
80 Kg



Side frame hinges,
plates, corner return,
terminals and handles
in zamak, side shutter
hinge in extruded
aluminum, closing
cams in stainless steel
with brass cylinder.
Maximum load: 80 Kg



Paumelles côté
dormant, plaques,
renvoi d'angle,
embout de tringle s
et gâche en zamak,
paumelles côté
ouvrant en aluminium
extrudé, cames de
fermeture en acier
inox avec cylindre en
laiton.
Portée: 80 Kg




Bisagras del lado del
marco, plaquetas,
reenvío de ángulo,
Bloqueo y cerradero
de zamak, bisagras
del lado de la hoja
de aluminio extruido,
excéntricos de cierre
de acero inox con
cilindro de latón.
Soporta hasta: 80 kg



ART.	3520.3 .4 .6				3530.2 .3 .4 .6			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Kit				1 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4


Art. 3520.3 | .4 | .6

Kit base standard
Basic standard kit

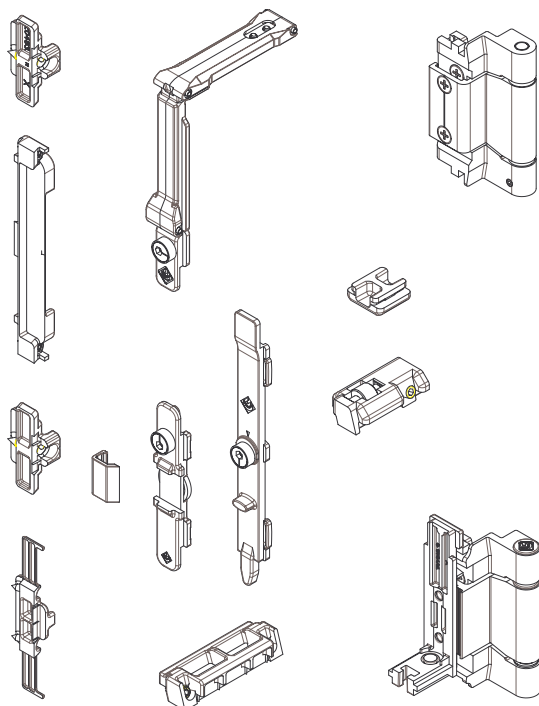

Art. 3530.2 | .3 | .4 | .6

Kit base standard con antifalsamanovra sulla cremone
Standard kit with anti-false manoeuvre on cremone bolt

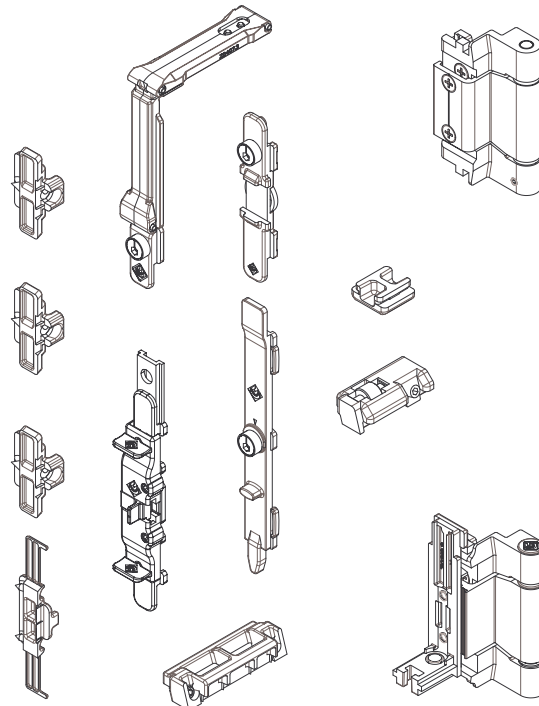

ART.	NODO SECTION	A
3530.2	A20	7
3520.3 3530.3	A21	8
3520.4 3530.4	A22	9
3520.6 3530.6	A22 Bombato	9

