
DINAMIKA

CERNIERA AD ANGOLO A 2 ALI PER PORTE CON REGOLAZIONI INDIPENDENTI

BREVETTATO PATENTED · 3D · 3 · 6 · 10

Cerniera per porte | Door hinge
Paumelle pour portes | Bisagra para puertas

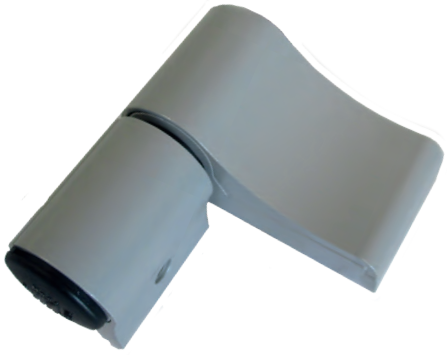

Corpo base cerniera, carter in alluminio estruso. grani di fissaggio in Acciaio Inox AISI 303. Grano di regolazione in Acciaio Zincato. Boccole in Zama. Boccole in Derlyn. Tappi cerniera in materiale plastico (Nylon Pa6).


Hinge base body and body in extruded aluminium. locking set screws in stainless steel AISI 303. Galvanized steel adjustment set screw. Zamak bushings. Derlyn Bushings Hinge caps in plastic (Nylon Pa6).


Corps base charnière, carter en aluminium extrudé. goujons de fixation en acier inox AISI 303. Goujon de réglage en acier galvanisé. Bagues en zamac. Bagues en Derlyn. Bouchons charnière en matériau plastique (Nylon Pa6).

Cuerpo base de bisagra, cárter de aluminio extruido. tornillos prisioneros de fijación de acero inoxidable AISI 303. Tornillo prisionero de regulación de acero galvanizado. Casquillos de Zamak. Casquillos de Derlyn. Tapones bisagra de material plástico (Nailon Pa6).


CE
0407-CPD-518 (IG-042-2012)
EN 1935:2002/AC:2003
1.000.000
cycles / cicli

ART.	8011.50			
Imballo \| Package \| Conditionnement \| Embalaje	20 PZ			
Finiture disponibili \| Available finishes Finitions disponibles \| Acabados disponibles	1	2	3	4

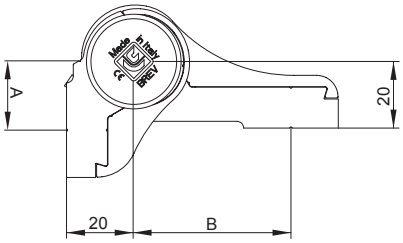

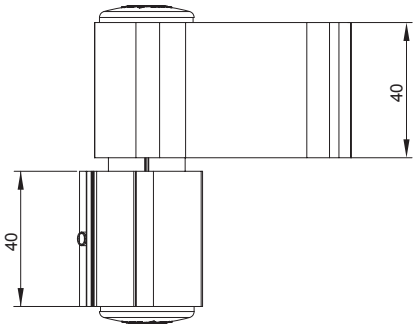

Interasse 22
Interaxis 22

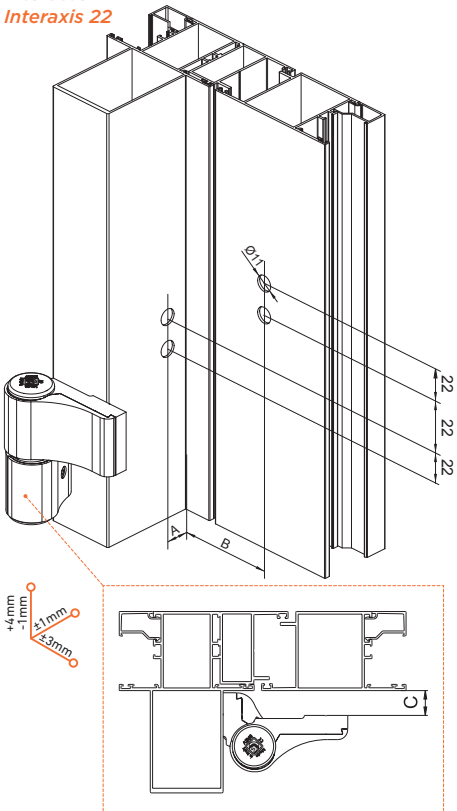

DINAMIKA 2 ALI *DINAMIKA 2 WING*			
ART	A	B	C
8011.50	14	46.5	16

Diagramma portata | Load chart pag.