



TOPFLEX

MOVIMENTAZIONE BIDIREZIONALE REGOLABILE



Movimentazione bidirezionale | Two-way movement |
Mouvement bidirectionnel | Movimiento bidireccional



Cassa, rotore,
cremagliere e
blocchetti in
zama; Tassello
di regolazione in
alluminio estruso;
viti in acciaio inox.
Entrata regolabile da
11,5 a 25 mm



Zamak body,
case and rotor ;
Extruded aluminium
adjustment plug;
stainless steel screws.
Adjustable backset
from 11,5 to 25 mm.







Caisse, crémaillères
pignon en zamak;
bloc de réglage en
aluminium extrudé
; vis en acier inox;
entraxe de 11,5 jusqu'à
25 mm



Caja, rotor, racks y
bloques en zamak;
Tapón de ajuste en
aluminio extruido;
tornillos de acero
inoxidable. Entrada
ajustable de 11,5 a
25 mm



ART.	3626.10			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	6 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

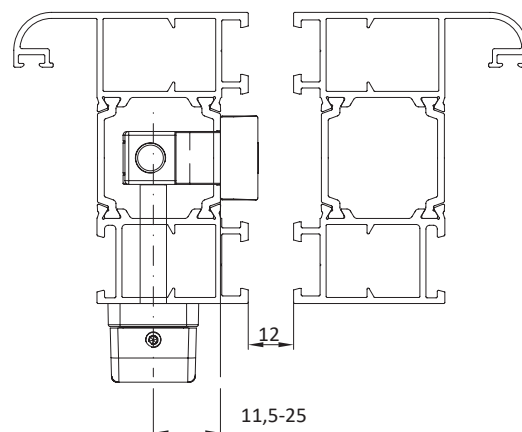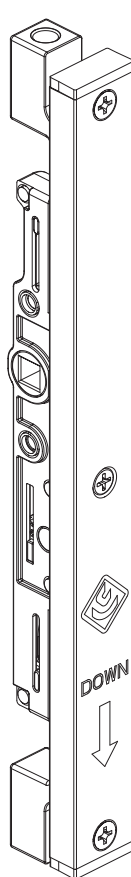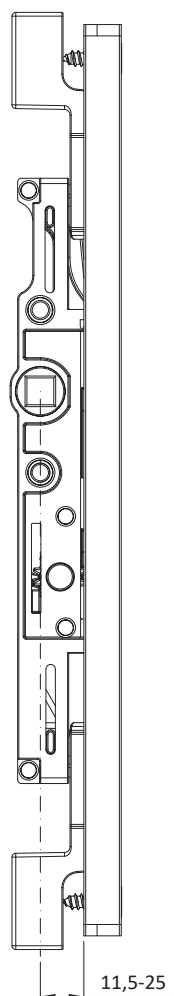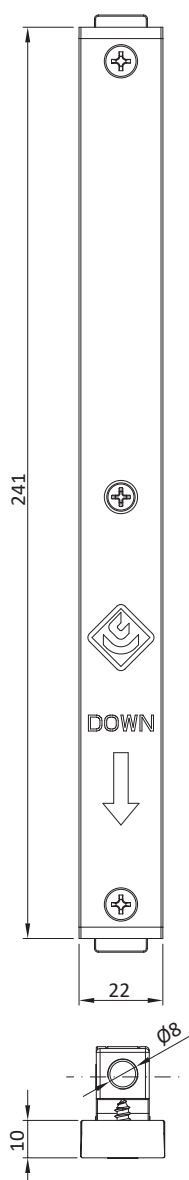

In abbinamento art. 3626.42
Combined with art. 3626.42