



2)

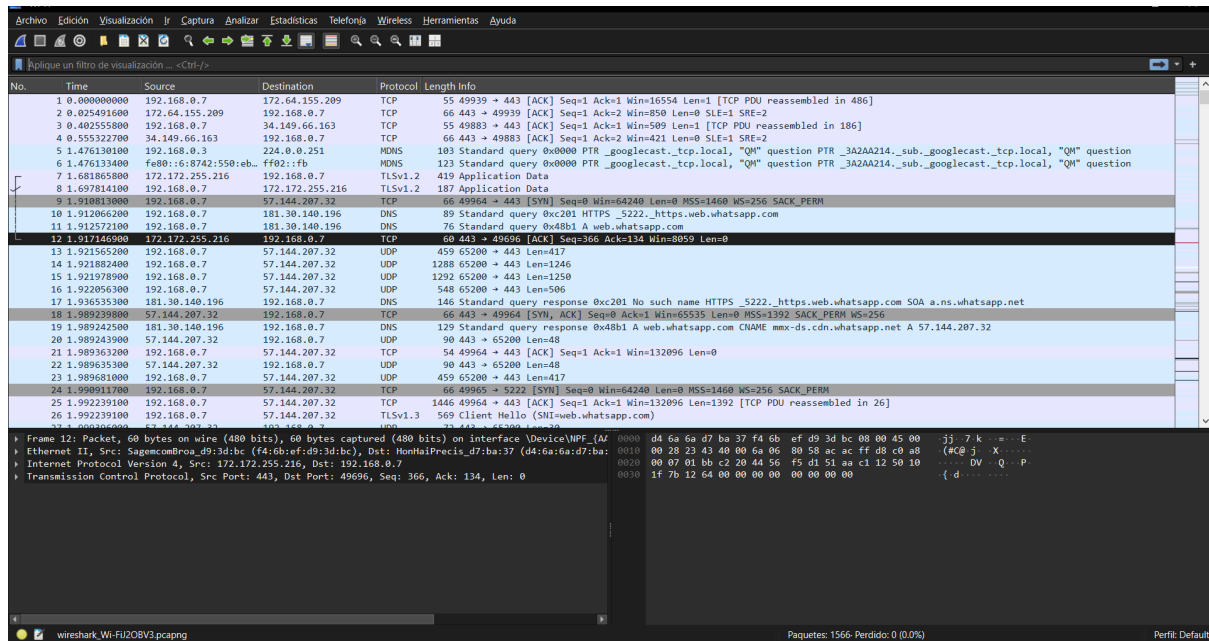

a)

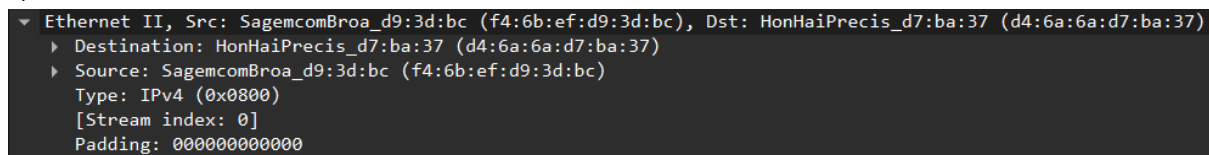


MAC origen: f4:6b:ef:d9:3d:bc (Sagemcom → probablemente el router).

MAC destino: d4:6a:6a:d7:ba:37 (Hon Hai/Foxconn → probablemente la placa de red de mi notebook).

Esto lo deduce Wireshark a partir del OUI (los primeros 3 bytes de la MAC), que identifica al fabricante

b)

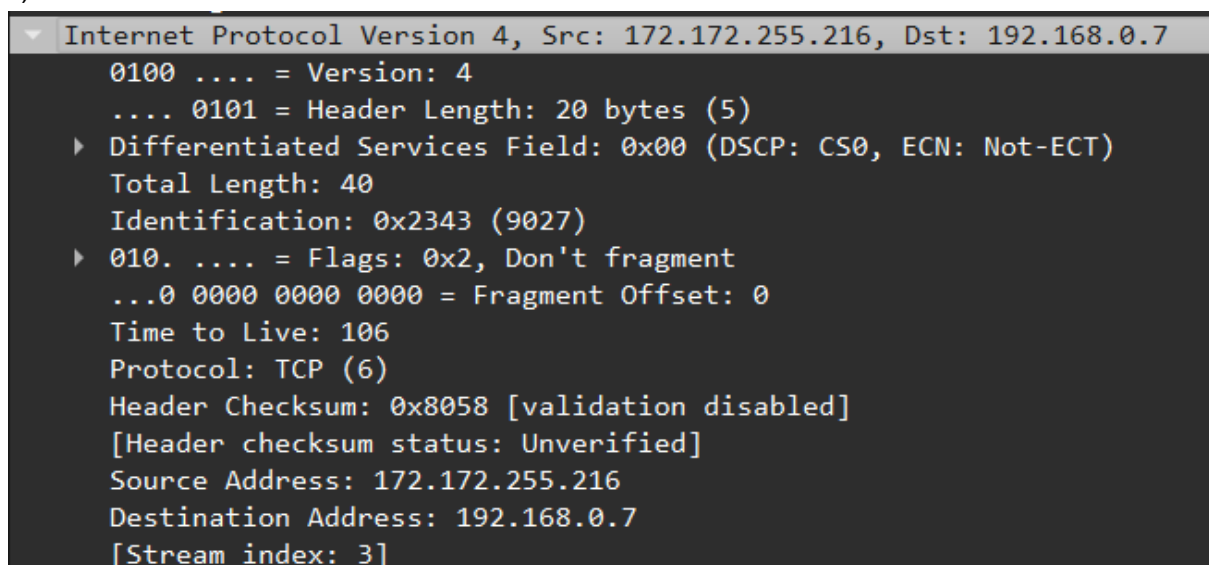

IP origen: 172.172.255.216

IP destino: 192.168.0.7

c) No, no representan lo mismo. En este frame, la MAC origen es la del router y la IP origen es la del servidor remoto real, es decir, son direcciones correspondientes a dispositivos distintos. Esto es porque la MAC solo tiene sentido dentro del segmento red local y la IP, en cambio, viaja de punta a punta del servidor a mi notebook.

d) En la captura del inciso "a" se observa el EthernetType siendo este IPv4 (0x0800)