


Come prima fase dell'esercizio mettiamo in comunicazione LAPTOP 0,LAPTOP 1,PC 0 ad uno SWITCH

Come riportato in figura

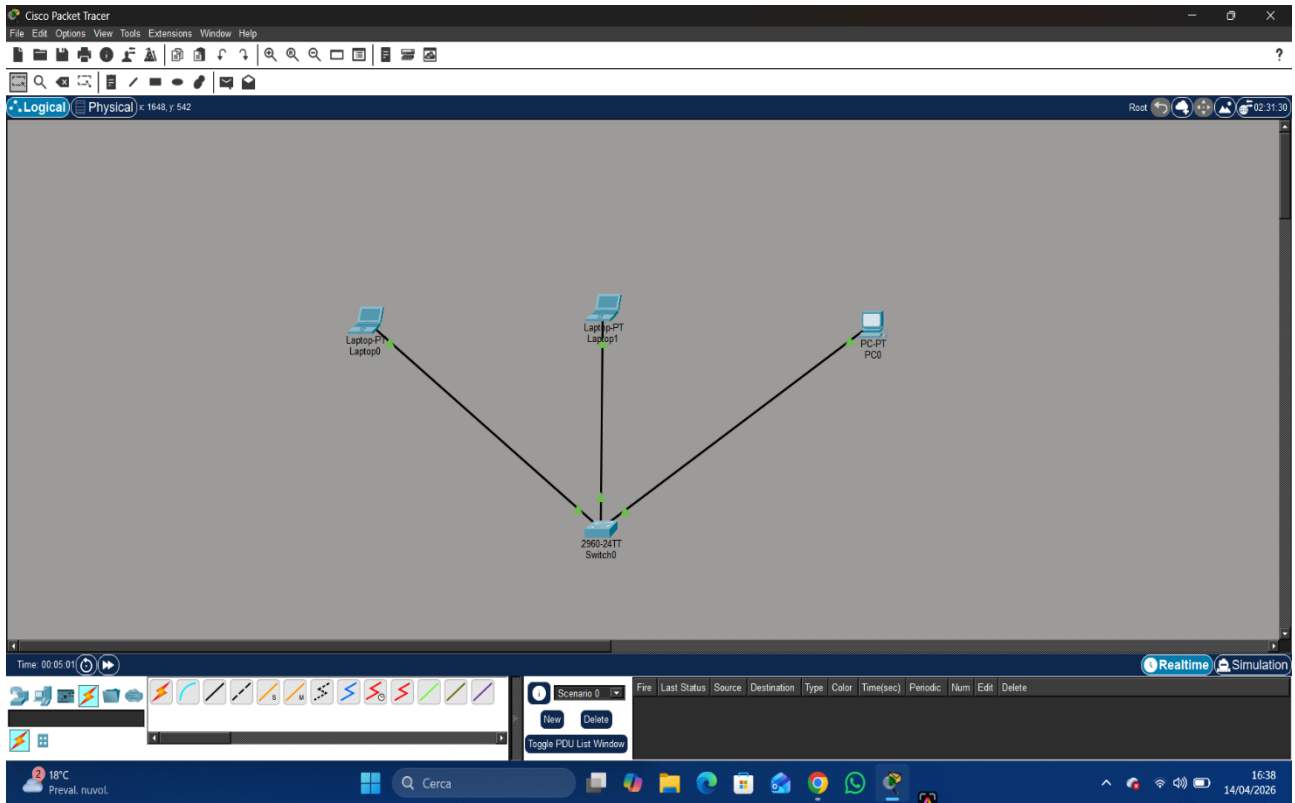


Come secondo procedimento impostare gli IP cliccando sul LAPTOP 0-config-fastethernet0

Come primo IP utilizziamo 192.168.1.1

E come Subnet mask 255.255.255.0

Procedendo con tutti i dispositivi assegnati.

Dopodichè entrare in modalità simulazione in basso a destra

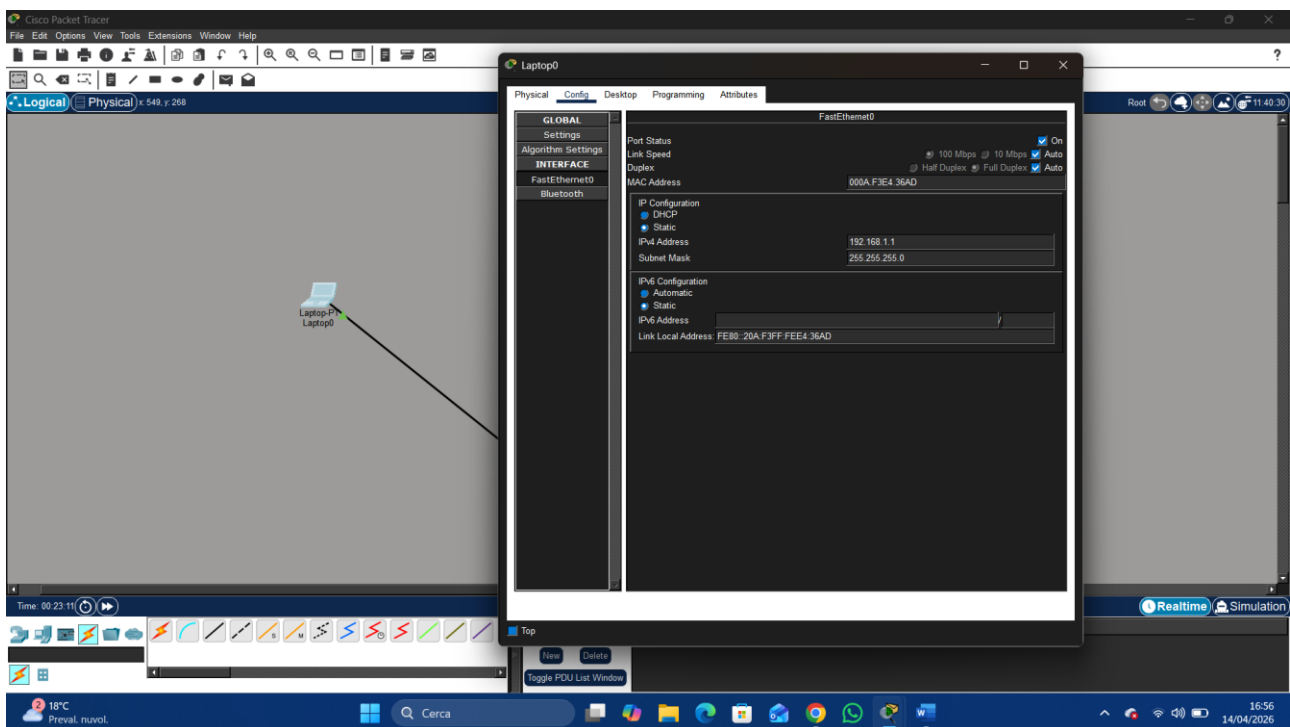

Aprire il COMMAND PROMONT sul LAPTOP 1, dare il comando “ping 192.168.1.3” e premere il pulsante avanti.

