

FORNO C01 · Inox sfaccettato

Studio d'ingombro non esecutivo · uso domestico outdoor · appoggio fisso


Riferimento estetico



Render illustrativo: non contiene quote né prove fisiche.

C01 / ASSIEME DI INGOMBRO

Modello geometrico, non render fotorealistico. Camino H1000 rappresentato COMPLETO.

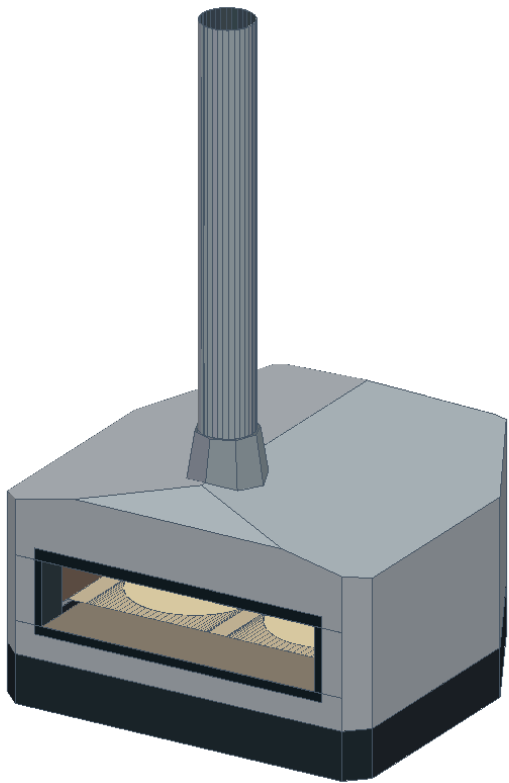

965 × 915

corpo: 617 mm

totale: 1717 mm

La posizione anteriore del camino deriva dalla V4: non è la posizione posteriore suggerita dal render estetico.

C01 · STUDIO NON ESECUTIVO · Nessun profilo di taglio, dimensionamento strutturale o validazione termica.

Quote in mm


Baseline: 965 × 915 × 617 mm corpo con piedini. Con camino candidato H1000: 1717 mm sul piano d'appoggio.

20 mm piano, 30 mm focolare, 75 mm isolamento corpo, 10 mm riserva montaggio, 120 mm vano meccanico. Materiali e componenti da qualificare.

Obiettivi, non risultati: due pizze Ø300, cottura nominale 60–90 s, preriscaldamento desiderato 45–60 min.

C01 / PIANTA DI INGOMBRO

Scocca inox sfaccettata; camera V4 conservata. Collettore e camino sono proiezioni ALTE.

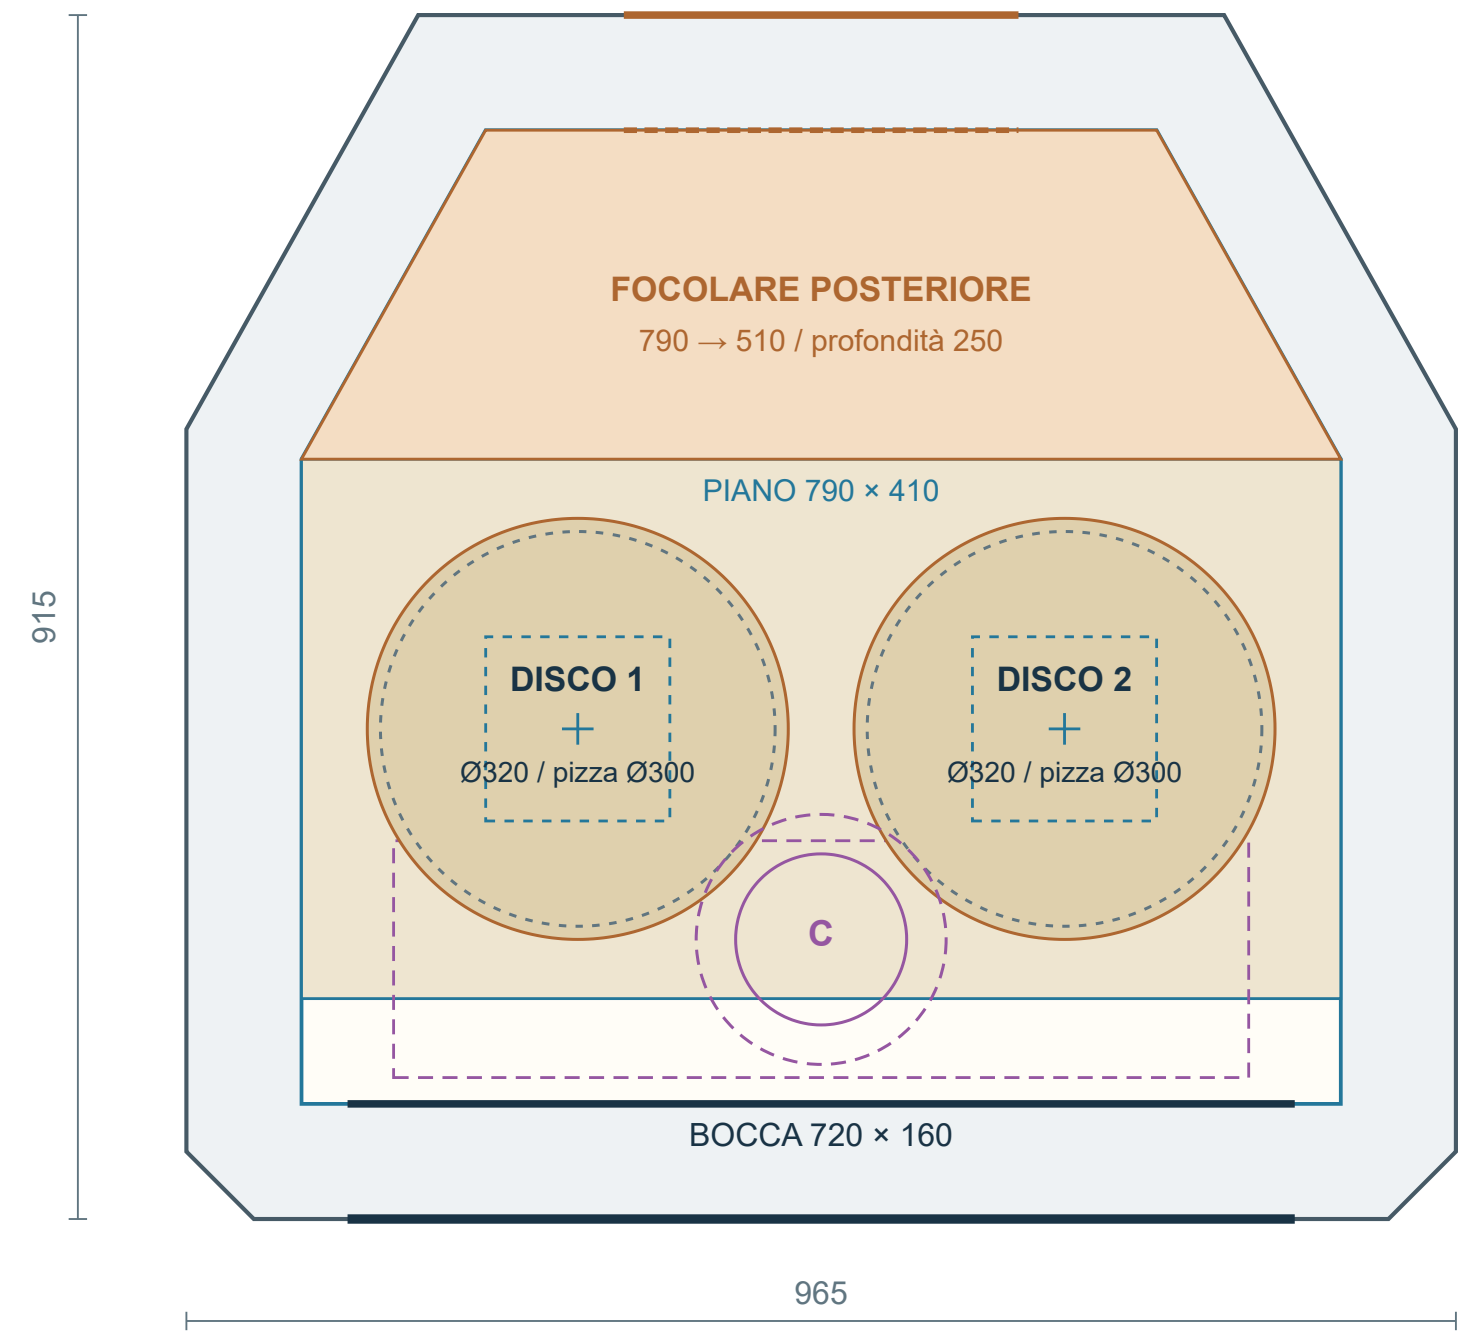

Riferimento: v4/quote_v4.json · origine sul bordo anteriore sinistro del piano, z=0 sulla pietra.

BASELINE DI STUDIO

- Isolamento corpo: 75 mm
- Acciaio caldo / esterno: 1,5 / 1 mm
- Riserva montaggio: 10 mm
- Piano / dischi: 20 mm
- Fondo focolare: 30 mm
- Vano meccanico netto: 120 mm

PERCORSO E ACCESSI


- Caricamento legna dal retro.
- Porta interna di riferimento: y = -80.
- Pelle esterna fronte: y = -167,5.
- Centri dischi dalla pelle: 372,5 mm.
- Il tunnel aggiunto richiede prova pala.
- Camino alto: asse (395; 45).

DA NON CONFONDERE

- Cerchi = dischi, non fori di taglio.
- Viola = spazio ALTO per raccolta fumi.
- Blu tratteggiato = azionamenti sotto.
- Non sono condotti o motori selezionati.
- Porta e botola: dettagli da sviluppare.

C01 / SEZIONE TRASVERSALE

Taglio y=205, attraverso entrambi i dischi. Colori = componenti / riserve, NON temperature.

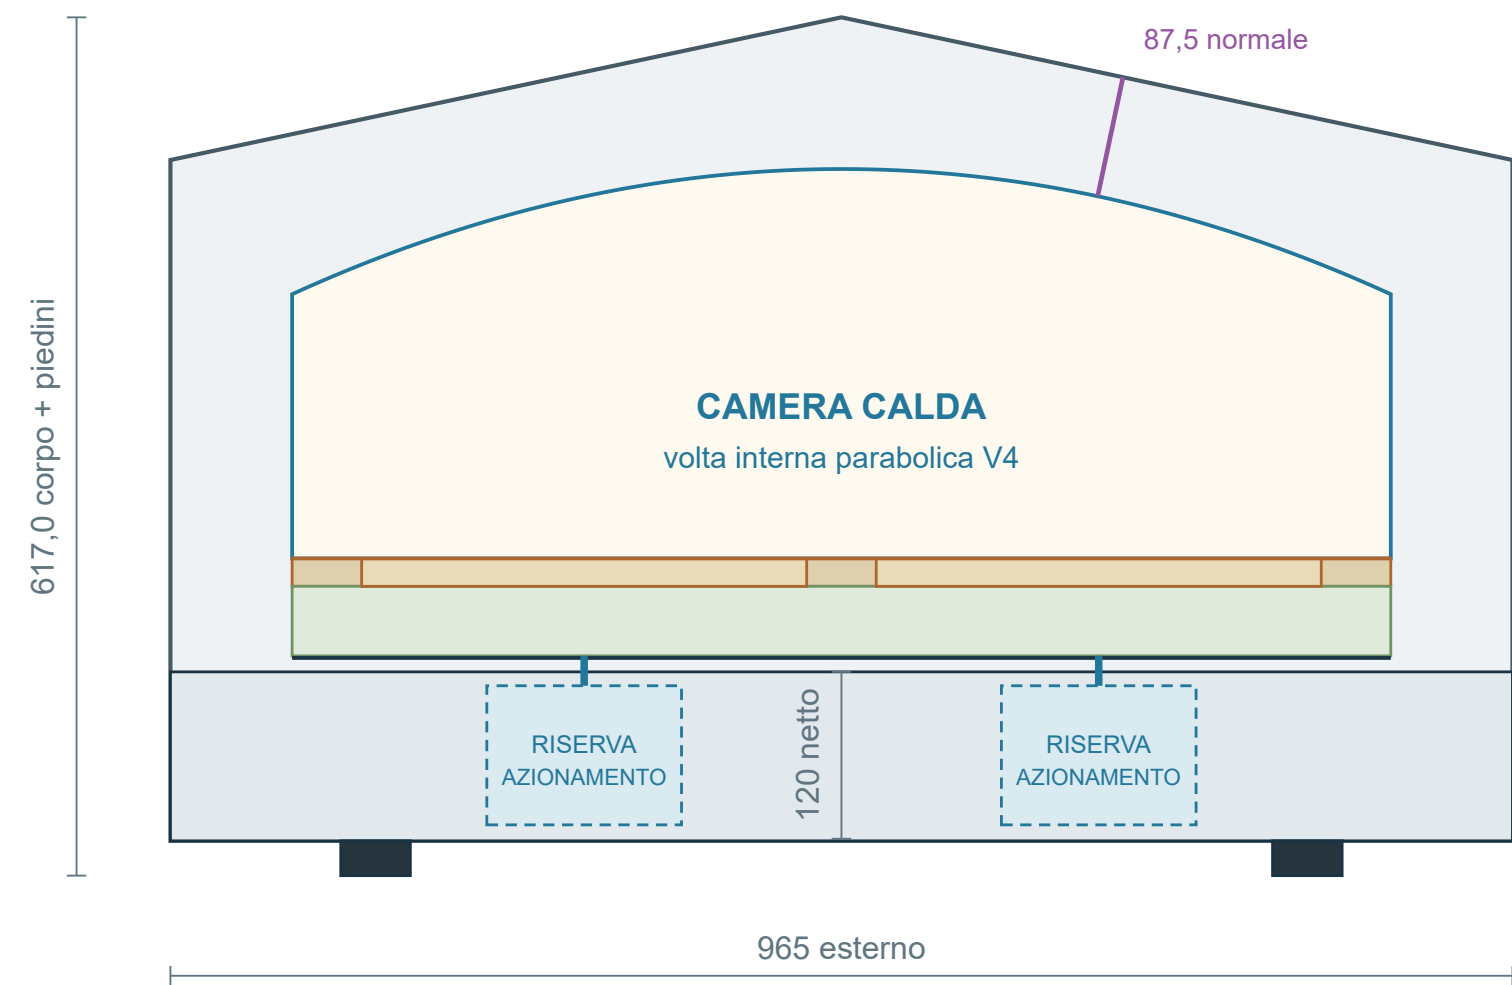

COME SI COSTRUISCE L'INVILUPPO

1,5 acciaio + 75 isolante
+ 10 riserva + 1 rivestimento.
Distanza misurata NORMALE
a ciascuna falda, non verticale.
Le pieghe non invadono il volume
riservato al pacchetto nominale.

SOTTO IL PIANO

20 mm pietra di cottura
50 mm pannello: tipo da qualificare
Carrier / appoggi: da progettare
30 mm pietra nel focolare posteriore
120 mm vano netto per meccanica
25 mm piedini: solo riserva


LIMITI IMPORTANTI

La lana non sostiene le pietre.
Colonne dei dischi: schema riservato.
Nessuna verifica di ponti termici.
Nessun componente selezionato.
80 mm netti NON bastano alle
riserve di azionamento attuali.

L'ingombro stimato è più alto del render: 617 mm nello scenario 75/120. Ridurlo richiede riprogettare il pacchetto.

C01 / SEZIONE LONGITUDINALE


Taglio x=210 nel disco sinistro. Camino e collettore centrali sono PROIETTATI, non tagliati.

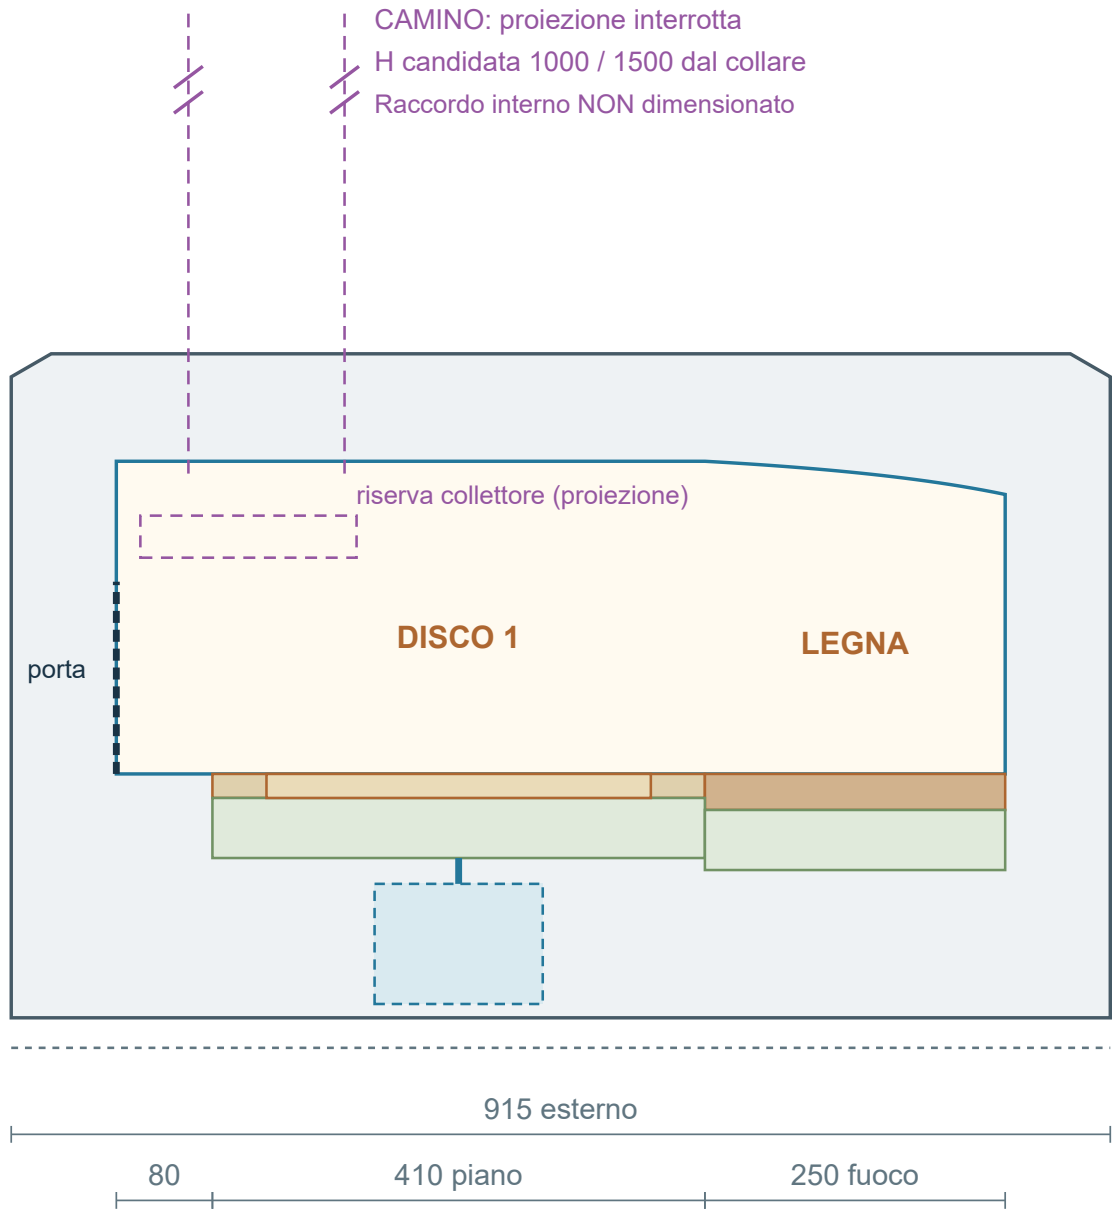

INGOMBRI COMPLETI

Corpo + piedini: 617 mm
Con canna H1000: 1717 mm
Con canna H1500: 2217 mm
Quote dal piano d'appoggio.
Altezza canna ancora da verificare.

VISTA COMPLETA, SCALA RIDOTTA

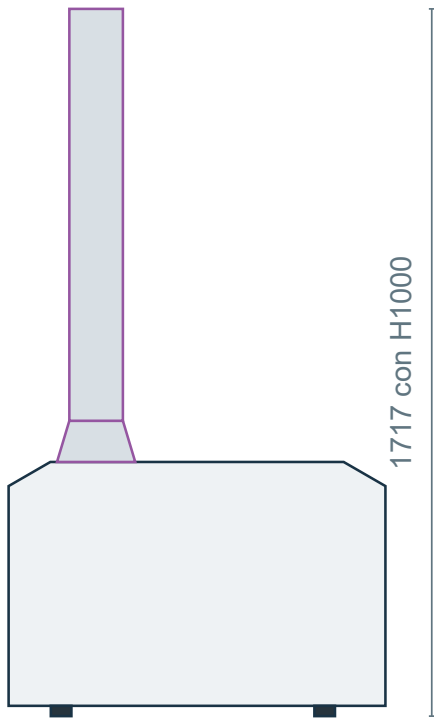

Bocca e botola NON devono interrompere lo scarico fumi. Servono presa d'aria, collettore, terminale e verifiche di captazione.

Confronto ingombri e prossimi gate

Ogni alternativa mantiene la camera V4. I volumi motore non sono componenti selezionati.

Caso I=isolante / M=vano	Pianta mm	Corpo+piedini mm	Azionamenti riservati
I50_M80	915 × 865	551.5	riserva meccanica insufficiente
I50_M120	915 × 865	591.5	solo riserva compatibile
I50_M160	915 × 865	631.5	solo riserva compatibile
I75_M80	965 × 915	577	riserva meccanica insufficiente
I75_M120	965 × 915	617	solo riserva compatibile
I75_M160	965 × 915	657	solo riserva compatibile
I100_M80	1015 × 965	602.6	riserva meccanica insufficiente
I100_M120	1015 × 965	642.6	solo riserva compatibile
I100_M160	1015 × 965	682.6	solo riserva compatibile

Prima del prototipo

1. Definire presa d’aria e collettore; verificare camino e captazione.
2. Selezionare leghe, lana industriale, pannello portante e pietra reali.
3. Progettare carrier, appoggi, tolleranze e trasmissione dei dischi.
4. Provare pala, sportelli, smontaggio e manutenzione a freddo.
5. Aggiornare simulazioni, poi prototipo strumentato e prove di durata.

Limiti: nessuna nuova CFD, nessuna verifica al tatto, nessuna approvazione strutturale. DXF/OBJ sono riferimenti nominali, non file da mandare in produzione.

Rapporto completo e piano verifiche sono nei file Markdown della stessa cartella. Provenienza e controlli automatici sono nei JSON.