


La base da cui partire

Due pizze, due piastre rotanti e caricamento della legna dal retro.

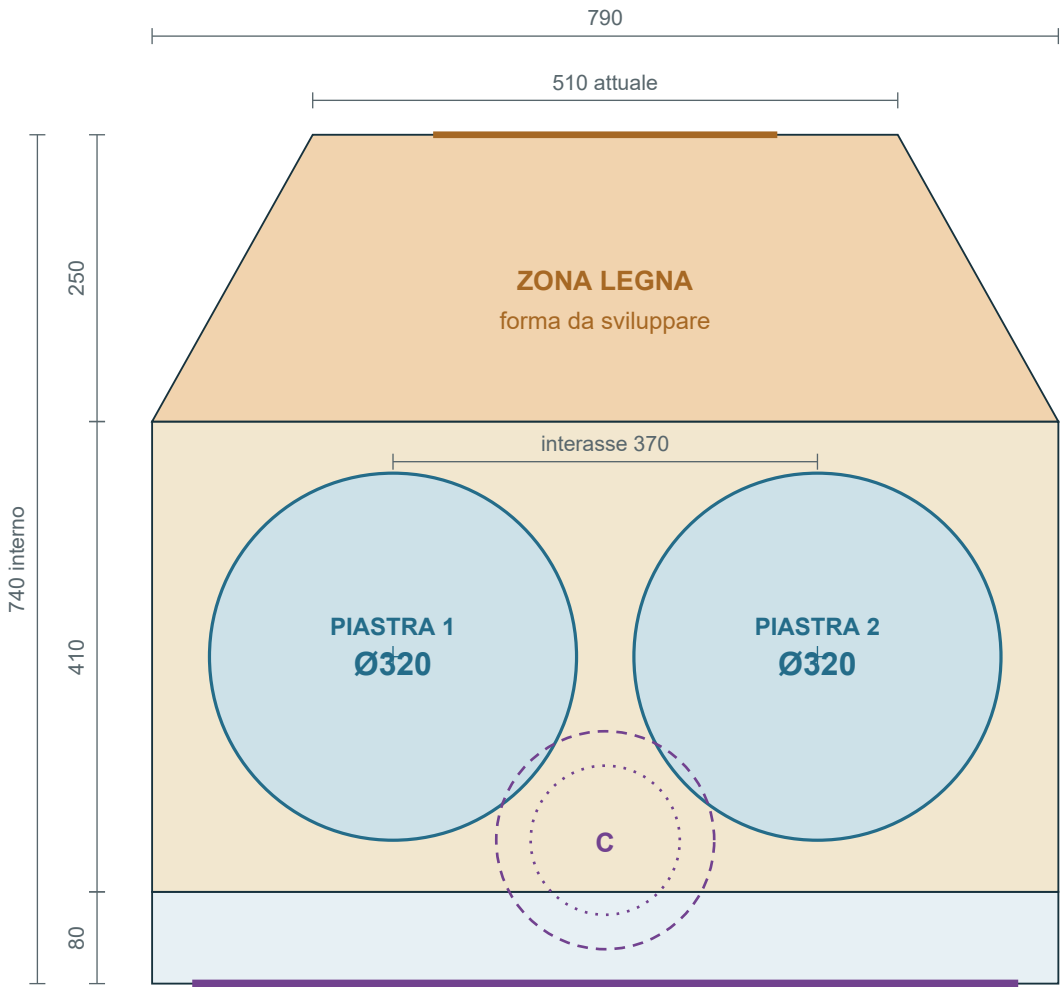

PORTA ESTERNA - luce candidata 720 × 160

C = camino proiettato dal tetto. Sovrapposizione alle pizze ammessa.

DA CONSERVARE NEL PRIMO CONCEPT

Piano in cordierite 790 × 410.
Due piastre rotanti Ø320; supporti e trasmissioni sotto il piano da sviluppare.

Centri delle piastre: (210; 205) e (580; 205). Origine sul bordo anteriore sinistro del piano; x verso destra, y verso il retro.

Il modello di cottura considera pizze Ø300. Una piastra Ø320 non garantisce, da sola, una pizza utile Ø320.

RIFERIMENTI MODIFICABILI

Avancorpo / profondità totale	80 / 740
Focolare, profondità attuale	250
Focolare, larghezze attuali	790 davanti / 510 dietro
Porta, luce interna candidata	720 × 160
Botola posteriore candidata	300 × 140


Il trapezio è una proposta. Può diventare più arrotondato, rettangolare o articolato: dopo la modifica si ricontrollano legna, braci, fiamma e percorso dei fumi.

790 × 740 NON è la base esterna.
Pareti, isolamento, telaio, motori, maniglie e sportelli si aggiungono. Materiali e spessori devono essere scelti prima di chiudere l'ingombro esterno.

Forma libera, funzioni da conservare


Le sezioni mostrano il riferimento attuale, non impongono il disegno della volta.

VOLTA ATTUALE / PORTA IN PROIEZIONE

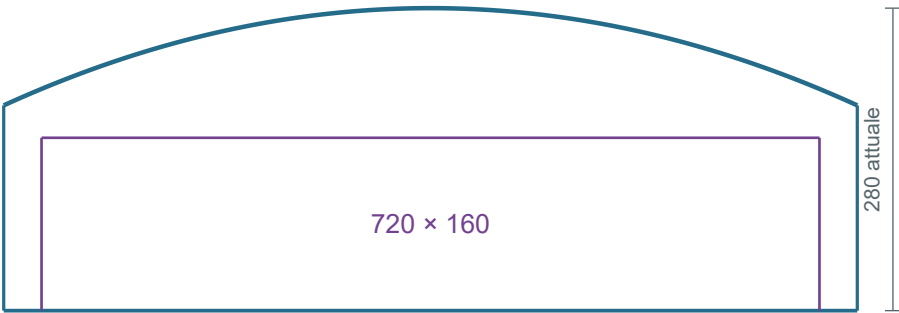

Imposta attuale 190; profilo parabolico da ridisegnare.
Materiale della volta: acciaio isolato o refrattario, da scegliere.

SEZIONE CENTRALE DELLA VARIANTE COMPATTA

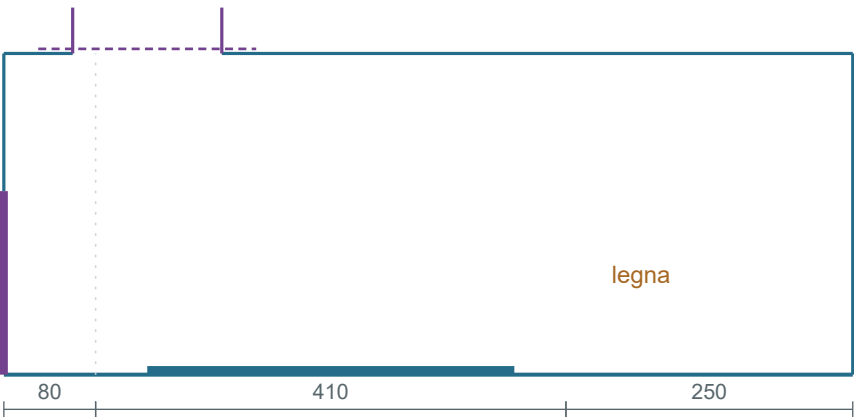

Porta → bordo dischi 125; porta → centri dischi 285.
Camino C: x=395, y=45 dal bordo del piano; quota candidata.

COSA PUÒ MODIFICARE IL DESIGN

Camera di combustione	Contorno, raccordi e disposizione del volume posteriore.	Ricontrollare ciocchi da 250, carica, cenere, distanza dal piano e alimentazione dell'aria.
Volta	Profilo, curvatura, altezza e materiale. Le quote 280/190 sono riferimenti.	Ricalcolare volume, superfici e scambi termici; verificare fiamma, pala e collettore alto.
Guscio e struttura	Forma esterna, rivestimento, piedini, maniglie e accesso ai meccanismi.	Lasciare spazio a isolamento, dilatazioni, supporti della cordierite, motori e manutenzione.
Porta e raccolta fumi	Forma della porta e integrazione del collettore nella copertura.	A porta chiusa, camera e camino restano collegati. Presa d'aria e captazione vanno verificate.

Da non congelare: camino Ø130 e H1000 (confronti Ø150 / H1500), raccordo Ø190, presa d'aria netta 60-90 cm², spessori e giochi. Sono ipotesi di studio. La verifica a porta aperta resta irrisolta: definire prima il collettore, poi ripetere i calcoli e le prove.