

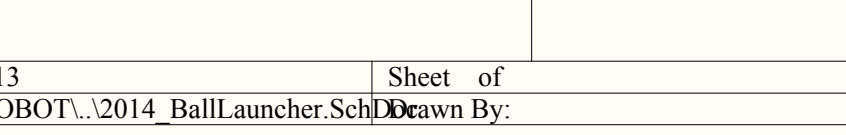
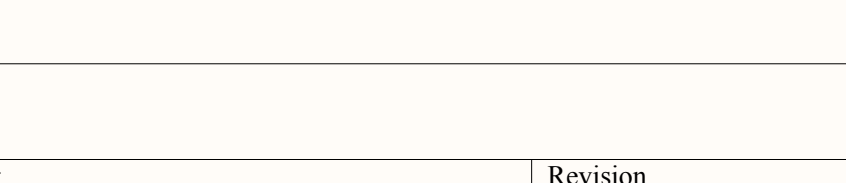
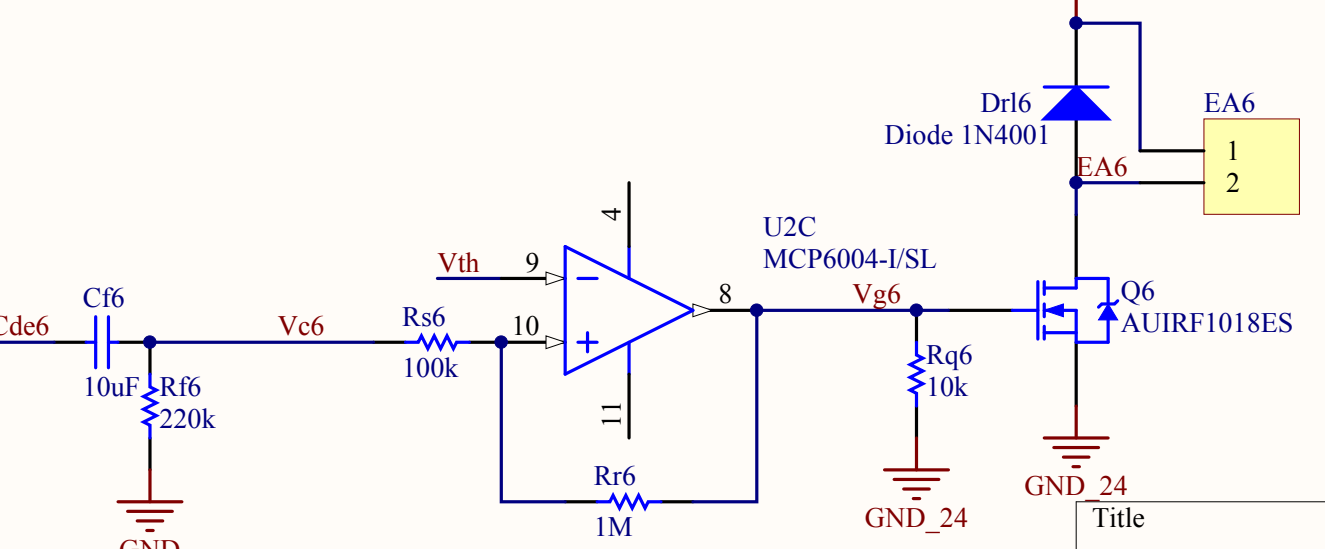
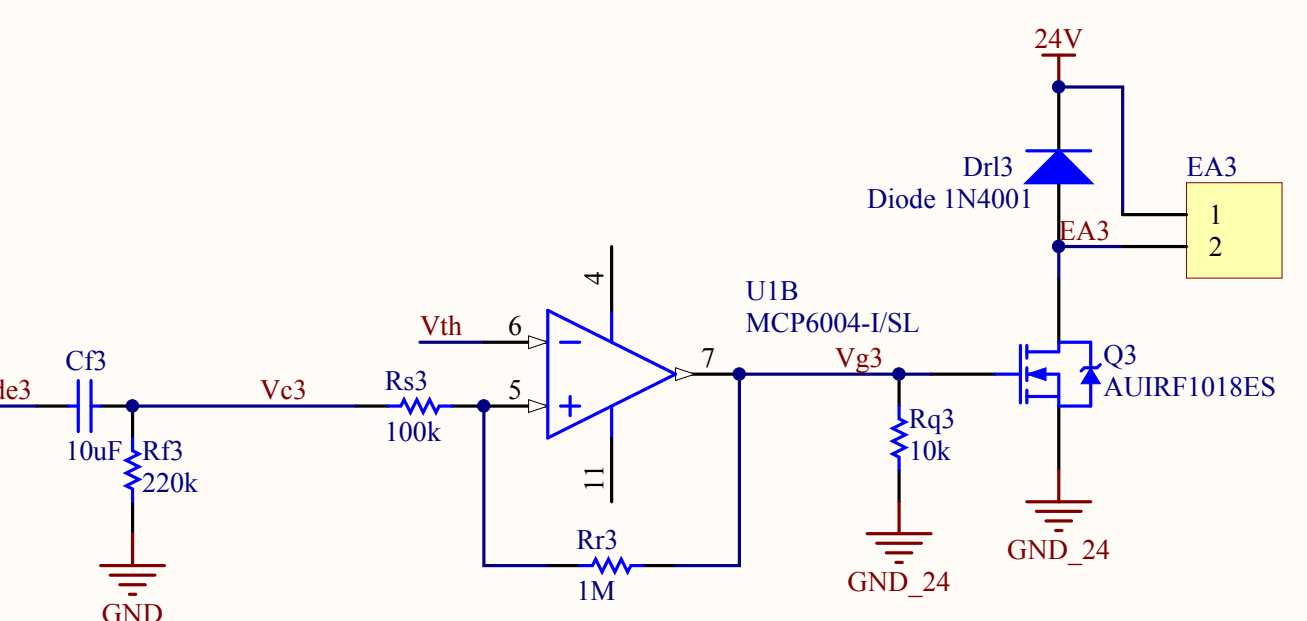
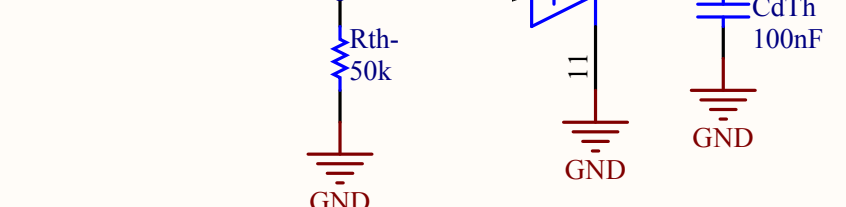
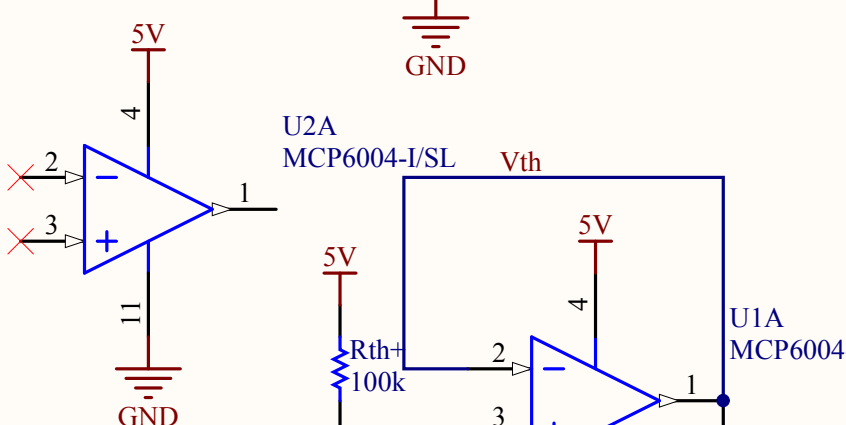
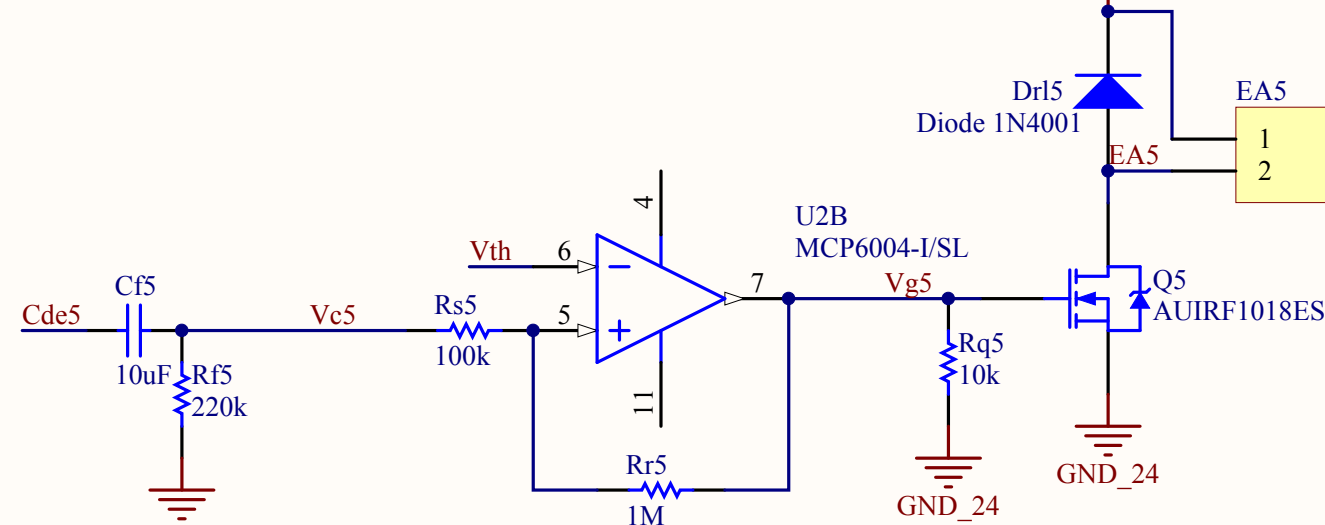
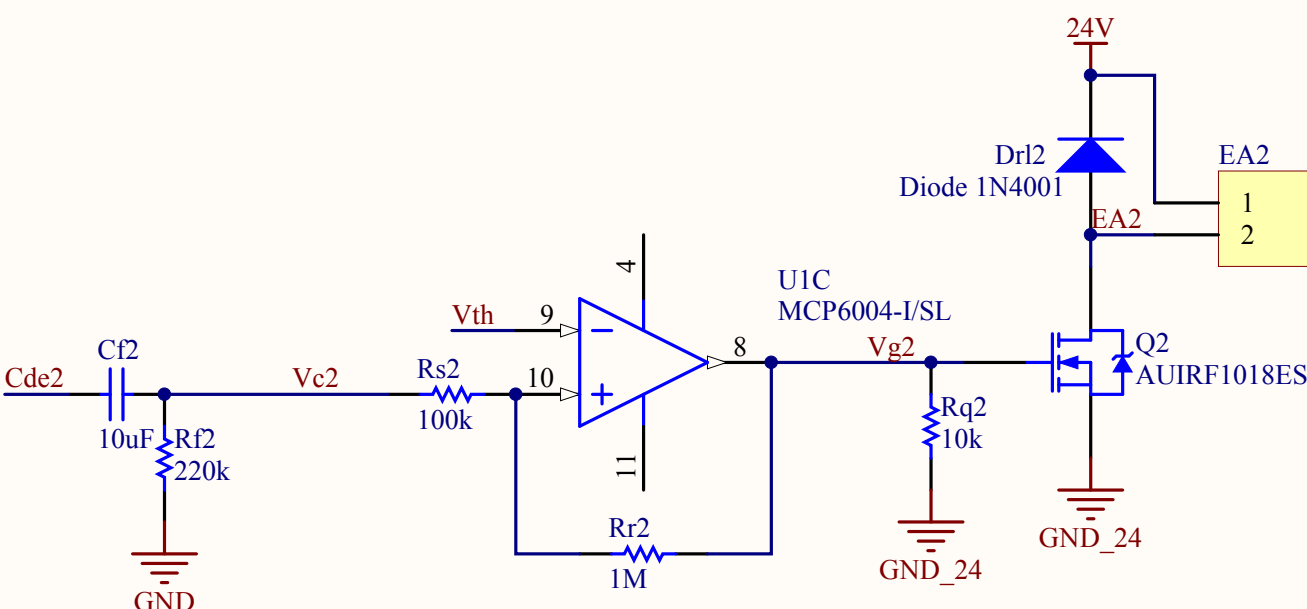
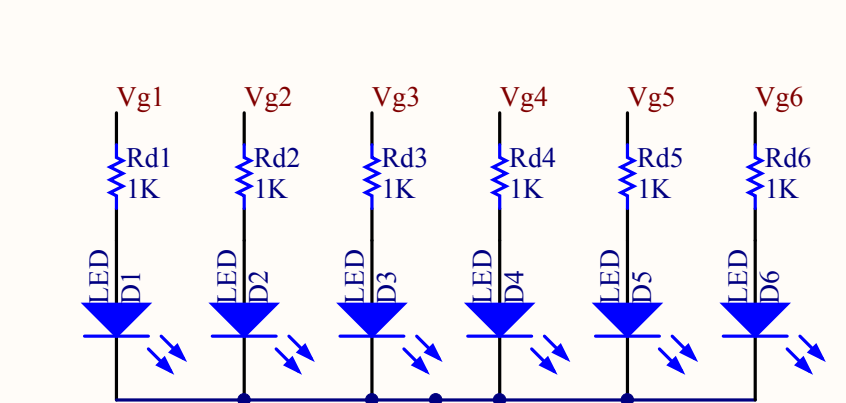
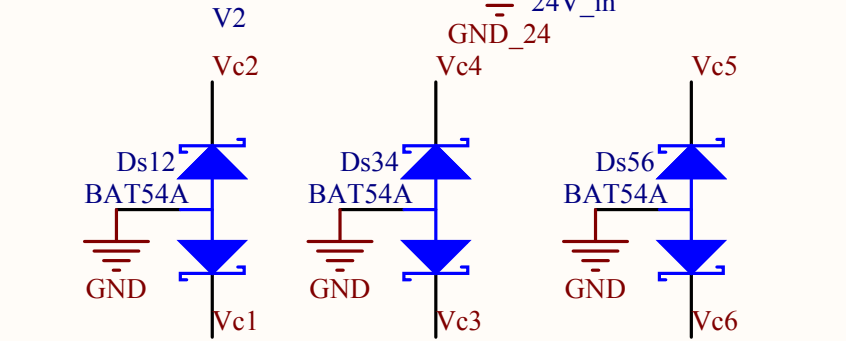
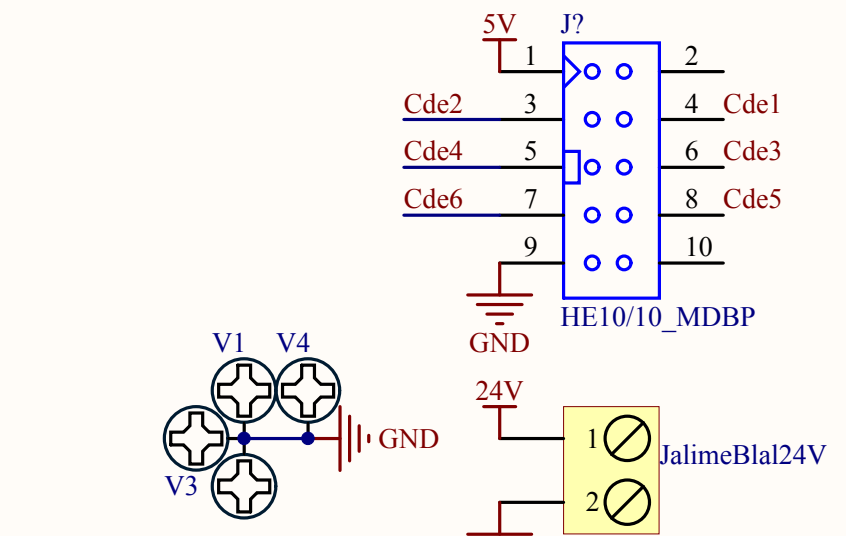


Cf*Rf permet de régler le temps de réponse
Au delà duquel la sortie va repasser à 0...

Ds évite les conséquences des tensions négatives dues à Cf lors de la commutation de Cde1...
Rs et Rr assure la stabilité de l'ampli = monté en trigger de Schmitt non inverseur
Drl : diode de roue libre

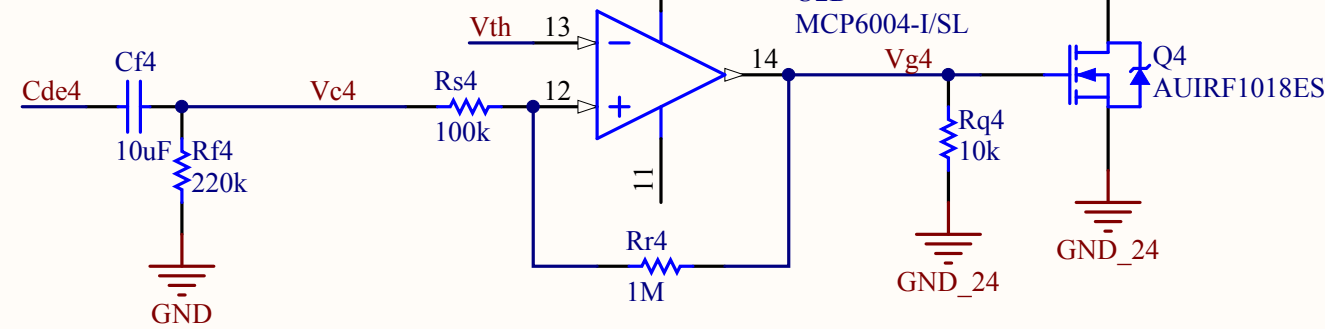

Title		
Size	Number	
A4		
Date:	08/10/2013	Sheet of
File:	M:_ROBOT\...\2014_BallLauncher.SchDoc	Drawn By:

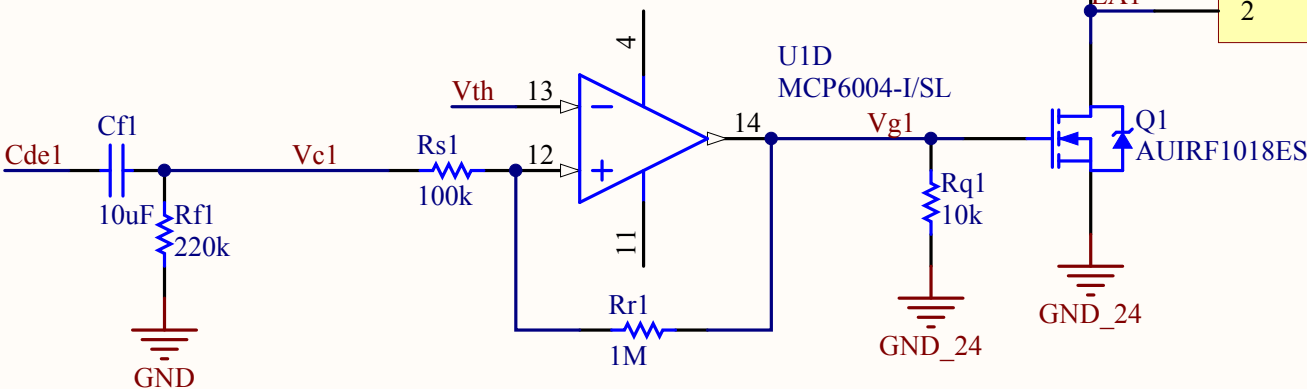