

Transmissor de pressão

Para aplicações industriais gerais

Modelo A-10

WIKA folha de dados PE 81.60



Para outras aprovações,
veja página 10

Aplicações

- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Tecnologia de medição e controle
- Hidráulica e pneumática
- Bombas e compressores
- Construção naval

Características especiais

- Excelente qualidade e tecnologia comprovada
- Variedade excepcionalmente grande que cobre quase todas as aplicações
- Todas as variantes configuráveis estão disponíveis a curto prazo a partir de quantidades de 1
- Particularmente econômico

Descrição

O transmissor de pressão (sensor de pressão) modelo A-10, comprovado em campo, é o mais versátil para a medição de pressão em ambientes industriais. De construção compacta, ele pode ser integrado a uma ampla gama de projetos de máquinas. As numerosas faixas de medição e as faixas de medição especiais contribuem para sua aplicabilidade universal.

Excelente qualidade e tecnologia comprovada

Nossos muitos anos de experiência e conhecimento preciso das necessidades dos clientes foram incorporados ao desenvolvimento do modelo A-10. Ele tem se mostrado comprovado em inúmeras aplicações há mais de dez anos. A qualidade consistentemente elevada e a sua função confiável são apreciadas em todo o mundo e regularmente confirmadas por auditorias internas e externas. Este best-seller pode tolerar até 100 milhões de ciclos de carga com precisão quase constante.

Variedade excepcionalmente grande que cobre quase todas as aplicações

Dependendo da necessidade, o modelo A-10 mede pressão manométrica, vácuo e pressão absoluta.



Transmissor de pressão, modelo A-10

Ele pode ser configurado de forma flexível em mais de 2 milhões de variantes e, portanto, pode ser facilmente integrado em praticamente qualquer conceito de planta.

Todas as variantes configuráveis estão disponíveis a curto prazo a partir de quantidades de 1

Cada modelo A-10 com configuração personalizada estará pronto para envio, a partir de um lote de 1, no máximo cinco dias úteis após o pedido ser feito. Grandes quantidades também podem ser entregues rapidamente. Os curtos prazos de entrega ajudam os OEMs a cumprir prazos de produção curtos e os distribuidores a adquirirem rapidamente o produto certo para seus clientes.

Particularmente econômico

O modelo A-10 é particularmente econômico e oferece um desempenho muito bom, compatível com a maioria das aplicações em termos de precisão e robustez. A alta confiabilidade e longa vida útil garantem baixos custos de manutenção e substituição.

Configurador



Artigos padrão



Especificações

Opcionalmente o modelo A-10 está disponível com uma não-linearidade otimizada. Dependendo da não-linearidade selecionada, os seguintes valores resultam:

Especificações de exatidão	Não-linearidade ≤ ±0,5 % do span	Não-linearidade ≤ ±0,25 % do span
Não-linearidade conforme BFSL, conforme IEC 61298-2		
Faixa de medição ≤ 0,1 bar [≤ 1,45 psi]	≤ ±0,5 % do span	-
Faixa de medição > 0,1 bar [> 1,45 psi]	≤ ±0,5 % da faixa de medição	≤ ±0,25 % do span 1)
Exatidão	→ Veja “Erro de medição máx. conforme IEC 61298-2”	
Erro de medição máx. conforme IEC 61298-2		
Faixa de medição ≥ 0,6 bar [≥ 8,7 psi]	≤ ±1 % da faixa de medição	≤ ±0,5 % da faixa de medição
Faixa de medição ≥ 0,4 bar [≥ 5,8 psi]	≤ ±1,2 % da faixa de medição	≤ ±0,7 % da faixa de medição
Faixa de medição ≥ 0,25 bar [≥ 3,6 psi]	≤ ±1,3 % da faixa de medição	≤ ±0,8 % da faixa de medição
Faixa de medição ≥ 0,16 bar [≥ 2,3 psi]	≤ ±1,5 % da faixa de medição	≤ ±1 % da faixa de medição
Faixa de medição ≥ 0,1 bar [≥ 1,45 psi]	≤ ±1,8 % da faixa de medição	-
Faixa de medição ≥ 0,05 bar [≥ 0,73 psi]	≤ ±2,4 % da faixa de medição	-
Erro de ponto zero ^{2) 3)}		
4 ... 20 mA / DC 1 ... 5 V / DC 0,5 ... 4,5 V / DC 0,5 ... 4,5 V ratiométrico	≤ ±0,3 % da faixa de medição	≤ ±0,2 % da faixa de medição
DC 0 ... 10 V	≤ ±0,5 % da faixa de medição	≤ ±0,4 % da faixa de medição
DC 0 ... 5 V ⁴⁾	≤ ±0,6 % da faixa de medição	-

1) Não é possível com sinal de saída DC 0 ... 5 V.

2) Faixas de medição $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi] (ou equivalente) apenas possíveis com $\leq \pm 0,5$ % da faixa de medição.

3) Fora das condições de referência, adicione a histerese de temperatura para faixas de medição $< 0,6$ bar [$< 8,7$ psi].

4) Não é possível com faixas de medição $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi] (ou equivalente).

Mais detalhes sobre: especificações de exatidão		
Ruído de sinal	≤ 0,2 % da faixa de medição	
Não-repetibilidade conforme IEC 61298-2		
Faixa de medição < 0,1 bar [< 1,45 psi]	≤ 0,2 % da faixa de medição	
Faixa de medição > 0,1 bar [> 1,45 psi]	≤ 0,1 % do span	
Erro de temperatura a 0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]		
-	Típico	≤ ±1 % do span
Faixa de medição < 1 bar [< 14,5 psi]	Máxima	≤ ±2,5 % do span
Faixa de medição ≥ 1 bar [≥ 14,5 psi]	Máxima	≤ ±1,5 % do span
Faixa de medição ≥ 10 bar [≥ 145 psi]	Máxima	≤ ±2 % do span
Faixa de medição > 25 bar [> 360 psi]	Máxima	±1,5 % da faixa de medição
Histerese de temperatura -30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F] para faixas de medição < 0,6 bar [< 8,7 psi]		
Faixa de medição < 0,6 bar [< 8,7 psi]	Pressão manométrica	≤ 0,2 % da faixa de medição
	Pressão absoluta	≤ 0,2 % da faixa de medição
Faixa de medição < 0,4 bar [< 5,8 psi]	Pressão manométrica	≤ 0,3 % da faixa de medição
	Pressão absoluta	≤ 0,3 % da faixa de medição
Faixa de medição < 0,25 bar [< 3,6 psi]	Pressão manométrica	≤ 0,5 % da faixa de medição
	Pressão absoluta	≤ 0,5 % da faixa de medição
Faixa de medição < 0,16 bar [< 2,3 psi]	Pressão manométrica	≤ 0,7 % da faixa de medição
	Pressão absoluta	≤ 0,8 % da faixa de medição
Faixa de medição < 0,1 bar [< 1,45 psi]	Pressão manométrica	≤ 1,4 % da faixa de medição

Mais detalhes sobre: especificações de exatidão

Desvio a longo prazo conforme IEC 61298-2

Faixa de medição $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi]	$\leq \pm 0,5$ % do span ¹⁾
Faixa de medição $\leq 0,4$ bar [$\leq 5,8$ psi]	$\leq \pm 0,2$ % da faixa de medição
Faixa de medição $> 0,4$ bar [$> 5,8$ psi]	$\leq \pm 0,1$ % do span

Erro adicional do ponto zero dependendo da posição de montagem para faixas de medição ≤ 1 bar [≤ 15 psi]

Posição de montagem 180°, vertical, conexão ao processo superior	≤ 1 mbar [$\leq 0,015$ psi]
Posição de montagem 90°, horizontal	$\leq 0,6$ mbar [$\leq 0,009$ psi]

Condições de referência	Conforme IEC 61298-1
-------------------------	----------------------

1) Fora das condições de referência, adicione a histerese de temperatura para faixas de medição $\leq 0,1$ bar [$\leq 1,45$ psi].

Faixas de medição, pressão relativa

bar	
0 ... 0,05	0 ... 10 ¹⁾
0 ... 0,1	0 ... 16 ¹⁾
0 ... 0,16	0 ... 25 ¹⁾
0 ... 0,25	0 ... 40
0 ... 0,4	0 ... 60
0 ... 0,6	0 ... 100
0 ... 1	0 ... 160
0 ... 1,6	0 ... 250
0 ... 2,5	0 ... 400
0 ... 4	0 ... 600
0 ... 6	0 ... 1.000

1) Se o meio for água, deve-se usar a opção "estabilidade aumentada".

psi	
0 ... 1	0 ... 300 ¹⁾
0 ... 5	0 ... 500
0 ... 15	0 ... 1.000
0 ... 25	0 ... 1.500
0 ... 30	0 ... 2.000
0 ... 50	0 ... 3.000
0 ... 100	0 ... 5.000
0 ... 160 ¹⁾	0 ... 10.000
0 ... 200 ¹⁾	0 ... 15.000

1) Se o meio for água, deve-se usar a opção "estabilidade aumentada".

polCA	
0 ... 20	0 ... 120
0 ... 40	0 ... 150
0 ... 60	0 ... 200
0 ... 80	0 ... 250
0 ... 100	0 ... 400

Faixas de medição, pressão absoluta

bar abs.	
0 ... 0,1	0 ... 2,5
0 ... 0,16	0 ... 4
0 ... 0,25	0 ... 6
0 ... 0,4	0 ... 10
0 ... 0,6	0 ... 16
0 ... 1	0 ... 25
0 ... 1,6	-

psi abs.	
0 ... 5	0 ... 100
0 ... 15	0 ... 150
0 ... 25	0 ... 200
0 ... 30	0 ... 300
0 ... 50	-

inWC abs.	
0 ... 40	0 ... 150
0 ... 60	0 ... 200
0 ... 80	0 ... 250
0 ... 100	0 ... 400
0 ... 120	-

Vácuo e composto Faixas de medição

bar	
-0,025 ... +0,025	-0,3 ... +0,3
-0,05 ... 0	-0,4 ... 0
-0,05 ... +0,05	-0,5 ... +0,5
-0,05 ... +0,15	-0,6 ... 0
-0,05 ... +0,2	-1 ... 0
-0,05 ... +0,25	-1 ... +0,6
-0,1 ... 0	-1 ... +1,5
-0,1 ... +0,1	-1 ... +3
-0,15 ... +0,15	-1 ... +5
-0,16 ... 0	-1 ... +9 ¹⁾
-0,2 ... +0,2	-1 ... +15 ¹⁾
-0,25 ... 0	-1 ... +24 ¹⁾

1) Se o meio for água, deve-se usar a opção "estabilidade aumentada".

→ Outras faixas de medição sob consulta.

psi	
-1 ... 0	-30 inHg ... +100
-30 inHg ... 0	-30 inHg ... +160 ¹⁾
-30 inHg ... +15	-30 inHg ... +200 ¹⁾
-30 inHg ... +30	-30 inHg ... +300 ¹⁾
-30 inHg ... +60	-

1) Se o meio for água, deve-se usar a opção "estabilidade aumentada".

polCA	
-10 ... +10	-80 ... 0
-20 ... 0	-100 ... 0
-20 ... +20	-100 ... +100
-40 ... 0	-120 ... 0
-40 ... +40	-125 ... +125
-50 ... +50	-150 ... 0
-60 ... 0	-200 ... +200
-75 ... +75	-250 ... 0

Mais detalhes sobre: faixa de medição

Unidades	■ bar ■ psi ■ polCA ■ mbar ■ kg/cm² ■ MPa ■ kPa	
Pressão máxima de processo	→ Corresponde ao valor mais alto da faixa de medição / valor da escala máxima da faixa de medição → Não é permitida nenhuma operação permanente acima da pressão máxima de trabalho	
Limite de sobrepressão	O limite de sobrepressão é baseado na faixa de medição. Dependendo da conexão ao processo selecionada e da vedação, poderá haver restrições no limite de sobrepressão.	
bar	Faixas de medição ≤ 0,1 bar	0,2 bar
	Faixas de medição ≤ 0,4 bar	1 bar
	Faixas de medição < 1,6 bar	3 bar
	Faixas de medição ≥ 1,6 bar	2 vezes
	Faixa de medição 1.000 bar	1,43 vezes
bar abs.	Faixas de medição ≤ 0,4 bar abs.	1 bar absoluto
	Faixas de medição < 1,6 bar abs.	3 bar absoluto
	Faixas de medição ≥ 1,6 bar abs.	2 vezes
psi	Faixas de medição ≤ 1 psi	3 psi
	Faixas de medição ≤ 5 psi	14,5 psi
	Faixas de medição < 25 psi	45 psi
	Faixas de medição ≥ 25 psi	2 vezes
	Faixas de medição 160 psi, 1.000 psi, 1.500 psi e 10.000 psi	1,7 vezes
	Faixa de medição 15.000 psi	1,43 vezes
psi abs.	Faixas de medição ≤ 5 psi abs.	14,5 psi abs.
	Faixas de medição < 25 psi abs.	45 psi abs.
	Faixas de medição ≥ 25 psi abs.	2 vezes

Mais detalhes sobre: faixa de medição		
poICA	Faixas de medição ≤ 40 inWC	80 inWC
	Faixas de medição ≤ 200 inWC	400 inWC
	Faixas de medição ≤ 400 inWC	1.200 inWC
inWC abs.	Faixas de medição ≤ 200 inWC abs.	400 inWC abs.
	Faixas de medição ≤ 400 inWC abs.	1.200 inWC abs.
Resistência contra vácuo	Sim (restrição com faixas de medição ≤ 0,1 bar [≤ 1 psi, 40 inWC]: -0,2 bar [-3 psi, -80 inWC])	
Taxa de vazamento	< 5*10⁻³ mbar*l/s < 1*10⁻⁶ mbar*l/s ^{1) 2)}	

1) Com aplicações de hidrogênio

2) Com aplicações de fluidos, líquidos e gases perigosos conforme a diretiva 2014/68/UE, artigo 13, regulamento (CE) nº 1272/2008 ou GHS1.

→ → Outros limites de sobrepressão sob consulta

Conexão ao processo				
Padrão	Dimensão da rosca	Faixa de medição máx.	Limite de sobrepressão	Vedação
EN 837	G ⅛ B	400 bar [5.000 psi]	572 bar [8.290 psi]	Cobre
	G ¼ B	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	Cobre Aço inoxidável
	Rosca fêmea G ¼	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	Sem
	G ⅜ B	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	Cobre Aço inoxidável
	G ½ B	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	Cobre Aço inoxidável
DIN EN ISO 1179-2	G ¼ A	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	NBR EPDM
		1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	FPM/FKM
	G ½ A	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	NBR FPM/FKM
DIN EN ISO 9974-2	M14 x 1,5	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	NBR FPM/FKM EPDM
ANSI/ASME B1.20.1	⅛ NPT	400 bar [5.000 psi]	572 bar [8.290 psi]	-
	¼ NPT	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	¼ NPT, rosca fêmea	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	½ NPT	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
DIN 16288	M20 x 1,5	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	Cobre Aço inoxidável
ISO 7	R ¼	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	-
	R ⅜	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	R ½	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
KS	PT ¼	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	-
	PT ½	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
	PT ⅜	1.000 bar [15.000 psi]	1.480 bar [21.400 psi]	
SAE J514	7/16-20 UNF O-ring BOSS	600 bar [8.000 psi]	858 bar [12.440 psi]	FPM/FKM
-	Conexão de flange	100 bar [1.000 psi]	143 bar [2.070 psi]	Sem

Os detalhes têm de ser testados separadamente na respectiva aplicação. Os valores especificados para o limite de sobrepressão servem somente como orientação aproximada. Os valores dependem da temperatura, da vedação usada, do torque selecionado, do tipo e material da rosca conjugada e das condições de operação existentes.

Mais detalhes sobre: conexão ao processo		
Faixa de medição máx.	→ Veja tabela “Conexão ao processo” a página 5	
Limite de sobrepressão	→ Veja tabela “Conexão ao processo” a página 5	
Vedação	→ Veja tabela “Conexão ao processo” a página 5	
Diâmetro da entrada de pressão	■ 3,5 mm (padrão para todas as conexões ao processo) ■ 0,6 mm (compatível com todas as roscas macho) ■ 0,3 mm (compatível com todas as roscas macho) ■ 6 mm (compatível com G ¼ A, outros sob consulta) ■ Restritor T possível (para conexões ao processo G ¼ B, G ⅜ B, G ½ B e M20 x 1,5)	
Possíveis restrições	Dependendo da escolha de vedação na conexão ao processo, pode haver restrições no limite de temperatura admissível.	
NBR	-30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F]	
FPM/FKM	■ -20 ... +100 °C [-4 ... +212 °F] ■ -40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	
EPDM	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	
Cobre	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	
Aço inoxidável	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	

Sinal de saída		
Tipo de sinal		
Corrente (2 fios)	4 ... 20 mA	
Tensão (3 fios)	DC 0 ... 10 V DC 0 ... 5 V DC 1 ... 5 V DC 0,5 ... 4,5 V	
Ratiométrico (3 fios)	DC 0,5 ... 4,5 V	
Carga Ω		
Corrente (2 fios)	≤ (alimentação auxiliar - 8 V) / 0,02 A	
Tensão (3 fios)	> Sinal máximo de saída / 1 mA	
Ratiométrico (3 fios)	> 10 k	
Fonte de tensão		
Fonte de alimentação	Sinal de saída 4 ... 20 mA	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V ^{1) 2)}
	Sinal de saída DC 0 ... 5 V ^{1) 3)}	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V
	Sinal de saída DC 1 ... 5 V	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V
	Sinal de saída DC 0,5 ... 4,5 V	DC 8 ... 30 V DC 8 ... 35 V
	Sinal de saída DC 0 ... 10 V	DC 14 ... 30 V DC 14 ... 35 V
	Sinal de saída DC 0,5 ... 4,5 V, ratiométrico	DC 5 V ±10 %
Alimentação de corrente	Corrente (2 fios)	Corrente de sinal, máx. 25 mA
	Tensão (3 fios)	8 mA
	Ratiométrico (3 fios)	8 mA
Comportamento dinâmico		
Tempo de estabilização conforme IEC 61298-2	Faixa de medição ≥ 0,4 bar [≥ 5,8 psi]	< 1 ms ⁴⁾
	Faixa de medição < 0,4 bar [< 5,8 psi]	< 1 min
Tempo de inicialização	Faixa de medição ≥ 0,4 bar [≥ 5,8 psi]	< 15 ms
	Faixa de medição < 0,4 bar [< 5,8 psi]	< 1 min

1) Não é possível com não-linearidade 0,25 % BFSL.

2) Possível apenas para temperaturas até 80 °C [176 °F].

3) Não é possível com faixas de medição ≤ 0,1 bar [≤ 1,45 psi] (ou equivalente).

4) < 300 ms com aprovação DNV e faixa de medição ≥ 0,4 bar [≥ 5,8 psi] ... ≤ 0,6 bar [≤ 8,7 psi].

→ Outros sinais de saída sob consulta.

Conexão elétrica				
Tipo de conexão	Código IP ¹⁾	Seção transversal	Diâmetro do cabo	Material do cabo
Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A				
Com conector, PG9 (padrão)	IP65	até máx. 1,5 mm ²	6 ... 8 mm	-
Com conector, PG11	IP65	até máx. 1,5 mm ²	8 ... 10 mm	
Com conector, PG13.5 ²⁾	IP65	até máx. 1,5 mm ²	10 ... 14 mm	
Com cabo moldado ³⁾	IP65	3 x 0,75 mm ²	6 mm	PUR
Conector angular DIN EN 175301-803 C ³⁾				
Com contra-conector	IP65	até máx. 0,75 mm ²	4,5 ... 6 mm	-
Conector circular M12 x 1 (4 pinos)				
Sem conector	IP67	-	-	-
Reto com cabo moldado ³⁾	IP67	3 x 0,34 mm ²	4,3 mm	PUR
Angular com cabo moldado ³⁾	IP67	3 x 0,34 mm ²	4,3 mm	PUR
Saída cabo				
Não-blindado ³⁾	IP67	3 x 0,34 mm ²	4 mm	PUR
Versão OEM, não-blindado ⁴⁾	IP67	3 x 0,14 mm ²	2,85 mm	TPU

1) Os códigos IP declarados só se aplicam quando se utilizam conectores com o código IP adequado.

2) Não é possível com aprovação cULus.

3) Não é possível com aprovação DNV.

4) Até o máx. de 90 °C [194 °F].

Mais detalhes sobre: conexão elétrica	
Tipo de conexão	→ Veja tabela “Conexão elétrica” a página 7
Seção transversal	→ Veja tabela “Conexão elétrica” a página 7
Diâmetro do cabo	→ Veja tabela “Conexão elétrica” a página 7
Pinagem	→ Veja tabela “Pinagem”
Grau de proteção (código IP) conforme IEC 60529	→ Veja tabela “Conexão elétrica” a página 7
Resistência a curto circuito	S ₊ vs. U.
Proteção contra polarização invertida	U ₊ vs. U. Não possui proteção contra polarização invertida com sinal de saída ratiométrico
Tensão de isolamento	DC 500 V

Pinagem

Todos os conectores com cabos moldados possuem a mesma identificação de cores como a saída de cabo não-blindado.


Conector angular DIN 175301-803 A			
		2-fios	3-fios
	U ₊	1	1
	U ₋	2	2
	S ₊	-	3


Conector angular DIN 175301-803 C			
		2-fios	3-fios
	U ₊	1	1
	U ₋	2	2
	S ₊	-	3

Conector circular M12 x 1 (4 pinos)			
		2-fios	3-fios
	U ₊	1	1
	U ₋	3	3
	S ₊	-	4

Legenda

- U₊ Terminal de alimentação positivo
- U₋ Terminal de alimentação negativo
- S₊ Saída analógica

Saída de cabo, não-blindado			
		2-fios	3-fios
	U ₊	Marrom	Marrom
	U ₋	Azul	Azul
	S ₊	-	Preto

Saída de cabo, versão OEM, não-blindado			
		2-fios	3-fios
	U ₊	Marrom	Marrom
	U ₋	Azul	Azul
	S ₊	-	Preto

Material	
Material (peças molhadas)	
< 10 bar [< 150 psi]	Aço inoxidável 316L
≥ 10 bar [≥ 150 psi]	Aço inoxidável 316L e aço de grau PH
≤ 25 bar abs. [≤ 400 psi abs.]	Aço inoxidável 316L
Material (em contato com o ambiente)	
	■ Aço inoxidável 316L ■ HNBR ■ PA e PBT ■ TPU e PUR (saída de cabo)
Meio para transmissão de pressão	
< 10 bar [< 150 psi]	Óleo sintético
≥ 10 bar [≥ 150 psi]	Célula seca de medição
≤ 25 bar abs. [≤ 400 psi abs.]	Óleo sintético

Condições de operação			
	Limite de temperatura do meio	Limite de temperatura ambiente ^{2) 5)}	Valor de limite de temperatura de armazenamento
Faixas de temperatura ¹⁾			
Sinal de tensão, sinal de corrente e ratiométrico	0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]	0 ... 80 °C [32 ... 176 °F]	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Faixas de temperatura ampliadas ¹⁾			
Sinal de tensão	-30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F]	-30 ... +100 °C [-22 ... +212 °F]	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Sinal de corrente ^{3) 4)}	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]	-40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]

1) Para restrições das faixas de temperatura devido à vedação utilizada, consulte "Mais detalhes sobre: conexão do processo".

2) Restrições e redução do limite de temperatura ambiente dependem da temperatura do meio.

3) Com aprovação cULus, a menor temperatura ambiente e do meio é de -30 °C [-22 °F].

4) Somente com alimentação auxiliar DC 8 ... 30 V.

5) Apenas com local de montagem protegido contra condensação.

Mais detalhes sobre: condições de operação		
Umidade	0 ... 90 % de umidade relativa (sem condensação)	
Altitude de operação	≤ 2.000 m acima do nível do mar	
Grau de poluição	2	
Categoria de sobretensão	I	
Resistência contra vibração conforme IEC 60068-2-6	■ 10 g ■ 20 g (≥ -30 °C [-22 °F]) ¹⁾ (a pedido)	
Resistência contra choques conforme IEC 60068-2-27	Com ≥ -30 °C [-22 °F]	500g
	Com < -30 °C [-22 °F]	100g
Grau de proteção (código IP) conforme IEC 60529	→ Veja “Conexão elétrica”	
Vida útil		
Faixa de medição ≥ 600 bar [≥ 8.000 psi]	10 milhões ciclos de carga	
Faixa de medição > 0,1 bar [> 1 psi]	100 milhões ciclos de carga	
Faixa de medição ≤ 0,1 bar [≤ 1 psi]	10 milhões ciclos de carga	

1) Com aprovação DNV, apenas possível para a faixa de medição ≥ 0 ... 1,6 bar [≥ 0 ... 25 psi].

Opções para meios especiais	
Livre de óleo e graxa	
Hidrocarbono residual	< 1.000 mg/m ²
Água (maior estabilidade)	
Faixas de medição	10 ... 25 bar [150 ... 360 psi]

Embalagem e identificação do instrumento	
Embalagem	■ Embalagem individual ■ Embalagem múltipla (até 20 peças)
Etiqueta de instrumento	■ Etiqueta do produto da WIKA, colada ■ Etiqueta de produto personalizada sob consulta

Aprovações

Logo	Descrição	Região
	Declaração de conformidade UE	União Europeia
	Diretiva EMC EN 61326 emissão (grupo 1, classe B) e imunidade (aplicação industrial)	
	Diretriz para equipamentos sob pressão	
	Diretiva RoHS	
	EAC	Comunidade Econômica da Eurásia
	Diretiva EMC	
	UL Segurança (p. ex.: segurança elétrica, sobrepressão, ...)	EUA e Canadá

Aprovações opcionais

Logo	Descrição	Região
	PAC Cazaquistão Metrologia, tecnologia de medição	Cazaquistão
-	MChS Comissionamento	Cazaquistão
	PAC Ucrânia Metrologia, tecnologia de medição	Ucrânia
	PAC Uzbequistão Metrologia, tecnologia de medição	Uzbequistão
	DNV ¹⁾ Navios, construção naval (por exemplo offshore)	Alemanha
-	CRN Segurança (p. ex.: segurança elétrica, sobrepressão, ...)	Canadá
	NSF NSF/ANSI/CAN 61 Componentes do sistema de água potável - Efeitos na saúde	EUA e Canadá

1) Não para faixas de medição < 0,16 bar [< 2,3 psi] e não para faixa de temperatura média -40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F].

Declaração de fabricante

Logo	Descrição
-	Diretiva Chinesa RoHS
MTTF	> 100 anos

Relatório de ensaio

Relatório de ensaio	
Não-linearidade 0,5 %	3 pontos de medição
Não-linearidade 0,25 %	5 pontos de medição


Certificados

Certificados	
Certificado	2.2 relatório de teste conforme EN 10204 (por exemplo, fabricação de última geração, prova de material, exatidão de indicação)

→ Para saber sobre aprovações e certificados, veja o site


Dimensões em mm [pol]

Com conector angular forma A

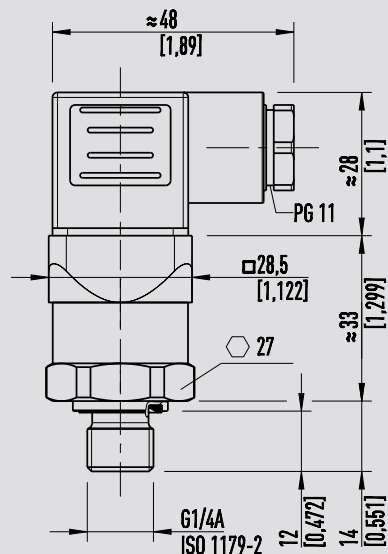


Peso: aproximadamente 80 g [0,18 lb]

Com conector angular na forma C

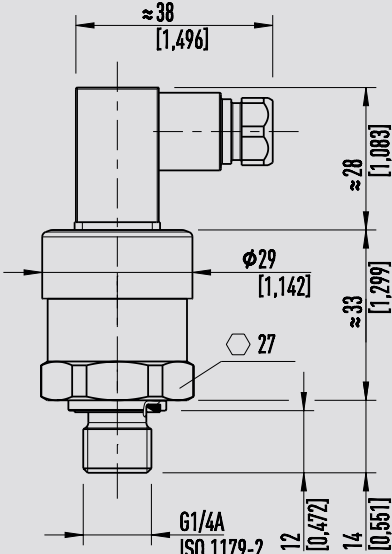


Peso: aproximadamente 80 g [0,18 lb]

Com conector circular M12 x 1

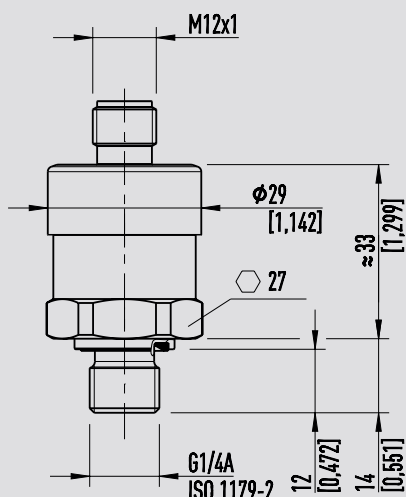


Peso: aproximadamente 80 g [0,18 lb]

Com saída a cabo padrão,
não-blindado

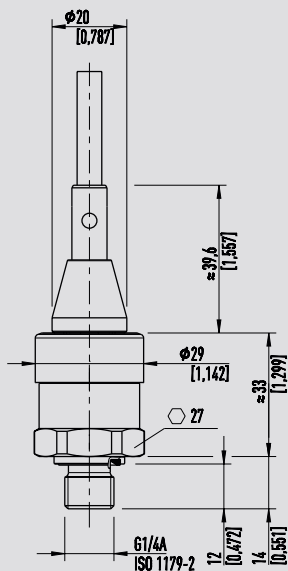


Peso: aproximadamente 80 g [0,18 lb]

Com saída de cabo, versão OEM,
sem blindagem

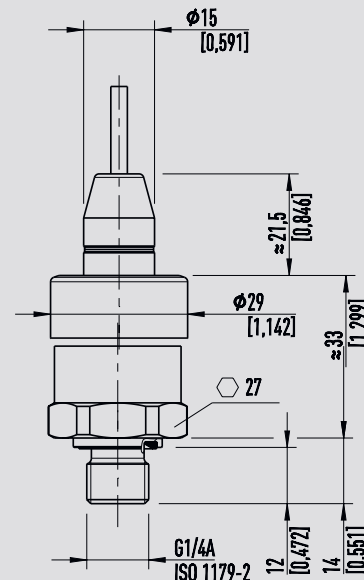


Peso: aproximadamente 80 g [0,18 lb]

Com conector angular de forma A e
conexão flangeada

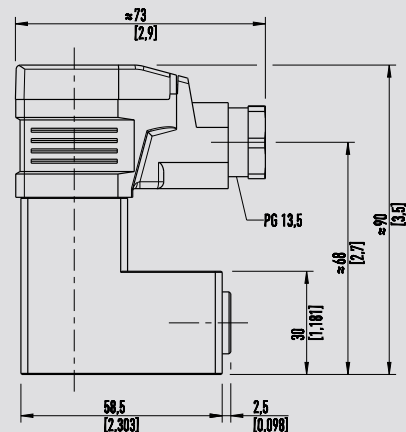

Peso: aproximadamente 350 g [0,77 lb]

Conexões ao processo

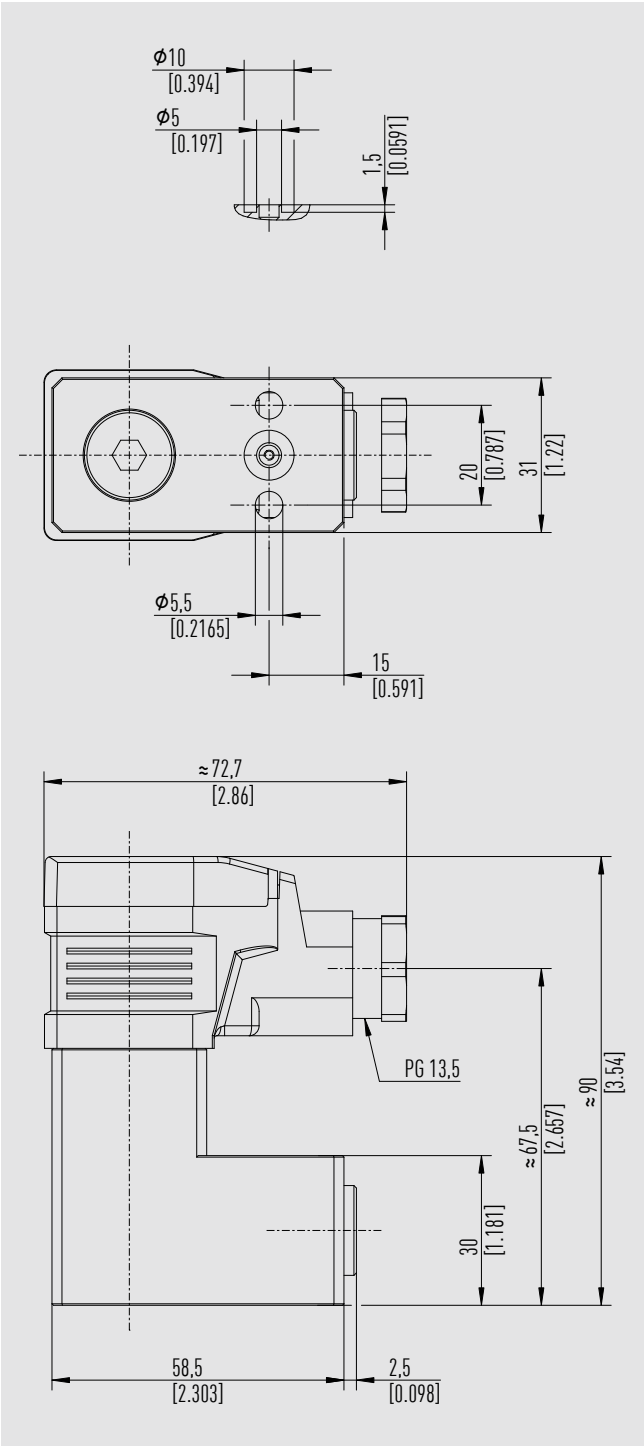

Conexão de flange	Para dimensões veja desenho
-------------------	-----------------------------

→ Para mais conexões ao processo, veja a informação técnica IN 00.14.

Acessórios e sobressalentes



Descrição	Versão	Número do pedido
Contra-conector		
Conector angular conforme DIN EN 175301-803 A	Prensa-cabo PG9	11427567
	Prensa-cabo PG11	14243778
	Prensa-cabo PG13.5	1604627
	Com 2 m de cabo ¹⁾	11225793
	Com 5 m de cabo ¹⁾	11250186
Conector angular DIN EN 175301-803 C ¹⁾	Prensa-cabo PG7	1439081
Conector circular M12 x 1, 4 pinos, reto	Sem cabo	2421262
	Com 2 m de cabo ¹⁾	11250780
	Com 5 m de cabo ¹⁾	11250259
Conector circular M12 x 1, 4 pinos, angular	Sem cabo	2421270
	Com 2 m de cabo ¹⁾	11250798
	Com 5 m de cabo ¹⁾	11250232
Vedações para conexão ao processo		
G 1/8 EN 837	Cobre	11251051
G 1/4 B EN 837	Cobre	11250810
	Aço inoxidável	11250844
G 3/8 B EN 837	Cobre	11250861
	Aço inoxidável	11251042
G 1/2 B EN 837	Cobre	11250861
	Aço inoxidável	11251042
M14 x 1,5 DIN EN ISO 9974-2	NBR	1537857
	FPM/FKM	14045531
	EPDM	14110827
M20 x 1,5 DIN 16288	Cobre	11250861
	Aço inoxidável	11251042
7/16-20 UNF O-ring Boss SAE J514	FPM/FKM	14146066
G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2	NBR	1537857
	FPM/FKM	14045531
	EPDM	14110827
G 1/2 A DIN EN ISO 1179-2	NBR	1039067
	FPM/FKM	1039075
Vedações para conectores de acoplamento, azuis (WIKA)		
Conector angular DIN 175301-803 A		1576240
Conector angular DIN 175301-803 C		11169479

¹⁾ Conector não permissível para modelo A-10 com aprovação DNV.

→ Somente utilize os acessórios listados acima, caso contrário, a aprovação poderá ser cancelada.

Informações para cotações

Modelo / Não-linearidade / Faixa de medição / Conexão
ao processo / Vedação / Faixa de temperatura do meio
permissível / Sinal de saída / Alimentação auxiliar / Conexão
elétrica / Certificados / Aprovações

Artigos padrão



Configurador



© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.
As especificações apresentadas neste documento representam a condição de engenharia no momento da publicação.
Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio.
Em caso de uma interpretação diferente da folha de dados em inglês, os termos em inglês devem prevalecer.



WIKA DO BRASIL Ind. e Com. Ltda.
Estm. Alcino Rosa, SN
18552-700 Boituva - SP/Brazil
Tel. +55 (15) 3459-9700
info@wika.com.br
<https://www.wika.com.br>