


SEMI-INDUSTRIAL HAMMER MILL

Manufacturer: Metal Studio Teran
Name: Semi-industrial Hammer Mill
Model: MOL-001

Description: The MOL-001 mill is a piece of equipment designed for the efficient and controlled grinding of sand, soil, stones, and medium-hardness minerals for pulverization and subsequent extraction of gold or similar materials. Its grid system is easily adjustable and guarantees a uniform particle size.

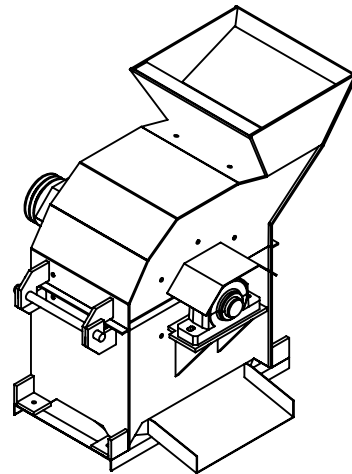

Technical Specifications:

Features: Unit

Grid Material: ASME A36 Steel, 170HB Hardness

Hammer Material: 1095 Steel, 55HRC Hardness

Frame Material: Structural Steel with epoxy coating

Hopper and Chassis Finish: Epoxy paint coating

Overall Dimensions: mm (Length) x mm (Width) x mm (Height)

Approximate Weight: Kg

Capacity: 500 Kg/hr with 2 hammers and 1.2 Kg/hr with 4 hammers.

Operational and Performance Data:

Grinding capacity with 2 hammers: 500 kg/hr

Grinding capacity with 4 hammers: 1.2 tons/hr

Maximum feed size: Up to 7 cm

Hammer speed: 80-120 rpm (Adjustable depending on the motor)

Final particle size range: 0.2 - 2 mm (Adjustable)

Maximum hardness of input material: 6.5 Mohs

Transmission: Belt-driven

Motor: The equipment is sold WITHOUT A MOTOR.

Motor type: Compatible with electric, gasoline, and diesel engines.

Maintenance and Safety:

Lubrication points: 2 Bearings (Lithium-based grease EP2 or similar).

Lubrication time: Every 100 hours.

Belt tensioning: V-belt drive, weekly inspection.

Safety systems:

-Safety shutdown of the electric or mechanical motor.


-Bearing guard.

-Groove system in the main hopper.

MOLINO SEMI INDUSTRIAL DE MARTILLOS

Fabricante: Metal Studio Teran
Nombre: Molino Semi-industrial de martillos
Modelo: MOL-001

Descripción: El molino MOL-001 es un equipo diseñado para la molienda eficiente y controlada de arena, tierra y piedras y minerales de dureza media para su pulverización y posterior extracción de oro o similares. Su sistema de grellas es fácilmente ajustables garantiza un tamaño de partícula uniforme.

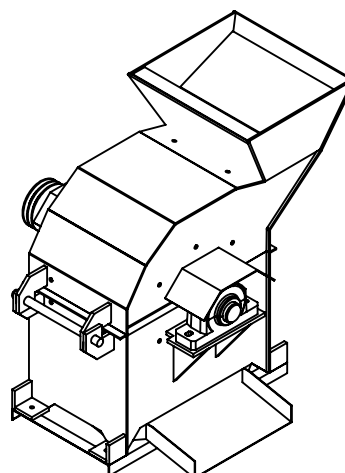

Especificaciones Técnicas:

Características: Unidad
Material de grellas: Acero ASME A36 Dureza 170HB
Material de martillos: Acero 1095 Dureza 55HRC
Material de la estructura: Acero Estructural con recubrimiento epóxico
Acabado Tolva y Chasis: Recubrimiento de pintura epóxica
Dimensiones Totales: mm(Largo) x mm(Ancho) x mm(Alto)
Peso Aproximado: Kg
Capacidad: 500 Kg/hr con 2 martillos y 1.2 Kg/hr con 4 martillos.

Datos de Operación y Rendimiento:

Capacidad de molienda 2 martillos: 500Kg/hr
Capacidad de molienda 4 martillos: 1.2Tn/hr
Tamaño máximo de alimentación: Hasta 7cm
Velocidad de martillos: 80-120 rpm (Ajustable según motor)
Rango de granulometría final: 0.2 - 2mm (Ajustable)
Dureza máxima material de entrada: 6.5 Mohs
Transmisión: A correas.
Motor: El equipo se vende SIN MOTOR.
Tipo de motor: admite motor eléctrico, motor a gasolina y motor a diésel.

Mantenimiento y Seguridad:

Puntos de lubricación: 2 Rodamientos (grasa base Litio EP2 o similar.
Tiempo de lubricación: Cada 100 hr.
Tensado de correas: Transmisión por correas en V, revisión semanal.
Sistemas de seguridad:
-Paro de seguridad del propio motor eléctrico o mecánico.
-Guarda de protección para rodamientos.
-Sistema de garganta en la tolva principal.