


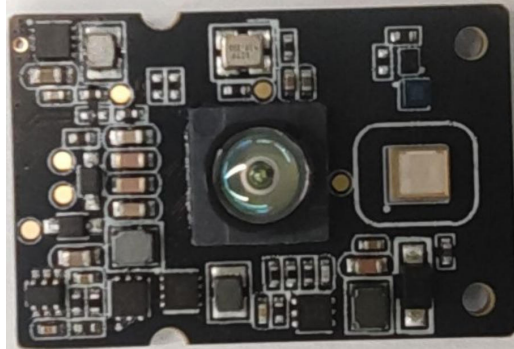

dToF 固态激光雷达 SS-LD-AS01

国微感知 SMiTsense 的 dToF 面阵模组采用了最新研发的混合堆叠集成式单光子雪崩二极管 (SPAD) 技术, VCSEL 激光器, 运用 dToF 测距原理, 输出 3D 图像, 可用于无人机定高和找平, 辅助聚焦, 安防监控、导航避障等场景。

尺寸: 30*20*7mm

重量: 4g

颜色: 黑色

形态: SENSOR板

规格参数

算法	● 预处理：校准算法、搜峰深度计算算法、温度补偿算法等 ● 后处理：散射校正、时域滤波、飞点滤波、点云换算、深度修复算法、特殊反射率处理、抗阳光算法、图像分割等
3D DToF	● 工作距离：8m @10%R-90%R ● 精度误差：≤±3cm ● 分辨率：40*30 ● FoV：61°(H) x46°(V), 可定制 ● 帧率：20fps ● 激光：940nm VCSEL ● 抗环境光能力：80Klux ● 符合 FDA 人眼安全 Class 1
硬件及接口	● 接口类型：I2C 400kHz, MIPI-DPHY 1lane ● 数据输出：MIPI CSI raw8/raw10数据 ● 功耗：~500mw
上位机软件接口	● 支持 Windows/Linux/ARM /Linux/Android ● 可输出深度图、点云图、置信度图
工作温度	-10~50℃
存储温度	-20~70℃

点云实例

