

Ergänzung zur
2., geänderten Auflage

**Regelungen
für den Datenaustausch
Leistungsverzeichnis**

(Ausgabe Juni 1990)

Im Zusammenhang mit der Einführung des STL-Bau ist es notwendig, die Regelungen für den Datenaustausch Leistungsverzeichnis zu ergänzen. Ziel dieser Ergänzung ist es, die Identifikatoren der STL-Bau Texte zu übertragen. Die Identifikatoren des STL-Bau Textes werden in einer noch freien Zeilenart ZA 79 (Seite 20 letzter Absatz) abgelegt.

In die Felder, die für die StLB Nr. vorgesehen sind, muß SPACE eingetragen werden.
Seite 20, Datenelement 93, TEXTSYST, Beschreibung:

- ...
- SPACE bei:
LANGTEXT und KURZTEXT = Freier Text und
LANGTEXT und KURZTEXT = STL-Bau-Text

Seite 19, Datenelement 85, STLNR, Beschreibung:

- ...
- SPACE bei:
LANGTEXT und KURZTEXT = Freier Text und
LANGTEXT und KURZTEXT = STL-Bau-Text
...

5.2.4 Satzaufbau

ZA 79 Identifikatoren STL-Bau


Nr.	Datenelement	Stelle von-bis	Feld-länge	Feld-belegung	Satz- und Feldinhalt Konstante
1	ZA	1-2	2	muß	'79'
2	STLPAR	3-12	10	muß	Name des Kataloges
3	STLWERT	13-74	62	muß	Schlüssel des STL-Bau Textes, Syntax: siehe unten
4	SATZNR	75-80	6	muß	Satznummer

Beschreibung des Datenelementes STLWERT

In diesem Datenelement wird der Schlüssel für den STL-Bau Text abgelegt. Da für die Länge des Schlüssels keine maximale Größe festgelegt werden kann, können für einen Schlüssel mehrere Zeilen ZA 79 benutzt werden.

Der Schlüssel wird in dem Feld STLWERT untergebracht. Für die Belegung dieses Feldes ist die folgende Syntax festgelegt:

Syntax für den Inhalt des Feldes STLWERT

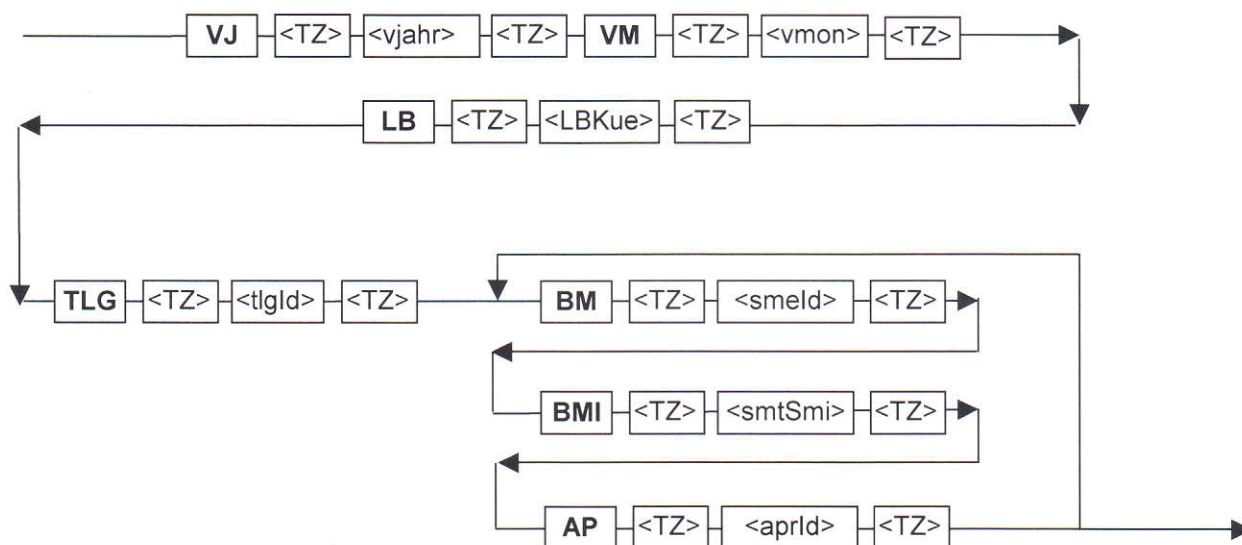

Hierbei bedeuten -	<TZ>	Trennzeichen (beliebig viele); Leerzeichen oder neue Zeile.
	<vjahr>	Version Jahr
	<vmon>	Version Monat
	<LBKue>	Leistungsbereichskürzel
	<tlgld>	Identifikator der Teilleistungsgruppe
	<smeld>	Identifikator des Beschreibungsmerkmals
	<smtSmi>	Index zum Beschreibungsmerkmal
	<aprld>	Identifikator der Ausprägung

Version Jahr und Version Monat entsprechen dem Datenstand, mit dem der STLB-Bau-Text gebildet wurde.

Beispiel::


```

. . .
2110100010 NNN X 00000120000m2 000012
2310100010 0000000000 000000000000 1000000 000013
79STLB-Bau VJ 1996 VM 10 LB 012 TLG 60 BM 2 BMI 0 AP 16 BM 3 BMI 0 AP 4 000014
79STLB-Bau BM 4 BMI 0 AP 7 BM 6 BMI 0 AP 33 BM 39 BMI 0 AP 16 BM 543 BMI 000015
79STLB-Bau 0 AP 3 BM 2136 BMI 0 AP 1 BM 2501 BMI 0 AP 14 BM 2795 BMI 0 AP000016
79STLB-Bau 20 BM 3056 BMI 0 AP 5 000017
25Innenwand wd=15cm KSL-R(P) 10 DF 000018
26 Mauerwerk DIN 1053 der Innenwand, 000019
26 Kalksandstein DIN 106 - KSL-R(P) 12 - 1,6 - 000020
26 Format 10 DF (498 x 150 x 249), Dünnbettmörtel, 000021
26 Wanddicke 15 cm. 000022
. . .


```

Die Zeilenart 79 wird in den einzelnen Datenaustauschphasen wie folgt beschrieben angeordnet:


KE 81

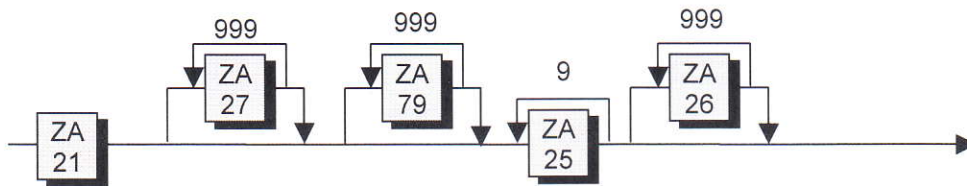


KE 82

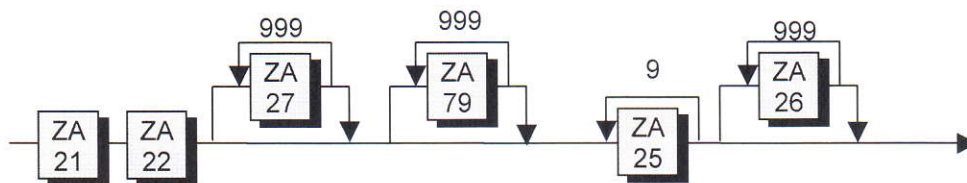

KE 83

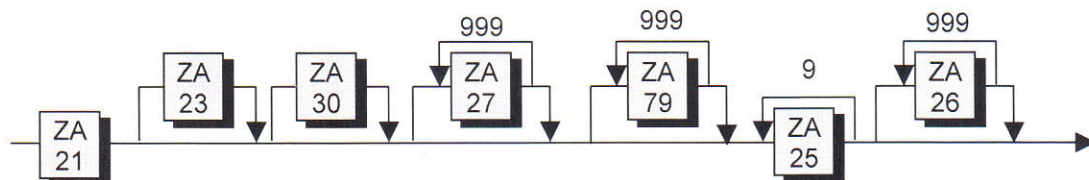

KE 84 (unverändert, da STL-Bau z.Z. noch keine Textergänzung hat)

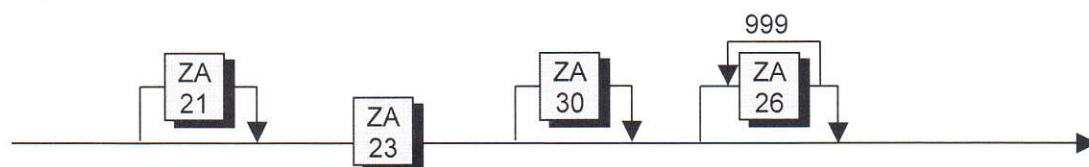

KE 85, 86

