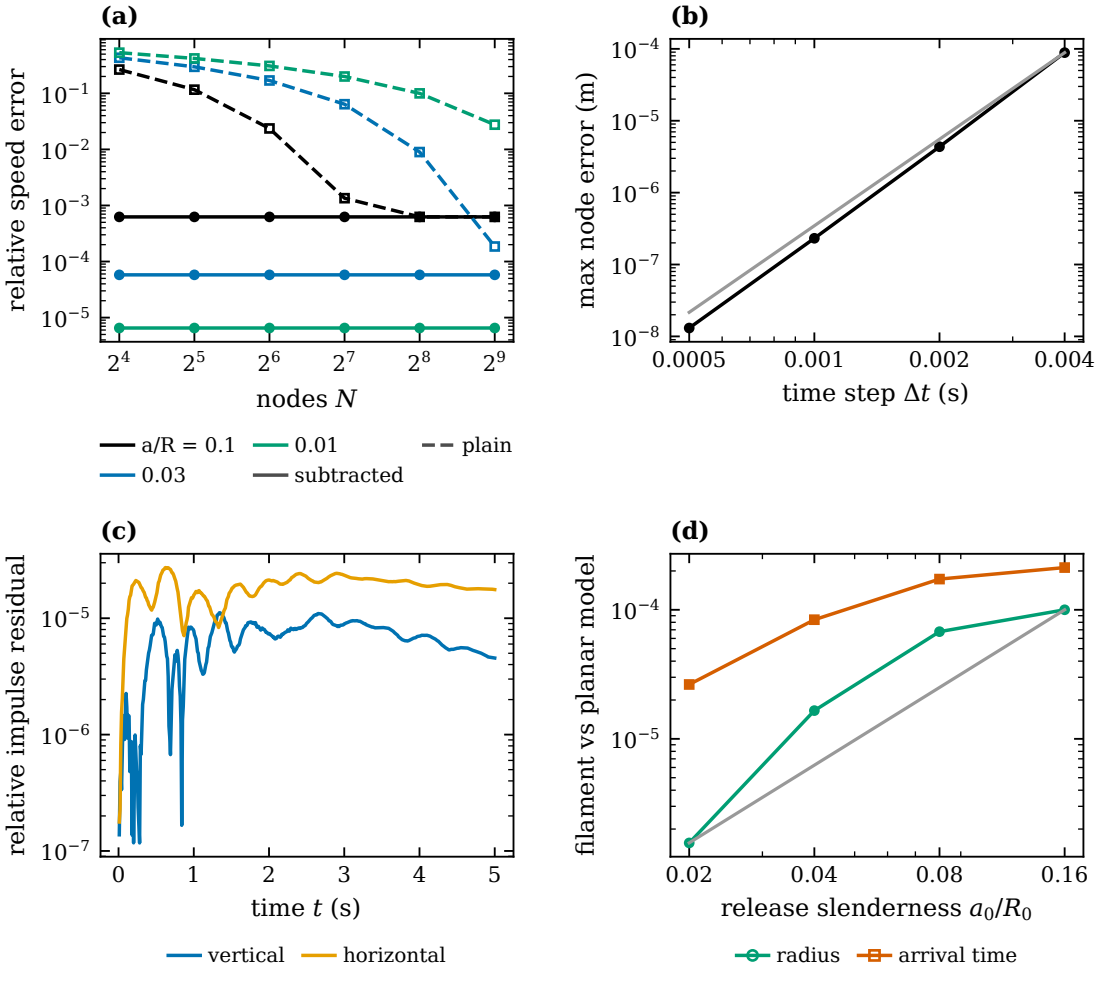
(a)
relative speed error
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
2^4
2^5
2^6
2^7
2^8
2^9
nodes N
a/R = 0.1
0.01
plain
0.03
subtracted
(b)
max node error (m)
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
0.0005
0.001
0.002
0.004
time step Δt (s)
(c)
relative impulse residual
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
1
2
3
4
5
time t (s)
vertical
horizontal
(d)
filament vs planar model
10^{-4}
10^{-5}
0.02
0.04
0.08
0.16
release slenderness a_0/R_0
radius
arrival time