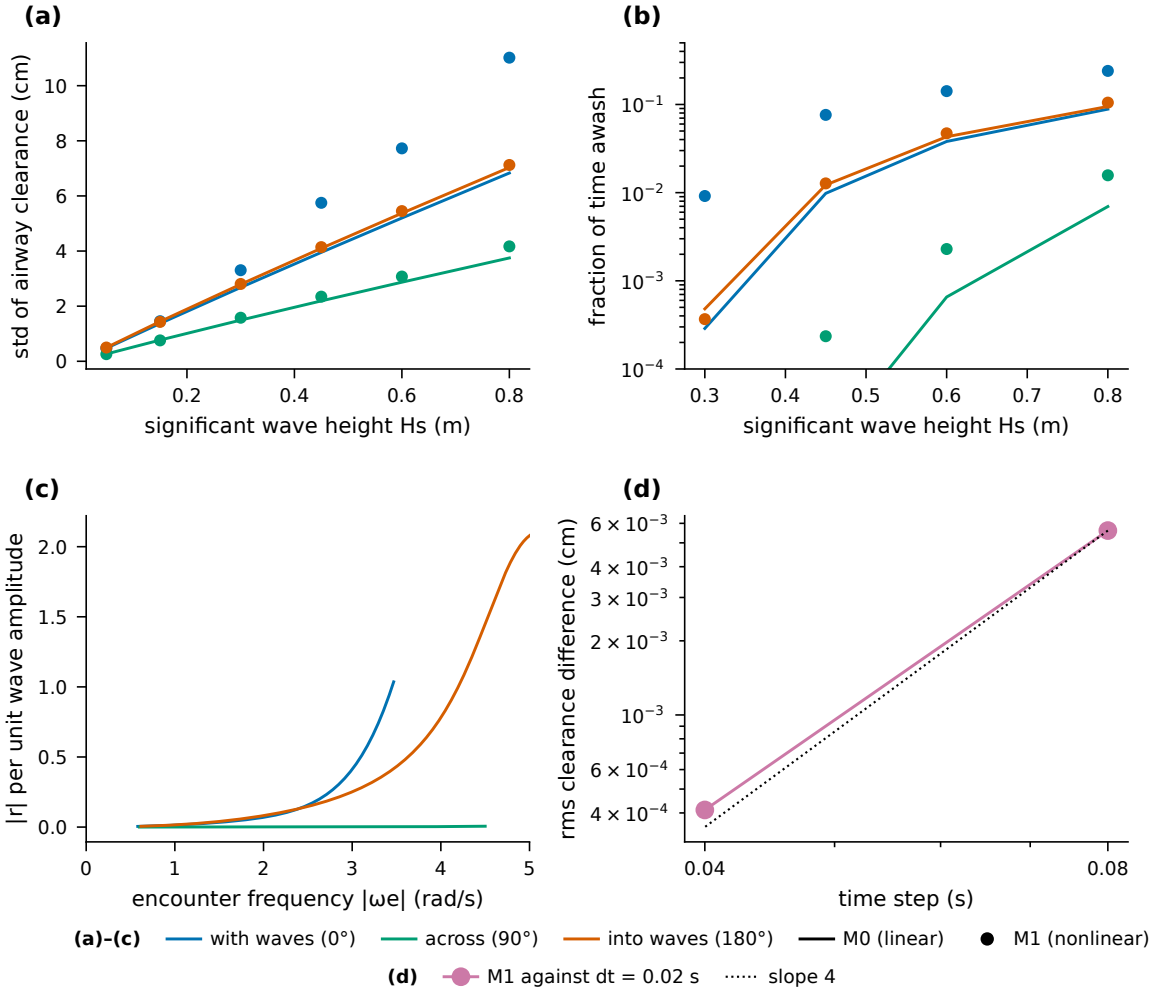
(a)
std of airway clearance (cm)
0
2
4
6
8
10
0.2
0.4
0.6
0.8
significant wave height Hs (m)
(b)
fraction of time awash
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
significant wave height Hs (m)
(c)
|r| per unit wave amplitude
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
1
2
3
4
5
encounter frequency |ωe| (rad/s)
(d)
rms clearance difference (cm)
6×10^{-3}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
0.04
0.08
time step (s)
(a)–(c)
with waves (0°)
across (90°)
into waves (180°)
M0 (linear)
M1 (nonlinear)
(d)
M1 against dt = 0.02 s
slope 4