


CHAUFFE-EAU SOLAIRES EN GLASS

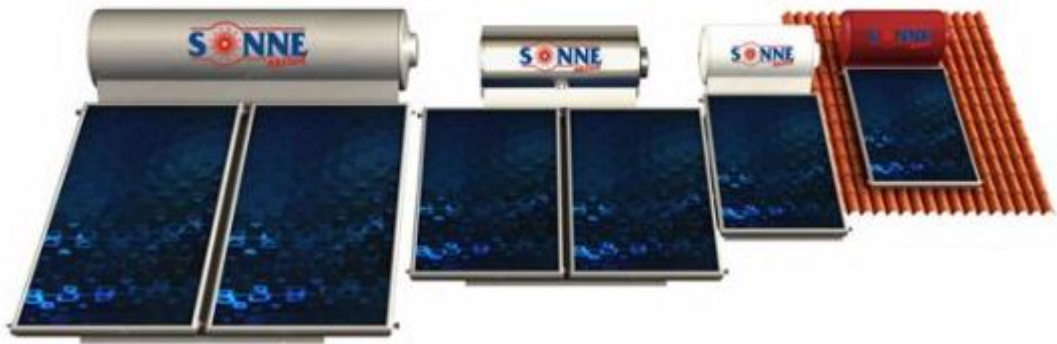

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RESERVOIR EN GLASS

- Le conteneur: tôle d'acier européenne- épaisseur 3 mm d'émaillage spécial pour une longue durée de vie.
- Jacket: tôle d'acier – épaisseur 1,5 mm.
- Isolation: mousse de polyuréthane d'haute densité (44 kg)-épaisseur 60 mm.
- Une conductivité thermique d'isolation: 0,0180 w/mK.
- Barre d'une haute protection.
- Douille extérieure: dans quatre types en proportion à vos besoins (gris, inox, blanc, couleur de tuile).
- Des couvercles latéraux: spécialement conçus et pressés sans un soutien auxiliaire des rivets.
- Une résistance électrique: d'une puissance équivalente du pays de destination, avec un thermostat d'un contrôle bipolaire et d'une protection bipolaire.
- Un récepteur pour le thermostat.

La définition et les propriétés d'émaillage

Qu'est-ce que l'émaillage

L'émaillage est la surface en verre créée par la fusion et l'union de l'émail, un mélange des silicates minéraux, est complètement sain et écologique sans produits chimiques dangereux. Il est soluble et cuit à des températures élevées (> 850°C).

Son application offre une protection anti-rouille excellente et une résistance aux changements brusques de température "thermosok" et offre la solution la plus économique pour une protection aux boîlers et aux cuisinières électriques.

Les propriétés d'émaillage

Protection contre toutes les formes de l'oxydation (un revêtement du verre)- résistance dans toutes les conditions météorologiques

Il est absolument sûr pour la santé publique – répond aux règles de santé – il ne permet pas la croissance des bactéries

Une résistance aux acides, aux graffitis et à l'énergie solaire

Une résistance aux changements brusques de température (-60°C- +450°C)

Aucun entretien, facile à nettoyer, une option de couleur

Enflammée, elle n'attire pas la poussière

Une combinaison électrique neutre de l'émail-feuille

Elle est appropriée à n'importe quelle qualité de l'eau (même marin)

Recyclage et respectueuse de l'environnement


Sécurité à long terme

Moins chère que toute autre solution

Caractéristiques techniques des panneaux sélectifs

1. **Cadre:** cadre en aluminium, design moderne avec des joints d'angle en aluminium qui assurent l'ajustement parfait de la trame et la robustesse de la construction.
2. **L'arrière du panneau:** la feuille blanche en acier européen (ral 9002) posée sans back –up de confinement de rivets et pleinement scellée.
3. **Verre:** 4mm du caoutchouc EPDM pour assurer une étanchéité complète.
4. **Isolation arrière:** laine de roche (d=50kg/m³).
5. **Isolement côté:** laine de roche (d=50kg/m³).
6. **Absorbeur:** surface de cuivre unique , full plate 0,2 mm, sélective, high tech au laser.
7. **Des tubes d'absorbeur:** Des tubes en cuivre 8mm et 22 mm.
8. **Caoutchouc ovale,** spécialement conçu, adapté aux tubes en cuivre qui relient le panneau, pour éviter les ponts thermiques de phénomène de la contraction et l'expansion.

Points forts des panneaux

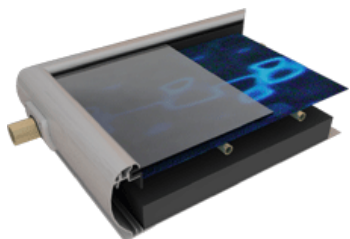

Design moderne, esthétique

Le cadre des panneaux est en aluminium de conception moderne.

Étanchéité supérieure

L'étanchéité interne est réalisée avec un caoutchouc spécial E.P.D.M. sans l'utilisation de silicone.

Réduction des pertes

Nous limitons au minimum les pertes de chaleur du panneau grâce à l'isolation forte en laine de roche ($d= 50 \text{ kg/m}^3$), arrière du panneau et latérale.



Haute performance

Avec une surface de collection sélective appliquée aux tubes en cuivre avec la technologie laser.



Construction robuste

Des liens externes en aluminium, assurent l'application excellente du cadre et en plus la robustesse du système.



Caoutchouc élastique et ovale conçu et adapté aux tubes en cuivre de panneau pour éviter la contraction et l'expansion.

DIMENSIONS DES SYSTEMES SOLAIRES SONNE AKTION EN GLASS

TYPE SONNE Aktion	Réservoir			Panneau					Base du soutien Poids (kg)	Distance entre les points d'appui (cm) A B	
	DIMENSIONS (m)	Réservoir poids (kg)	Pression du fonctionnement (atm)	DIMENSIONS (m)	Nombre	Superficie selective (m ²)	Poids par panneau (kg)	Pression fonctionnement (atm)			
120	1,125 Ø 0,53	52	10	1,05 x 1,60	1	1,68 m ²	32	10	17	89	167
160	1,325 Ø 0,53	65	10	1,20 x 2,00	1	2,40	44.5	10	19	89	200
200	1,325 Ø 0,58	77	10	1,05 x 1,60	2	3,36	32	10	18	89	167
300	1,825 Ø 0,58	110	10	1,0 x 2,00	2	4,0	44.5	10	20	89	200