


计算机改装线序

绿
白
红
黑

按键线序


蓝
蓝
红
黑

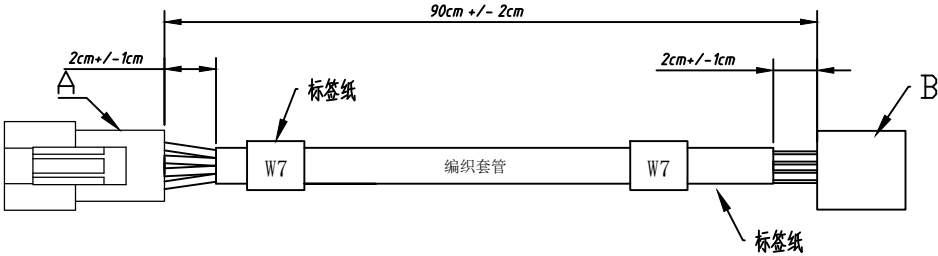

技术要求

- 1、线缆外部用 $\Phi 6$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、带灯按钮座要求供应商预留线长度150cm，多出来的黄线剪断不用；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	22mm带灯按钮座
A	SM2.5-4Pin公头

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
									计算机开关延长线组件	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例
设 计			标准化							1:1
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 页			MS001-A. 01. 007XH. 1. 1	