



MS001-A.05.002SL.1.1

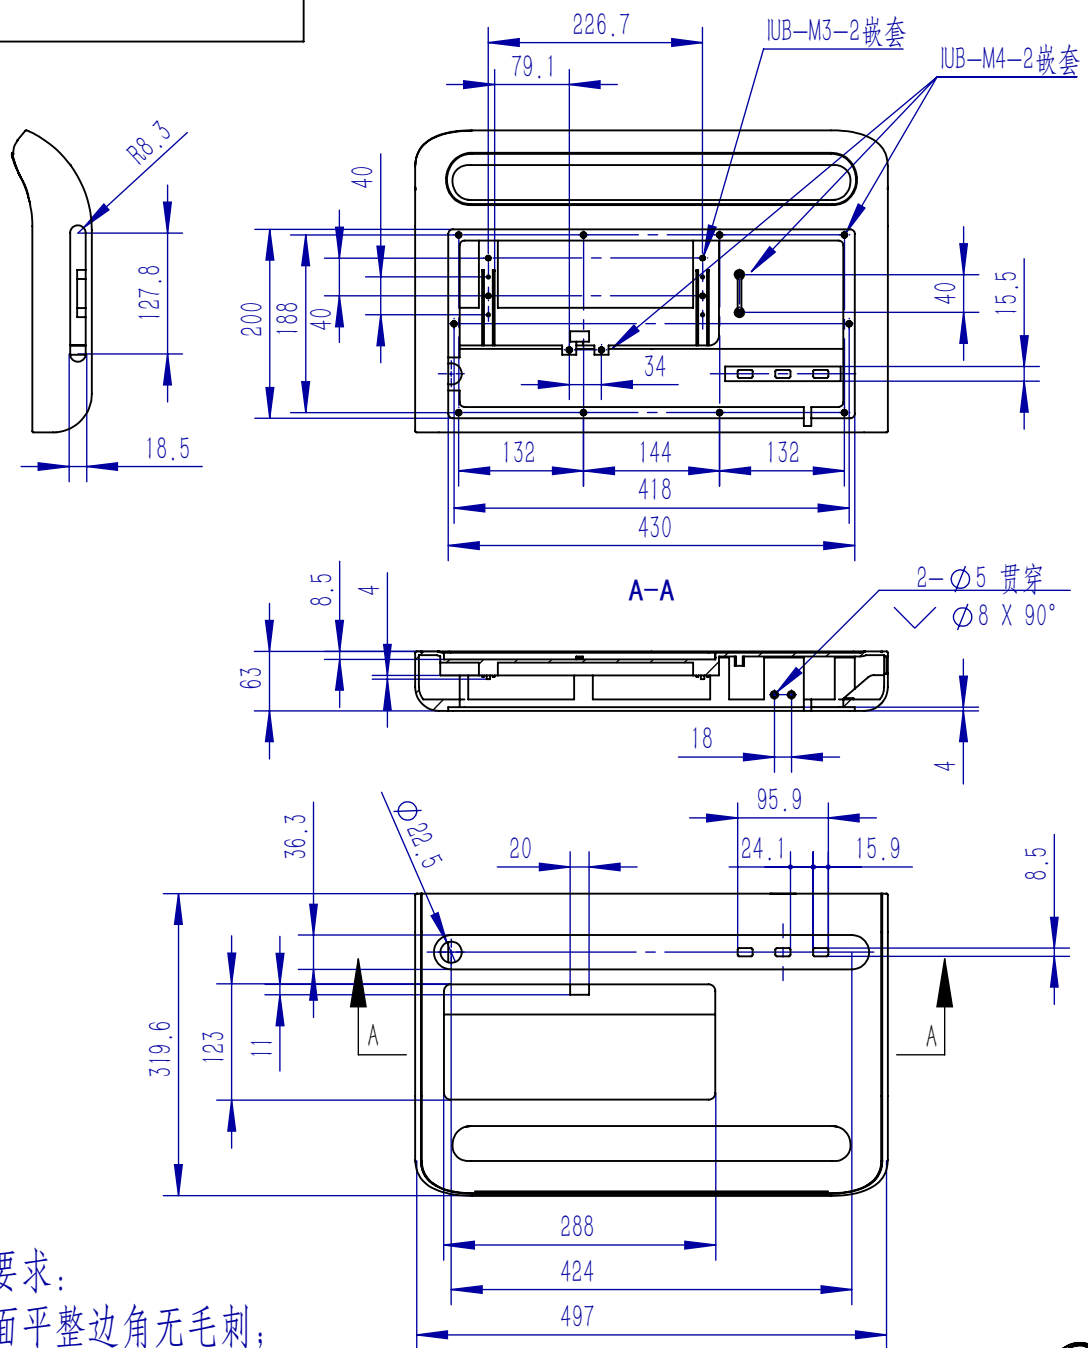

技术要求:

1. 表面平整边角无毛刺;
2. 表面哑光喷漆白色, 局部哑光喷漆PANTONE 冷灰4C, 详见喷漆说明书;
3. 局部丝印PANTONE 冷灰11C, 详见丝印说明书;
4. 共嵌4个IUB-M3-2嵌套, 14个IUB-M4-2嵌套;
5. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
6. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
7. 未注尺寸参照stp文件。

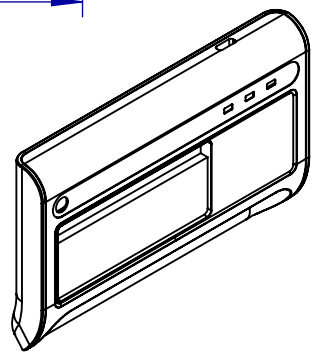

零件代号
借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

批准

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

ABS



MS001-A工作台外壳

MS001-A. 05. 002SL. 1. 1

阶段标记

重量

比例

共1张 第1张

版本

替代