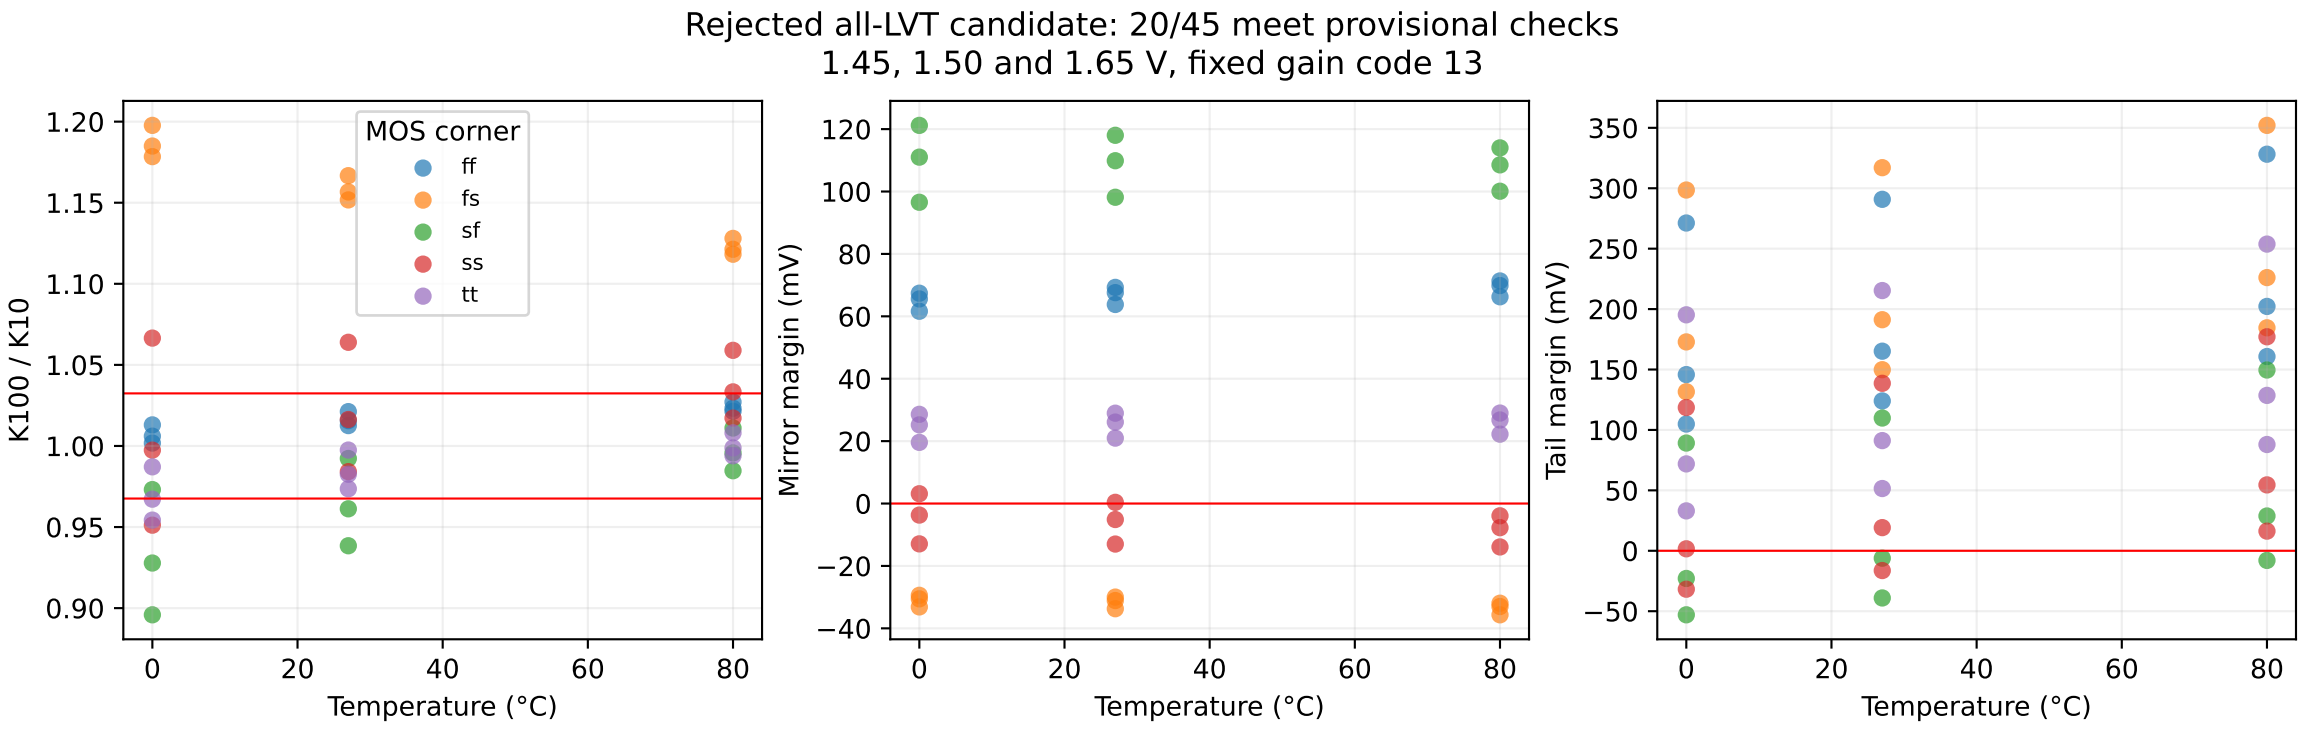
Rejected all-LVT candidate: 20/45 meet provisional checks
1.45, 1.50 and 1.65 V, fixed gain code 13
MOS corner
ff
fs
sf
ss
tt
K100 / K10
Mirror margin (mV)
Tail margin (mV)
Temperature (°C)
Temperature (°C)
Temperature (°C)