


Producto

Características Técnicas, Físicas y Químicas / Dimensiones / Materiales / Componentes / Planos / Normas / Diagramas / Materia prima / Tratamientos

Calidad del producto: Atributos / Tolerancias / Resistencia / Durabilidad / Vida útil / Confiabilidad / Garantía / Normas y certificaciones requeridas

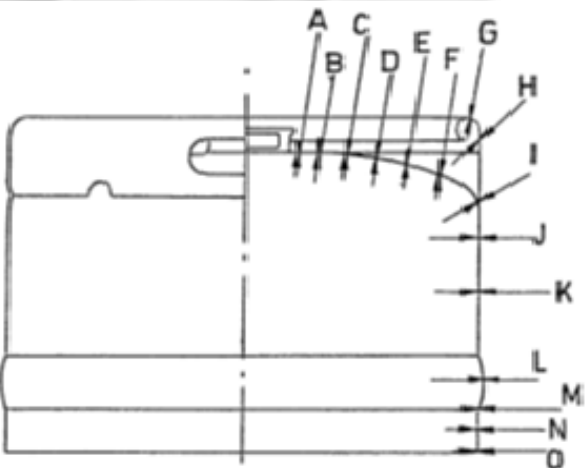

Espesores en mm:

A= 1,39

B= 1,39

C= 1,39

D= 1,38

E= 1,38

F= 1,4

G= 1,72

H= 1,70

I= 1,46

J= 1,48


K= 1,49

L= 1,45

M= 1,50

N= 1,60

O= 1,62

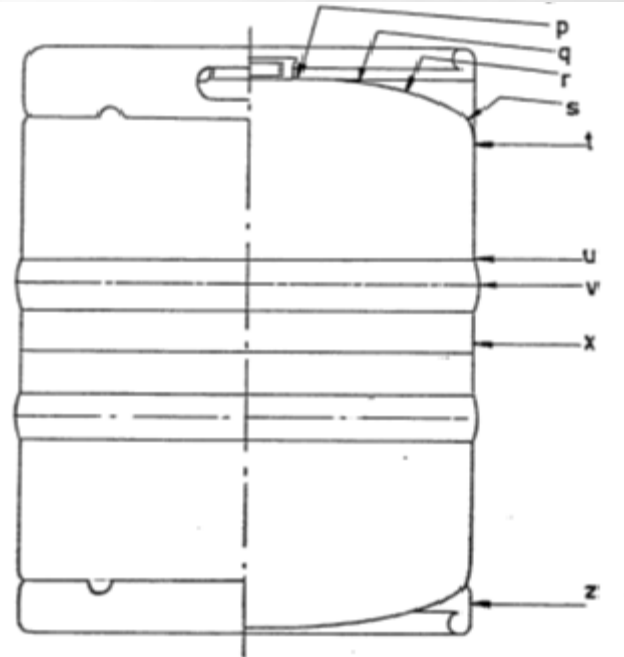

Dureza en Rockwell:

p= 95 HRB

q= 92,5 HRB

r= 91,5 HRB

s= 92,5 HRB



t= 94 HRB

u= 29,8 HRC

v'= 37,7 HRC


x= 35,5 HRC


z= 28,5 HRC

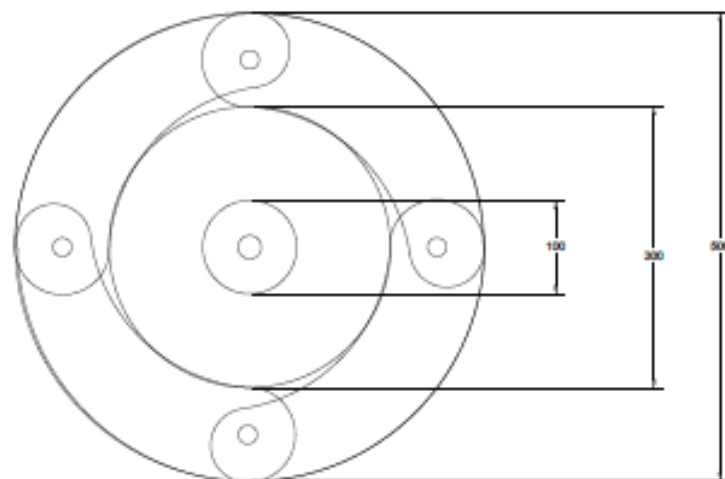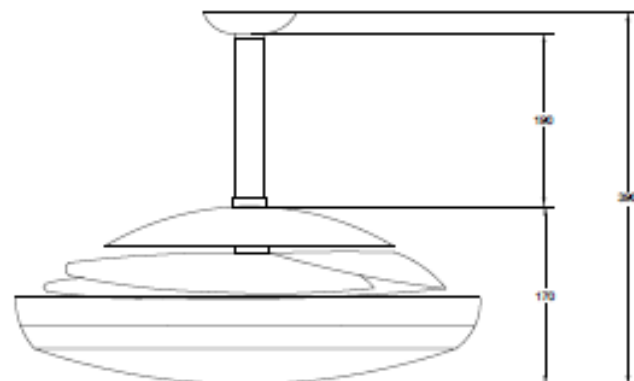


Ventar	Proyecto final	UTN - FRBA
2016	Walter - Sly : Vistas	Esc: 1:50

Denominación del producto:	Harina de almendra repelada seleccionada					
Descripción:	Producto procedente de la molturación de almendras repeladas seleccionadas.					
Marca comercial:	Prunus					
Aplicación:	Como ingrediente en la fabricación de productos de confitería y panificados					
Composición:	Almendra					
Tipos comerciales	Convencional y ecológica					
Características organolépticas:	Color	Blanco – marfil				
	Sabor	Característico, no mohoso, rancio o amargo				
	Olor	Neutro, sin ningún olor extraño				
	Textura	Fina, suelta, partículas homogéneas				
Características físico – químicas:	Humedad	Max. 6,75 %				
Residuos biosidas:	Biosidas no autorizados	Ausencia				
	Biosidas autorizados	Menor al L. M. R. o ausencia en ecológicas.				
Características microbiológicas:	Aerobios mesófilos	< 10.000 UFC/g				
	Aflatoxinas totales, B1, B2, G1, G2	Max. 4 ppb.				
Condiciones de conservación:	Temperatura recomendada	< 10°C				
	Humedad relativa	< 65 %				
	Conservar en lugar fresco, seco, carente de olores extraños y protegido de la luz directa.					
Condiciones de almacenamiento y transporte:	Los almacenes y medios de transporte deben estar limpios y exentos de olores. La mercancía para su transporte irá paletizada en palet europeo (80 x 120 cm), y retractilada					
Características nutricionales: (Por 100 g. De producto) Fuente: Dietas.net	Aporte:		Minerales:		Vitaminas:	
	Energía [Kcal]	610,00	Calcio [mg]	252,00	Vit. B1 Tiamina [mg]	0,22
	Proteína [g]	18,71	Hierro [mg]	4,10	Vit. B2 Riboflavina [mg]	0,62
	Hidratos carbono [g]	4,5	Yodo [mg]	2,00	Eq. niacina [mg]	5,50
	Fibra [g]	13,50	Magnesio [mg]	270,00	Vit. B6 Piridoxina [mg]	0,16
	Grasa total [g]	54,10	Zinc [mg]	3,20	Ac. Fólico [µg]	45
	AGS [g]	4,14	Selenio [µg]	3,50	Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg]	120
	AGM [g]	33,09	Sodio [mg]	14,00	Vit. A Eq. Retinol [µg]	20
	AGP [g]	12,86	Potasio [mg]	835,00		
			Fósforo [mg]	90,00		
Envasado:	Cajas de cartón de 10 Kg. en bolsas de polietileno Bolsas al vacío o en atmósfera protectora de 250g y 1 Kg. Los envases serán nuevos, limpios y fabricados con materiales que no transmitan a las almendras olores o sabores extraños y con la suficiente garantía de solidez y resistencia para su manejo y transporte.					
	Consumo preferente:	Consumir preferentemente antes de 12 meses en las condiciones de almacenamiento adecuadas.				
Consumidores sensibles:	Contiene altos niveles de oxalatos y puede afectar a las personas con alta sensibilidad intestinal.					

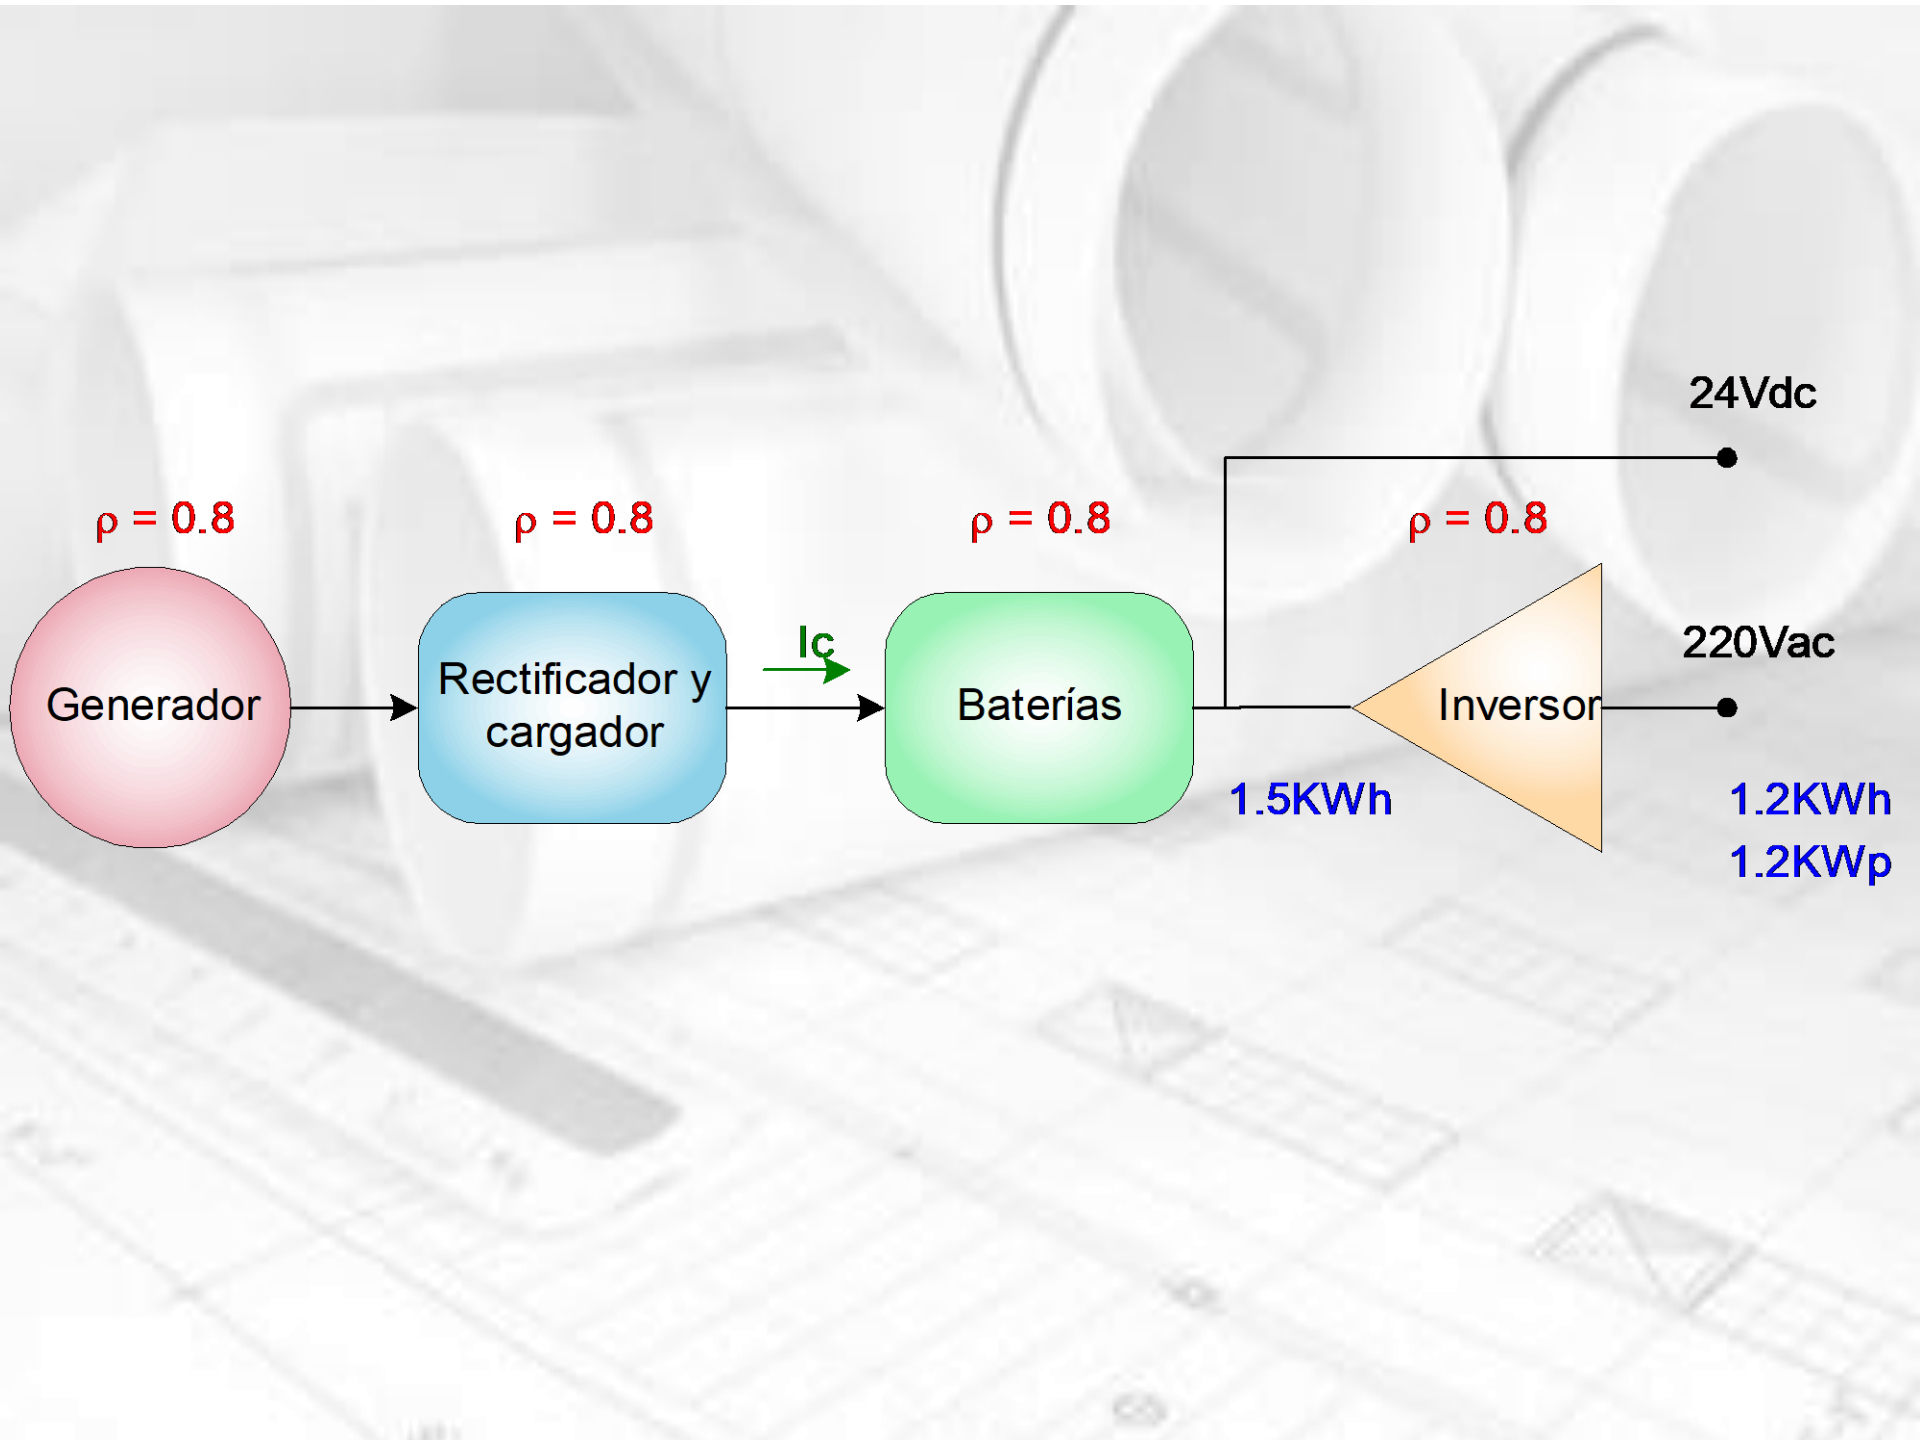


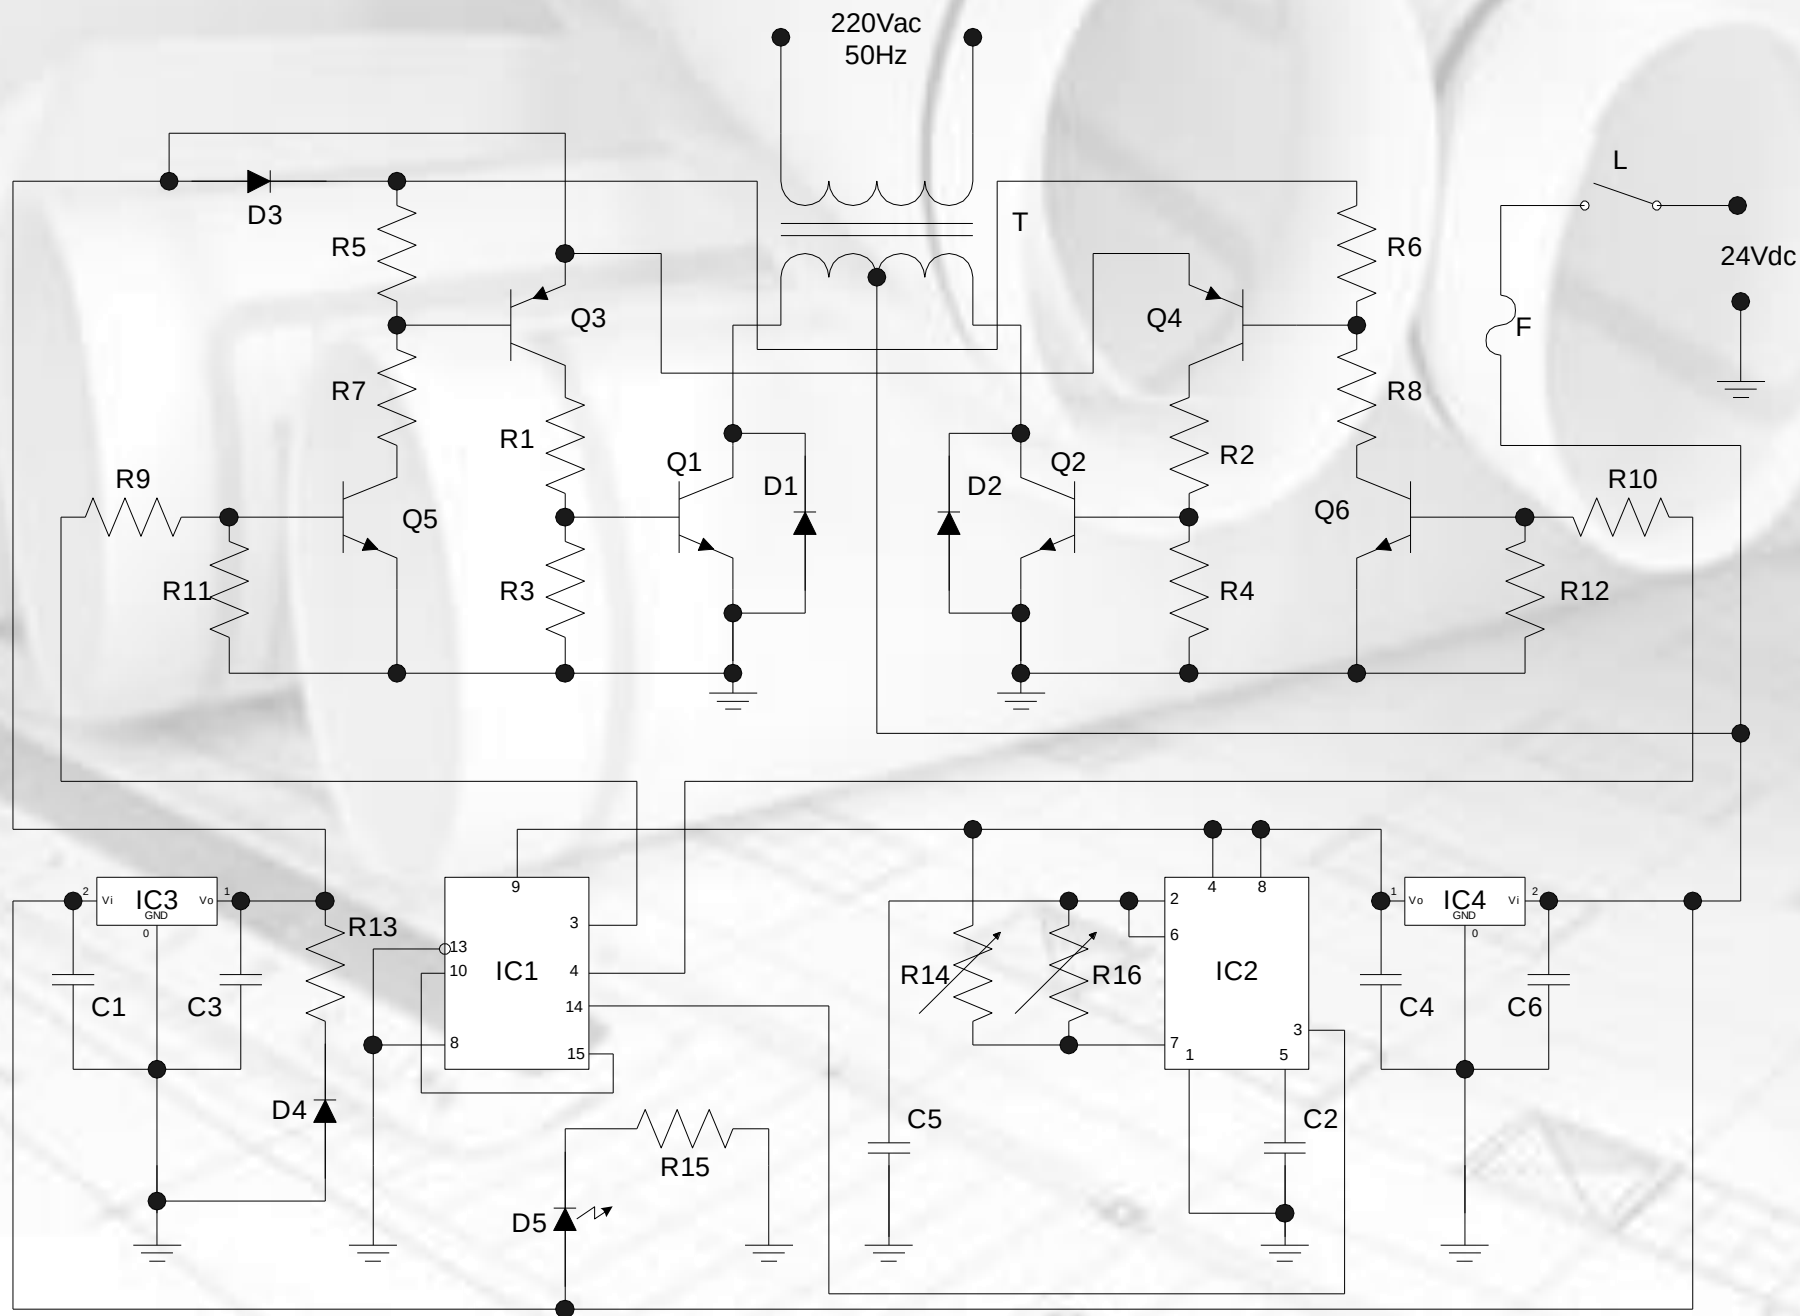

Diagramas multicomponente

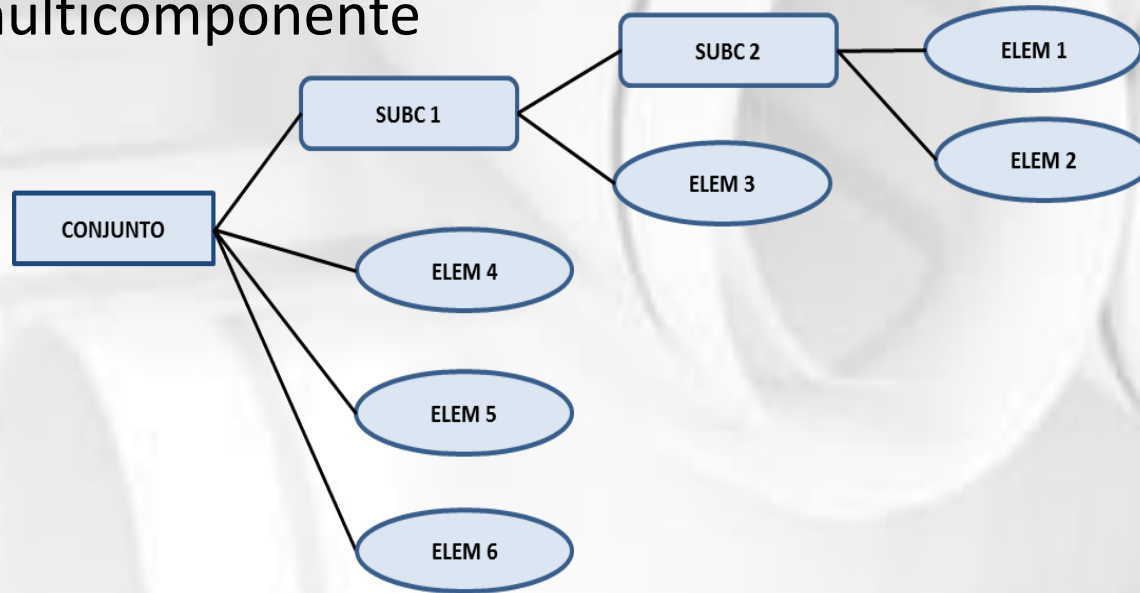

ITEM	DESCRIPCION	N1	N2	N3	N4	CANT	UM
CONJUNTO	BARRIL DE ACERO INOXIDABLE - 50 L	X				1	UN
SUBC 1	CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON BOCA DE CARGA		X			1	UN
SUBC 2	CUERPO DE ACERO INOXIDABLE			X		1	UN
ELEM 1	SEMICUERPO SUPERIOR				X	1	UN
ELEM 2	SEMICUERPO INFERIOR				X	1	UN
ELEM 3	BOCA DE CARGA			X		1	UN
ELEM 4	ARO SUPERIOR		X			1	UN
ELEM 5	ARO INFERIOR		X			1	UN
ELEM 6	LANZA		X			1	UN




Denominación del conjunto: Ventilador de techo Rowena Rav

Cantidades por lote (60 ventiladores)

Fecha de emisión:
03/07/2016


Versión n°: 1

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	NIVEL						Cantidad	Unidad	Observaciones
			0	1	2	3	4	5			
1	vete01	Ventilador de techo <u>Rowena</u>	X						60	<u>uni.</u>	
2	motor 01	Motor armado		X					60	<u>uni.</u>	
3	CuM01	<u>Cubremotor</u> superior			X				60	<u>uni.</u>	
4	SAE	Acero SAE 1010				X			2	<u>uni.</u>	
5	Anillo01	Anillo			X				60	<u>uni.</u>	
6	SAE	Acero SAE 1010				X			1	<u>uni.</u>	
7	<u>MotoA</u>	Subconjunto A1 motor			X				60	<u>uni.</u>	
8	Bobin1	Subconjunto B1 Bobinado				X			60	<u>uni.</u>	
9	Nucleo1	Subconjunto C1 núcleo					X		60	<u>uni.</u>	
10	Pape1	<u>Mylar</u> de 12 micrones x 25 <u>mts.</u> de ancho x 50 <u>mts.</u> de largo (Papel Aislante)						X	43,2	<u>mt.</u>	0,72 metros por ventilador
11	Esta1	Estator 160x17						X	60	<u>uni.</u>	

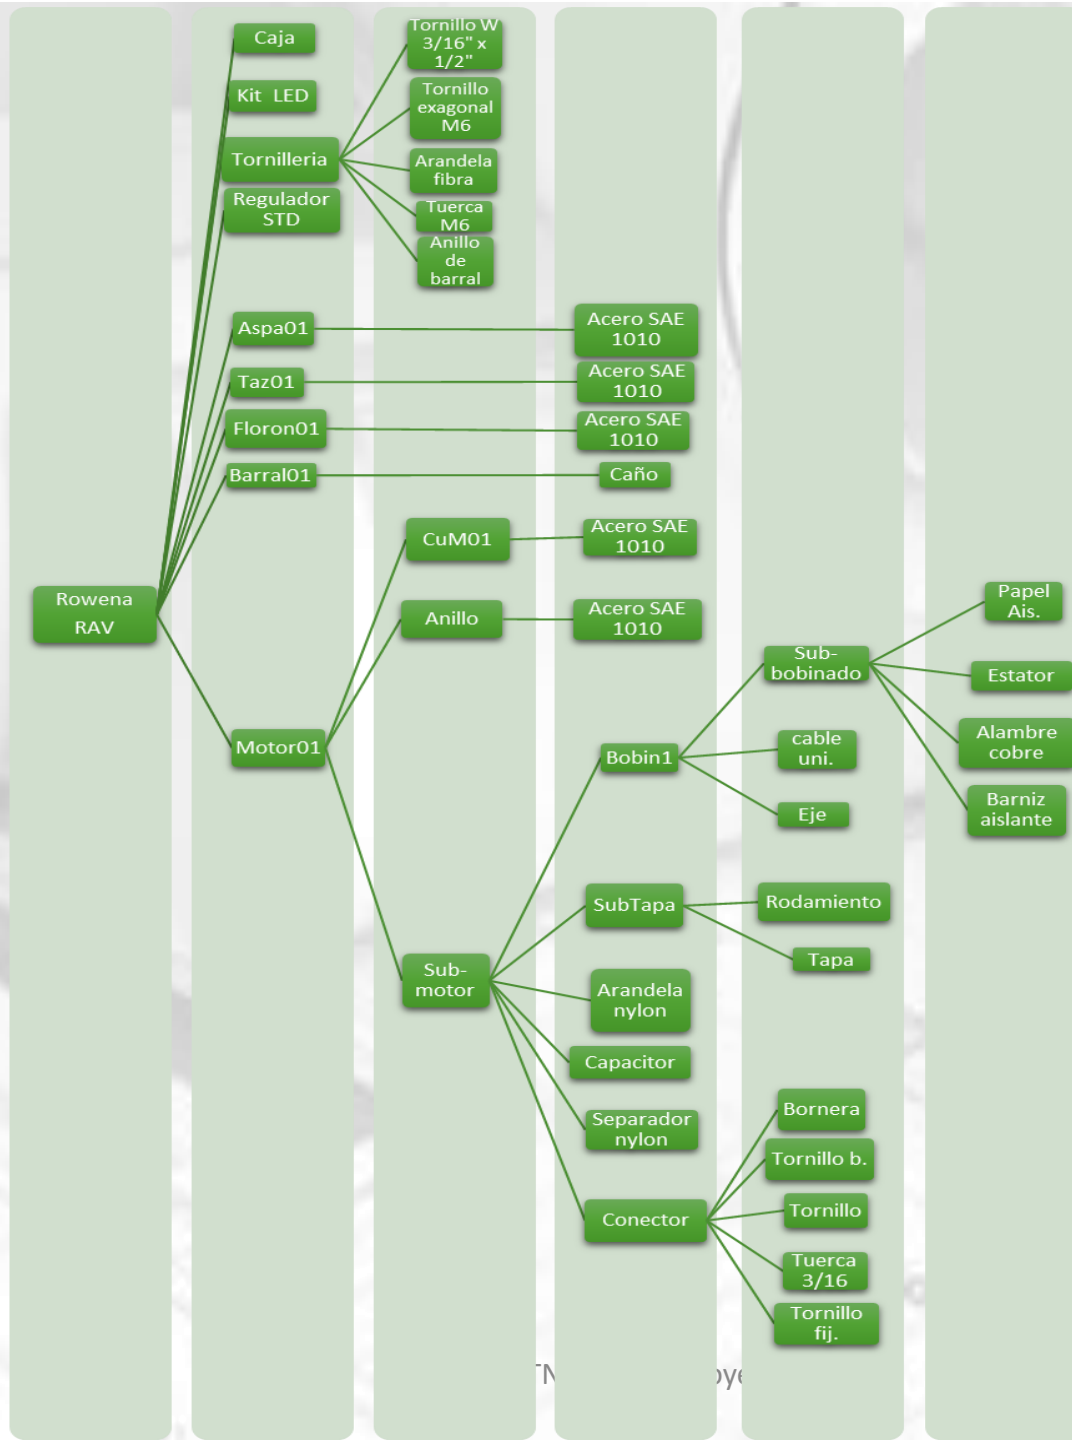


Proceso


Flujograma / Cantidades / Caudales / Volúmenes / Potencias / Rendimientos / Tiempos / Diagrama de Operaciones de Proceso detallado

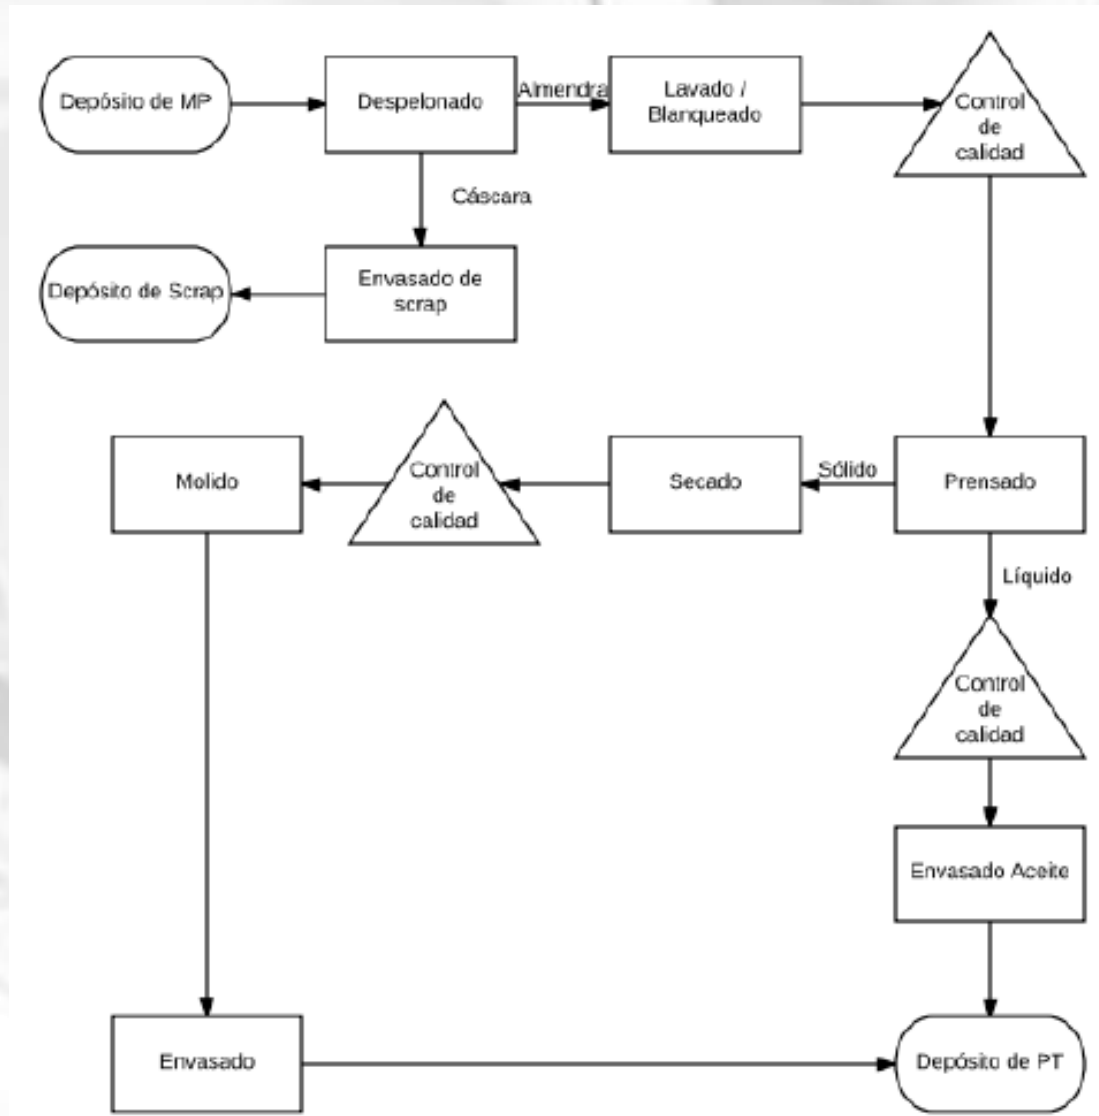


Flujograma

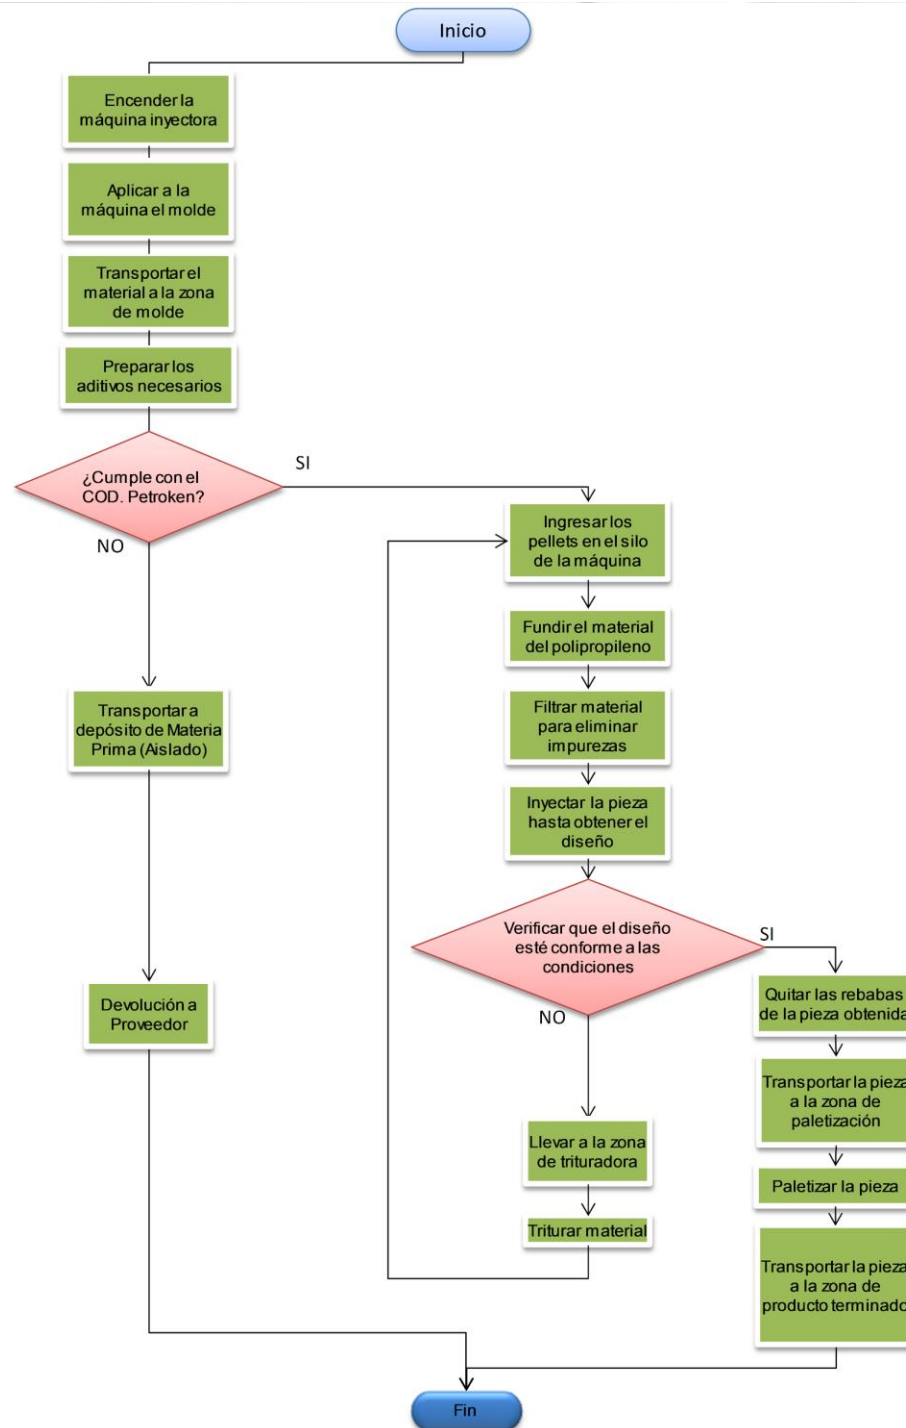

Flujograma

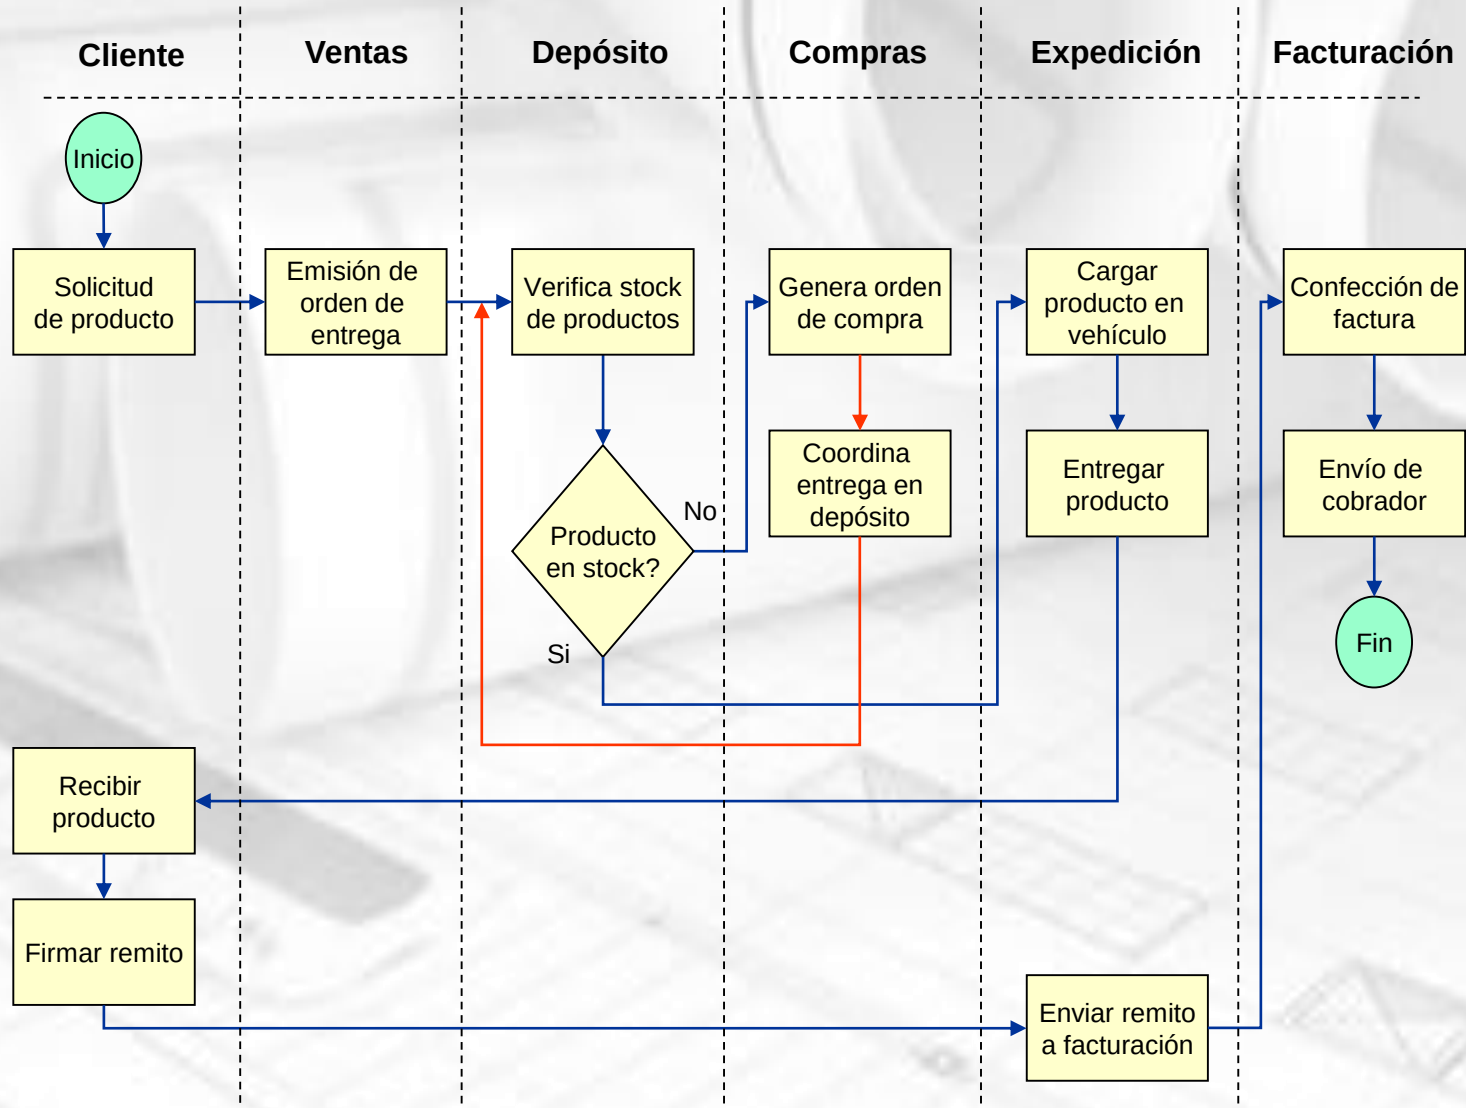


DO - Diagrama de operaciones

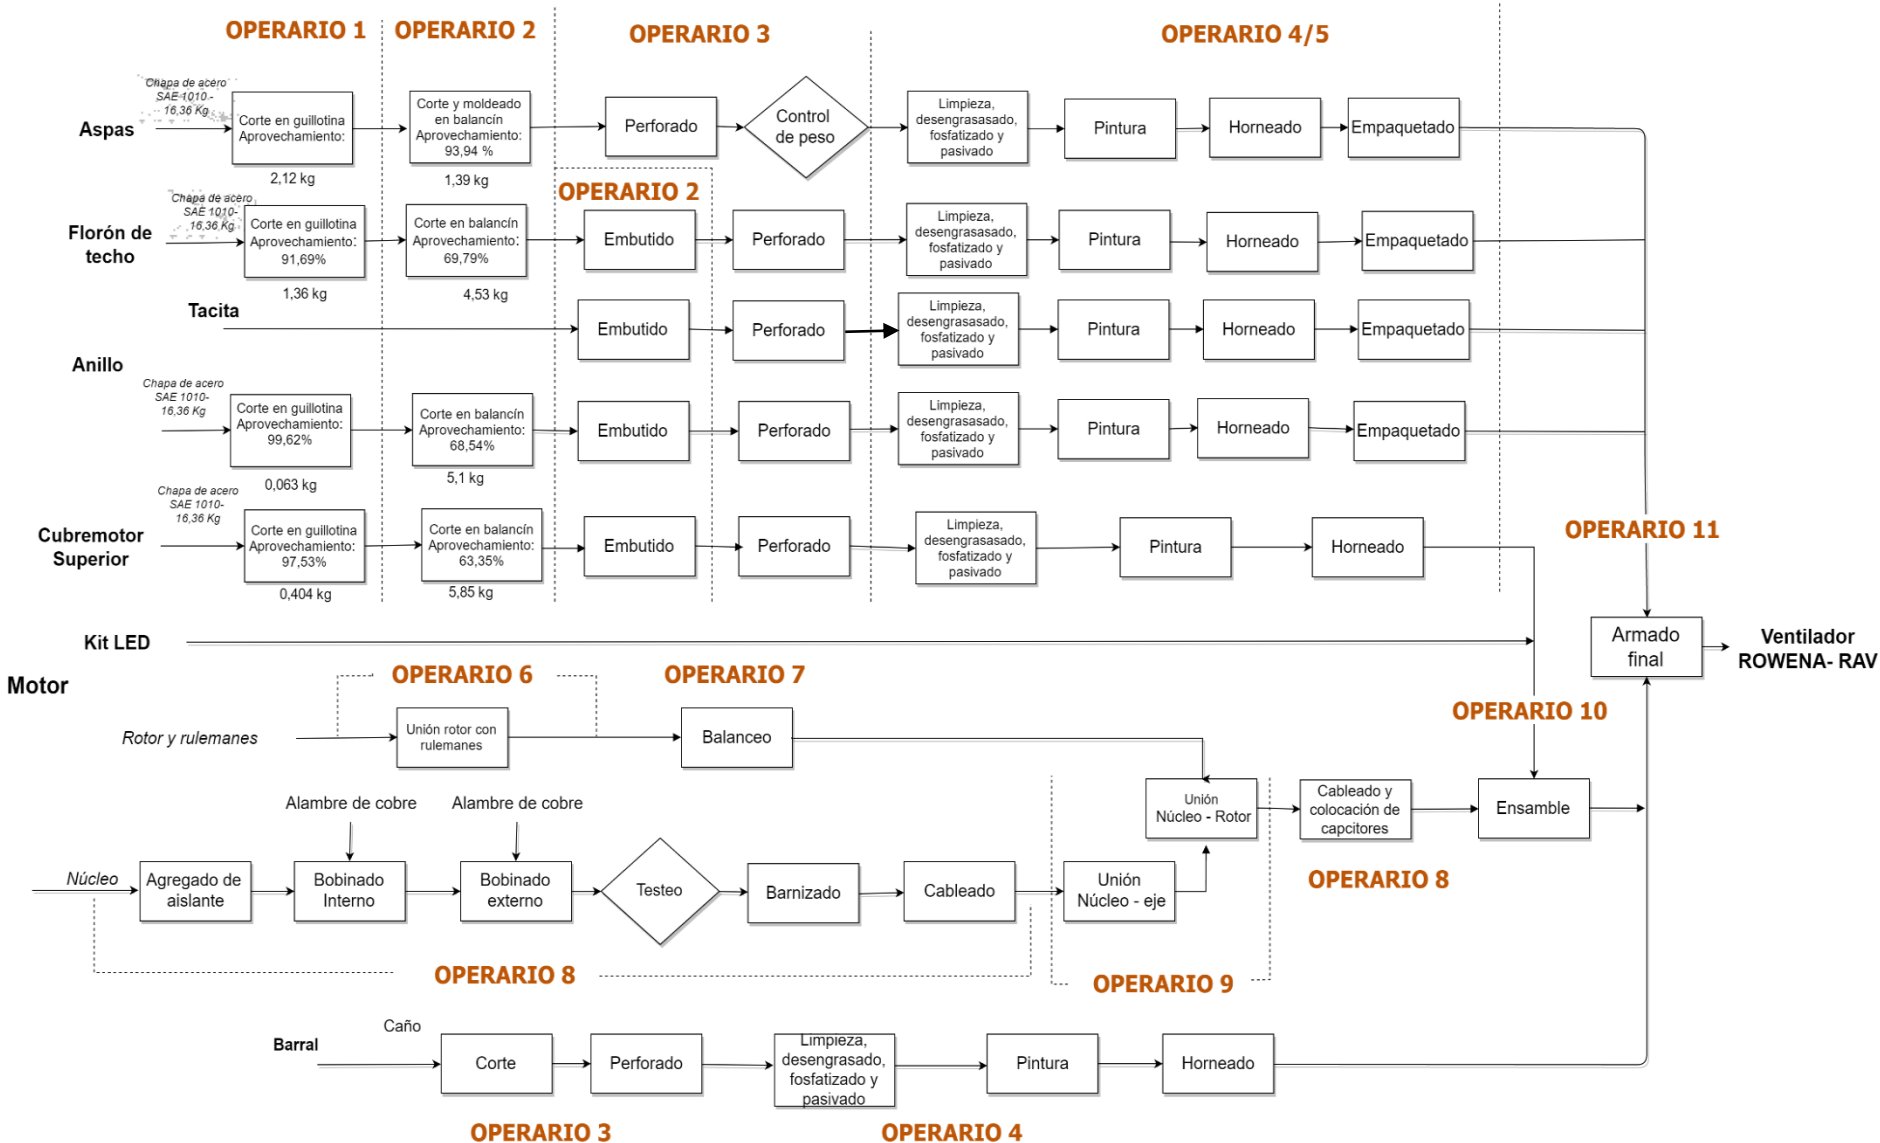


DO - Diagrama de operaciones

BOVEDILLA

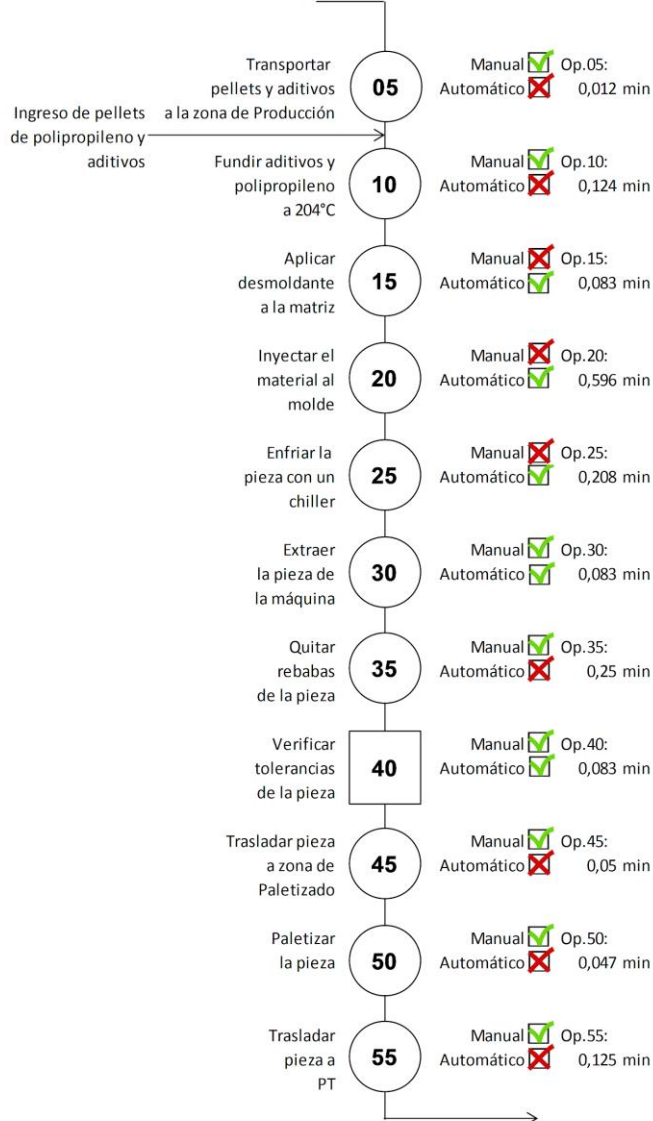

Resumen	Cantidad	Tiempo (min)
Operaciones	10	1,661
Inspecciones	1	Jornada

TAPA

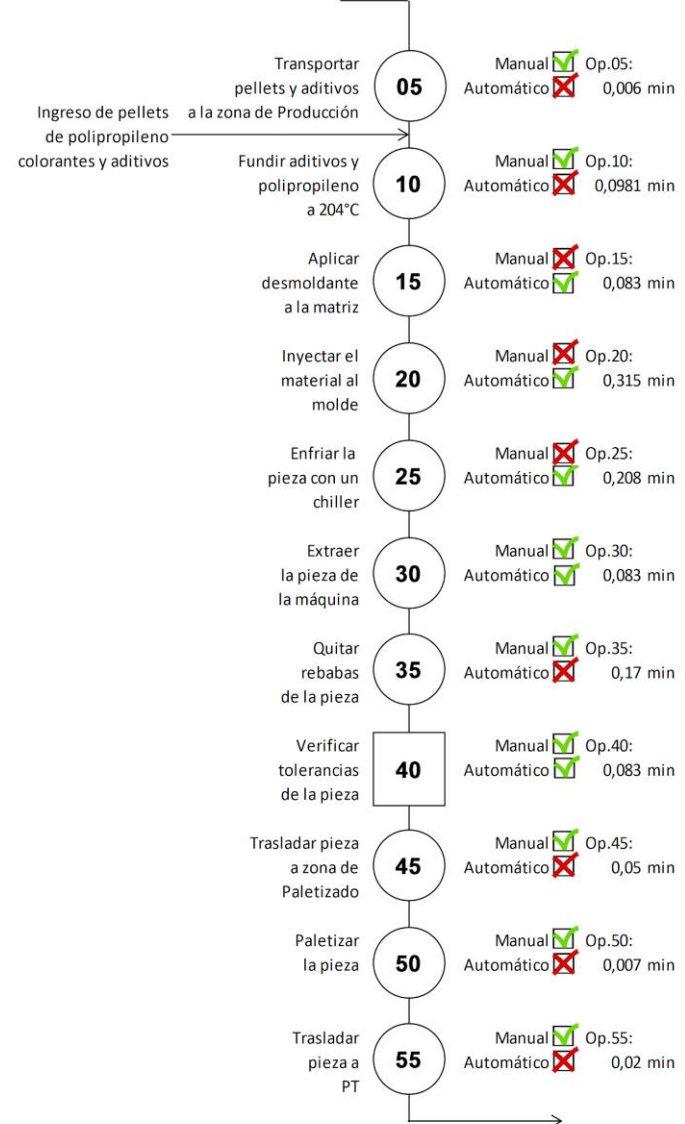

Resumen	Cantidad	Tiempo (min)
Operaciones	10	1,123
Inspecciones	1	Jornada

DAP – Diagrama de Análisis de Proceso

DIR - BARRILES				Resumen						
Página N°: 1 / 1				Actividad		Cant	%	Tpo tot.min	%	
ACTIVIDAD: SEMICUERPOS				Operación		●	4	36%	3,7	87%
				Transporte		➡	5	45%	0,6	13%
METODO: ACTUAL				Inspección		■	0	0%	0	0%
Realizado por:		Fecha:		Almacenamiento		▼	2	18%		
Aprobado por:		Fecha:		Espera		D	0	0%	0	0%
Descripción	Cant.	Tpos y dists			Símbolo					Observaciones
		Tpo OP [seg]	Tpo D [min]	Dist [m]	●	➡	■	▼	D	
Depósito MP	50									Almacenado en Depósito de MP en pallet.
Traslado MP de Dep. a M1	50			5						Traslado 10 km/h. Autoelevador.
Corte chapa M1	1	30								Prensa Corte. Operario 1. Discos y flejes.
Traslado de discos a M2	2			6						Traslado 3 km/h. Operario 1.
Embutido de discos en M2	2	35								Embutidora. Operario 1. 2 Semi Cuerpos.
Traslado de semi cuerpos a M3	2			6						Traslado 3 km/h. Operario 2.
Acanalado semi cuerpos en M3	2	45								Acanaladora. Operario 2. 2 Semi Cuerpos.
Traslado de sc sup a M4.1	2			5						Traslado 3 km/h. Operario 2.
Punzonado sc sup en M4.1	1	30								Punzonadora. Operario 2. Solo SC Superior.
Traslado a Pulmón SE	2			6						Traslado 3 km/h. Operario 2.
Almacenamiento en Pul. SE	2									A la espera de boca y aros.
				28						

Máquinas y Herramientas

EQUIPO	Maquina Inyectora	
MARCA	Haitian	
MODELO	ma 5300/4000 g	
ORIGEN	China	
PROVEEDOR	 Nesher. Máquinas, equipos y auxiliares para la industria plástica	
ANCHO	2,3 m	
LARGO	9,6 m	
ALTO	2,62 m	
PESO	25000 kg	
POTENCIA	55 kW	
PRESION DE INYECCION	115 mpa	
DIÁMETRO DE TORNILLO	100 mm	
VELOCIDAD DEL TORNILLO	140 rpm	
CAPACIDAD DE CARGA	100 kg	
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN	86,5 g/s	
LEAD TIME	60 días	
PRECIO (venta)	USD 90.000 (con iva incluido)	