

TRANSMISIÓN DEL CALOR

ANEXO I: Gráficos para la determinación de coeficientes de transferencia de calor

Gráfico 1

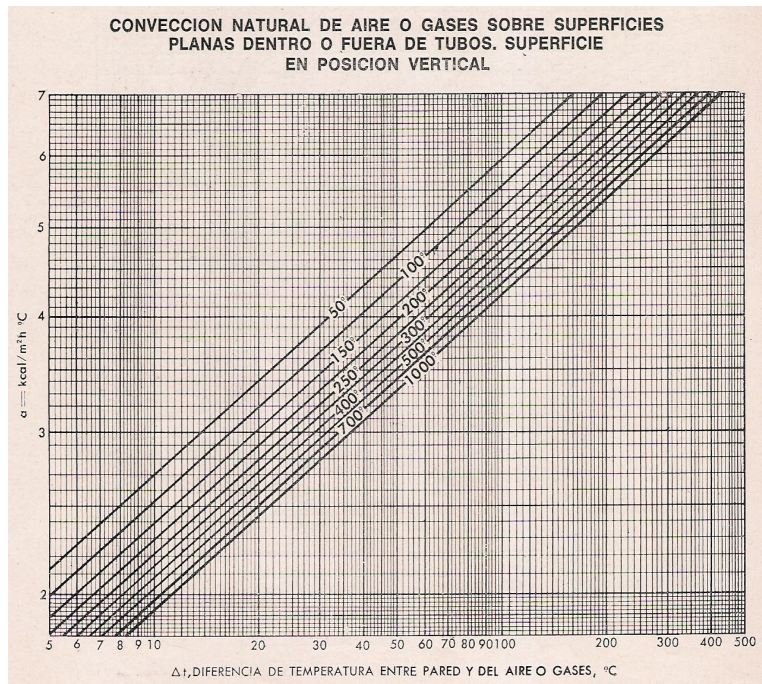


Gráfico 2

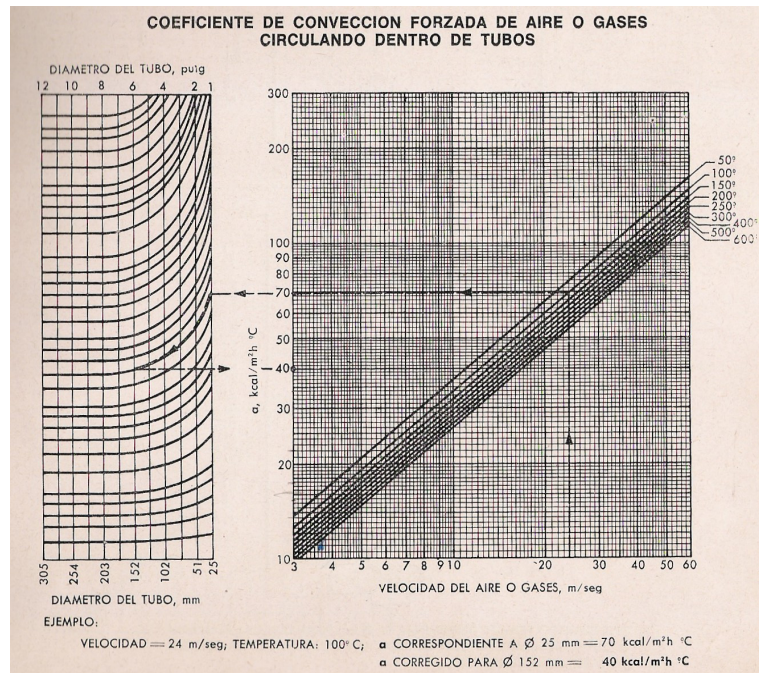


Gráfico 3:

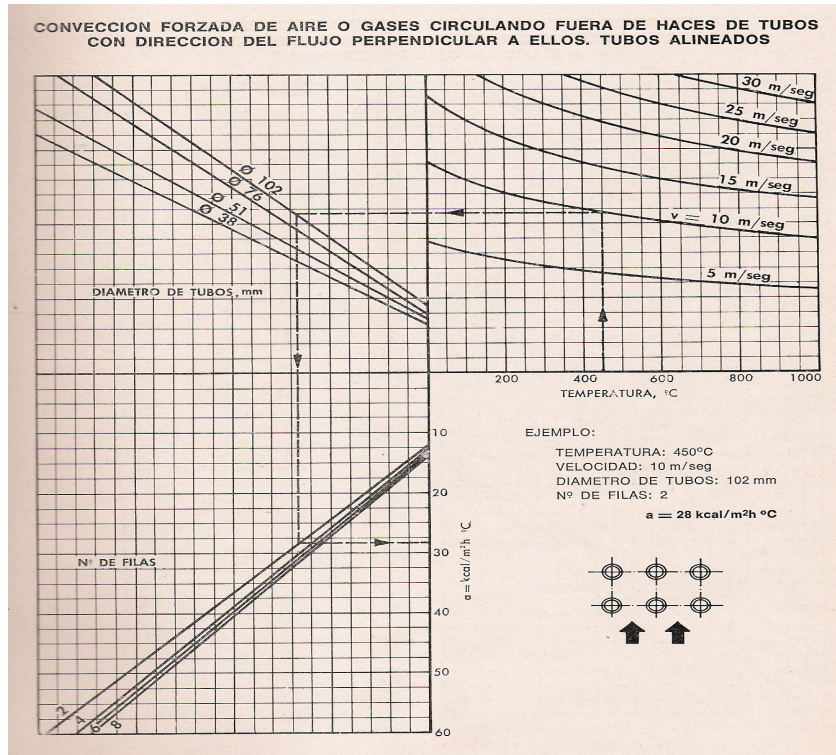


Gráfico 4:


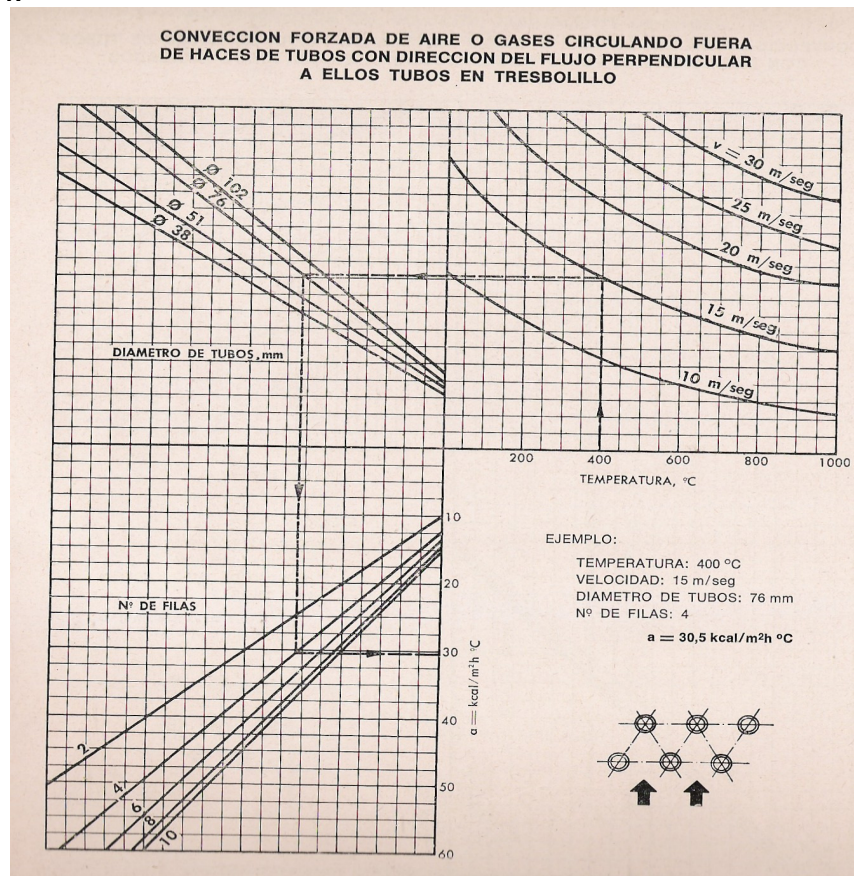


Gráfico 5: COEFICIENTE DE CONVECCION FORZADA DE VAPOR SOBREALENTADO CIRCULANDO DENTRO DE TUBOS

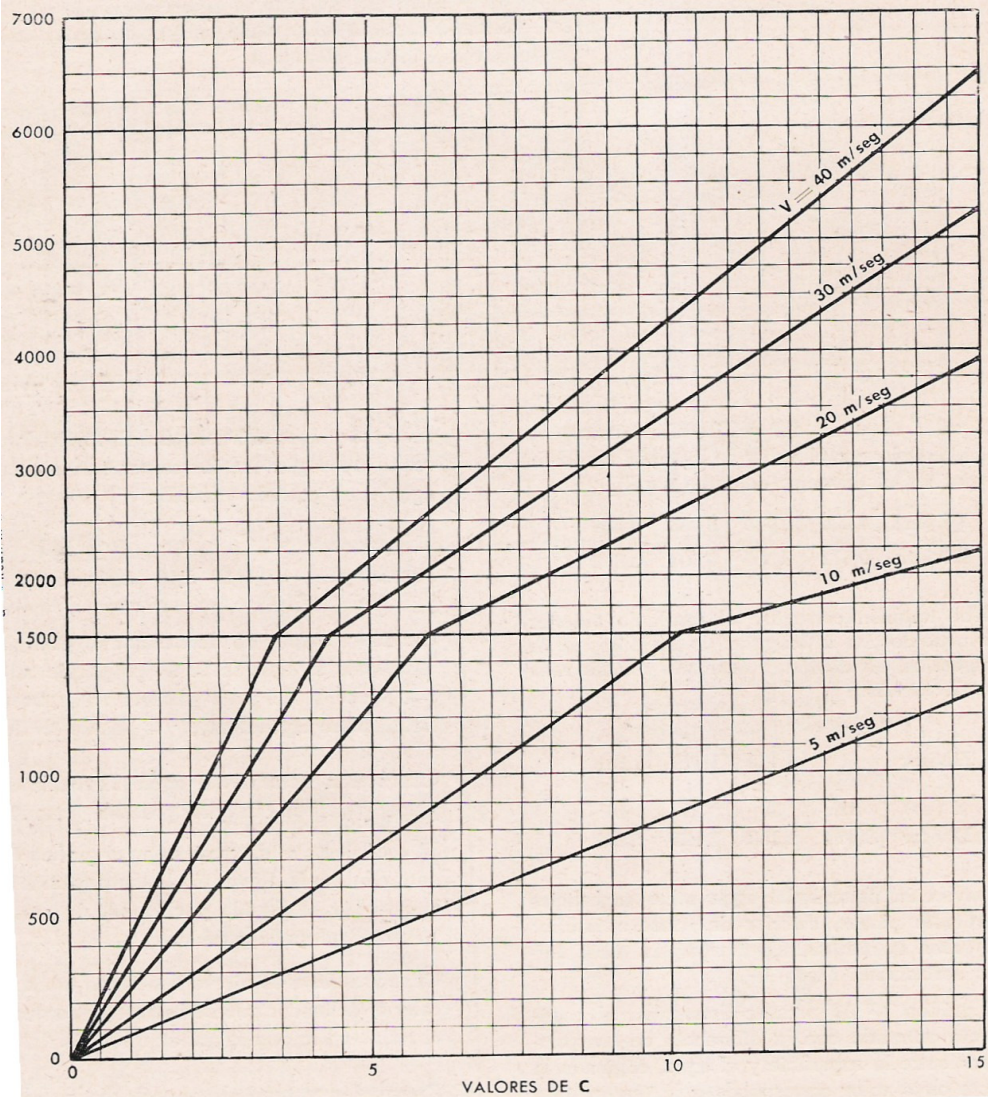

Valores de C

Presión atm	Temperatura media del vapor °C										
	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
10	1,10	1,00	0,94	0,89	0,85	0,82	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75
20		2,28	1,98	1,81	1,68	1,59	1,50	1,45	1,40	1,36	1,34
30			3,52	2,97	2,65	2,44	2,30	2,17	2,08	2,00	1,94
40			5,82	4,55	3,88	3,45	3,13	2,95	2,80	2,67	2,58
50				6,88	5,49	4,69	4,16	3,81	3,60	3,34	3,21
60					7,64	6,22	5,31	4,77	4,40	4,08	3,90
70					10,54	8,03	6,70	5,90	5,32	4,90	4,62
80					14,58	10,72	8,50	7,20	6,33	5,79	5,41
90						13,92	10,60	8,80	7,60	6,79	6,27
100						17,90	13,23	10,45	8,86	7,76	7,07

El valor obtenido de gráfico debe corregirse dividiéndolo por el siguiente valor de tabla según Φ

$\Phi(m)$	0,030	0,035	0,043	0,048
Divisor	0,571	0,585	0,604	0,625