
POTENCIOMETROS BOBINADOS DE 3W


POTENCIOMETRO 3W


Este potenciómetro se distingue por su pequeño diámetro (25mm) a pesar de su disipación real de 3 vatios. Su linealidad (3%) los hace aptos para usos sofisticados.
Se fabrican la gama de valores Standard, según la serie E-10 (desde 5 Ohm hasta 22 K).

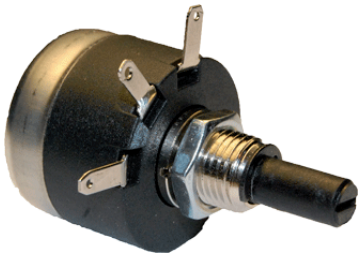

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Terminales 3,2 x 0,5 mm
* Hermético al polvo
* Eje Standard 12 mm, (Ø 6mm.) de poliamida 6 con fibra de vidrio
* Cursor basculante
* Resistencia mín.: 5 Ω - 22 KΩ
* Ángulo de giro: 280º
* Tolerancia: 10%
* Tensión de perforación > 1000v.
* Peso neto: 22 grs.
* Temperatura de trabajo: -20º/+60º
* Categoría UL: 94V-0
* Embalaje: Caja de 25 pzas.



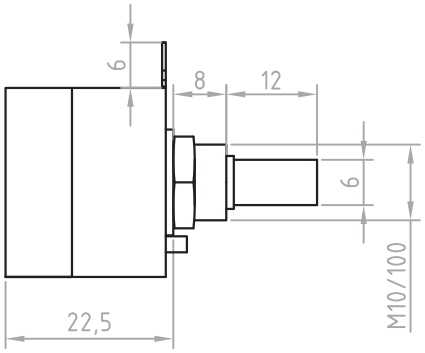

POTENCIOMETRO DOBLE

Este potenciómetro doble, de 2 x 3 W, es un derivado del modelo de 3W para su uso en equipos estéreo, como atenuador. Sus características eléctricas y físicas son iguales a estos últimos.
Peso neto: 40 grs.
Embalaje: Caja de 25 pzas.

