
CHOQUES TOROIDALES DE POLVO DE HIERRO


Los choques toroidales de polvo de hierro, son los componentes inductivos ideales para el diseño y fabricación de convetidores CC/CC ó fuentes conmutadas CA/CC así como para filtros de red, filtros para interferencias electromagnéticas y otros choques de la gama de bajas frecuencias.


Sus características principales son:

* Baja dispersión de campo magnético, limitando al mínimo los campos radiados.
* Alto rendimiento, permitiendo filtrar o almacenar energía en un mínimo espacio.
* Bajas pérdidas en toda la gama de frecuencias de trabajo.
* Alta estabilidad frente a la temperatura con un margen de -50ºC a + 90ºC.
* Amplio margen de frecuencias 10Khz a 150Khz.

La familia está compuesta de 27 valores inductivos distintos que corresponden a los valores normalizados para los componentes pasivos en electrónica, y de 11 núcleos distintos, obteniéndose 297 referencias distintas que permiten, en la mayoría de los casos, cubrir las necesidades de diseño. Podemos, fabricar modelos especiales de otros valores o con otros tipos de núcleo de diferente tamaño, atendiendo a las especificaciones de cada cliente.

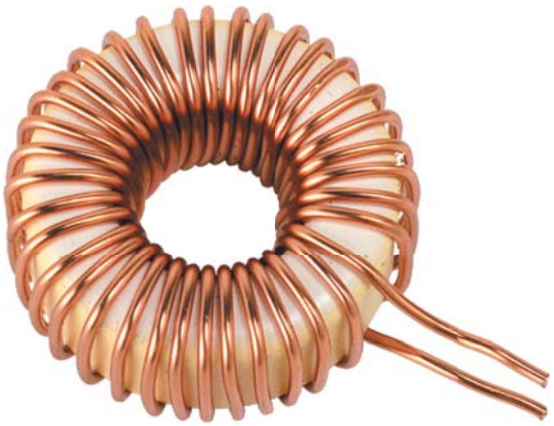

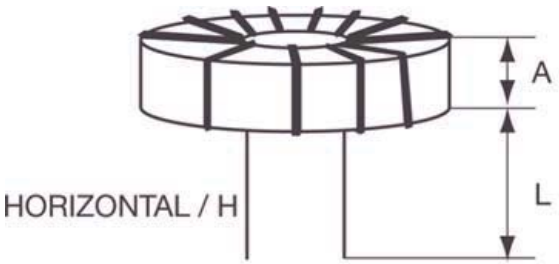

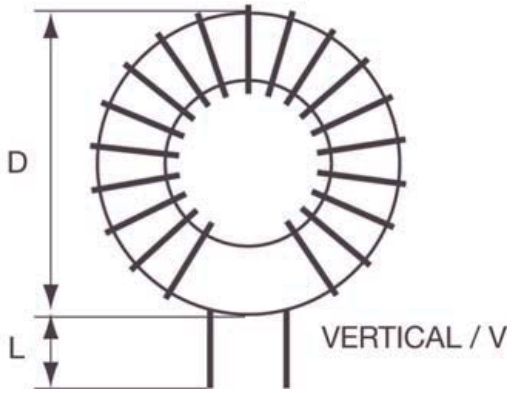

Dimensiones (mm.) *Dimensions (mm.)*			
Referencia Reference	**D**	**A**	**L**
1305	15	7	30
1307	16	10	30
1706	20	8	30
2006	23	9	30
2010	23	14	30
2408	27	11	30
2711	32	14	30
3311	37	15	30
3915	44	20	30
4715	52	21	30
5122	57	28	30

	INTENSIDAD SEGÚN MODELO/INTENSITY DEPENDIG OF TYPE										
L (uH)	**1305**	**1307**	**1706**	**2006**	**2010**	**2408**	**2711**	**3311**	**3915**	**4718**	**5122**
10	4.7	6.3	9.4	11.8	16.7	16.1	21.0	28.3	40.4	56.6	80.0
12	4.3	5.8	8.6	10.8	15.3	14.7	19.2	25.8	38.9	51.6	73.0
15	3.8	5.2	7.7	9.7	13.7	13.7	17.1	23.1	32.9	46.2	65.3
18	3.5	4.7	7.0	3.3	12.5	12.0	15.6	21.1	30.1	42.2	59.6
22	3.2	4.3	6.3	8.0	11.3	10.9	14.1	19.1	27.2	38.1	53.9
27	2.8	3.9	5.7	7.2	10.2	9.8	12.8	17.2	24.6	34.4	48.7
33	2.6	3.5	5.2	6.5	9.2	8.9	11.6	15.6	22.2	31.1	44.0
39	2.4	3.2	4.8	3.0	8.5	8.2	10.6	14.3	20.4	28.6	40.5
47	2.2	2.9	4.3	5.5	7.7	7.4	9.7	13.1	18.6	26.1	36.9
56	2.0	2.7	4.0	5.0	7.1	6.8	8.9	12.0	17.1	23.9	33.8
68	1.8	2.4	3.6	4.5	6.4	6.2	8.1	10.9	15.5	21.7	30.7
75	1.7	2.3	3.4	4.3	3.1	5.9	7.7	10.3	14.7	20.7	29.2
82	1.6	2.2	3.3	4.1	5.8	5.6	7.3	9.9	14.1	19.8	27.9
100	1.5	2.0	3.0	3.7	5.3	5.1	6.6	8.9	12.8	17.9	25.3
120	1.3	1.8	2.7	3.4	4.8	4.7	6.1	8.2	11.7	16.3	23.1
150	1.2	1.6	2.4	3.1	4.3	4.2	5.2	7.3	10.4	14.6	20.7
180	1.1	1.5	2.2	2.8	3.9	3.8	4.9	6.7	9.5	13.3	18.9
220	1.0	1.4	2.0	2.5	3.5	3.4	4.5	6.1	8.6	12.6	17.1
270	0.9	1.2	1.8	2.3	3.2	3.1	4.0	5.4	7.8	10.8	15.4
330	0.8	1.1	1.6	2.1	2.9	2.8	3.7	4.9	7.0	9.9	13.9
390	0.7	1.0	1.5	1.9	2.7	2.6	3.4	4.5	6.5	9.1	12.8
470	0.7	0.9	1.4	1.7	2.4	2.3	3.1	4.1	5.9	8.3	11.7
560	0.6	0.9	1.2	1.6	2.2	2.1	2.8	3.8	5.4	7.6	10.7
680	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	1.9	2.5	3.4	4.9	6.9	9.7
750	0.5	0.7	1.1	1.4	1.9	1.8	2.4	3.3	4.7	6.5	9.2
820	0.5	0.7	1.0	1.3	1.8	1.8	2.3	3.1	4.5	6.2	8.8
1000	0.5	0.6	0.9	1.2	1.7	1.6	2.1	2.8	4.0	5.7	8.0

