RANDON

Imagen ilustrativa

SEMIRREMOLQUE



SEMIRREMOLQUE BATEA 01+01+01

DESCRIPTIVO

CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños soldados;
- 1º Eje direccional con suspensión neumática SUSPENSYS;
- Ejes traseros con suspensión neumática SUSPENSYS;
- · Levante neumático automático en el 1° eje;
- 13 Llantas de 9 x 22.5";
- Patas de apoyo con pie pivotante marca JOST;
- Perno rey de 2" marca JOST;
- · Acople para tracto camión 6x2;
- Paragolpes fijo;
- · Porta auxilio doble frontal;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarros anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Sistema de frenos EBS con ABS, RSS y balanza de control por eje marca WABCO. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8"

CAJAS DE CARGA:

- · Caja en acero de alta resistencia, Plana;
- · Columnas laterales reforzadas;
- Eje de giro con abrazadera apernada;
- Cilindro de levantamiento hidráulico de 6 tramos, marca HYVA;
- Tapa trasera de panel único, con articulación superior, con sistema de traba de seguridad;

PINTURA POLIURETANICA:

- Caja de carga: Blanco Randon;
- · Chasis: Gris Randon;

*Imágenes ilustrativas. Los datos y esquemas son aproximados.

BATEA RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO


RANDON


Aplicaciones: Ideal para el transporte de arena, granos, fertilizantes, ripio, minerales y otros productos a granel.

ACCESORIOS:

- · Cajón de herramientas;
- · Tanque de agua;
- · Llave de rueda;
- Cubre ciclista de aluminio;
- Escalera de inspección frontal y lateral;

	Especificaciones	Unidad	Dimensiones
Α	Largo total	m	11,56
В	Ancho total	m	2,6
С	Alto total	m	3,059
D	Largo interno de la caja	m	10,430
Е	Posición perno rey	m	0,535
F	Distancia de la pata de apoyo	m	2,3
	Tara estimada con cubiertas	Tn	9,4
	Carga técnica	m3	35
	PBTC	Tn	55,5



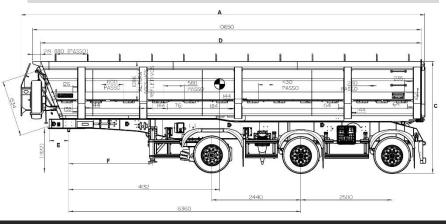



^{*}Quedan sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante.