RANDON

RANDON RANDON IMPORTANT OF THE PARTY OF THE

Imagen ilustrativa

SEMIRREMOLQUE



SEMIRREMOLQUE CARGA SECA 3 EJES JUNTOS

CARGA SECA RANDON

RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: Ideal para el transporte de cargas paletizadas, cargas secas y general.

DESCRIPTIVO

CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños pasantes "Ala Delta".
- suspensión neumática integral en los 3 ejes, marca SUSPENSYS;
- · Nueva Trasera Randon Línea "R";
- Levante neumático en el 1° eje con sensor de carga automático;
- · Piso antideslizante de 4,75 mm;
- 12 amarres portacontenedores;
- · 12 porta estacas;
- · Argollas de sujeción de carga;
- 13 Llantas de 9 x 22.5";
- Paragolpes rebatible;
- · Porta auxilio doble;
- Protector cubre ciclistas de aluminio;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica LED de 24V:
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos EBS (ABS, RSS, balanza por eje) marca WABCO, con pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8"

CAJAS DE CARGA:

- Construcción en chapa de acero al carbón, con soldadura MIG/MAG;
- Barandas volcables y rebatible de 0,80 M;
- · Cadenas sujetadoras con tensionadores;
- Parantes removibles y articulables;
- Defensa frontal de 1.20 M:
- Puerta trasera volcables y rebatible de 0,80 M;
- Arcos reforzados en pecho y trasera;


PINTURA POLIURETANICA:

- · Caja de carga: Blanco Randon;
- · Chasis: Negro Preto Parts;

ACCESORIOS:

- Caión de víveres:
- · Cajón de herramientas;
- · Tanque de agua;
- · Llave de rueda;
- · Malacates:

		Especificaciones	Unidad	Dimensiones		
	Α	Largo total	m	13,50	14,50	15,30
	В	Largo interno	m	13,45	14,45	15,25
	С	Ancho externo	m		2,60	
	D	Ancho interno	m		2,50	
	Ε	Distancia entre ejes	m		1,25	
	F	Distancia de la pata de apoyo	m		2,30	
	G	Posición perno rey	m		1,60	
	Н	Altura de plataforma	m		1,37	
		Altura barandas	m		0,80	
		Capacidad nominal	Pallets	26	28	30
		Tara estimada	Tn.	8,4	8,8	9,2
		PBTC	Tn.		52	

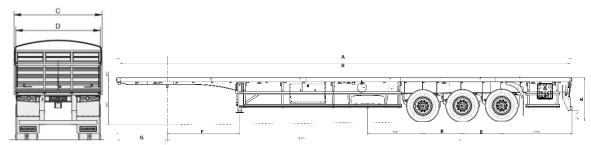

^{*}Imágenes ilustrativas. Los datos y esquemas son aproximados. Quedan sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante.

