KONSEP JARINGAN

“Penerapan Static Route dan RIP Route Serta Penjelasan Tentang Flags di Route -n”



DOSEN :

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc. (197708232001121002)

PENYUSUN :


Mohammad Ihsan Septiano Firdaus (3125600041)

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

1. Routing Table

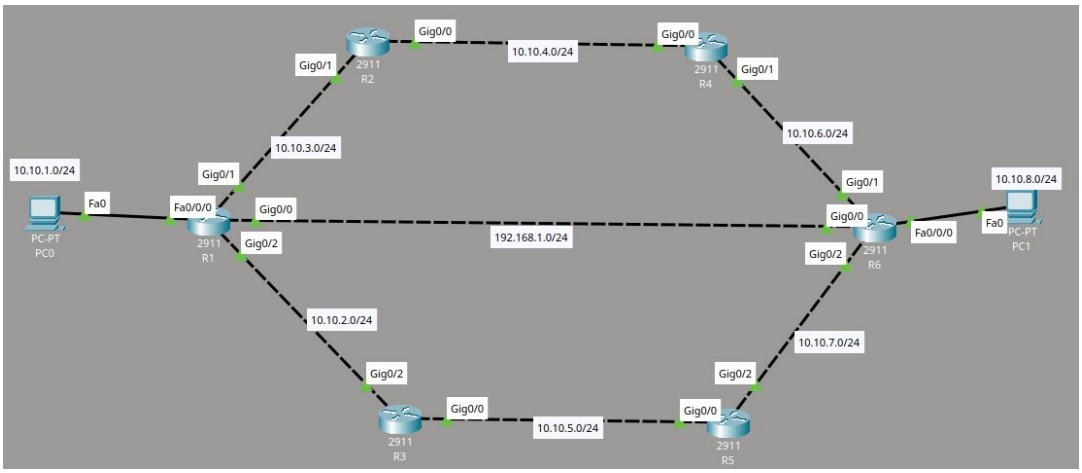

R1

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
10.10.1.0/24	DC
10.10.2.0/24	DC
10.10.3.0/24	DC
192.168.1.0/24	DC
10.10.4.0/24	10.10.3.2
10.10.5.0/24	10.10.2.2
10.10.8.0/24	192.168.1.2
0.0.0.0/0	192.168.1.2

R2

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
10.10.3.0/24	DC
10.10.4.0/24	DC
0.0.0.0/0	10.10.3.1

R3

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
10.10.2.0/24	DC
10.10.5.0/24	DC

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
0.0.0.0/0	10.10.2.1

R4

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
10.10.4.0/24	DC
10.10.6.0/24	DC
0.0.0.0/0	10.10.6.2

R5

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
10.10.5.0/24	DC
10.10.7.0/24	DC
0.0.0.0/0	10.10.7.2

R6

Destination Network / Prefix	Next Hop / Gateway
10.10.8.0/24	DC
10.10.6.0/24	DC
10.10.7.0/24	DC
192.168.1.0/24	DC
0.0.0.0/0	192.168.1.1


2. Simulasi Packet Tracer Static Route

File akan dicantumkan di folder/zip yang sama

3. Simulasi Packet Tracer RIP Route

File akan dicantumkan di folder/zip yang sama

4. Pengertian FLAG dalam Route –n

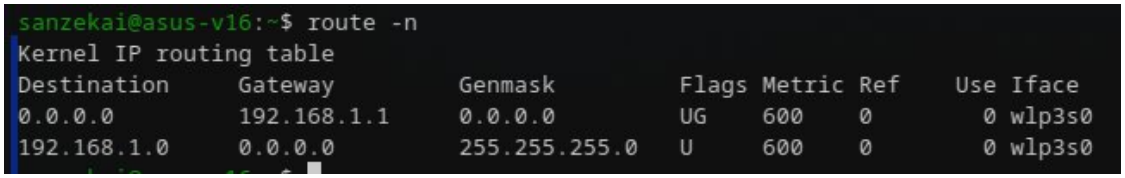

Kode	Nama	Deskripsi
U	Up	Rute dalam kondisi aktif/hidup dan siap digunakan.
G	Gateway	Rute menggunakan router/gateway untuk menuju ke jaringan luar.
H	Host	Rute ditujukan ke satu IP host spesifik, bukan seluruh subnet/jaringan.