

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC6

SECCIÓN 450×550 mm
40 FRAMES

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

8 frames NO CUMPLEN
68, 69, 80, 81, 268, 269, 280, 281


Escala: indicadas

Fecha: 17-07-2026


Lámina: 1/3

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

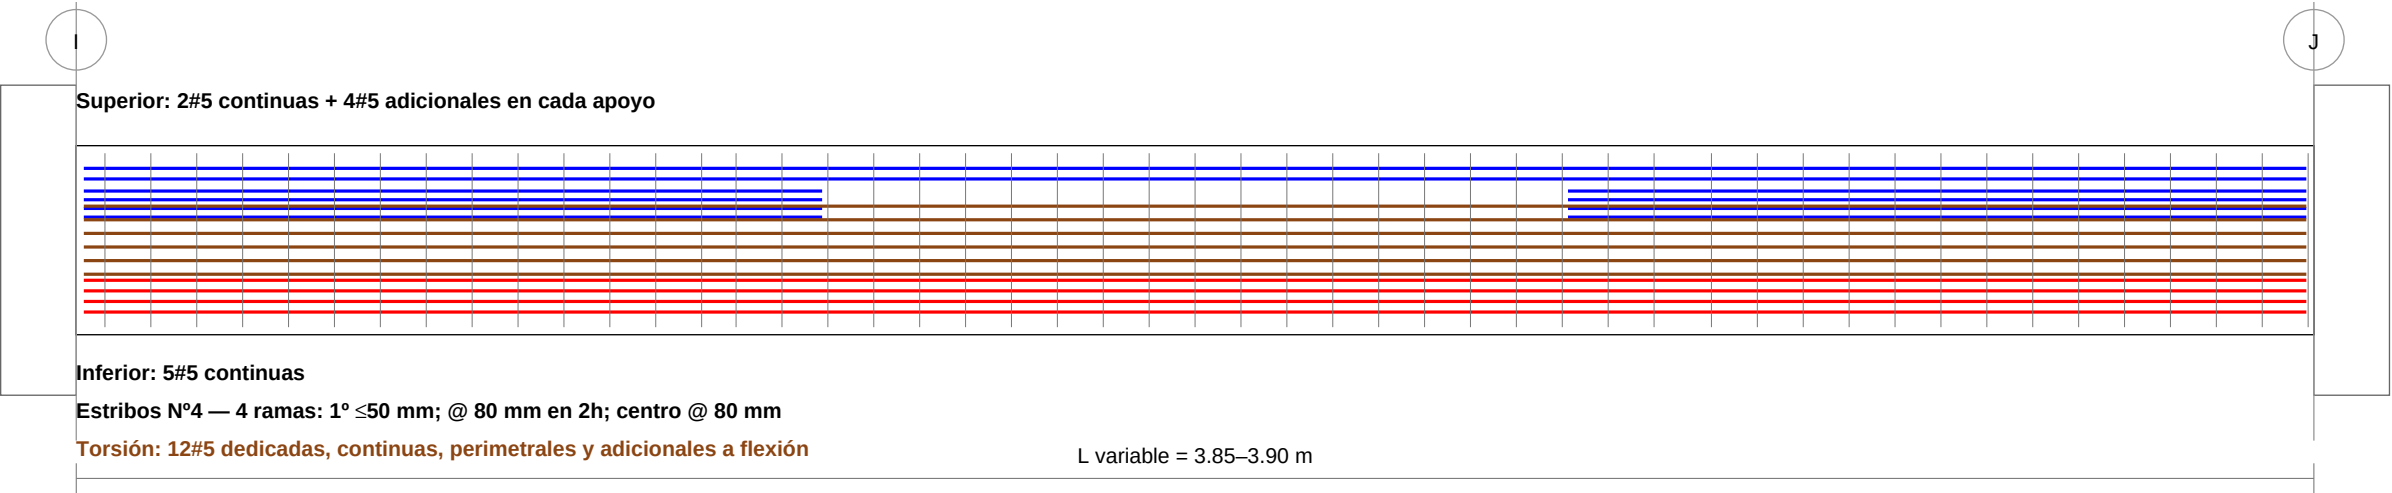


CORTE A-A — APOYO I




450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:

67–70, 79–82, 267–270, 279–282, 825–828, 837–840, 919–922, 931–934, 1013–1016, 1025–1028

Mu– máx=180.7 kN·m; Mu+ máx=161.3 kN·m; Vu ENVCORT máx=439.5 kN

Tu diseño bruto=123.1 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr; variantes de longitud: 2

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Zlnivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
67	V1	5	21	3850	1.93	11.35	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
68	V2	21	29	3900	5.80	11.35	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
69	V2	29	45	3900	9.70	11.35	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
70	V1	45	54	3850	13.57	11.35	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
79	V1	8	17	3850	1.93	24.85	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
80	V2	17	33	3900	5.80	24.85	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
81	V2	33	41	3900	9.70	24.85	3.50	5	5	12	Nº4 cerrado (referenci	110/110	NO CUMPLE V-T+EST
82	V1	41	57	3850	13.57	24.85	3.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
267	V1	131	147	3850	1.93	11.35	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
268	V2	147	155	3900	5.80	11.35	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
269	V2	155	171	3900	9.70	11.35	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
270	V1	171	180	3850	13.57	11.35	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
279	V1	134	143	3850	1.93	24.85	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
280	V2	143	159	3900	5.80	24.85	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
281	V2	159	167	3900	9.70	24.85	6.50	5	4	12	Nº4 cerrado (referenci	120/130	NO CUMPLE V-T+EST
282	V1	167	183	3850	13.57	24.85	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
825	V1	495	511	3850	1.93	11.35	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
826	V2	511	519	3900	5.80	11.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
827	V2	519	535	3900	9.70	11.35	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
828	V1	535	544	3850	13.57	11.35	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
837	V1	498	507	3850	1.93	24.85	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
838	V2	507	523	3900	5.80	24.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
839	V2	523	531	3900	9.70	24.85	9.50	4	4	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
840	V1	531	547	3850	13.57	24.85	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/140	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
919	V1	556	572	3850	1.93	11.35	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
920	V2	572	580	3900	5.80	11.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
921	V2	580	596	3900	9.70	11.35	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
922	V1	596	605	3850	13.57	11.35	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
931	V1	559	568	3850	1.93	24.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
932	V2	568	584	3900	5.80	24.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
933	V2	584	592	3900	9.70	24.85	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
934	V1	592	608	3850	13.57	24.85	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1013	V1	617	633	3850	1.93	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1014	V2	633	641	3900	5.80	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1015	V2	641	657	3900	9.70	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1016	V1	657	666	3850	13.57	11.35	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1025	V1	620	629	3850	1.93	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1026	V2	629	645	3900	5.80	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1027	V2	645	653	3900	9.70	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1028	V1	653	669	3850	13.57	24.85	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE