
CASA DRĂGĂLINA / PLAN GENERAL C01

Amplasament complet: casă, curte, accese și parcare

Nord sus · Dragalina la est/dreapta · Cloșca la sud/jos · contur cadastral reconstruit ≈145,74 m².

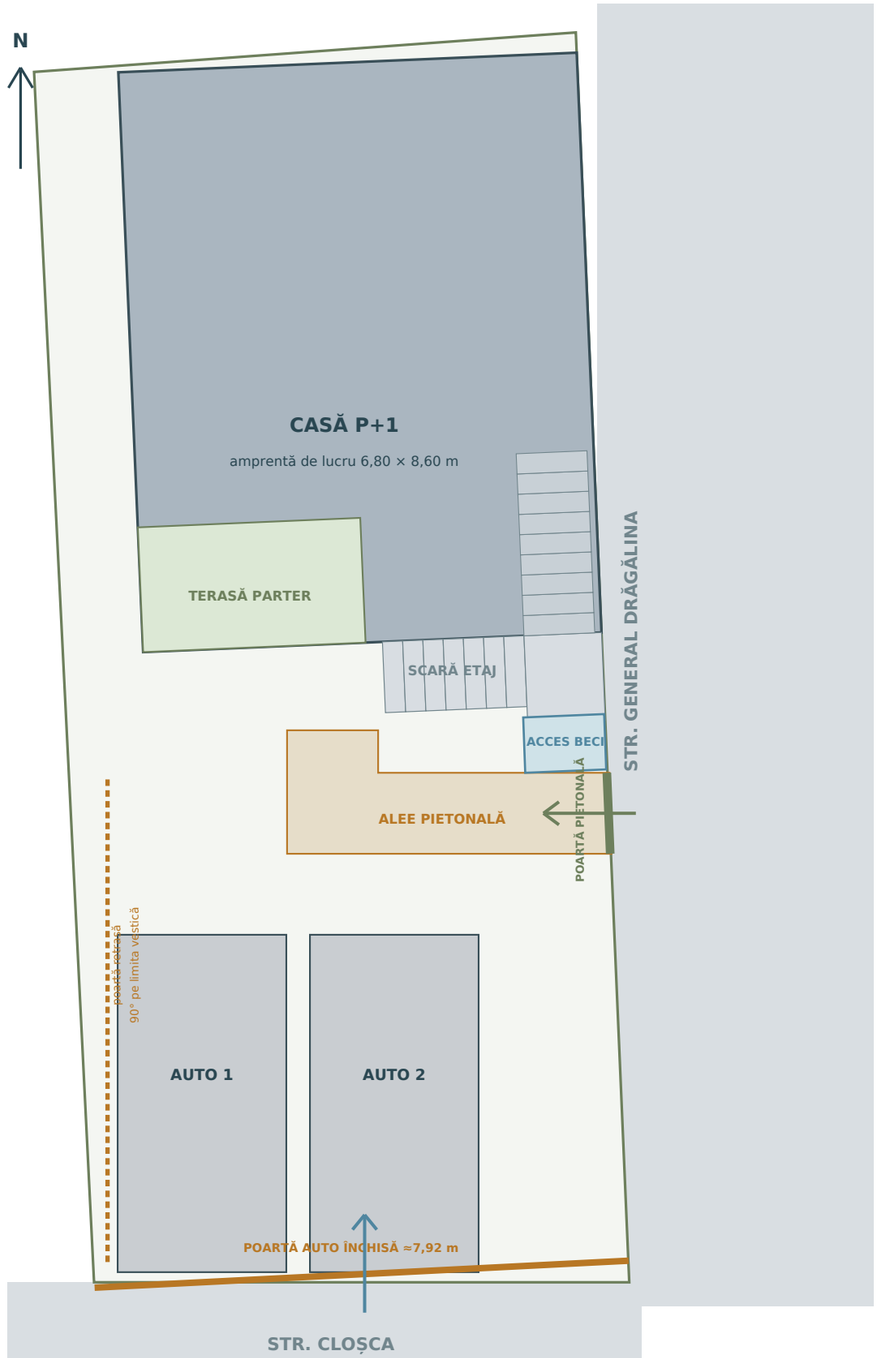

ORGANIZAREA PROPUSĂ

Accesul pietonal este exclusiv din strada General Drăgălina. Poarta de circa 1,20 m intră într-un mic vestibul exterior; traseul se duce spre vest, pe lângă capătul sudic al curții engleze, apoi se separă către parter și scara etajului.

Accesul la beci pornește din același vestibul exterior, dar este controlat separat și coboară spre nord în banda de sub podest/rampa 2. Golul coborât primește parapet sau balustradă continuă față de aleea pietonală.

Accesul auto este exclusiv din strada Cloșca. Sunt păstrate două locuri de parcare de 2,50 × 5,00 m, perpendicular pe front.

Poarta auto închisă urmărește aproape întregul front Cloșca, aproximativ 7,92 m. Deschisă, se retrage la 90° de-a lungul limitei vestice și eliberează aproape tot frontul.

Mecanismul trebuie să fie articulat/segmentat, cu ghidaj în curbă sau soluție echivalentă. O poartă rigidă culisantă nu poate vira la 90°. Se verifică raza, pachetul strâns, automatizarea și evacuarea manuală.

Casa rămâne în jumătatea nordică; curtea sudică păstrează parcarea, banda de manevră, aleea pietonală și accesul la terase/scări.

DATE DE BAZĂ

• Contur cadastral reconstruit: ≈145,74 m²; latura Dragalina ≈18,54 m; latura Cloșca ≈7,93 m.

• Amprentă geometrică de lucru: 6,80 × 8,60 m = 58,48 m² înainte de calculul urbanistic final.

• Spațiu neocupat geometric: ≈87,26 m² înainte de clasificarea teraselor, scărilor, curții engleze și a eventualelor copertine.

CASA DRĂGĂLINA / PLAN GENERAL C01

Detaliu curte sudică: poarta auto la 90°, pietonal și accesul coborât

Nord sus · Dragalina la est/dreapta · Cloșca la sud/jos · contur cadastral reconstruit ≈145,74 m².



CUM FUNCȚIONEAZĂ CURTEA

Poarta Cloșca se deschide complet înaintea manevrei. Cele două mașini intră direct pe locuri, fără a folosi accesul pietonal din Dragalina.

Când poarta este deschisă, segmentele sunt ghidate la 90° și se strâng de-a lungul limitei vestice. Zona de stocare nu trebuie să reducă locul Auto 1 și trebuie protejată față de pietoni.

Poarta pietonală din Dragalina se amplasează la sud de curtea engleză. Astfel persoana intră pe o platformă la nivelul curții, merge spre vest și nu este obligată să traverseze golul coborât.

Din platformă există o ramificație controlată către beci. Parapetul curții engleze continuă până la podest, fără deschideri spre traseul public al oaspeților.

Aleea ajunge la treptele parterului și la baza rampei 1. Accesele celor două apartamente rămân independente după acest punct.

Între capătul parcărilor și zona casei rămâne banda de manevră și circulație; dimensiunea exactă variază cu conturul cadastral și trebuie cotată pe topo.

DE COORDONAT ÎN PROIECT

• Poarta auto: furnizor, număr de segmente, rază de curbă, lungime pachet, șină inferioară sau consolă, motor, fotocelule, deblocare și scurgerea apei.

• Cota trotuarului și panta de acces auto; să nu atingă pragul, șina sau partea inferioară a mașinii.

• Poarta pietonală: sens spre interior, interfon, cutie poștală, iluminat și lățime utilă recomandată de temă ≈1,10–1,20 m.

• Separarea pieton–auto prin material, iluminat și eventual bolarzi; traseu nealunecos și fără praguri periculoase.

• POT/CUT și suprafețele amenajate se calculează de arhitect după certificatul de urbanism și ridicarea topografică.